ADAPTATEUR LC

DESCRIPTION


Alignement à haute précision et fiabilité. Facile à utiliser. Peut être largement utilisé pour FTT, réseau optique passif (OPN) et centre de données.
Pertes d'Insertion et de Retour basses. Bonne répétabilité, versatilité et stabilisation de température.
Inclut des couvercles de protection contre la poussière. Permet une fixation dans les cloisons du panneau de brassage soit avec un écrou, soit avec des clips.



OM2 LC QUADRUPLEX | OM3 LC QUADRUPLEX | OM4 LC QUADRUPLEX



OM5 LC QUADRUPLEX | OS2 LC/APC DUPLEX | OM2 LC DUPLEX

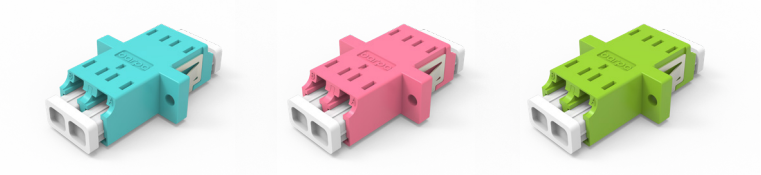

OM3 LC DUPLEX | OM4 LC DUPLEX | OM5 LC DUPLEX

ROHS

25 YEARS WARRANTY

STANDARDS

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20 • IEC 61753-1
• IEC 61300 • RoHS

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE

	Monomode		Multimode
	UPC	APC	UPC
Perte d'Insertion (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Durabilité (500 Accouplements) (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Température de Fonctionnement (°C)	-40 à +80	-40 à +80	-40 à +80
Force de Retenue (N)	200-600	200-600	200-600
Matériau du Boîtier	PC UL 94	PC UL 94	PC UL 94
Mode de fixation	Clip / Vis	Clip / Vis	Clip / Vis
Matériau du Manchon	Céramique (Grade A)	Céramique (Grade A)	Céramique (Grade A)
Clip	Inoxydable	Inoxydable	Inoxydable
Couvercle Anti-Poussière	TPV	TPV	TPV
Couleur	Bleu	Vert	OM1/OM2 : Gris ; OM3 : Aqua ; OM4 : Violet ; OM5 : Vert Citron

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr

fiche technique nº b80_6 | date: 06/26
approuvé par: Ana Barbosa


ADAPTATEUR LC

INFORMATIONS DE COMMANDE


Code	Description	Connecteur	Catégorie	Type	Couleur	Quantité (un)
81412041051	Adaptateur OS2 LC/APC Duplex avec bride Snap-In	LC/APC	OS2	Duplex	Vert	12
81412051041	Adaptateur OS2 LC Duplex avec bride Snap-In	LC	OS2	Duplex	Bleu	12
81412053011	Adaptateur OM2 LC Duplex avec bride Snap-In	LC	OM2	Duplex	Gris	12
81412054031	Adaptateur OM3 LC Duplex avec bride Snap-In	LC	OM3	Duplex	Aqua	12
81412055061	Adaptateur OM4 LC Duplex avec bride Snap-In	LC	OM4	Duplex	Violet	12
81412056070	Adaptateur OM5 LC Duplex avec bride Snap-In	LC	OM5	Duplex	Vert Citron	12
81413053011	Adaptateur OM2 LC Quadruplex avec bride Snap-In	LC	OM2	Quadruplex	Gris	12
81413054031	Adaptateur OM3 LC Quadruplex avec bride Snap-In	LC	OM3	Quadruplex	Aqua	12
81413055061	Adaptateur OM4 LC Quadruplex avec bride Snap-In	LC	OM4	Quadruplex	Violet	12
81413056070	Adaptateur OM5 LC Quadruplex avec bride Snap-In	LC	OM5	Quadruplex	Vert Citron	12

TECHNICAL DRAWING (MM)

LC DUPLEX AVEC BRIDE SNAP-IN

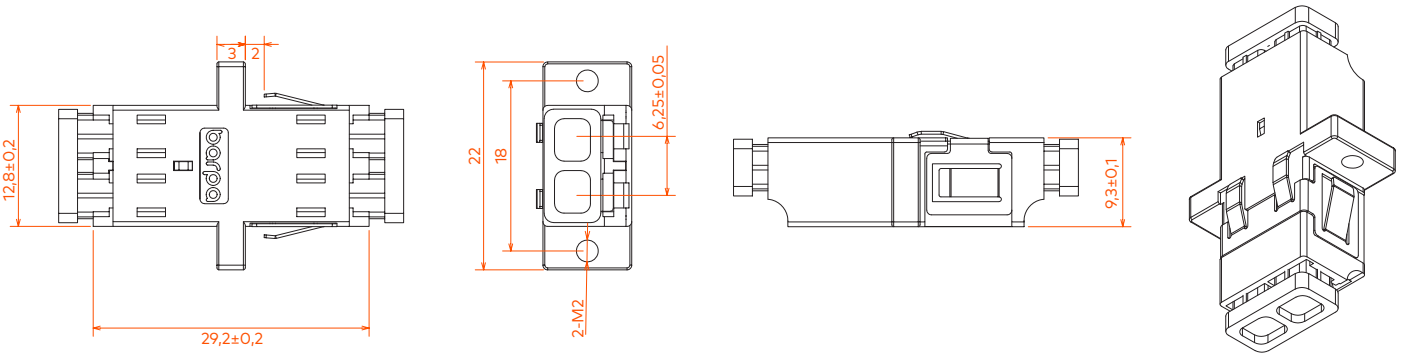

LC QUADRUPLEX AVEC BRIDE SNAP-IN

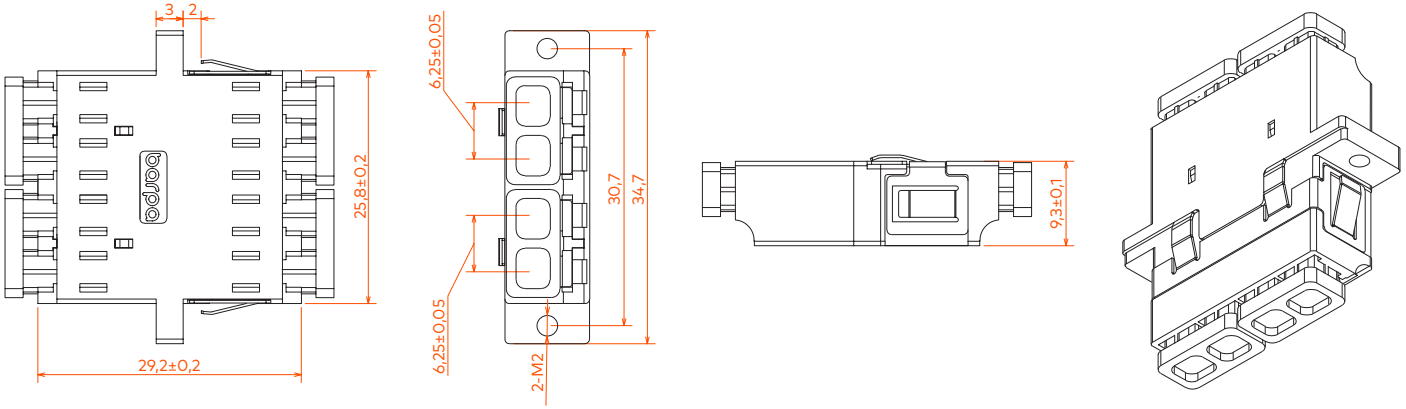

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr

ADAPTATEUR LC

EMBALLAGE

Les images sont purement illustratives. Nous souhaitons que vous compreniez l'importance que nous accordons à l'emballage.
Nous travaillons toujours avec des produits et des matériaux faciles à utiliser.



25 YEARS WARRANTY

Dans le cadre de notre mission d'atteindre l'excellence en termes de qualité, notre Garantie de Système barpa peut vous donner une assurance de conformité avec les standards de performance de l'industrie de 25 ans sur nos produits et solutions par rapport à la classe installée. Cette garantie s'applique aux installations d'infrastructure de réseau qui ont été exécutées par un partenaire barpa approuvé ayant utilisé une solution barpa (bout-en-bout). Pour plus d'informations, visitez notre site internet.

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr