

# PIGTAIL OM2 50/125 - FICHE TECHNIQUE

*Posted on 25-06-2024 by barpaadminuser*



# barpa


## PIGTAIL MULTIMODE OM2 50/125

### DESCRIPTION

Performance élevée et conception robuste. Connecteurs de haute qualité. Emballés individuellement. Disponible avec une gaine extérieure orange. Capuchon de protection contre la poussière et manchon de câble inclus. Fournit un moyen rapide de réaliser des terminaisons en usine sur le terrain.

### NORMES APPLICABLES

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20 • IEC 61753-1
- IEC 61300 • RoHS

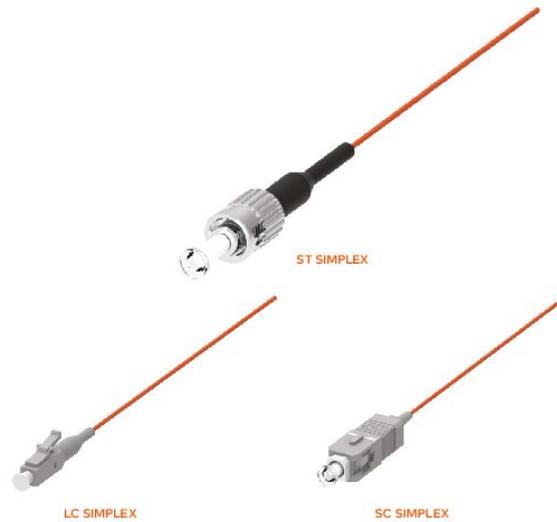

### PROPRIÉTÉS DU CONNECTEUR

	ST	SC	LC
Perte d'insertion (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Perte de retour (dB)	> 25	> 25	> 25
Ferrule de fibre (mm)	Céramique 2,5	Céramique 2,5	Céramique 1,25
Boîtier du connecteur	Bronze	Composite	Composite
Conception du connecteur	EC60874-10-1997	IEC61754-4	IEC61754-20

Ce document a été créé par et appartient à Barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.  
Plus d'informations: [info@barpa.eu](mailto:info@barpa.eu) ou [in www.barpa.fr](http://www.barpa.fr)

fiche technique n° b76\_3 | date: 01/25  
approuvé par: Ana Barbosa

