

GUIDE DE PRODUIT

pour un câblage structuré

QUI SOMMES-NOUS

BARPA EST UNE MARQUE INTERNATIONALE APPARTENANT AU GROUPE ARGON, UN GROUPE D'ENTREPRISES INTERNATIONAL ÉTABLI AU PORTUGAL.

Fondée en 2016, barpa est une marque spécialisée dans la **conception, la fabrication et la commercialisation de solutions passives pour les réseaux structurés**, développant une solution complète incluant des **systèmes en cuivre, des systèmes en fibre optique, des baies et des armoires**.

Avec son siège et son centre de distribution au Portugal et un bureau à Madrid, la société exporte vers plus de 20 pays où elle est un fournisseur de confiance.

BARPA.FR

barpa

CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE

CENTRES DE PRODUCTION

ALLEMAGNE, CHINE, SLOVAQUIE, PORTUGAL ET TURQUIE.

SYSTÈME DE GESTION

NOTRE SYSTÈME DE GESTION EST CERTIFIÉ SELON LES NORMES ISO 9001:2015 ET ISO 14001:2015.

QUALITÉ DU PRODUIT

NOUS UTILISONS DIVERS LABORATOIRES DE CERTIFICATION DE PRODUIT: FORCE TECHNOLOGY, VDE, BASEC, 3P, TUV.

RÉFÉRENCES

DÉCOUVREZ-EN QUELQUES UNES. [CLIQUEZ ICI](#)

BARPA•SPACE

ESPACE POUR LE PARTAGE DE CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE DU CÂBLAGE STRUCTURÉ, POUR TOUS CEUX QUI AIMENT CE THÈME. NOUS AVONS DÉJÀ RÉALISÉ PLUS DE 100 ÉVÈNEMENTS.

25 ANS DE GARANTIE

SI VOUS DISPOSEZ D'UN SYSTÈME CONÇU, INSTALLÉ ET TESTÉ PAR UN PARTENAIRE BARPA APPROUVÉ AVEC UNE CERTIFICATION DE FORMATION ACTUELLEMENT EN VIGUEUR, VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D'UNE GARANTIE DE 25 ANS.

PLATEFORME E-COMMERCE

MY.ARGON

UN ESPACE EN LIGNE OÙ VOUS POUVEZ CONSULTER LES STOCKS ET PASSER DES COMMANDES DE MANIÈRE RAPIDE ET EFFICACE.

BARPA.FR

barpa

PROGRAMME DE GARANTIE DE 25 ANS

Chez barpa, nous croyons en la qualité, la fiabilité et la durabilité de nos solutions de réseaux structurés.

C'est pourquoi nous proposons un **Programme de Garantie de 25 Ans**, exclusif aux intégrateurs certifiés barpa, garantissant une sécurité maximale et des performances optimales des infrastructures installées.



En adhérant au programme, les intégrateurs ont accès à:

- Une couverture complète de 25 ans sur les performances et les composants de la solution certifiée.
- Une garantie de conformité aux normes internationales et des performances assurées pour les applications futures.
- Un soutien technique spécialisé pour les projets et la certification des infrastructures.
- Une différenciation sur le marché, garantissant aux clients finaux une installation validée et durable.

BARPA EST MEMBRE DE LA BICSI


barpa fait partie de la **BICSI**,
l'une des associations les
plus prestigieuses au niveau
mondial dans le secteur des
TIC.

Être membre de la **BICSI** signifie être connecté à
un écosystème mondial de savoir-faire technique,
de bonnes pratiques et d'innovation continue —
des éléments qui nous permettent de développer
des solutions plus avancées, fiables et prêtes pour
l'avenir.



DOMAINES D'INTERVENTION

NOUS OPÉRONS DANS PLUSIEURS SECTEURS STRATÉGIQUES, EN
FOURNISSANT DES SOLUTIONS COMPLÈTES ET INNOVANTES.

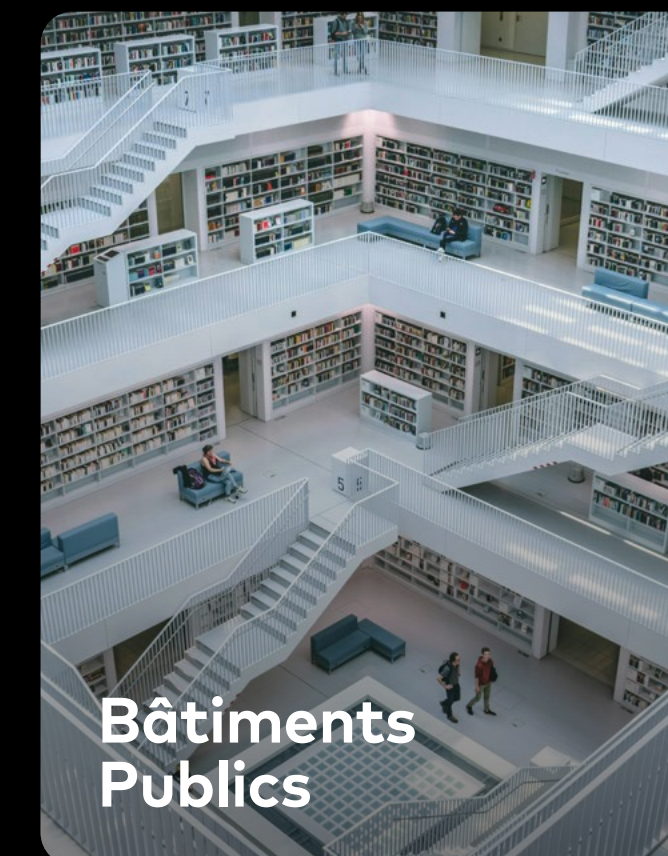

 Cliquez sur un Domaine d'Intervention pour voir plus de détails.

CPR - RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION

DEPUIS LE 1ER JUILLET 2017, LES FABRICANTS DE CÂBLES SONT OBLIGÉS DE TESTER LA RÉACTION AU FEU DES CÂBLES QUI SERONT INSTALLÉS DANS LES CHANTIERS (INSTALLATION FIXE), CONFORMÉMENT À LA NORME EN 50575.

EUROCLASSE (CA)	CRITÈRES DE CLASSIFICATION	AUTRES CRITÈRES	SYSTÈME D'ATTESTATION DE CONFORMITÉ
A	EN ISO 1716 Chaleur de Combustion Brute		
B1	EN 50399 Dégagement de chaleur Propagation de flamme	Émission de fumée (s1a, s1b, s2, s3) EN 50399 / EN 61034-2	Système 1+ Essai de type initial et surveillance continue par un laboratoire tiers
B2			
C			
D	EN 60332-1-2 Propagation de flamme	Acidité (a1, a2, a3) EN 50267-2-3	System 3 Essai de type initial par un laboratoire tiers
E	EN 60332-1-2 Propagation de flamme	Gouttelettes enflammées (d0,d1, d2) EN 50399	
F			
			System 4 Documents émis par le fabricant

LES CRITÈRES VÉRIFIÉS LORS DE LA RÉALISATION DES ESSAIS SONT LES SUIVANTS:

- Propagation de flamme;
- Dégagement de chaleur;
- Émission de fumée;
- Acidité;
- Chaleur de combustion;
- Gouttelettes enflammées.

Le tableau explique quelles sont les euroclasses existantes et le système de conformité respectif.


COMMENT VÉRIFIER LA CONFORMITÉ



étiquette du câble



marque du câble

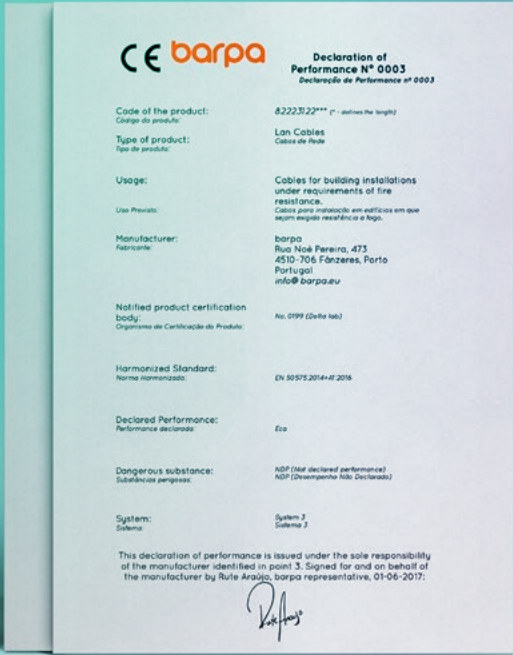

DoP

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

NOUS VOULONS CONTRIBUER À UN AVENIR DURABLE, CE POINT ÉTANT TRÈS IMPORTANT DANS NOS NOUVEAUX PROJETS ET PRODUITS.

NOUS EFFECTUONS DIVERSES ACTIONS, EN VOICI QUELQUES UNES:

- Éliminer autant que possible le matériel imprimé, tel que les catalogues, flyers, etc;
- Promouvoir des formations auprès de nos employés pour les sensibiliser;
- Faire en sorte que notre siège soit aussi écologique que possible;
- Réduire l'utilisation de plastique dans nos produits;
- Refonte de nos emballages pour les rendre plus durables avec le Projet Repackaging.
- Réutiliser les emballages que nous recevons de nos fournisseurs pour la livraison à nos clients.
- Mise en place de la norme internationale ISO14001.
- Création d'un Comité ESG.

ORION

La solution complète
et intégrée de
barpa pour les Data
Centers Confinés.

Conçue pour simplifier chaque étape.
De la Définition et de la Conception à
l'Implémentation et à l'Exploitation.

[Explorer catalogue Orion](#)





CAT.8 SOLUTION
IDÉAL POUR CEUX QUI
COMPTENT SUR LE CUIVRE
POUR LEUR CONNECTIVITÉ

40 Gbps 2000MHz

KEYSTONES FIELD PLUGS

CORDON DE BRASSAGE CÂBLE EN CUIVRE



OM5 SOLUTION
IDÉAL POUR LES
APPLICATIONS SWDM,
PERMETTANT DES
TRANSMISSIONS DE DONNÉES
À LA VITESSE DE L'ÉCLAIR

SWDM 400 Gbs

CÂBLES DE FIBRES

ADAPTATEURS PIGTAILS JARRETIÈRE

CÂBLES PRÉ-ASSEMBLÉS



UHD SOLUTION
LA CLÉ POUR SURMONTER
LES DÉFIS DES CENTRES DE
DONNÉES ET SÉCURISER
UNE INFRASTRUCTURE
EFFICACE

ULTRA HIGH DENSITY MTP®

UHD PANELS 1U / 2U / 4U 144F / 288F / 576F

CASSETTES 8F / 12F / EMPTY


UNITÉ DE PRODUCTION INTERNE

CENTRE DE PRODUCTION
POUR DES SOLUTIONS
PRÉ-ASSEMBLÉES ET
D'ASSEMBLAGE DE
RACKS.

NOTRE CARACTÉRISTIQUE
FONDAMENTALE EST NOTRE
CAPACITÉ À PERSONNALISER.
FABRIQUÉ AU PORTUGAL.

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR
NOTRE PROCESSUS DE FABRICATION.

BARPA.FR

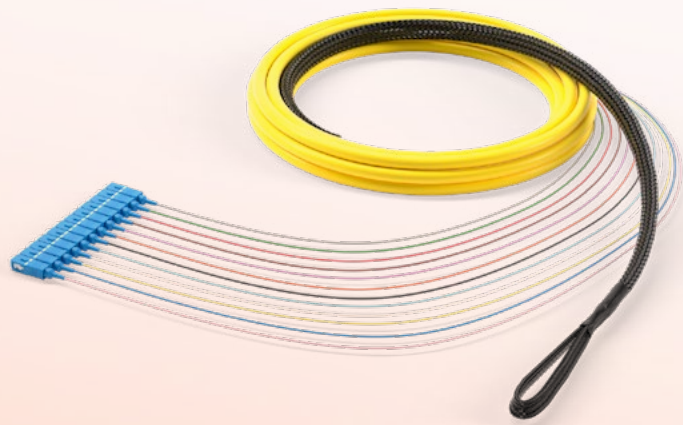

câbles
pré-terminés
(structure serrée ou libre)



cordons de
brassage
(simplex, duplex & uniboot)




trunk cables
(blindé & non blindé)




patch cables
(blindé & non blindé)



pigtail

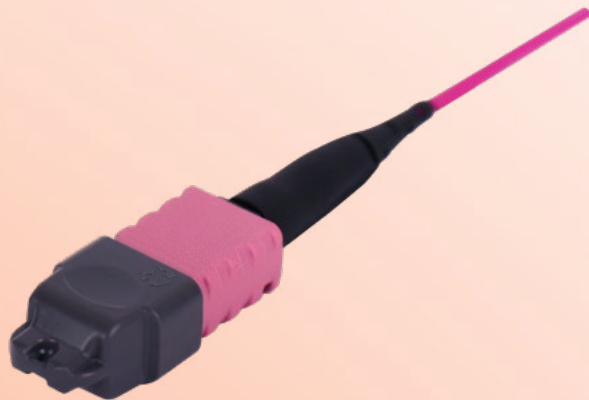

solutions
multifibre
MTP®/MPO

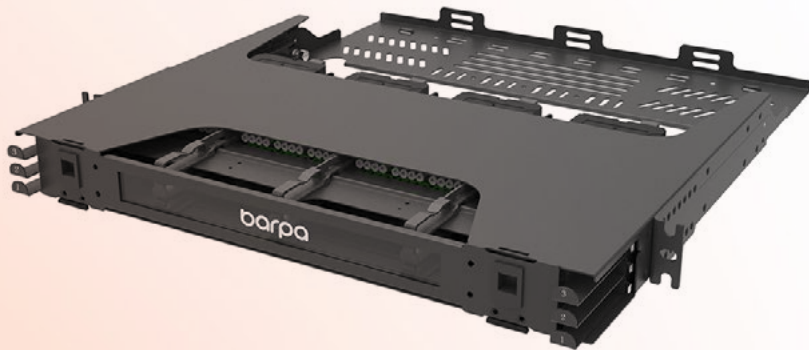


panneaux
et boîtiers
pré-terminés



assemblage
de racks


CATALOGUE AVEC NOS SOLUTIONS DE L'UNITÉ
DE PRODUCTION INTERNE, LE HIGGS ICI

Principaux Avantages de l'Unité de Production Interne




Réduction du temps d'installation

Jusqu'à 60 % plus rapide grâce aux câbles préconnectorisés, aux panneaux et boîtiers préassemblés, minimisant ainsi les erreurs et le temps sur le chantier (CAPEX). Cela réduit également les besoins en maintenance à long terme (OPEX).



Réduction des problèmes de qualité

La garantie de la qualité de production permet de réduire les problèmes sur le terrain.



Solutions sur mesure

Nous pouvons développer et produire des solutions adaptées à vos besoins.

NOTRE SOLUTION DANS UNE IMAGE AUX NOMBREUX AVANTAGES.

SYSTÈME PLUG AND PLAY

PAS DE FUSIONS OPTIQUES

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

[TÉLÉCHARGER](#) E-BOOK GPON

[VOIR](#) PRÉSENTATION DE LA SOLUTION GPON



- 1. Panneau de Brassage Séparateur
- 2. Séparateur
- 3. Boîtier de Distribution Mural
- 4. Câbles de Fibre Higgs Pré-Terminés SC/APC-SC/APC 1F

- 5. Point d'Accès
- 6. Boîtier + Cordon de Brassage
- 7. ONT
- 8. OLT



Respect des Directives Européennes



Respect des Normes Environnementales



Règlement Sur les Produits de Construction



Faible Émission De Fumées et Sans Halogènes



CPR Classe B2ca



CPR Classe Cca



CPR Classe Dca



CPR Classe Eca



CPR Classe Fca



Échelle standard américaine



Échelle standard américaine



Fabrication avec du matériel plastique PE



Fabrication avec du matériel plastique PVC



Aluminium



Produit couvert par le Système 25 Ans de Garantie



Diamètre



Résistance aux rayons UV



Sans halogène



Produit ignifuge



Protection contre les rongeurs



Avec PS/2 incorporée



Avec Collier de serrage incorporé



Avec USB incorporée



Avec plusieurs types de fiches



Application sur des conduits



Application sur des chemins de câbles



Application à l'extérieur



Application à l'intérieur



Application souterraine



Produit personnalisable



Produit assemblé



fibres
optiques



cuivre



racks et
armoires


table des matières

➤ Cliquez sur la gamme de produits que vous souhaitez découvrir.

câbles




cordons de brassage

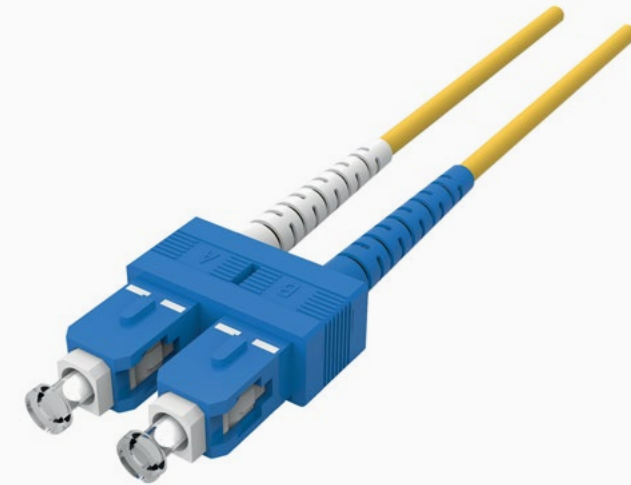

pigtaills




adaptateurs

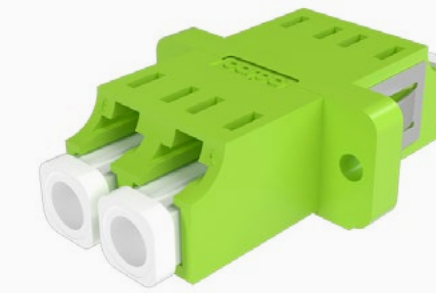

panneaux de brassage



sous-rack à haute densité

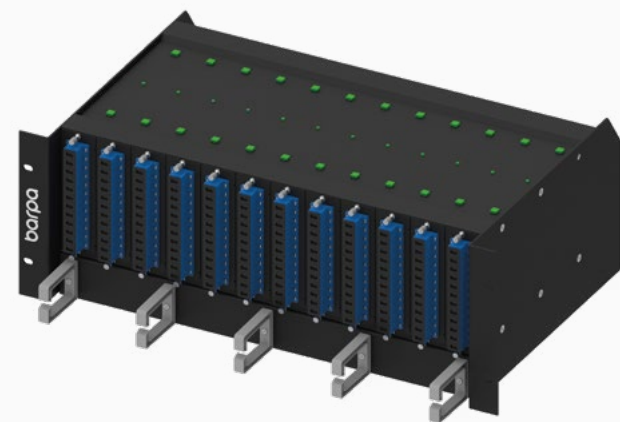

solutions pré-terminées



séparateurs



boîtiers



accessoires



fibre optique



Cliquez sur la gamme de produits que vous souhaitez découvrir.
Si vous souhaitez consulter le guide de la fibre optique, rendez-vous à la page suivante.

CÂBLE			CORDONS DE BRASSAGE	PIGTAILS	ADAPTATEURS	PANNEAUX DE BRASSAGE ET SOUS-RACK À HAUTE DENSITÉ	SOLUTIONS PRÉ-TERMINÉES	SÉPARATEUR	BOÎTIERS	ACCESSOIRES
CATÉGORIE	PE	LSZH								
STRUCTURE SERRÉE 2 à 24 fibres		Câble de Distribution Zip-Cord Câble de Dérivation Enveloppe Ronde SM pour FTTx	OS2 G652D OS2 G657A2 Décalé	OS2 G652D OS2 G657A2 OS2 G657B3 OM1 62.5/125 OM2 50/125 OM3 50/125 OM4 50/125 OM5 50/125	SC LC FC / ST / E2000	Panneau de Brassage Panneau de Couissant avec Gestion de Câbles Panneau de Brassage Séparateur Panneau de Brassage 3 Tech Sous-Rack Haute Densité Panneau de Brassage Ultra Haute Densité	Cordon de Brassage de Fibre Higgs Plus Higgs Câble Tronc de Fibre Pré-Terminé Boîte à Fibre Lynx	Séparateur de Type	Boîte Prise 2 Fibres Boîte de Terminaison 4 Fibres Boîte de Distribution avec 8 Fibres Boîte de Distribution avec 12 Fibres Boîte de Distribution avec 24 Fibres Boîte de Terminaison avec 24 Fibres Boîte de Distribution Boîtier de Distribution Séparateur à Fixation Murale Boîtier Optique Rail DIN	Cassette de Fusion avec 24 Fusions Couvercle Blindé Cassette de Fusion Panneau 3 Tech Support d'Épissures avec Ruban Adhésif Manchons de Protection de Fibre Optique Cassettes Ultra Haute Densité
STRUCTURE LIBRE DIÉLECTRIQUE 2 à 96 fibres	Unitube avec Fibre de Verre SWA 5000N Unitube avec Fibre de Verre 1200N / 3000N Unitube avec Fibre de Verre 1200N / 3000N Multitube avec Fibre De Verre 5000N	Câble de Centre de Données Unitube avec Fibre de Verre SWA 5000N Unitube avec Fibre de Verre 1200N / 3000N Multitube avec Fibre De Verre 5000N								
STRUCTURE LIBRE MÉTALLIQUE 2 à 144 fibres	Multitube avec Fibre de Verre SWA 7000N Unitube avec Acier Ondulé 1200N / 3000N Multitube Blindage en Acier Ondulé 1800N – Double Gain	Multitube avec Fibre de Verre SWA 7000N Unitube avec Acier Ondulé 3000N Multitube Blindage en Acier Ondulé 1800N – Double Gaine								
HÍBRIDO 2 à 12 fibras	Híbrido 2x10 AWG c/Fios de Aramida PE Híbrido 2x12 AWG c/Fios de Aramida PE									

STRUCTURE SERRÉE

Câble de Distribution

Les Câbles de Distribution barpa sont parfaits pour des backbones de bâtiments et des distributions horizontales. À utiliser en câblage structuré: datacenters, LANs, SANs, et des backbones d'une distance supérieure. Comporte une gaine extérieure de 900 µm la rendant parfaite pour une terminaison directe.

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • EN50575 • IEC 60794-2-20
• IEC 60332-1-2 • IEC 60332-3-24 • IEC 61034-[1,2]
• EN 50399 • ANSI/TIA-568-C • ITU G652 • ITU G657
• IEC 60793-2-50 • IEC 60793-2-10 • IEC 60794-1-21
• IEC 60794-1-22



2km de bobine. Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.



- 1 Revêtement Extérieur
- 2 Tight-buffer
- 3 Membre de Force

SPÉCIFICATIONS

Limites										
Classe CPR	Cca					B2ca				
Nombre de fibres	2	4	8	12	24	2	4	8	12	24
Diamètre du Câble (mm)	5.1	5.5	6.5	7.4	8.8	6.0	6.0	6.6	8.2	9.5
Poid de Câble Nominal (kg/km)	31	35	49	59	82	43	46	59	72	99

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Classe CPR Cca					
	2	4	8	12	24
OS2 G652D	81112124102C1	81112124104C1	81112124108C1	81112124112C1	81112124124C1
OS2 G657A2	81112124202C1	81112124204C1	81112124208C1	81112124212C1	81112124224C1
OM3	81114124502C1	81114124504C1	81114124508C1	81114124512C1	81114124524C1
OM4	81115124602C1	81115124604C1	81115124608C1	81115124612C1	81115124624C1
Classe CPR B2ca					
OS2 G652D	81112101102B1	81112101104B1	81112101108B1	81112101112B1	81112101124B1
OS2 G657A2	81112101202B1	81112101204B1	81112101208B1	81112101212B1	81112101224B1
OM3	81114101502B1	81114101504B1	81114101508B1	81114101512B1	81114101524B1
OM4	81115101602B1	81115101604B1	81115101608B1	81115101612B1	81115101624B1
OM5	81117101702B1	81117101704B1	81117101708B1	81117101712B1	81117101724B1

STRUCTURE SERRÉE

Zip-Cord

Le Câble Zip-Cord barpa appartient à la gamme de la fibre optique Simplex/duplex avec une gaine extérieure de 900 µm. Il a été conçu pour offrir une durabilité mécanique et un retard à la flamme. Il peut être monomode ou multimode et est utilisé avec différents types de connecteurs. Son utilisation la plus courante est dans la fabrication de patch cord, pour relier des équipements de fibre optique.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • EN50575;
- IEC 60794-2; • IEC 60332-1-[1,2]; • IEC 60754-[1,2];
- IEC 61034-[1,2]; • ANSI/TIA-568-C; • IEC 60793;
- ITU G651.1; • ITU G652; • ITU G657.



Câble de démonstration de 2F.

B2CA - Avec B1 à la fin du code.
DCA - Avec D1 à la fin du code.
ECA - Sans D1 à la fin du code.
Disponible en différentes classes CPR. Veuillez spécifier lors de votre demande. 2km de bobine.
Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.



SPÉCIFICATIONS

	Diamètre du Câble 2 mm		Diamètre du Câble 3 mm	
	Nombre de fibres			
	1	2	1	2
Poid de Câble Nominal (kg/km)	4.5	8.0	10	15

INFORMATIONS LOGISTIQUES


Diamètre du Câble (mm)	Nombre de fibres	OM2	OM3	OM4	OM5	OS2 G652D	OS2 G657A2	OS2 G657B3
2	1	-	-	-	-	81112102101	81112102201	81112102301
	2	81113102402	81114102502	81115102602	81117102702	81112102102	81112102202	81112102302
3	1	-	-	-	-	81112103101	81112103201	81112103301
	2	81113103402	81114103502	81115103602	81117103702	81112103102	81112103202	81112103302

STRUCTURE SERRÉE


Câble de Dérivation Enveloppe Ronde SM pour FTTx

Le câble drop à fibre optique de barpa intègre deux fibres monomode structure serrée de 0,9 mm, chacune facilement identifiable grâce à un codage couleur (vert et rouge). Renforcé par des éléments de traction en fils d'aramide et protégé par une gaine LSZH, il assure durabilité, sécurité et facilité de manipulation. Conçu pour une organisation et une connecteurisation rapides, il constitue une solution fiable pour les installations de fibre optique à haute performance.

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • EN50575 • IEC 60794-2-20
- IEC 60332-1-2 • EN 50399; • ITU G657 • EN 60793-2
- EN 60794-1-21 • IEC 61034-2 • IEC 60754-2 • IEC 60754-1



Nous ne disposons pas de service de coupe sur mesure pour ce câble.

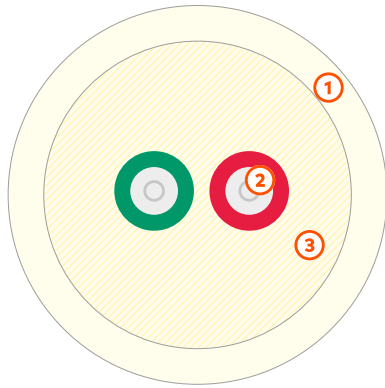

- 1 Enveloppe Extérieure
- 2 Structure serrée, 900µm, G657A2
- 3 Élément de renforcement (Aramide)

SPÉCIFICATIONS

	Limites
Élément de Renforcement	Fils d'Aramide
Résistance à la Traction (Dynamique) - (N)	500
Résistance à la Traction (Permanente) - (N)	250

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	Fils d'Aramide - Cca
Bobine de 2000m	81116132202C1
Bobine dans boîtier de 500m	81116127202C1

STRUCTURE LIBRE

Câble de Centre de Données de 2,0mm pour Cordon de Brassage MPO

Les Câble de Centre de Données de barpa sont idéaux pour les cordons de brassage MPO et les montages. Pour les connecteurs multifibres.

- EN 50173-5; • IEC 60794-2-20; • ISO/IEC 24764;
- IEC 60332-1-2; • IEC 60332-3-24; • IEC 60754-1;
- IEC 60754-2; • IEC 61034.

Ø


DIAMÈTRE 2mm

LSZH

CPR

Cca

25 ANS GARANTIE

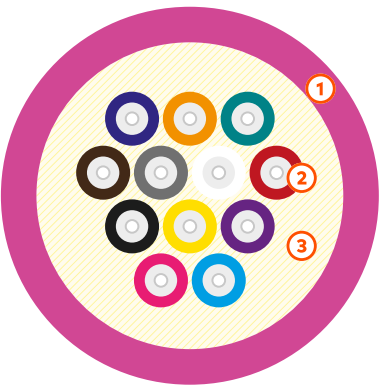

- 1 Enveloppe Extérieure
- 2 Fibre à Revêtement Primaire, 250 µm
- 3 Élément de Renforcement

SPÉCIFICATIONS

	Limites
Nombre de fibres	12
Résistance à la Traction (Long Terme) - (N)	220
Résistance à la Traction (Court Terme - Installation) - (N)	110

INFORMATIONS LOGISTIQUES


	Nombre de fibres
	12
OM4	81115301612C1
OS2 G657A2	81112301212C1

STRUCTURE LIBRE

Câble Unitube
avec des Fibres de
Verreen Armé SWA
LSZH-PE 5000N

Idéal pour les installations extérieures nécessitant une résistance aux UV et une protection mécanique. Câble à fibre optique avec structure unitube loose tube, fils hydrofuges et armature en fil d'acier (SWA).

• IEC 60794-1-21 • IEC 60794-1-22 • ANSI/TIA 598-D

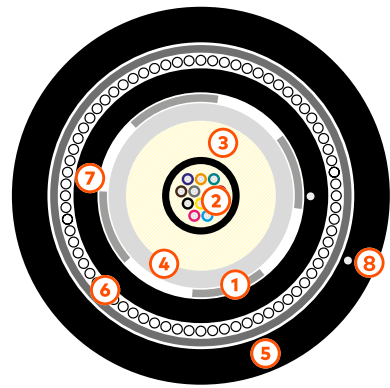

- 1 Fibres de verre
- 2 Protection Fibre colorée
- 3 Remplissage en gel
- 4 Tube en vrac
- 5 Revêtement extérieur
- 6 Fil d'acier galvanisé
- 7 Revêtement intérieur
- 8 2 Fil déchirable

SPÉCIFICATIONS

	Limites
Résistance à la traction (Long Term) - (N)	2000
Résistance à la traction (Short Term - Installation) - (N)	5000

INFORMATIONS LOGISTIQUES


	Nombre de Fibres				
	4	6	8	12	24
OS2 G652D	81141233104	81141233106	81141233108	81141233112	81141233124
OS2 G657A2	81141233204	81141233206	81141233208	81141233212	81141233224
OM3	81141233504	81141233506	81141233508	81141233512	81141233524
OM4	81141233604	81141233606	81141233608	81141233612	81141233624

STRUCTURE LIBRE

Câble Multitube Avec des Fibres de Verreen Armé SWA LSZH-PE 7000N

Idéal pour les applications extérieures nécessitant une protection mécanique robuste. Câble à fibres optiques multitubes à structure loose tube avec éléments gonflants à l'eau et armature en fil d'acier galvanisé (SWA). Construit avec une gaine intérieure sans halogène et une gaine extérieure en PE résistante aux UV.

• IEC 60794-1-21 • IEC 60794-1-22 • ANSI/TIA 598-D

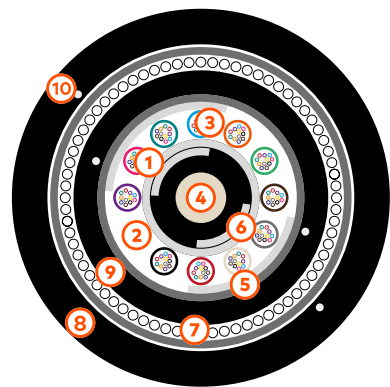

- 1 Multi Loose Tube
- 2 Fibre avec revêtement coloré
- 3 Gel thixotrope
- 4 FRP
- 5 Ruban et fil gonflants à l'eau
- 6 Éléments gonflants
- 7 Fil d'acier galvanisé
- 8 Gaine extérieure
- 9 Gaine intérieure
- 10 4 Fils déchirable

SPÉCIFICATIONS

	Limites
Résistance à la traction (Long Term) - (N)	3000
Résistance à la traction (Short Term - Installation) - (N)	7000

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	Nombre de Fibres		
	48	96	144
OS2 G652D	81141234148	81141234196	811412341144
OS2 G657A2	81141234248	81141234296	811412342144
OM3	81141234548	81141234596	811412345144
OM4	81141234648	81141234696	811412346144

STRUCTURE LIBRE

Câble Unitube avec Fibre de Verre 1200N – LSZH


Applications intérieures, extérieures et en conduits. Installation facile et rapide grâce à son petit diamètre et à sa construction légère. Convient pour la méthode de poussée et de soufflage. Utilisation sans problème dans les lignes électriques grâce à sa construction non métallique. Utilisation dans les systèmes de réseau, applications MAN, WAN, LAN. Protection contre les rongeurs.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • EN50575; • IEC 60794-2;
- IEC 60332-1-2; • IEC 60754-[1,2]; • IEC 61034-2;
- ANSI/TIA-568-C; • ITU G652; • ITU G657; • IEC 60793-2-50;
- IEC 60793-2-10; •IEC 60794-1-21; • IEC 60794-1-22;
- EN 50399



Pour les différentes classes CPR, veuillez spécifier lors votre commande

La longueur de livraison peut être adaptée selon les demandes du client.

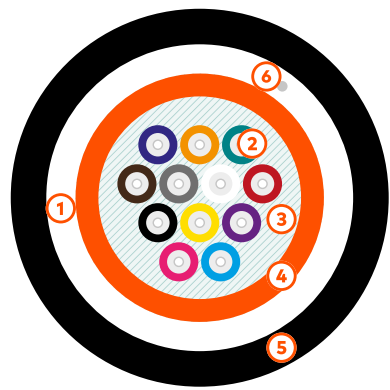

- 1 Fibres de Verre
- 2 Protection en Fibre Colorée
- 3 Remplissage en Gel
- 4 Câble Loose Tube
- 5 Revêtement Extérieur
- 6 Fil d'ouverture

SPÉCIFICATIONS

		Limites
Résistance à la Traction (Permanente) - (N)		1200
Écrasement (N/10cm)		1500
Diamètre du Câble (mm)	2, 4, 6, 8, 12 fibres	7.1
	24 fibres	8.0
Impact (Nm)		10

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	Nombre de fibres					
	2	4	6	8	12	24
OM3	81111222502D1	81111222504D1	81111222506D1	81111222508D1	81111222512D1	81111222524D1
OM4	81111222602D1	81111222604D1	81111222606D1	81111222608D1	81111222612D1	81111222624D1
OS2 G652D	81111222102D1	81111222104D1	81111222106D1	81111222108D1	81111222112D1	81111222124D1
OS2 G657A2	81111222202D1	81111222204D1	81111222206D1	81111222208D1	81111222212D1	81111222224D1

STRUCTURE LIBRE

Câble Unitube avec Fibre de Verre 3000N – LSZH


Le Câble Unitube barpa a été conçu pour des solutions moins robustes. Avec une gamme jusqu'à 24 fibres et avec une gaine extérieure de 250 µm, il est généralement utilisé en backbone des âtiments et campus où une tension de charge inférieure est nécessaire.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • EN50575;
- IEC 60794-2; • IEC 60332-1-[1,2]; • IEC 60754-[1,2];
- IEC 61034-[1,2]; • ANSI/TIA-568-C; • ITU G652;
- ITU G657.



Câble de démonstration de 12F

DCA - Avec D1 à la fin du code.
ECA - Sans D1 à la fin du code.
Disponible en différentes classes CPR. Veuillez spécifier lors de votre demande. 2km de bobine. Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.

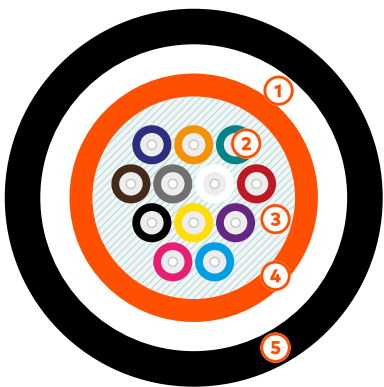

- 1 Fibre de Verre
- 2 Protection Fibre Couleur
- 3 Remplissage en Gel
- 4 Loose Tube
- 5 Revêtement Extérieur

SPÉCIFICATIONS

	Limites CPR Dca	Limites CPR Eca
Résistance à la Traction (Permanente) - (N)	3000	1500
Écrasement (N/10cm)	3500	2000
Diamètre du Câble (mm)	7.3	2 - 16 fibres: 7.5 / 24 fibres: 8.0
Poid de Câble Nominal (kg/km)	55	2 - 16 fibres: 55 / 24 fibres: 60

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	Nombre de fibres					
	2	4	6	8	12	24
OM2	81111211402	81111211404	81111211406	81111211408	81111211412	81111211424
OM3	81111211502	81111211504	81111211506	81111211508	81111211512	81111211524
OM4	81111211602	81111211604	81111211606	81111211608	81111211612	81111211624
OS2 G652D	81111211102	81111211104	81111211106	81111211108	81111211112	81111211124
OS2 G657A2	81111211202	81111211204	81111211206	81111211208	81111211212	81111211224

STRUCTURE LIBRE

Câble Multitube
avec de La Fibre de
Verre 5000N – LSZH


Le Câble Multitube barpa a été conçu pour des solutions plus robustes. Avec une gamme jusqu'à 96 fibres avec une gaine extérieure de 250 µm, il est généralement utilisé en backbone de bâtiments et de campus où une tension de charge plus élevée est nécessaire. Il s'agit d'un câble avec un plus grand nombre de fibres avec moins de diamètre, ce qui le rend parfait pour les installations dans les conduits.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • EN50575;
- IEC 60794-2; • IEC 60332-1-[1,2]; •IEC 60754-[1,2];
- IEC 61034-[1,2]; • ANSI/TIA-568-C; • ITU G652;
- ITU G657.



Câble 48 fibres démonstratif.

DCA - Avec D1 à la fin du code.
ECA - Sans D1 à la fin du code.
Disponible en différentes classes CPR. Veuillez spécifier lors de votre demande. 2km de bobine. Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.

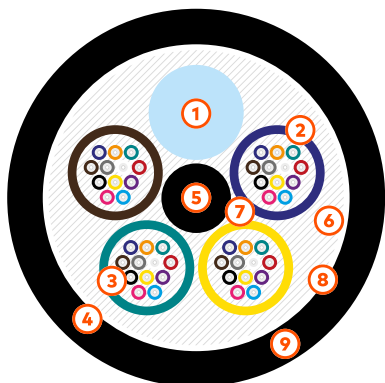

- 1 Remplissage

2 Loose Tube

3 Protection Fibre Couleur

4 Remplissage en Gel

5 Membre de Force Central

6 Ruban de Blocage d'Eau
- 7 Fil d'Ouverture de Câble

8 Fibres de Verre

9 Revêtement Extérieur

SPÉCIFICATIONS

	Limites CPR Dca		Limites CPR Eca	
	48	96	48	96
Résistance à la Traction (Permanente) - (N)	5000	5000	5000	5000
Écrasement (N/10cm)	2500	2500	3000	3000
Diamètre du Câble (mm)	11.2	12.8	11.5	13
Poid de Câble Nominal (kg/km)	127	167	105	165

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	Nombre de fibres	
	48	96
OM3	81111205548	81111205596
OM4	81111205648	81111205696
OS2 G652D	81111205148	81111205196
OS2 G657A2	81111205248	81111205296

STRUCTURE LIBRE


Câble Unitube
Blindage Diélectrique
de Fil de Verre
1200N – PE

Pour les installations extérieures.
Installation facile et rapide grâce
à son petit diamètre et à sa
construction légère. Convient
pour la méthode de poussée et de
soufflage. Utilisation sans problème
dans les lignes électriques grâce
à sa construction non métallique.
Principalement utilisé dans les
applications de réseau de campus.
Dans les systèmes de réseau,
applications MAN, WAN, LAN.
Avec un degré de protection contre
les rongeurs, efficace dans de
nombreux cas.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 60794-1;
- IEC 60793-2-50; • IEC 60793-2-10; • IEC 60794-1-21;
- IEC 60794-1-22;



La longueur de livraison peut être adaptée selon les
demandes du client.

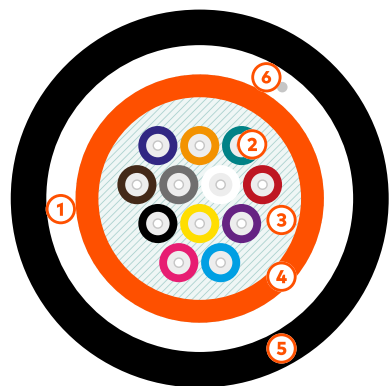

- 1 Fibres de Verre
- 2 Protection en Fibre Colorée
- 3 Remplissage en Gel
- 4 Câble Loose Tube
- 5 Revêtement Extérieur
- 6 Fil d'ouverture

SPÉCIFICATIONS

		Limites
Résistance à la Traction (Court Terme - Installation) - (N)		1200
Écrasement (N/10cm)		1500
Diamètre du Câble (mm)	2, 4, 6, 8, 12 fibres	7.1
	24 fibres	8.0
Impact (Nm)		10

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nombre de fibres						
	2	4	6	8	12	24
OM3	81121222502	81121222504	81121222506	81121222508	81121222512	81121222524
OM4	81121222602	81121222604	81121222606	81121222608	81121222612	81121222624
OS2 G652D	81121222102	81121222104	81121222106	81121222108	81121222112	81121222124
OS2 G657A2	81121222202	81121222204	81121222206	81121222208	81121222212	81121222224

STRUCTURE LIBRE

Câble Unitube
Blindage Diélectrique
de Fil de Verre
3000N – PE


Pour les installations extérieures. Principalement utilisé dans le bâtiment et les applications backbone de campus. Disposant d’un degré de protection contre les rongeurs, efficace dans divers cas.

• ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 60794-2



Câble 48 fibres démonstratif.

Bobines de 2km. Couleurs, longueurs et configurations non standard disponibles sur demande.

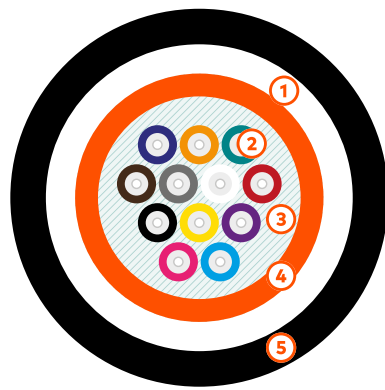

- 1 Fils de Verre
- 2 Fibre de Revêtement Colorée
- 3 Gel de Remplissage
- 4 Structure libre
- 5 Enveloppe Extérieure

SPÉCIFICATIONS

	Limites
Résistance à la Traction (Court Terme - Installation) - (N)	3000
Écrasement (N/10cm)	2000
Diamètre du Câble (mm)	6.7
Poid de Câble Nominal (kg/km)	40

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	Nombre de fibres					
	2	4	6	8	12	24
OM3	81121211502	81121211504	81121211506	81121211508	81121211512	81121211524
OM4	81121211602	81121211604	81121211606	81121211608	81121211612	81121211624
OS2 G652D	81121211102	81121211104	81121211106	81121211108	81121211112	81121211124

STRUCTURE LIBRE

Câble Multitube
avec Fibres de Verre
5000N – PE


Le Câble Unitube barpa a été conçu pour des solutions plus robustes. Avec une gaine extérieure de 250 µm, il est généralement utilisé en backbone des bâtiments et campus où une tension de charge.

• ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 60794-3; • EN 187 000; • IEC 60794-3-10; • IEC 60794-3-12; • IEC 60794-3-12; • IEC 60793-2-50; • IEC 60793-2-10; • IEC 60794-1-21; IEC 60794-1-22.



Câble 48 fibres démonstratif.

Bobines de 2km. Couleurs, longueurs et configurations non standard disponibles sur demande.

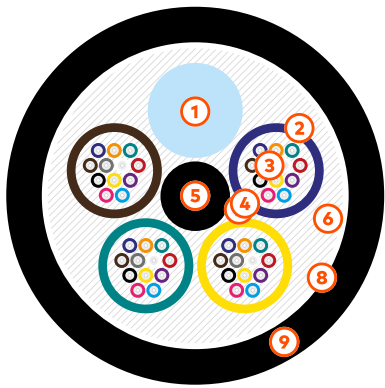

- 1 Remplissage

2 Loose Tube

3 Protection Fibre Couleur

4 Remplissage en Gel

5 Membre de Force Central

6 Ruban de Blocage d'Eau
- 7 Fil d'Ouverture de Câble

8 Fibres de Verre

9 Revêtement Extérieur

SPÉCIFICATIONS

	Limites	
	48	96
Résistance à la Traction (Permanente) - (N)	5000	5000
Écrasement (N/10cm)	3000	3000
Diamètre du Câble (mm)	11	13
Poid de Câble Nominal (kg/km)	103	140

INFORMATIONS LOGISTIQUES



	Nombre de fibres	
	48	96
OS2 G652D	81121205148	81121205196

STRUCTURE LIBRE

Câble Unitube Blindage d'Acier Ondulé Métallique 3000N – LSZH

Pour les installations mixtes d'intérieur/extérieur. Principalement utilisé dans le bâtiment et les applications backbone de campus. À l'épreuve des rongeurs, caractérisé par l'ajout d'acier ondulé.


- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • EN50575;
- IEC 60794-1; • IEC 60332-1-[1,2]; • IEC 60754-[1,2];
- IEC 61034-[1,2].







DCA - Avec D1 à la fin du code.
ECA - Sans D1 à la fin du code.
Disponible en différentes classes CPR. Veuillez spécifier lors de votre demande. 2km de bobine. Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.

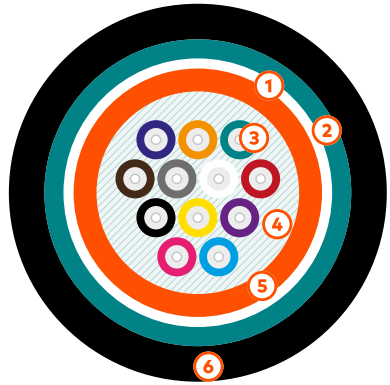

- 1 Fils de verre
- 2 Acier Ondulé
- 3 Fibre de Revêtement Colorée
- 4 Gel de Remplissage
- 5 Structure Libre
- 6 Enveloppe Extérieure

SPÉCIFICATIONS

	Limites
Résistance à la Traction (Court Terme - Installation) - (N)	3000
Écrasement (N/10cm)	2200
Diamètre du Câble (mm)	8.5
Poid de Câble Nominal (kg/km)	75

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	Nombre de fibres					
	2	4	6	8	12	24
OM3	81111212502	81111212504	81111212506	81111212508	81111212512	81111212524
OM4	81111212602	81111212604	81111212606	81111212608	81111212612	81111212624
OS2 G652D	81111212102	81111212104	81111212106	81111212108	81111212112	81111212124
OS2 G657A2	81111212202	81111212204	81111212206	81111212208	81111212212	81111212224

STRUCTURE LIBRE


Câble Multitube
Blindage en Acier
Ondulé 1800N
Double Gaine – LSZH

Pour les installations
intérieures et/ou extérieures.
Principalement utilisé dans
les lignes interurbaines de
télécommunication et lignes
interurbaines CATV. Pour un
enterrement direct et pour les
cas impliquant un risque élevé
d'attaques de rongeurs.

• EN 187 000; • IEC 60794-3; • IEC 60794-3-10;
• IEC 60794-3-12; • ISO 11801; • EN 50 173-1.



Câble 48 fibres démonstratif.

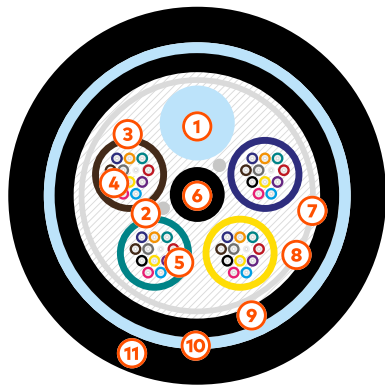

- 1 Remplissage

2 Fil étanche

3 Structure libre

4 Fibre de Revêtement Colorée

5 Gel de Remplissage

6 Élément de Renforcement Central
- 7 Ruban Imperméable

8 Fil de liaison

9 Enveloppe Intérieure

10 Acier Ondulé

11 Enveloppe Extérieure

SPÉCIFICATIONS

	Limites			
	48	60	96	144
Résistance à la Traction (Court Terme - Installation) - (N)			1800	
Écrasement (N/10cm)			3000	
Diamètre du Câble (mm)	14.5	14.5	14.5	19.5
Poid de Câble Nominal (kg/km)	265	265	255	445

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	Nombre de fibres			
	48	60	96	144
OM3	81111206548	81111206560	81111206596	811112065144
OM4	81111206648	81111206660	81111206696	811112066144
OS2 G652D	81111206148	81111206160	81111206196	811112061144

STRUCTURE LIBRE


Câble Unitube
Blindage d'Acier
Ondulé Métallique
1200N – PE

Pour installations extérieures.
Les applications de backbone
de campus. Anti-rongeurs,
caractérisé par l'ajout d'acier
ondulé.

- ISO/IEC 11801 • IEC 60794-1 • IEC 60794-1-21
- IEC 60794-1-22 • EN 60794-3-12



La longueur de livraison peut être adaptée selon les
demandes du client.

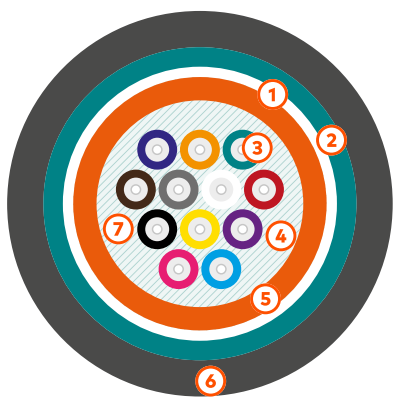

- 1 Fibres de Verre
- 2 Acier Ondulé
- 3 Protection en Fibre Colorée
- 4 Remplissage en Gel
- 5 Câble Loose Tube
- 6 Revêtement Extérieur
- 7 Fil d'ouverture

SPÉCIFICATIONS

		Limites
Résistance à la Traction (Court Terme - Installation) - (N)		1200
Écrasement (N/10cm)		1500
Diamètre du Câble (mm)	2, 4, 6, 8, 12 fibres	2.8
	24 fibres	3.8
Poid de Câble Nominal (kg/km)	2, 4, 6, 8, 12 fibres	71
	24 fibres	91

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	Nombre de fibres					
	2	4	6	8	12	24
OS2 G652D	81121226102	81121226104	81121226106	81121226108	81121226112	81121226124
OM3	81121226502	81121226504	81121226506	81121226508	81121226512	81121226524
OM4	81121226602	81121226604	81121226606	81121226608	81121226612	81121226624

STRUCTURE LIBRE


Câble Unitube
Blindage d'Acier
Ondulé Métallique
3000N – PE

Pour les installations mixtes d'intérieur/extérieur. Principalement utilisé dans le bâtiment et les applications backbone de campus. À l'épreuve des rongeurs, caractérisé par l'ajout d'Acier Ondulé.

• ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 60794-1.



Bobines de 2km. Couleurs, longueurs et configurations non standard disponibles sur demande.

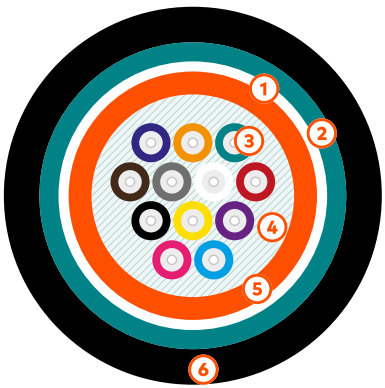

- 1 Fils de verre
- 2 Acier Ondulé
- 3 Fibre de Revêtement Colorée
- 4 Gel de Remplissage
- 5 Structure libre
- 6 Enveloppe Extérieure

SPÉCIFICATIONS

	Limites
Résistance à la Traction (Court Terme - Installation) - (N)	3000
Écrasement (N/10cm)	2200
Diamètre du Câble (mm)	8.5
Poid de Câble Nominal (kg/km)	75

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	Nombre de fibres					
	2	4	6	8	12	24
OM3	81121212502	81121212504	81121212506	81121212508	81121212512	81121212524
OM4	81121212602	81121212604	81121212606	81121212608	81121212612	81121212624
OS2 G652D	81121212102	81121212104	81121212106	81121212108	81121212112	81121212124

STRUCTURE LIBRE


Câble Multitube
Blindage en Acier
Ondulé 1800N
Double Gaine – PE

Pour les installations extérieures. Principalement utilisé dans les lignes interurbaines de télécommunication et lignes interurbaines CATV. Il est utilisé sous terre et l'acier ondulé apporte au câble une plus grande résistance contre les rongeurs.

• EN 187 000; • IEC 60794-3; • IEC 60794-3-10;
• IEC 60794-3-12; • ISO 11801; • EN 50 173-1.



2km de bobine (144F de 1km). Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.

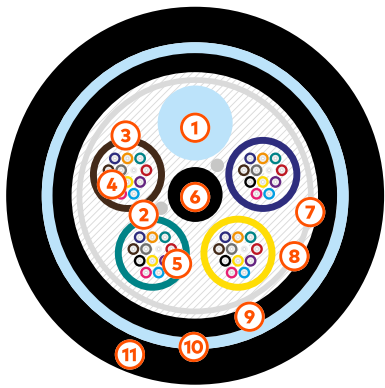

- 1

Remplissage
- 2

Fil étanche
- 3

Structure libre Proteção
- 4

Fibre de Revêtement Colorée
- 5

Gel de Remplissage
- 6

Élément de Renforcement Central

7

Ruban Imperméable

8

Fil de liaison

9

Enveloppe Intérieure

10

Acier Ondulé

11

Enveloppe Extérieure

SPÉCIFICATIONS

	Limites
Résistance à la Traction (Court Terme - Installation) - (N)	1800
Écrasement (N/10cm)	3000
Diamètre du Câble (mm)	14.5
Poid de Câble Nominal (kg/km)	195

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	Nombre de fibres			
	48	60	96	144
OM3	81121207548	81121207560	81121207596	811212075144
OM4	81121207648	81121207660	81121207696	811212076144
OS2 G652D	81121207148	81121207160	81121207196	811212071144

HYBRIDE


Câble à Fibre Optique Hybride 2x10 AWG Aramide PE

Le câble à fibre optique hybride barpa, doté de conducteurs en cuivre 10 AWG, combine une alimentation électrique fiable et une transmission de données à très haut débit via fibre monomode, idéale pour les longues distances. Conçu pour des applications extérieures exigeantes, il garantit une grande robustesse mécanique et des performances optimisées pour des solutions telles que la vidéosurveillance (CCTV).

• IEC 60228 • IEC 60794-3-12 • IEC 60794-1-21
• IEC 60794-1-22 • IEC 60332-1-2 • EN 50525-1
• ANSI/TIA 598-D • DIN 47100 • Directive 2011/65/EU (RoHS)



Pour personnaliser le câble, veuillez contacter le support technique.

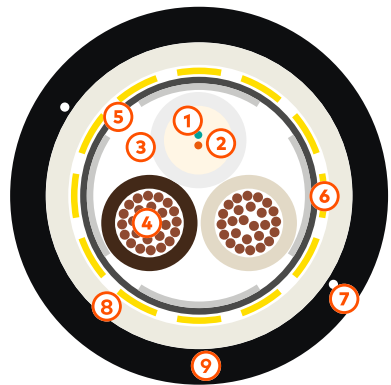

- 1 Protection en Fibre Colorée

2 Remplissage en gel

3 Câble loose tube

4 Conducteur

5 Filés et rubans hydro-expansibles
- 6 Membre de force

7 Fil d'ouverture

8 Remplissage

9 Revêtement extérieur

SPÉCIFICATIONS

	Limites
Résistance à la traction (Installation) (N)	1500
Résistance à la traction (Service) (N)	500
Diamètre du Câble (mm)	12,5
Poids Nominal du Câble (kg/km)	240

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	Nombre de Fibres			
	2	4	8	12
OS2 G652D	81121501102	81121501104	81121501108	81121501112
OS2 G657A2	81121501202	81121501204	81121501208	81121501212

HYBRIDE

Câble à Fibre Optique Hybride 2x12 AWG Aramide PE

Le câble à fibre optique hybride barpa, doté de conducteurs en cuivre 12 AWG, combine une alimentation électrique fiable et une transmission de données à très haut débit via fibre monomode, idéale pour les longues distances. Conçu pour des applications extérieures exigeantes, il garantit une grande robustesse mécanique et des performances optimisées pour des solutions telles que la vidéosurveillance (CCTV).


• IEC 60228 • IEC 60794-3-12 • IEC 60794-1-21
• IEC 60794-1-22 • IEC 60332-1-2 • EN 50525-1
• ANSI/TIA 598-D • DIN 47100 • Directive 2011/65/EU (RoHS)

CE

25 ANS GARANTIE

PE

Pour personnaliser le câble, veuillez contacter le support technique.

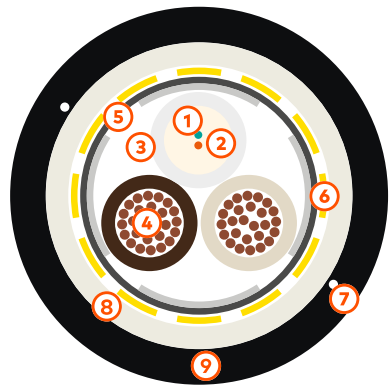

- 1

Protection en Fibre Colorée
- 2

Remplissage en gel
- 3

Câble loose tube
- 4

Conducteur
- 5

Filés et rubans hydro-expansibles

6

Membre de force

7

Fil d'ouverture

8

Remplissage

9

Revêtement extérieur

SPÉCIFICATIONS

	Limites
Résistance à la traction (Installation) (N)	1500
Résistance à la traction (Service) (N)	500
Diamètre du Câble (mm)	11,7
Poids Nominal du Câble (kg/km)	202

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	Nombre de Fibres			
	2	4	8	12
OS2 G652D	81121502102	81121502104	81121502108	81121502112
OS2 G657A2	81121502202	81121502204	81121502208	81121502212

CORDONS DE BRASSAGE


OS2 G652D

Les Cordons de Brassage Duplex de haute qualité Monomode barpa sont fabriqués avec une fibre de qualité supérieure, avec un revêtement en LSZH et des terminaisons avec des connecteurs en céramique. Ces caractéristiques assurent une haute qualité de transmission. Normalement utilisé pour relier des équipements optiques actifs et passifs.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754-1;
- IEC 61753-1; • IEC 61300.



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.

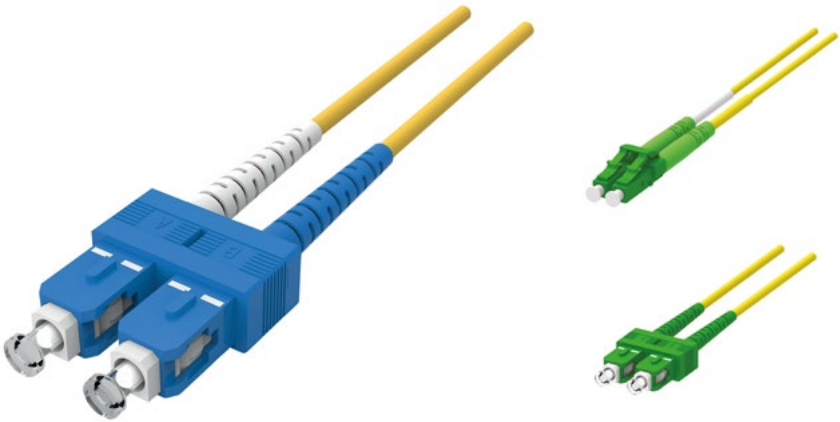

SPÉCIFICATIONS

	ST	SC	LC	SC/APC	E2000/APC
Atténuation (dB)		< 0.2			
Diamètre Extérieur (mm)		2.00x2			
Couleur Revêtement Extérieur		Jaune			

DÉCONSTRUCTION DU CODE - INFORMATION LOGISTIQUE

8 1 2 1 2 A A B B M M

1° CONNECTEUR	A A
SC	0 2
ST	0 3
LC	0 5
E2000/APC	0 7

2° CONNECTEUR	B B
SC/APC	0 1
SC	0 2
ST	0 3
LC	0 5
E2000/APC	0 7

MÈTRES	M M
1	0 1
2	0 2
3	0 3

CORDONS DE BRASSAGE

OS2 G657A2
Décalé

De haute performance et de conception solide, ces cordons de brassage sont décalés d'un côté pour une installation facile. Connecteurs de haute qualité ; Emballé individuellement. Disponible avec veste extérieure jaune. Capuchons de protection contre la poussière et gaines de câble inclus, tous deux verts. Clip duplex en SC.

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20 • IEC 61753-1
- IEC 61300 • EN 60794-1-1 • EN 60793-2-50 • RoHS



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.



SPÉCIFICATIONS

	SC/APC
Atténuation (dB)	< 0.2
Diamètre Extérieur (mm)	3.00x2
Couleur Revêtement Extérieur	Jaune

DÉCONSTRUCTION DU CODE - INFORMATION LOGISTIQUE

8 1 2 8 2 0 1 0 1 M M

MÈTRES	1	2	3	5	10	12	15	20	25	30	40	50
M M	0 1	0 2	0 3	0 5	1 0	1 2	1 5	2 0	2 5	3 0	4 0	5 0

CORDONS DE BRASSAGE


OM1 62.5/125

Les Cordons de Brassage Duplex Multimode de haute qualité barpa sont fabriqués avec une fibre de qualité supérieure, avec un revêtement en LSZH et des terminaisons avec des connecteurs en céramique. Ces caractéristiques assurent une haute qualité de transmission. Normalement utilisé pour relier des équipements optiques actifs et passifs.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754-1;
- IEC 61753-1; • IEC 61300.



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.

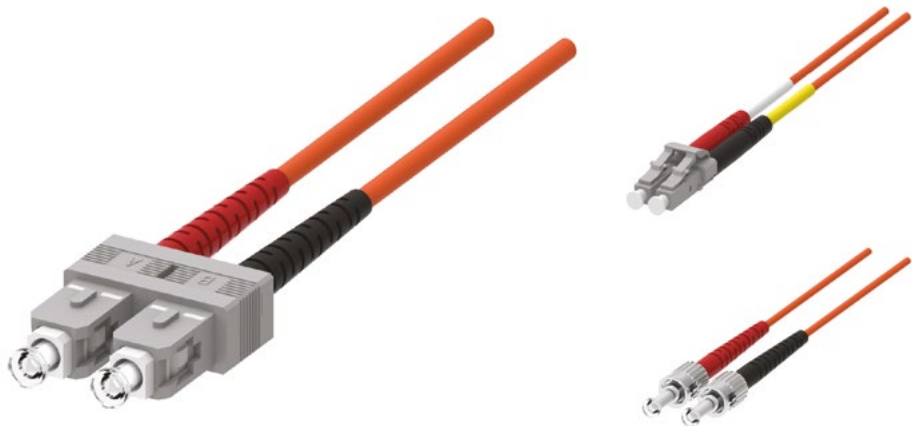

SPÉCIFICATIONS

	ST	SC	LC
Atténuation (dB)		≤ 0.15	
Diamètre Extérieur (mm)		2.00x2	
Couleur Revêtement Extérieur		Orange	

DÉCONSTRUCTION DU CODE - INFORMATION LOGISTIQUE

8 1 2 3 2 A A B B M M

1° CONNECTEUR	A A	2° CONNECTEUR	B B	MÈTRES	M M
SC	0 2	SC	0 2	1	0 1
ST	0 3	ST	0 3	2	0 2
LC	0 5	LC	0 5	3	0 3

CORDONS DE BRASSAGE

OM2 50/125

Les Cordons de Brassage Duplex Multimode barpa de haute qualité sont fabriqués avec une fibre de qualité supérieure, avec un revêtement en LSZH et des terminaisons avec des connecteurs en céramique. Ces caractéristiques assurent une haute qualité de transmission. Normalement utilisé pour relier des équipements optiques actifs et passifs.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754-1;
- IEC 61753-1; • IEC 61300.



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.



SPÉCIFICATIONS

	ST	SC	LC
Atténuation (dB)		≤ 0.15	
Diamètre Extérieur (mm)		2.00x2	
Couleur Revêtement Extérieur		Orange	

DÉCONSTRUCTION DU CODE - INFORMATION LOGISTIQUE

8 1 2 4 2 A A B B M M

1° CONNECTEUR	A A	2° CONNECTEUR	B B	MÈTRES	M M
SC	0 2	SC	0 2	1	0 1
ST	0 3	ST	0 3	2	0 2
LC	0 5	LC	0 5	3	0 3

CORDONS DE BRASSAGE


OM3 50/125

Les Cordons de Brassage Duplex Multimode de haute qualité barpa sont fabriqués avec une fibre de qualité supérieure, avec un revêtement en LSZH et des terminaisons avec des connecteurs en céramique. Ces caractéristiques assurent une haute qualité de transmission. Normalement utilisé pour relier des équipements optiques actifs et passifs.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754-1;
- IEC 61753-1; • IEC 61300.



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.

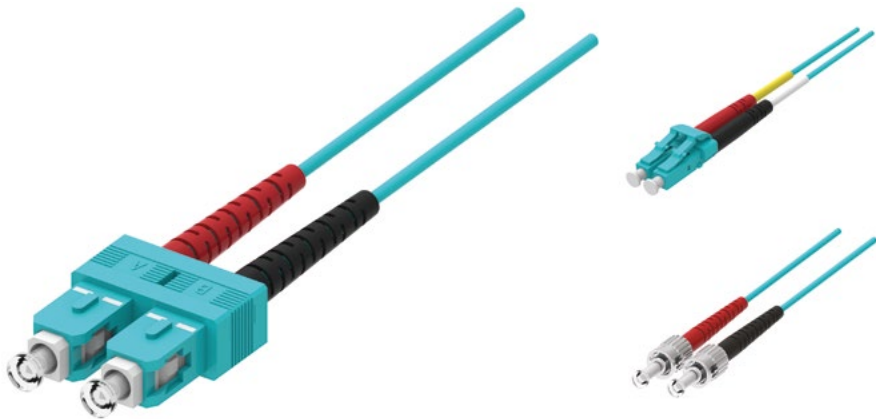

SPÉCIFICATIONS

	ST	SC	LC
Atténuation (dB)		≤ 0.15	
Diamètre Extérieur (mm)		2.00x2	
Couleur Revêtement Extérieur		Bleu Clair	

DÉCONSTRUCTION DU CODE - INFORMATION LOGISTIQUE

8 1 2 5 2 A A B B M M

1° CONNECTEUR	A A	2° CONNECTEUR	B B	MÈTRES	M M
SC	0 2	SC	0 2	1	0 1
ST	0 3	ST	0 3	2	0 2
LC	0 5	LC	0 5	3	0 3

CORDONS DE BRASSAGE

OM4 50/125

Les Cordons de Brassage Duplex Multimode barpa de haute qualité sont fabriqués avec une fibre de qualité supérieure, avec un revêtement en LSZH et des terminaisons avec des connecteurs en céramique. Ces caractéristiques assurent une haute qualité de transmission. Normalement utilisé pour relier des équipements optiques actifs et passifs.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754-1;
- IEC 61753-1; • IEC 61300.



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.



SPÉCIFICATIONS

	SC	LC
Atténuation (dB)		≤ 0.15
Diamètre Extérieur (mm)		2.00x2
Couleur Revêtement Extérieur		Mauve

DÉCONSTRUCTION DU CODE - INFORMATION LOGISTIQUE

8 1 2 6 2 A A B B M M

1° CONNECTEUR	A A	2° CONNECTEUR	B B	MÈTRES	M M
SC	0 2	SC	0 2	1	0 1
LC	0 5	LC	0 5	2	0 2
				3	0 3

CORDONS DE BRASSAGE

OM5 50/125

Les Cordons de Brassage Duplex Multimode de haute qualité barpa sont fabriqués avec une fibre de qualité supérieure, avec un revêtement en LSZH et des terminaisons avec des connecteurs en céramique. Ces caractéristiques assurent une haute qualité de transmission. Normalement utilisé pour relier des équipements optiques actifs et passifs.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754-1;
- IEC 61753-1; • IEC 61300.



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.

Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.



SPÉCIFICATIONS

	SC	LC
Atténuation (dB)	< 0.2	
Diamètre Extérieur (mm)	2.00x2	
Couleur Revêtement Extérieur	Citron vert	

PERSONNALISATION - HIGGS PAR BARPA

Vous pouvez commander ceci personnalisé, ce que vous devez prendre en compte

Choisissez la longueur de câble que vous désirez.

Choisissez le type de connecteur dont vous avez besoin (connecteur SC ou LC)

PIGTAIL

OS2 G652D


Les Pigtails Simplex Monomode barpa sont parfaits pour effectuer des terminaisons sur ouvrage, où les fusions peuvent être facilement réalisées avec les câbles de fibre optique existants. Produits avec des fibres de haute qualité, avec un revêtement en LSZH et des terminaisons en céramique, ils assurent une haute qualité de transmission.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754-1;
- IEC 61753-1; • IEC 61300.



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.

TAILOR MADE Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.

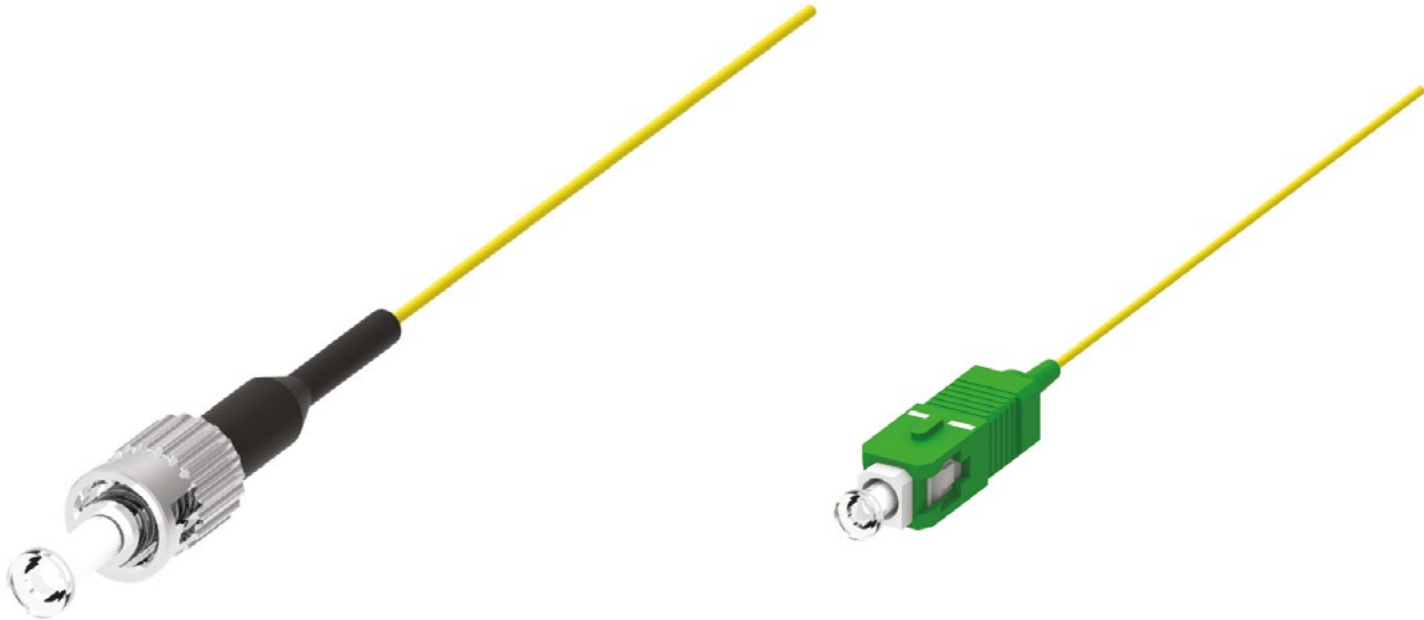

SPÉCIFICATIONS

	ST	SC	SC/APC	FC	LC/APC	E2000/APC	LC
Atténuation (dB)				< 0.2			
Diamètre Extérieur (mm)				0.9			
Couleur Revêtement Extérieur				Jaune			

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîte					
Code	Description	Connecteur	Largeur (m)	Dimension (mm)	Quantité (un)
81303101010	Pigtail OS2 G652D ST	ST	1.5	220x220x225	200
81302101010	Pigtail OS2 G652D SC	SC			
81301101010	Pigtail OS2 G652D SC/APC	SC/APC			
81306101010	Pigtail OS2 G652D FC	FC			
81304101010	Pigtail OS2 G652D LC/APC	LC/APC			
81310701010	Pigtail OS2 G652D E2000/APC	E2000/APC			
81305101010	Pigtail OS2 G652D LC	LC			

PIGTAIL

OS2 G657A2

Les Pigtails Simplex Monomode barpa sont parfaits pour effectuer des terminaisons sur ouvrage, où les fusions peuvent être facilement réalisées avec les câbles de fibre optique existants. Produits avec des fibres de haute qualité, avec un revêtement en LSZH et des terminaisons en céramique, ils assurent une haute qualité de transmission.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754-1;
- IEC 61753-1; • IEC 61300.



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.

Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.



SPÉCIFICATIONS

	ST	SC	SC/APC	FC	LC/APC	LC
Atténuation (dB)	< 0.2					
Diamètre Extérieur (mm)	0.9					
Couleur Revêtement Extérieur	Jaune					

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîte					
Code	Description	Connecteur	Largeur (m)	Dimension (mm)	Quantité (un)
81303102010	Pigtail OS2 G657A2 ST	ST	1.5	220x220x225	200
81302102010	Pigtail OS2 G657A2 SC	SC			
81301102010	Pigtail OS2 G657A2 SC/APC	SC/APC			
81306102010	Pigtail OS2 G657A2 FC	FC			
81304102010	Pigtail OS2 G657A2 LC/APC	LC/APC			
81305102010	Pigtail OS2 G657A2 LC	LC			

PIGTAIL

OS2 G657B3

Les Pigtails Simplex Monomode barpa sont parfaits pour effectuer des terminaisons sur ouvrage, où les fusions peuvent être facilement réalisées avec les câbles de fibre optique existants. Produits avec des fibres de haute qualité, avec un revêtement en LSZH et des terminaisons en céramique, ils assurent une haute qualité de transmission.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754-1;
- IEC 61753-1; • IEC 61300.



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.



Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.



SPÉCIFICATIONS

	ST	SC	SC/APC	FC	LC
Atténuation (dB)			< 0.2		
Diamètre Extérieur (mm)			0.9		
Couleur Revêtement Extérieur			Jaune		

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîte					
Code	Description	Connecteur	Largeur (m)	Dimension (mm)	Quantité (un)
81303107010	Pigtail OS2 G657B3 ST	ST	1.5	220x220x225	200
81302107010	Pigtail OS2 G657B3 SC	SC			
81301107010	Pigtail OS2 G657B3 SC/APC	SC/APC			
81306107010	Pigtail OS2 G657B3 FC	FC			
81305107010	Pigtail OS2 G657B3 LC	LC			

PIGTAIL

OM1 62.5/125

Les Pigtails Simplex Multimode barpa sont parfaits pour effectuer des terminaisons sur ouvrage, où les fusions peuvent être facilement réalisées avec les câbles de fibre optique existants. Produits avec des fibres de haute qualité, avec un revêtement en LSZH et des terminaisons en céramique, ils assurent une haute qualité de transmission.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754-1;
- IEC 61753-1; • IEC 61300.



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.



SPÉCIFICATIONS

	ST	SC	LC
Atténuation (dB)		< 0.2	
Diamètre Extérieur (mm)		0.9	
Couleur Revêtement Extérieur		Orange	

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîte					
Code	Description	Connecteur	Largeur (m)	Dimension (mm)	Quantité (un)
81303103020	Pigtail OM1 ST	ST	1.5	220x220x225	200
81302103020	Pigtail OM1 SC	SC			
81305103020	Pigtail OM1 LC	LC			

PIGTAIL

OM2 50/125

Les Pigtails Simplex Multimode barpa sont parfaits pour effectuer des terminaisons sur ouvrage, où les fusions peuvent être facilement réalisées avec les câbles de fibre optique existants. Produits avec des fibres de haute qualité, avec un revêtement en LSZH et des terminaisons en céramique, ils assurent une haute qualité de transmission.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754-1;
- IEC 61753-1; • IEC 61300.



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.



Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.



SPÉCIFICATIONS

	ST	SC	LC
Atténuation (dB)		< 0.2	
Diamètre Extérieur (mm)		0.9	
Couleur Revêtement Extérieur		Orange	

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîte					
Code	Description	Connecteur	Largeur (m)	Dimension (mm)	Quantité (un)
81303104020	Pigtail OM2 ST	ST	1.5	220x220x225	200
81302104020	Pigtail OM2 SC	SC			
81305104020	Pigtail OM2 LC	LC			

PIGTAIL

OM3 50/125


Les Pigtails Simplex Multimode barpa sont parfaits pour effectuer des terminaisons sur ouvrage, où les fusions peuvent être facilement réalisées avec les câbles de fibre optique existants. Produits avec des fibres de haute qualité, avec un revêtement en LSZH et des terminaisons en céramique, ils assurent une haute qualité de transmission.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754-1;
- IEC 61753-1; • IEC 61300.



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.

Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.

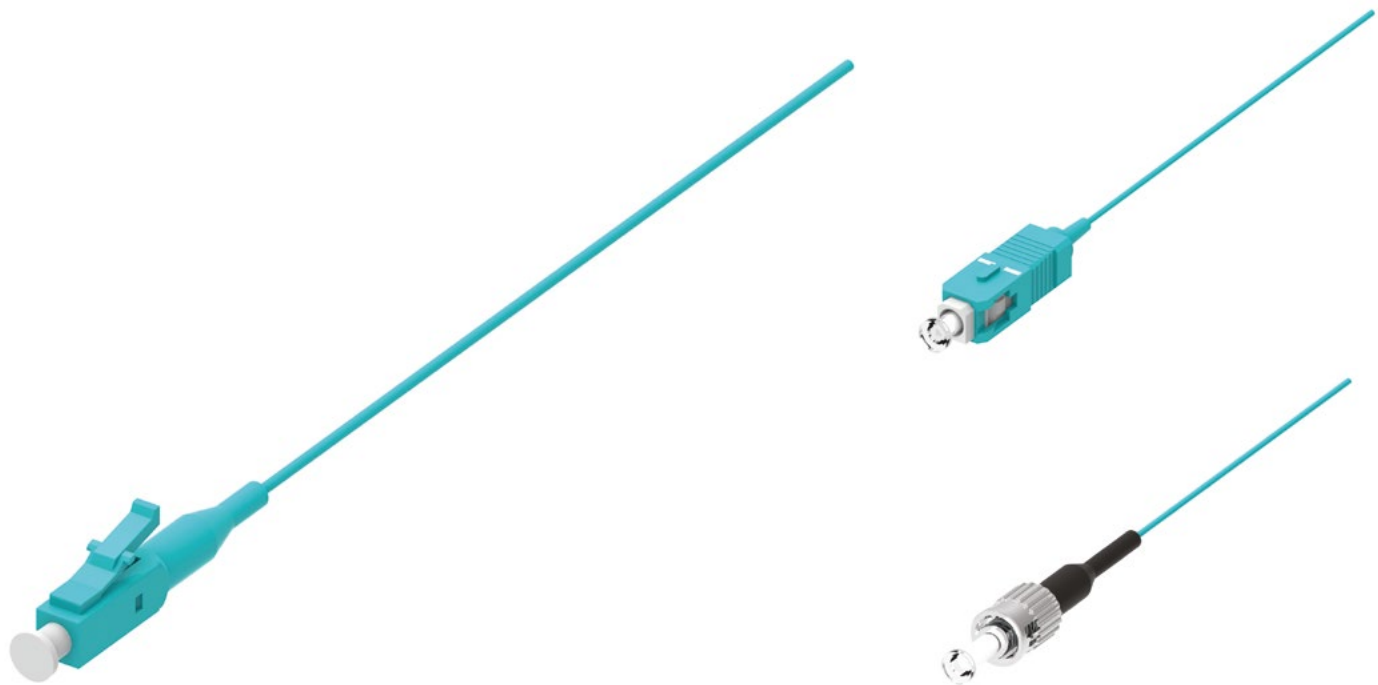

SPÉCIFICATIONS

	ST	SC	LC
Atténuation (dB)		< 0.2	
Diamètre Extérieur (mm)		0.9	
Couleur Revêtement Extérieur		Bleu Clair	

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîte					
Code	Description	Connecteur	Largeur (m)	Dimension (mm)	Quantité (un)
81303105040	Pigtail OM3 ST	ST	1.5	220x220x225	200
81302105040	Pigtail OM3 SC	SC			
81305105040	Pigtail OM3 LC	LC			

PIGTAIL

OM4 50/125

Les Pigtails Simplex Multimode barpa sont parfaits pour effectuer des terminaisons sur ouvrage, où les fusions peuvent être facilement réalisées avec les câbles de fibre optique existants. Produits avec des fibres de haute qualité, avec un revêtement en LSZH et des terminaisons en céramique, ils assurent une haute qualité de transmission.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754-1;
- IEC 61753-1; • IEC 61300.



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.

Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.



SPÉCIFICATIONS

	SC	LC
Atténuation (dB)	< 0.2	
Diamètre Extérieur (mm)	0.9	
Couleur Revêtement Extérieur	Mauve	

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîte					
Code	Description	Connecteur	Largeur (m)	Dimension (mm)	Quantité (un)
81302106030	Pigtail OM4 SC	SC	1.5	220x220x225	200
81305106030	Pigtail OM4 LC	LC			

PIGTAIL

OM5 50/125

Les Pigtails Simplex Multimode barpa sont parfaits pour effectuer des terminaisons sur ouvrage, où les fusions peuvent être facilement réalisées avec les câbles de fibre optique existants. Produits avec des fibres de haute qualité, avec un revêtement en LSZH et des terminaisons en céramique, ils assurent une haute qualité de transmission.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754-1;
- IEC 61753-1; • IEC 61300.



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.

Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.



SPÉCIFICATIONS

	SC	LC
Atténuation (dB)	< 0.2	
Diamètre Extérieur (mm)	0.9	
Couleur Revêtement Extérieur	Citron vert	

PERSONNALISATION - HIGGS PAR BARPA

Vous pouvez commander ceci personnalisé, ce que vous devez prendre en compte

Choisissez la longueur de câble que vous désirez

Choisissez le type de connecteur dont vous avez besoin (connecteur SC ou LC)

ADAPTATEUR


SC

Les adaptateurs barpa ont été conçus pour être compacts et flexibles, ce qui les rend adaptés à l'interconnexion entre les fibres optiques dans les panneaux de brassage optique. Avec des capuchons de protection contre la poussière inclus, la combinaison d'un polissage unique de la fêrute et d'un boîtier en métal ou en plastique de précision offre des performances mécaniques et optiques constantes.

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20
• IEC 61753-1 • IEC 61300 • RoHS



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.

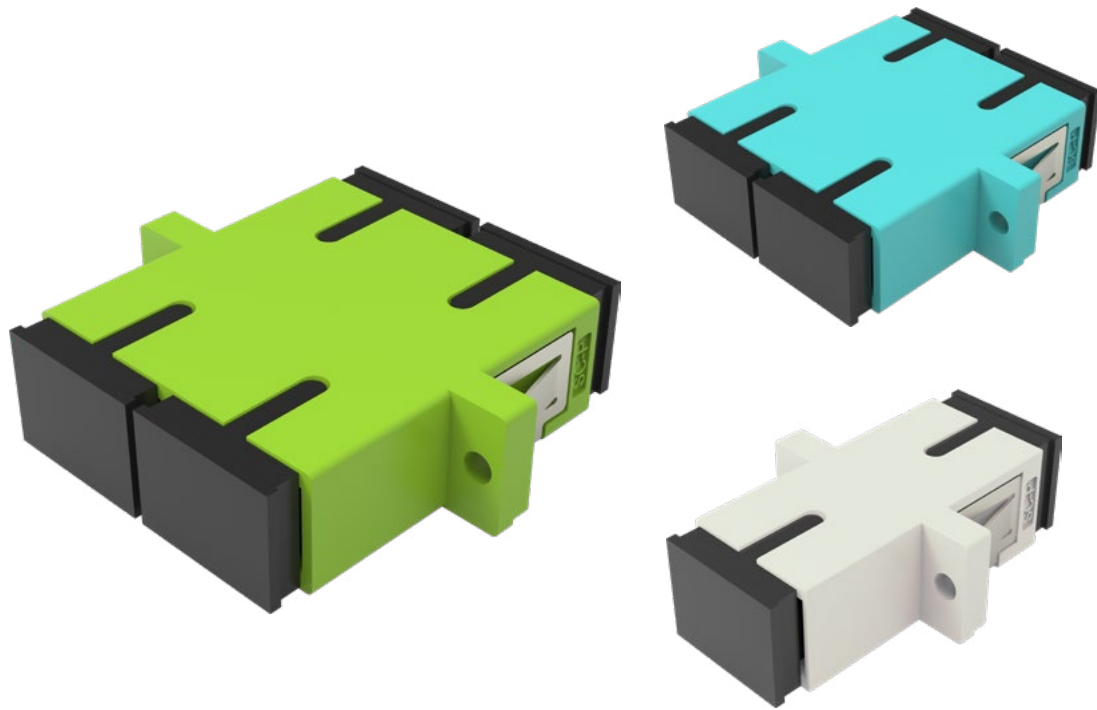

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Connecteur	Catégorie	Type	Couleur	Quantité (un)
81411021041	Adaptateur OS2 SC Simplex Snap-In	SC	OS2	Simplex	Bleu	12
81410213011	Adaptateur OM2 SC Simplex Snap-In	SC	OM2	Simplex	Gris	12
81411024031	Adaptateur OM3 SC Simplex Snap-In	SC	OM3	Simplex	Bleu Clair	12
81411025061	Adaptateur OM4 SC Simplex Snap-In	SC	OM4	Simplex	Mauve	12
81411026070	Adaptateur OM5 SC Simplex Snap-In	SC	OM5	Simplex	Citron Vert	12
81411011051	Adaptateur OS2 SC/APC Simplex Snap-In	SC/APC	OS2	Simplex	Vert	12
81411091051	Adaptateur OS2 SC/APC Simplex with Cover	SC/APC	OS2	Simplex	Vert	12
81411111051	Adaptateur OS2 SC/APC Simplex avec Couvercle sans Onglet	SC/APC	OS2	Simplex	Vert	12
81412121041	Adaptateur OS2 SC Duplex sans Onglet Snap-In	SC	OS2	Duplex	Bleu	12
81412021041	Adaptateur OS2 SC Duplex Snap-In	SC	OS2	Duplex	Bleu	12
81412023011	Adaptateur OM2 SC Duplex Snap-In	SC	OM2	Duplex	Gris	12
81412024031	Adaptateur OM3 SC Duplex Snap-In	SC	OM3	Duplex	Bleu Clair	12
81412025061	Adaptateur OM4 SC Duplex Snap-In	SC	OM4	Duplex	Mauve	12
81412026070	Adaptateur OM5 SC Duplex Snap-In	SC	OM5	Duplex	Citron Vert	12
81412011051	Adaptateur OS2 SC/APC Duplex Snap-In	SC/APC	OS2	Duplex	Vert	12
81412091051	Adaptateur OS2 SC/APC Duplex avec Couvercle	SC/APC	OS2	Duplex	Vert	12
81412131051	Adaptateur OS2 SC/APC Duplex sans Onglet Snap-In	SC/APC	OS2	Duplex	Vert	12

ADAPTATEUR


LC

Les adaptateurs barpa ont été conçus pour être compacts et flexibles, ce qui les rend adaptés à l’interconnexion entre fibres optiques dans les panneaux de brassage optique. Avec des capuchons de protection contre la poussière inclus, la combinaison d’un polissage unique de la ferrule et d’un boîtier en métal ou en plastique de précision offre des performances mécaniques et optiques constantes.

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20
• IEC 61753-1 • IEC 61300 • RoHS



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.

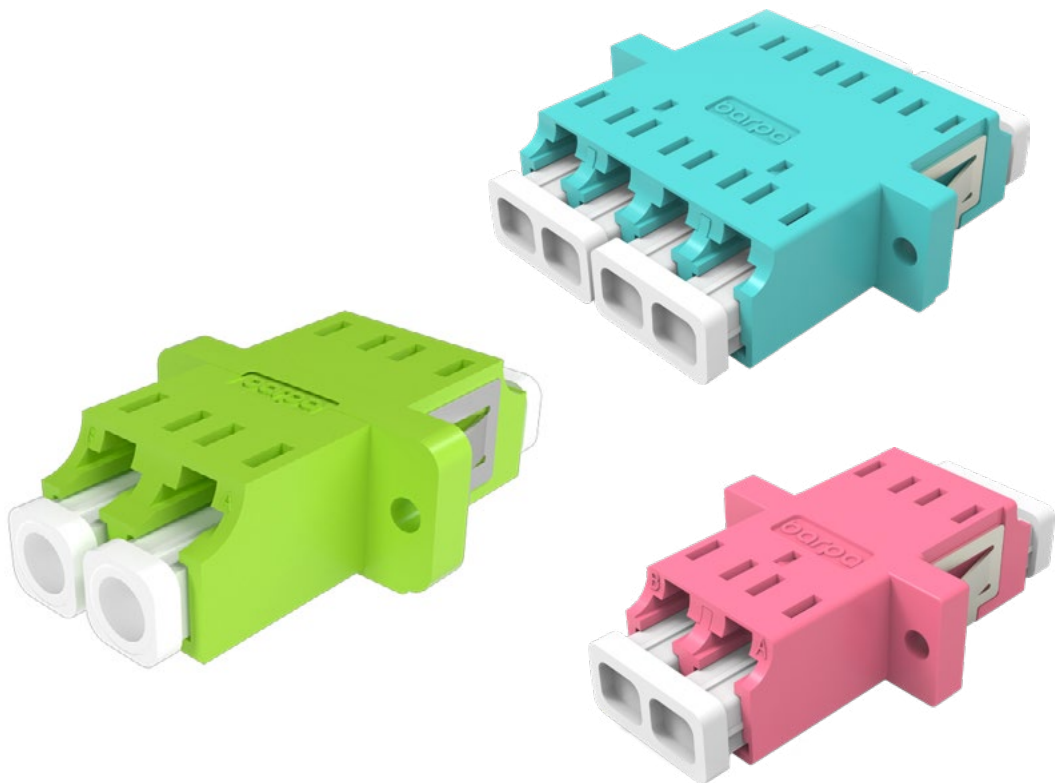

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Connecteur	Catégorie	Type	Couleur	Quantité (un)
81412041051	Adaptateur OS2 LC/APC Duplex Snap-In	LC/APC	OS2	Duplex	Vert	12
81412051041	Adaptateur OS2 LC Duplex Snap-In	LC	OS2	Duplex	Bleu	12
81412053011	Adaptateur OM2 LC Duplex Snap-In	LC	OM2	Duplex	Gris	12
81412054031	Adaptateur OM3 LC Duplex Snap-In	LC	OM3	Duplex	Bleu Clair	12
81412055061	Adaptateur OM4 LC Duplex Snap-In	LC	OM4	Duplex	Mauve	12
81412056070	Adaptateur OM5 LC Duplex Snap-In	LC	OM5	Duplex	Citron Vert	12
81413053011	Adaptateur OM2 LC Quadruplex Snap-In	LC	OM2	Quadruplex	Gris	12
81413054031	Adaptateur OM3 LC Quadruplex Snap-In	LC	OM3	Quadruplex	Bleu Clair	12
81413055061	Adaptateur OM4 LC Quadruplex Snap-In	LC	OM4	Quadruplex	Mauve	12
81413056070	Adaptateur OM5 LC Quadruplex Snap-In	LC	OM5	Quadruplex	Citron Vert	12

ADAPTATEUR


FC / ST / E2000

Les Adaptateurs barpa sont conçus pour être compacts et flexibles, ce qui les rend aptes à l'interconnexion entre la fibre optique et les patch panel. Avec des couvercles pour empêcher l'entrée de poussière. La combinaison d'un polissage de haute qualité et d'un confinement de précision assure une performance mécanique et optique cohérente.

• ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754;
• IEC 61753-1; • IEC 61300.



Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.

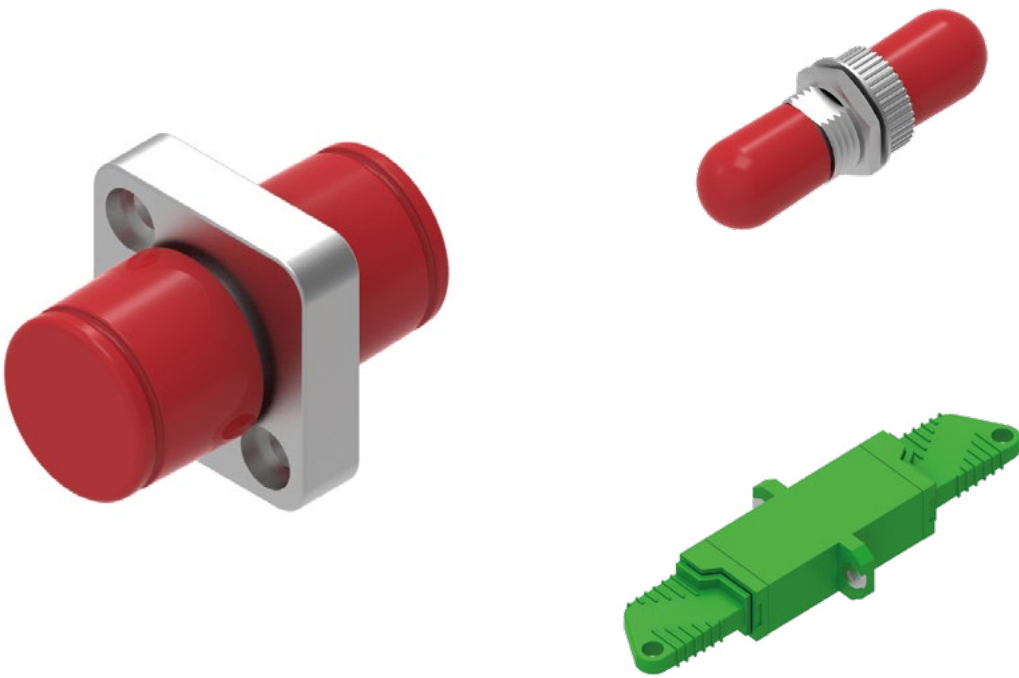

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Connecteur	Catégorie	Type	Couleur	Quantité (un)
81411031021	Adaptateur OS2 ST Simplex	ST	OS2	Simplex	Métallique/Rouge	12
81411033021	Adaptateur OM2 ST Simplex	ST	OM2	Simplex	Métallique/Rouge	12
81411061021	Adaptateur OS2 FC Simplex	FC	OS2	Simplex	Métallique/Rouge	12
81411071051	Adaptateur OS2 E2000/APC Simplex	E2000/APC	OS2	Simplex	Vert	12
81411081041	Adaptateur OS2 E2000 Simplex	E2000	OS2	Simplex	Bleu	12
81411101051	Adaptateur OS2 E2000/APC-SC/APC Simplex	E2000/APC-SC/APC	OS2	Simplex	Vert	12

PANNEAU DE BRASSAGE

Panneau de Brassage Ultra Haute Densité

Le panneau de brassage de fibre optique UHD est une unité standard de 19". Il est utilisé pour gérer les fibres optiques jusqu'à 144 fibres dans 1U d'espace de rack. Sa conception modulaire facilite son utilisation pour les différents types de cassette fibre barpa UHD. Avec un tiroir pour un accès facile, ce panneau est disponible en en différentes tailles.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754-1;
- ANSI/TIA-568.3-E; • EIA 19-inch



TAILOR MADE Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.



SPÉCIFICATIONS

	1U	2U	4U
Couleur	Noir (RAL 9004)		
Matériau	SSPCC Acier laminé à froid 1,2mm		
Dimensions	483×350×45mm	483×350×89mm	483×350×178mm
Poid	5,40 kg	9,08 kg	16,60 kg
Température de Fonctionnement	-40°C à +75°C		
Température de Stockages	-40°C à +75°C		
Nombre maximal de cassettes	8 Fibres	18	36
	12 Fibres	12	24
		72	48

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Taille (mm)	Poid Brut (kg)	Poid Net (kg)	Quantité (un)
81504010100	Panneau de Brassage Optique UHD Vide 1U Sagitta	575x475x130	6,30	5,40	1
81504010200	Panneau de Brassage Optique UHD Vide 2U Sagitta	575x475x185	10,10	9,08	1
81504010400	Panneau de Brassage Optique UHD Vide 4U Sagitta	575x475x275	17,75	16,60	1

PANNEAU DE BRASSAGE

Panneau de Brassage

Le panneau de brassage pour fibre optique de barpa est un 19'' standard conçu pour la simplicité sans compromis sur les composants essentiels. Ce panneau est conçu pour gérer les terminaisons et les épissures de fibres optiques, pouvant accueillir jusqu'à 48 ou 96 fibres dans seulement 1U d'espace rack. Avec une conception de tiroir pour un accès facile et réglable en profondeur, ce panneau est disponible en couleur noire.

• EIA 19-inch • ISO/IEC 11801 • EN 50173-1



Adaptateur non inclus.

TAILOR MADE Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.



SPÉCIFICATIONS

Épaisseur (mm)	Corp principal: 1,2 Supports de montage: 2.0
Matériau	SPCC Acier
Couleur	Noir (RAL9005)
Dimension (mm)	482.6 x 240.0 x 44.0

INFORMATIONS LOGISTIQUES

				Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Description	Capacité Máx. (Fibres)	Poid Unitaire (kg)	Dimension (mm)	Quantité (un)	Dimension (mm)	Quantité (un)
81501010401	Panneau de Brassage pour 24 SC Duplex ou 24 LC Quadriplex	48 ou 96	2.95	535x325x50	1	550x275x345	4
81501010402	Panneau de Brassage pour 24 SC Simplex ou 24 LC Duplex	24 ou 48					
81501010403	Panneau de Brassage pour 24 ST	24					

PANNEAU DE BRASSAGE

Panneau de Coulissant avec Gestion de Câbles

Le Panneau de Coulissant pour fibres optiques barpa est une solution rackable 19" conçue pour une gestion efficace des fibres optiques. Avec un tiroir coulissant et une gestion intégrée des câbles, il garantit un accès facile pour l'installation et la maintenance.

• EIA 19-inch • ISO/IEC 11801 • EN 50173-2



Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.



SPÉCIFICATIONS

Type d'Adaptateur	SC Simplex / LC Duplex SC Duplex / LC Quadriplex
Couleur	Noir (RAL9005)
Dimension (mm)	482,6 x 314,4 x 44,0

INFORMATIONS LOGISTIQUES

				Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Description	Capacité	Poid Unitaire (kg)	Taille (mm)	Quantité (un)	Taille (mm)	Quantité (un)
81501010501	Patch Panel Coulissant avec Gestion de Câbles pour 24 SC Duplex ou 24 LC Quadriplex	48 ou 96 fibres	3,513	535x360x50	1	550x275x380	5
81501010502	Patch Panel Coulissant avec Gestion de Câbles pour 24 SC Duplex ou 24 LC Quadriplex	24 ou 48 fibres					

PANNEAU DE BRASSAGE

Panneau de Brassage Séparateur

Le Patch Panel Séparateur de barpa est une unité qui renferme les séparateurs PLC. Construction en acier avec Revêtement en Poudre Noire. Spécialement conçu pour la solution GPON de barpa. Vous pouvez simplement acquérir ce produit, ou le personnaliser en fonction de vos besoins (avec les séparateurs et adaptateurs).



TAILOR MADE Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.

Vous pouvez commander le produit seul ou personnalisé en fonction de vos besoins (avec des séparateurs de type et des adaptateurs).



SPÉCIFICATIONS

Type d'Adaptateur	SC Simplex
Épaisseur (mm)	1,5
Couleur	Noir (RAL9005)
Dimension (mm)	484x44,8x207
Poid (kg)	2,4

INFORMATIONS LOGISTIQUES


Code	Pour les Separateurs	Nombre Maximum de Séparateurs	Connecteur	Quantite Boîter Interieur	Quantite Boîtier Interieur (cm)
81503110210	1x2	8	SC Simplex	1	50x22x5,5
81503110410	1x4	5	SC Simplex	1	
81503110810	1x8	3	SC Simplex	1	

PANNEAU DE BRASSAGE

Panneau de Brassage 3 Tech

Le panneau de brassage barpa 3 Tech standard 19 pouces qui offre flexibilité et une conception compacte pour votre réseau dans seulement 1U d'un espace. Conçu pour être polyvalent, ce produit s'adapte à une variété de plaques frontales et cassette de fusion pour répondre aux différentes exigences de connectivité. Choisissez parmi les options cuivre, fibre et coaxiale pour adapter le panneau à vos besoins spécifiques.

• EIA 19-inch.

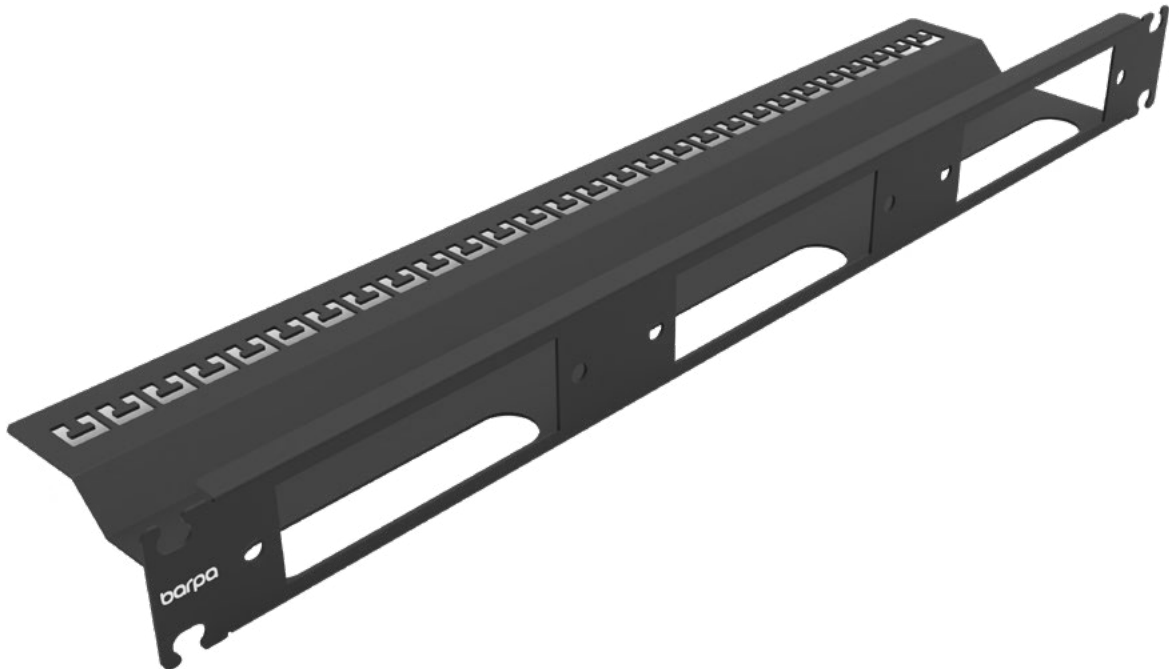

SPÉCIFICATIONS

Plaques avant	6 RJ45 Ports 6 SC Simplex Ports 6 SC Duplex Ports 8 CC Blanc 6 Ports avec Cassette de Fusion
Épaisseur (mm)	1,2
Matériel	Acier SPCC
Couleur	Noir (RAL 9005)
Taille (mm)	482,6 x 107,5 x 44,0
Poids (kg)	0,55

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Sac en Papier		Boîte Intérieure		Boîte Extérieure	
		Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82251101000	Plaque Vide 3 Tech Panneau de Brassage 1U	-	-	510x130x50	1	530x430x280	18
82251100001	Plaque Frontale Vierge 3 Tech Panneau de Brassage	90x160	1	-	-	260x230x230	70
82251100003	Plaque Avant 3 Tech Panneau de Brassage 8 CC	90x160	1	-	-	260x230x230	70
82251100004	Plaque Avant 3 Tech Panneau de Brassage 6 SC Duplex	90x160	1	-	-	260x230x230	70
82251100005	Plaque Avant 3 Tech Panneau de Brassage 6 SC Simplex	90x160	1	-	-	260x230x230	70
82251100006	Plaque Avant 3 Tech Panneau de Brassage 6 RJ45 Ports	90x160	1	-	-	260x230x230	70
82251100002	Plaque Avant 3 Tech Panneau de Brassage avec Cassette Fusion	Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, veuillez consulter la page 50.					
82251100007	3 Panneau de brassage Tech 1U + 6xSC Plaque frontale duplex + 6x RJ45 Frontal Plat + 8 CC Front Plat	Pour commander le panneau vide avec trois plaques frontales individuelles (6x SC Duplex, 6x RJ45 et 8 CC), veuillez utiliser le code suivant.					

SOUS-RACK HAUTE DENSITÉ

Sous-rack Haute Densité


Les Sous-Racks barpa à Haute Densité ont été conçus en pensant aux situations dans lesquelles avec peu d’espace on souhaite relier des fibres 144/288, ayant 4U de hauteur et de couleur noire. Avec une conception modulaire, l’application de ce système est typiquement pour des centres de données et des racks où plus de flexibilité est souhaitée.

• EIA 19-inch.



Adaptateurs et pigtails non inclus.

TAILOR MADE Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.

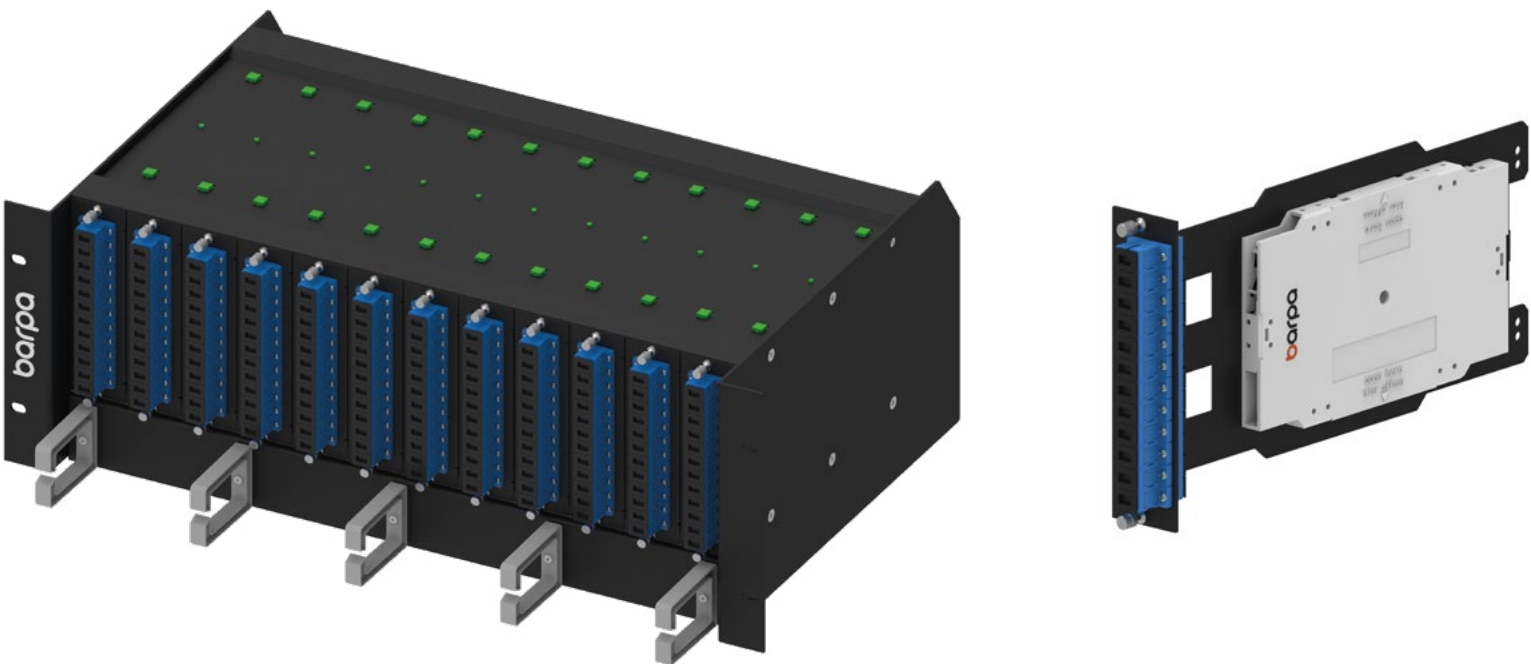

INFORMATIONS LOGISTIQUES

				Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Description	Capacité Máx. (Fibres)	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
81502010000	Sous-Rack à Haute Densité Vide	144/288	6	500x350x240	1	-	-
81502010600	Cassette pour Sous-Rack Vide	-	0.15	280x200x130	12	420X290X300	48
81502010100	Cassette SC/APC avec Adaptateur et Pigtail OS2 G652D	12	0.25				
81502010200	Cassette SC avec Adaptateur et Pigtail OS2 G652D	12	0.25				
81502010300	Cassette LC avec Adaptateur et Pigtail OS2 G652D	24	0.22				
81502010400	Cassette LC/APC avec Adaptateur et Pigtail OS2 G652D	24	0.22				
81502010500	Cassette E2000 avec Adaptateur et Pigtail OS2 G652D	12	0.32	-	-	-	1
81502010700	Couvercle Blindé	-	-				

PRÉ-TERMINÉES

Patch Cord de Fibre Higgs Plus

Les Patch Cords de Fibre Optique Premium Plus sont fabriqués pour interconnecter, ou connecter transversalement des réseaux de fibre au sein de systèmes de câblage structurés dans des installations d'entrée, salles de télécommunications, centres de données, distribution horizontale, et zones de distribution d'équipements.

- Élaboré, fabriqué et distribué dans le cadre du système de gestion de qualité ISO9001:2015.
- ISO/IEC 11801; • EN 50173; • IEC 61300-3-35;
- IEC 61755; • IEC 61754 ; • Telcordia GR326.



TAILOR MADE Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.

Si vous avez besoin d'aide pour la personnalisation de câble souhaitée, veuillez contacter l'assistance technique. MTP® PRO par US Conec.



TABLEAU D'INFORMATIONS DE COMMANDE

Catégorie	Type de Gaine	Diamètre de Câble	Nombre de fibres	Connecteur A	Connecteur B	Longueur
OS2 G652D	LSZH	2,0 mm	1 - Simplex	SC	SC	3 - 1000 mètres
OS2 G657A2	LSZH Eca	3,0 mm	2 - Duplex	SC/APC	SC/APC	
OS2 G657B3	LSZH Dca			LC	LC	
OM2	LSZH Cca			LC/APC	LC/APC	
OM3	LSZH B2ca			LC Uniboot	LC Uniboot	
OM4						
OM5						

PRÉ-TERMINÉES

Higgs Câble Tronc de Fibre Pré-Terminé

Les Câbles Tronc de Fibre Optique Pré-Terminés sont fabriqués pour interconnecter, ou connecter transversalement des réseaux de fibre au sein de systèmes de câblage structurés dans des installations d'entrée, salles de télécommunications, centres de données, distribution horizontale, et zones de distribution d'équipement.

- Élaboré, fabriqué et distribué dans le cadre du système de gestion de qualité ISO9001:2015;
- IEC 61300-3-35; • IEC 61755; • IEC 61754 ;
- Telcordia GR326; • ISO/IEC11801.



Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.

Si vous avez besoin d'aide pour la personnalisation de câble souhaitée, veuillez contacter l'assistance technique. MTP® PRO par US Conec.



TABEAU D'INFORMATIONS DE COMMANDE

Catégorie	Catégorie Type de Câble	CPR (en cas de gaine LSZH)	Nombre de Fibres	Connecteur A	Connecteur B	Type de Fan-out (en cas de Câble Unitubo)	Type d'Oeillet d'attelage	Oeillet d'attelage - Extrémités	Longueur
OS2 G652D	Distribution Structure Serrée	Eca	2	SC	SC	0,9mm	IP68	Deux extrémités	10 - 1000 mètres
OS2 G657A2	Unitube PE à Structure Libre	Dca	4	SC/APC	SC/APC	2mm	IP10 (manchon non indispensable)	Une extrémité	
OS2 G657B3	Unitube LSZH à Structure Libre	Cca	6	LC	LC	3mm	Aucun		
OM2	Descente Structure Serrée	B2ca	8	LC/APC	LC/APC				
OM3	Câble pour MPO à Structure Libre		12	LC Uniboot	LC Uniboot				
OM4			24	MTP® PRO Femelle	MTP® PRO Femelle				
OM5				MTP® PRO Mâle	MTP® PRO Mâle				
				MTP® PRO APC Femelle	MTP® PRO APC Femelle				
				MTP® PRO APC Mâle	MTP® PRO APC Mâle				
						Aucun			

PRÉ-CONNECTÉE

Boîte à Fibre Lynx

Avec Dispositif de terminaison intérieur. Conçue pour applications FTTH. Composée de 1, 2 ou 4 fibres directement connectées au SC/APC à l'intérieur de la prise murale. Permet une installation rapide et en toute sécurité du rack de distribution à l'Unité à Logements Multiples. D'un côté, le câble de dérivation est connecté dans la boîte à l'aide d'adaptateurs SC/APC (sans raccord), et de l'autre, le câble de dérivation mini est ouvert avec un oeillet d'attelage. Mini Câble de Dérivation OS2 G657A2.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • EN50575;
- IEC 60794-2; • IEC 60332-1-[1,2]; • IEC 60754-[1,2];
- IEC 61034-[1,2]; • ANSI/TIA-568-D; • ITU G657.



Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.



SPÉCIFICATIONS

ITU		OS2 G657A2	
Fibre	Fibres à structure serrée 250µm		
	Couleur	1 - Rouge / 2 - Bleu / 3 - Vert / 4 - Jaune	
Revêtement	Couleur	Blanc	
	Matériau	LSZH Class Dca	

INFORMATIONS LOGISTIQUES

				Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur		
Code	Catégorie	Mètres	Nombre de fibres/ adaptateurs SC Simplex	Taille (mm)	Poid (kg)	Quantité (un)	Taille (mm)	Poid (kg)
81701010020	G657A2	20	1	265x255x55	0,6	16	540x400x300	8
81701010030	G657A2	30	1					
81701010040	G657A2	40	1					
81701010050	G657A2	50	1					
81701020020	G657A2	20	2					
81701020030	G657A2	30	2					
81701020040	G657A2	40	2					
81701020050	G657A2	50	2					
81701040020	G657A2	20	4					
81701040030	G657A2	30	4					
81701040040	G657A2	40	4					
81701040050	G657A2	50	4					

SÉPARATEUR

Séparateur de Type

Le séparateur de circuit planaire à ondes lumineuses (PLC) est un type de dispositif de gestion de puissance optique qui est fabriqué à l'aide de technologie de guide d'ondes optique de silice. Il dispose d'une petite taille, d'une fiabilité élevée, d'une large diversité de longueur d'onde d'opération et d'une bonne uniformité entre voies. Particulièrement applicable au PON (EPON, GPON, BPON, FTTX, etc.)

pour connecter le répartiteur principal (MDF - main distribution frame) et l'équipement terminal et pour bifurquer le signal optique.

- GR-1209-CORE; • GR-1221-CORE



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	1xN	Connecteur	Quantité (un)	Mesure Boîtier Intérieur (cm)
81441111102	1x2	SC/APC	1	215x140
81441111104	1x4	SC/APC	1	
81441111108	1x8	SC/APC	1	
81441111116	1x16	SC/APC	1	
81441111132	1x32	SC/APC	1	

BOÎTE


Vidéo

Prise 2 Fibres

La Prise barpa est utilisée pour des réseaux d'accès FTTH, CATV et LAN. Pour l'utilisation à l'intérieur avec la fonction d'effectuer un joint mécanique ou une fusion. Avec une conception qui accueille 2 Adaptateurs et un système de blocage pour une protection pour une utilisation inadéquate. Couleur blanche.



Adaptateurs et pigtails non inclus.

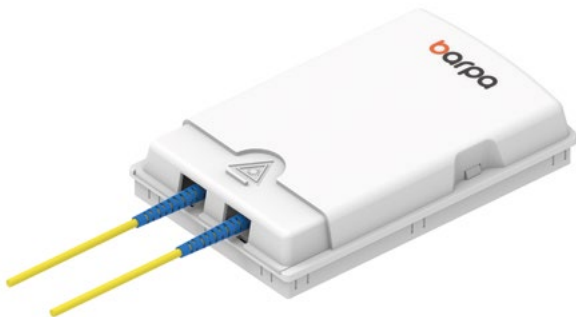

INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
81601010020	0.09	130x84x24	134x96x33	1	500x420x360	150

BOÎTE

Boîte de Terminaison 4 Fibres

La Boîte de Terminaison barpa est utilisée pour des réseaux d'accès FTTH, CATV et LAN. Pour l'utilisation à l'intérieur avec la fonction d'effectuer un joint mécanique ou une fusion. Avec une conception qui accueille 4 Adaptateurs. Couleur blanche.



Adaptateurs et pigtails non inclus. Utiliser un adaptateur sans onglet.



BOÎTE

Boîte de Distribution avec 8 Fibres

La Boîte de Distribution barpa est utilisée pour des réseaux d'accès FTTH, pour utilisation à l'intérieur / extérieur avec la fonction d'effectuer des joints mécaniques ou des fusions. Elle a un degré de protection IP65 et une clé de sécurité est utilisée pour des situations où il faut un plus grand nombre de fibres et un coût inférieur. Elle a une capacité maximum de 8 fibres. Couleur blanche.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Poid Unitaire (kg)	Taille (mm)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
81601010040	0.074	101x81x29	106x88x34	1	490x350x370	150

INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Poid Unitaire (kg)	Taille (mm)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
81602010040	0.20	165x100x30	182x130x37	1	660x385x210	50

BOÎTE

Boîte de Distribution avec 12 Fibres

La Boîte de Distribution barpa est utilisée pour des réseaux d'accès FTTH, pour utilisation à l'intérieur / extérieur avec la fonction d'effectuer des joints mécaniques ou des fusions. Avec un degré de protection IP55 elle est utilisée pour des situations où il faut un plus grand nombre de fibres et un coût inférieur. Elle a une capacité maximum de 12 fibres. Couleur grise.



BOÎTE

Boîte de Distribution avec 24 Fibres

La Boîte de Distribution barpa est utilisée pour des réseaux d'accès FTTH, pour utilisation à l'intérieur / extérieur avec la fonction d'effectuer des joints mécaniques ou des fusions ayant une capacité maximum de 24 fibres. Avec un degré de protection IP55 elle est utilisée pour des situations où il faut un plus grand nombre de fibres et un coût inférieur. Couleur grise.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Poid Unitaire (kg)	Taille (mm)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
81602020120	0.345	197x110x43	233x126x50	1	560x270x255	20

INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Poid Unitaire (kg)	Taille (mm)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
81602020240	0.650	265x155x54	277x167x61	1	580x355x36	20

BOÎTE

Boîte de Terminaison avec 24 Fibres

La Boîte de Terminaison barpa est utilisée pour les réseaux d'accès FTTH pour l'interconnexion du câble extérieur. Pour utilisation à l'intérieur/extérieur avec la fonction d'effectuer des joints mécaniques ou des fusions, elle a une capacité maximale de 24 fibres. Avec un degré de protection IP65 elle est utilisée pour les situations où il faut un plus grand nombre de fibres et un coût inférieur. Couleur blanche.



BOÎTE

Boîte de Distribution

Les Boîtes de Distribution barpa conviennent pour le montage au mur. Fournies avec un panneau avant facile et rapide à installer. Disponibles en SC duplex, SC Simplex et ST. Avec un matériel de haute qualité, chaque panneau comprend des cassettes de fusion préinstallées, 2 presse-étoupes un

symbole de «danger optique», 6 petits colliers de serrage, 4 ensembles de fixation et des couvercles blindés pour portes inutilisées. Couleur blanche.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Poid Unitaire (kg)	Taille (mm)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
81602030241	1.3	331x274x96	325x245x105	1	500x330x525	8

INFORMATIONS LOGISTIQUES

				Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Taille (mm)	Quant. (un)	Dimensions (mm)	Quant. (un)
81602040200	12 SC Duplex	5.0	434x383x56	450x400x75	1	470x420x270	3
81602040300	12 SC Simplex						
81602040400	12 ST						

BOÎTE


Boîtier de Distribution
Séparateur à Fixation
Murale

Le Boîtier de Distribution Séparateur à Fixation Murale de barpa est un boîtier qui renferme les séparateurs PLC. Construction en acier avec Revêtement en Poudre Noire. Spécialement conçu pour la solution GPON de barpa.



Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.

Vous pouvez simplement acquérir ce produit, ou le personnaliser en fonction de vos besoins (avec les séparateurs et adaptateurs).

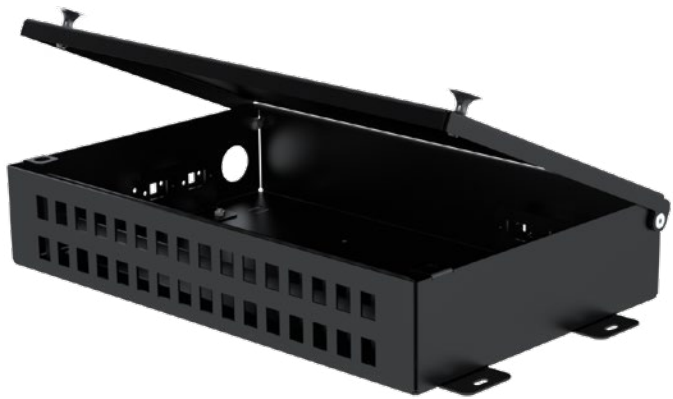

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Connecteur	Quantité Boîtier Intérieur (un)	Mesure Boîtier Intérieur (cm)
81602050320	SC Simplex	1	35x22x10


BOÎTE

Boîtier Optique
Rail Din

La Boîte à Fibre Optique sur Rail DIN de barpa est conçue spécifiquement pour les environnements industriels qui exigent des solutions robustes et fiables. Cette boîte assure la distribution et les connexions terminales pour une variété de systèmes de fibre optique, où les câbles optiques, cordons de raccordement ou pigtails doivent être connectés efficacement dans des espaces restreints. Avec un design compact, cette boîte peut être utilisée avec différents ports

et offre des entrées de câble sécurisées ainsi qu'un plateau d'épissure à fibre optique intégré. Ce produit vous aide à garantir performance et durabilité dans des environnements exigeants.

- Directive 2011/65/EU (RoHS) • IEC 60715 • TIA/EIA-568
- ISO/IEC 11801 • ANSI/TIA-568.3-D




INFORMATIONS LOGISTIQUES

		Boîtier Intérieur		Boîte en Carton	
Code	Description	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
81603011201	Boîtier FO Rail DIN 12 SC Simplex	165x140x40	1	350x350x350	36
81603010801	Boîtier FO Rail DIN 8 SC Simplex	165x140x40	1	350x350x350	36
81603010602	Boîtier FO Rail DIN 6 SC Duplex	165x140x40	1	350x350x350	36
81603010603	Boîtier FO Rail DIN 6 ST	165x140x40	1	350x350x350	36

ACCESSOIRES

Cassette de Fusion avec 24 Fusions

Le plateau d'épissure de barpa peut accueillir jusqu'à 24 épissures mécaniques. Sa conception unique permet de retirer sans perturber les fibres précédemment épissées, offrant une plus grande flexibilité pour l'ajout de nouvelles épissures.

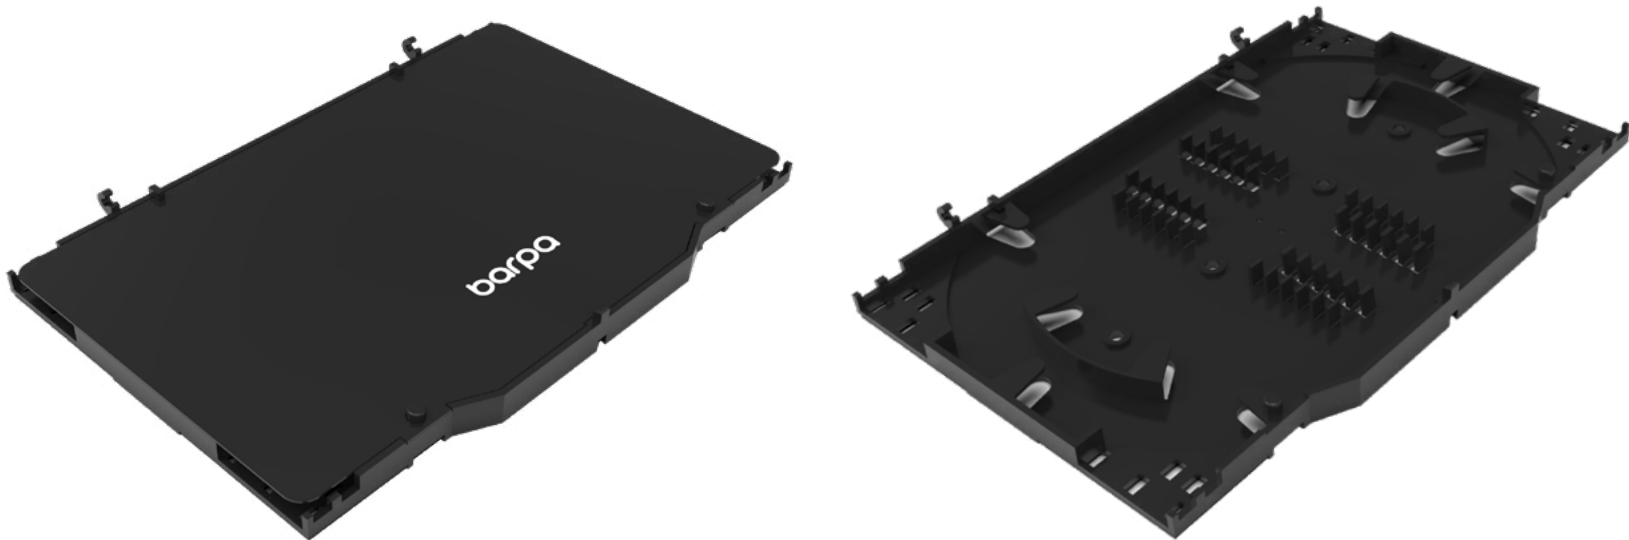

SPÉCIFICATIONS

Nombre d'épissures par cassette	24
Matériau	ABS
Couleur	Noir
Dimensions (mm)	171 x 117 x 8,5
Poids (kg)	0,05
Diamètre maximal du câble (mm)	5
Température de fonctionnement (°C)	Max. 95°C
Protecteurs d'épissures thermorétractables (mm)	45 et 60


INFORMATIONS LOGISTIQUES

Sac en papier				Boîtier Extérieur	
Código	Dimensions (mm)	Quantité (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
81420100001	171x117x8,5	150x190	1	510x300x400	150

ACCESSOIRES

Couvercle Blindé

Le Couvercle Blindé est utilisé pour protéger le panneau de brassage de fibre de la poussière.

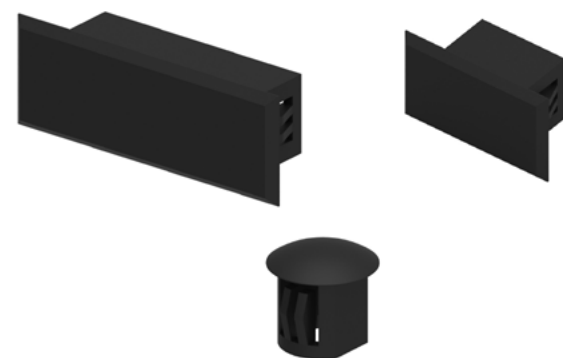

INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur	Boîtier Extérieur	
Code	Description	Taille (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
81430200000	SC Duplex	10.2x34.5x12.5	12	455x455x250	1200
81430100000	SC Simplex	10.2x21.5x12.5	12	455x455x250	1800
81430300000	ST	Ø11.6x10.7	12	455x455x250	2400

ACCESSOIRES

Support d'Épissures avec Ruban Adhésif

Le Support d'Épissures Fusion de barpa dispose d'une capacité pouvant aller jusqu'à 24 protections d'épissure de 45 mm ou 60 mm. Ce produit consiste en une base avec des coussinets auto-adhésifs de 3M® permettant sa fixation à une surface lisse et une couverture pour enregistrer les IDs de chaque noyau de fibre.

• ISO/IEC 11801; • EN 50173-1.



INFORMATIONS LOGISTIQUES


Code	Capacité	Quantité (un)	Mesure Boîtier Intérieur (cm)
81420200000	24 fibres	10	210 x 110 x 40

ACCESSORIES

Plaquette Frontale
avec Cassette de
Fusion de Fibres
pour Panneau 3 Tech

La Plaquette Frontale avec Plateau d'Épissure de barpa pour un Panneau 3 Tech offre une solution efficace pour la gestion des fibres optiques, prenant en charge jusqu'à 6 adaptateurs SC Simplex ou LC Duplex. Grâce à un design qui garantit une interface pratique et organisée, son plateau d'épissure offre une protection et une organisation optimisées des fibres, assurant ainsi des performances maximales du système.

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-9

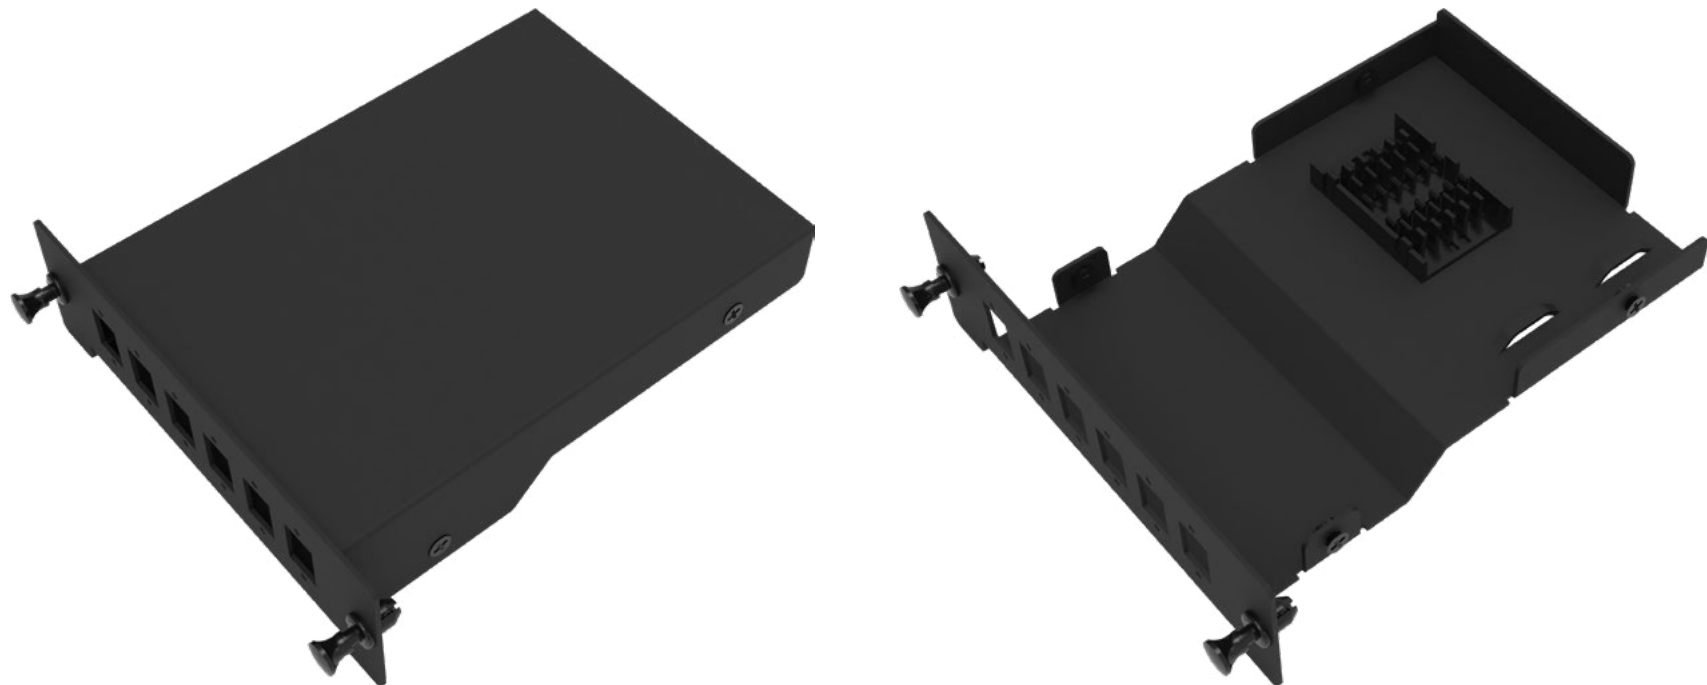

SPÉCIFICATIONS

Nombre de Ports		6
Type d'adaptateurs	SC Simplex	
	LC Duplex	
Nombre d'épissures par Cassette	SC Simplex	6
	LC Duplex	12
Matériau		Acier laminé à froid
Finition		Revêtement en poudre
Couleur		Noir (RAL 9005)
Dimensions (mm)		128x140x40
Poids (kg)		0,38

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur	
Code	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82251100002	165x135x47	1	370x320x170	32

ACCESSORIES

Manchons de Protection de Fibre Optique

Les Manchons de protection de fibre optique de barpa assurent une protection fiable pour les fusions de fibres. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, ils intègrent une gaine thermorétractable transparente et une broche de renforcement métallique interne, offrant une protection contre les courbures et les tensions, avec une excellente résistance mécanique tout en maintenant les performances optiques. Leur couleur transparente facilite l'inspection visuelle, tandis que leur design universel garantit une compatibilité avec diverses applications.



SPÉCIFICATIONS

Matériau de Revêtement	Thermorétractable
Broche de Renforcement	Métallique
Température de Retrait	120 °C
Diamètre (avant retrait)	2,5 mm
Longueur	40 mm
	60 mm
Couleur	Transparent

INFORMATIONS LOGISTIQUES

		Sachet Plastique		Boîte en Carton	
Code	Description	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
81450104000	Manchons de Protection de Fibre 2,5 mm - 40 mm	60x85	12	420x305x290	24000
81450106000	Manchons de Protection de Fibre 2,5 mm - 60 mm	62x80	12	460x320x280	24000

ACCESSORIES


Cassettes Ultra Haute Densité

Les cassettes barpa UHD sont sont conçues pour être installées sur barpa UHD. Utilisées pour gérer les terminaisons optiques en 8F ou 12F, ces cassettes peuvent être livrées déjà préconfigurées ou vides pour l'épissure. De design particulier, ces cassettes sont faciles à installer et à retirer.

- ISO/IEC 11801; • EN 50173-1; • IEC 61754-1;
- ANSI/TIA-568.3-E;



Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.

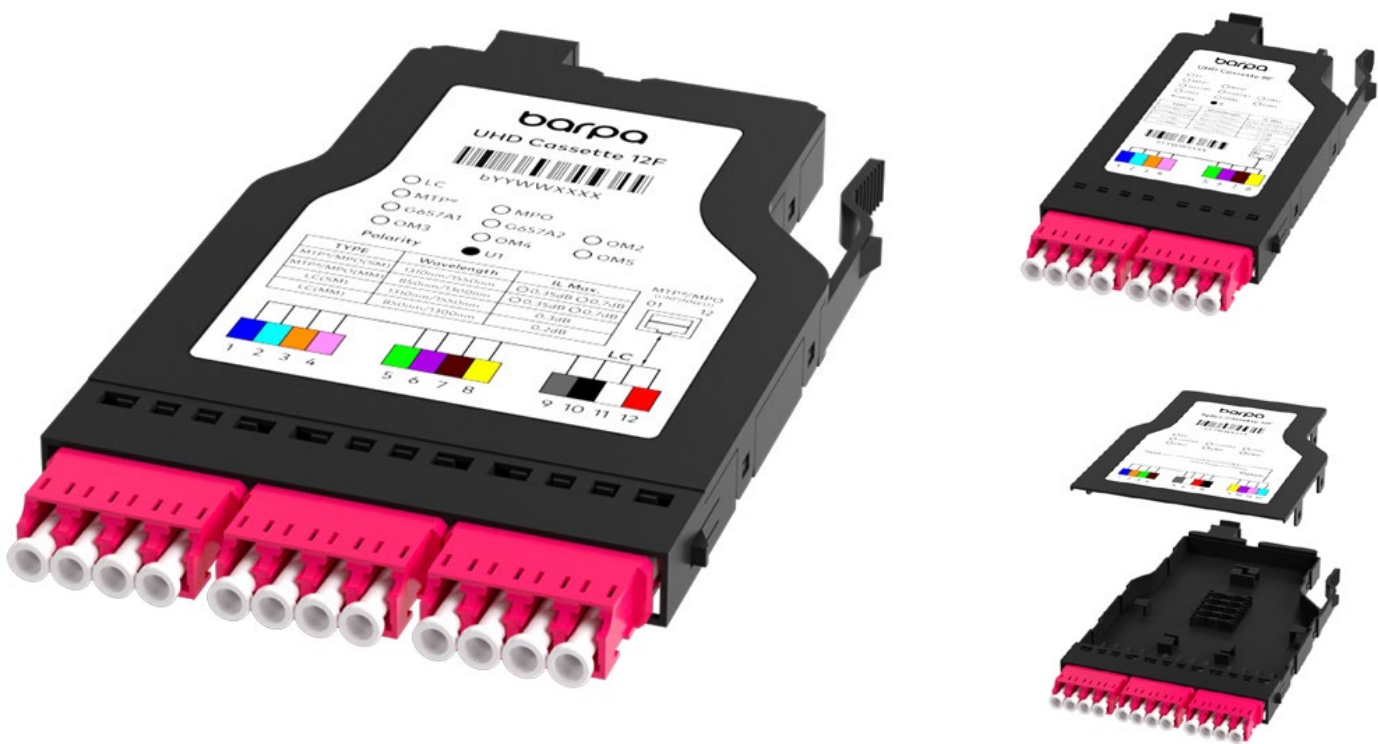

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur			
		Taille (mm)	Poid Brut (kg)	Poid Net (kg)	Taille (mm)	Poid Brut (kg)	Poid Net (kg)	Quantité (un)
81504081012	MTP®-LC 8F G657A1 Polarité B	190x100x18	0,070	0,050	395x180x230	3,100	2,800	36
81504082012	MTP®-LC 8F OM3 Polarité B	190x100x18	0,070	0,050	395x180x230	3,100	2,800	36
81504083012	MTP®-LC 8F OM4 Polarité B	190x100x18	0,070	0,050	395x180x230	3,100	2,800	36
81504084012	MTP®-LC 8F OM5 Polarité B	190x100x18	0,070	0,050	395x180x230	3,100	2,800	36
81504121011	MTP®-LC 12F G657A1 Polarité U1	190x100x18	0,100	0,080	395x180x230	4,200	3,900	36
81504122011	MTP®-LC 12F OM3 Polarité U1	190x100x18	0,100	0,080	395x180x230	4,200	3,900	36
81504123011	MTP®-LC 12F OM4 Polarité U1	190x100x18	0,100	0,080	395x180x230	4,200	3,900	36
81504124011	MTP®-LC 12F OM5 Polarité U1	190x100x18	0,100	0,080	395x180x230	4,200	3,900	36
81504121030	Cassette de Fusion avec 12 Adaptateurs LC OS2	190x100x18	0,090	0,070	395x180x230	3,800	3,500	36
81504122030	Cassette de Fusion avec 12 Adaptateurs LC OM3	190x100x18	0,090	0,070	395x180x230	3,800	3,500	36
81504123030	Cassette de Fusion avec 12 Adaptateurs LC OM4	190x100x18	0,090	0,070	395x180x230	3,800	3,500	36
81504124030	Cassette de Fusion avec 12 Adaptateurs LC OM5	190x100x18	0,090	0,070	395x180x230	3,800	3,500	36


câbles



cordons de brassage



modules et fiche RJ45

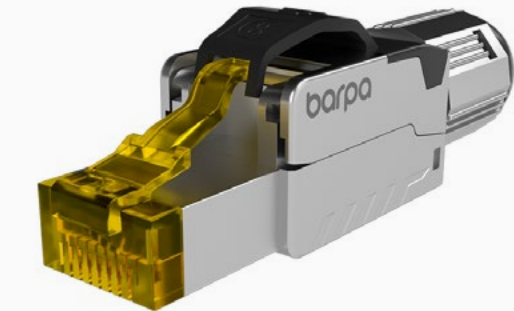plaques frontales
et adaptateurs

panneaux de brassage






accessoires et outils




cuivre



Cliquez sur la gamme de produits que vous souhaitez découvrir.
[Si vous souhaitez consulter le guide de cuivre, rendez-vous à la page suivante.](#)

	CATÉGORIE/CLASSE	CÂBLE	CORDON DE BRASSAGE	MODULE	Panneau de Brassage	FICHE		SOLUTIONS PRÉ-TERMINÉES	PLAQUES FRONTALES, OUTILS, ACCESSOIRES	
						FICHE RJ45	CONNECTEUR MODULAIRE			
BLINDÉ	CAT.8 CLASSE I 40 GB / 2000MHZ	Cat.8 S/FTP - LSZH 22 AWG - 0,62mm B2ca 	Cat.8 S/FTP LSZH 1m à 3m 	Cat.8 STP 	Panneau de Brassage Vide 12 et 24 Portes 	Fiche RJ45 Cat.8 STP 		Higgs Patch Cables 	Ruban de Cuivre 	Boîtier Mural 
	CAT.7 CLASSE F 600MHZ & CAT.7A CLASSE FA 1000MHZ	Cat.7A S/FTP - LSZH 23 AWG - 0,56mm Cca 			Panneau de Brassage 3 Tech 				Protection Anti-poussière pour Panneau de brassage 	
		Cat.7 S/FTP - LSZH 23 AWG - 0,56 mm Cca 			Panneau de Brassage Angulaire Vide 24 Ports 1U 					Style américain Plaque frontale 120 
	CAT. 6A CLASSE EA 500 MHZ	Cat.6A S/FTP SWA LSZH-PE 23 AWG - 0,56mm Fca 			Cat.6A STP 24 Portes 1U IDC 90° 	Fiche RJ45 Cat.6A STP The Lyra 	Connecteur Modulaire RJ45 Cat.6A STP 23 AWG 		Velcro 	
		Cat.6A S/FTP - PE 23 AWG - 0,56mm Fca 	Cat.6A S/FTP LSZH 0,15m à 50m 	Cat.6A STP 	Cat.6 STP 24 Portes 1U IDC 90° 				45x45 pour RJ45 1/2 ports 	Rail DIN 
		Cat.6A S/FTP - LSZH 23 AWG - 0,56mm B2ca Cca 								
		Cat.6A U/FTP SWA LSZH-PE 23 AWG - 0,56mm Fca 			Panneau de Brassage Vide 12 et 24 Portes 			Higgs Trunk Cables 	Inclinée 45x45 pour RJ45 1/2 ports 	Manchon Rj45 STP Connecteur Modulaire 
		Cat.6A U/FTP - LSZH 23 AWG - 0,56mm Cca Dca 							Boîte de Point de Consolidation RJ45 	Capuchon Anti-Poussière Connecteur Rj45 
		Cat.6A U/FTP - LSZH Double Gaine 23 AWG - 0,56mm Cca 								
	CAT. 6 CLASSE E 250 MHZ	Cat.6 S/FTP - PE 23 AWG - 0,56mm Fca 	Cat.6 S/FTP LSZH 0,15m à 50m 	Cat.6 STP 	Panneau de Brassage 3 Tech 		Connecteur Modulaire RJ45 Cat.6 STP 23 AWG 		Capuchon Anti-poussière Module RJ45 Noir 	Pince à Sertir pour Connecteur Modulaire Rj45 
		Cat.6 U/FTP - LSZH 23 AWG - 0,56mm Dca 			Panneau de Brassage Angulaire Vide 24 Ports 1U 					
		Cat.6 U/FTP - PE 23 AWG - 0,56mm Fca 								



	CATÉGORIE/CLASSE	CÂBLE	CORDON DE BRASSAGE	MODULE	PANNEAU DE BRAS- SAGE	CONNECTEUR MODULAIRE	SOLUTIONS PRÉ-TERMINÉES	PLAQUES FRONTALES, OUTILS, ACCESSOIRES		
NON BLINDÉ	CAT.6A CLASSE EA 500 MHZ	Cat.6A U/UTP - LSZH 23 AWG - 0,565mm B2caDca 	Cat.6A UTP PUR 0,25m à 5m 	Cat.6A UTP 	Cat.6A UTP 24 Portes 1U IDC 180° 	Fiche RJ45 Cat.6A UTP The Lyra 	Connecteur Modulaire RJ45 Cat.6A UTP 23-24 AWG 	Higgs Patch Cables 	Ruban de Cuivre  Protection Anti-poussière pour Panneau de brassage 	Boîtier Mural  Style américain Plaque frontale 120 
		Cat.6A U/UTP Extreme LSZH 23 AWG - 0,57mm B2ca 	Cat.6A U/UTP LSZH 0,15m à 50m 	Cat.6A UTP 90°/180° 	Cat.6 UTP 24 Portes 1U IDC 180° 			Higgs Trunk Cables 	Velcro 	Manchon Rj45 UTP Connecteur Modulaire 
		Cat.6A U/UTP - PE 23 AWG - 0,565mm Fca 								Capuchon Anti-Poussière Connecteur Rj45 
	CAT.6 CLASSE E 250 MHZ	Cat.6 U/UTP - LSZH 23 AWG - 0,55mm CcaDca 	Cat.6 U/UTP LSZH 0,15m à 50m 	Cat.6 UTP 	Panneau de Brassage Vide 12 et 24 Portes 	Connecteur Modulaire RJ45 Cat.6 UTP 23-24 AWG 		45x45 pour RJ45 1/2 ports 	Capuchon Anti-poussière Module RJ45 Noir 	
		Cat.6 U/UTP - LSZH 24 AWG Dca 						Inclinée 45x45 pour RJ45 1/2 ports 	Pince à Sertir pour Connecteur Modulaire Rj45 	
		Cat.6 U/UTP - PE avec Gel - 23 AWG - 0,55mm Fca 		Cat.6 UTP 90°/180° 	Panneau de Brassage 3 Tech 			Boîte de Point de Consolidation RJ45 		
		Cat.6 U/UTP - PE 23 AWG - 0,565mm Fca 			Panneau de Brassage Angulaire Vide 24 Ports 1U 					
	Cat. 3				Cat3 25, 50 Portes 1U 					

CÂBLE

Cat.8.1 S/FTP - LSZH 22 AWG

Performance spécifiée jusqu'à 2000 MHz. Paires de feuilles individuelles avec feuille S extérieure. Marquage des câbles de longueur décroissante - L'identification facile des câbles réduit le temps d'installation et les chutes de câbles. Conçu pour prendre en charge tous les protocoles de classe I y compris 25/40GBASE-T. Prend en charge l'alimentation Ethernet (PoE), Power Over Ethernet Plus (PoE+), High Power Power Over Ethernet (PoE++) et 4 paires Power Over Ethernet à 4 paires (4PPoE) Applications.

PERFORMANCE ÉLECTRIQUE • ISO/IEC 11801; • EN 50173; • EN 50288-12-1; • ANSI/TIA-568.2-D;
RÉACTION AU FEU IEC 60332-1; • IEC 60754-2; • IEC 61034-2; • EN 50399; • EN 50575;
POE • IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3 et 4.

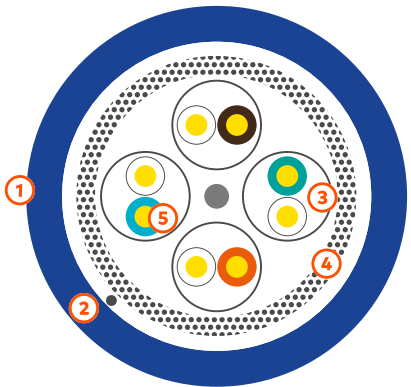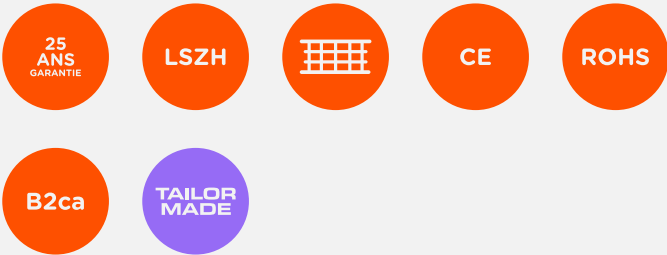

- 1 Revêtement Extérieure
- 2 Fil d'ouverture
- 3 Al/Mylar
- 4 Tresse
- 5 Conducteur

SPÉCIFICATIONS

Gaine	D.O. Extérieur	8,20 ± 0,35mm
	Matériau	LSZH (respecte RoHS)
	Couleur	Bleu (RAL 5002)
1-100MHz - Impédance (Ω) 100-250MHz - Impédance (Ω) 250-2000MHz - Impédance (Ω)		100±15 100±22 100±25
1-2000MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		76

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Type d'emballage	Taille (mm)	Poid brut (kg)	Poid Net (kg)	Quantité (m)	Classe CPR
82226427030B2	Bobine	400x400x300	25	23	305	B2ca-s1a,d0,a1

CÂBLE


Cat.7A S/FTP - LSZH
23 AWG - 0,56mm

Ce Câble a un blindage peer to peer ainsi qu'une maille métallique qui permet d'améliorer considérablement la qualité de la transmission. Ce Câble est conçu pour prendre en charge tous les protocoles de classe FA, y compris 10GBASE-T, avec des performances allant jusqu'à 1000 MHz. Utilisé pour les backbones et la distribution horizontale.

• ISO/IEC 11801; • ISO/IEC 61156-5; • EN 50288-9-1;
• EN 50173; • IEC 60332-3-24; • IEC 60754; • IEC 61034;
• YD/T 1019; • EN 50575.



Couleurs et configurations non standard disponibles sur demande. Disponible en différentes classes CPR. Veuillez spécifier lors de votre demande.

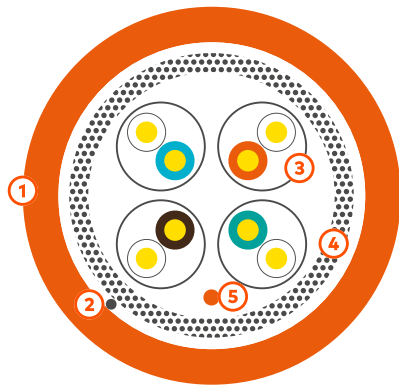

- 1 Revêtement Extérieur
- 2 Fil d'Ouverture
- 3 Feuille d'Aluminium
- 4 Maille Métallique
- 5 Drain Terre

SPÉCIFICATIONS

Revêtement	Diamètre Extérieur (mm)	7.8 ± 0.5
	Matériau	LSZH (respecte RoHS)
	Couleur	Orange (RAL2003)
1-100MHz - Impédance (Ω) 100-250MHz - Impédance (Ω) 250-1000MHz - Impédance (Ω)		100 ± 15 100 ± 18 100 ± 25
1-1000MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		74

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	CPR - Classe	Type d'Emballage	Dimension Emballage (mm)	Poid Brut (kg/item)	Poid Net (kg/item)	Quantité (m)
82225421030C1	Cca - s1a, d1, a1	Bobine	Ø380x240	19	17.5	305
82225421050C1	Cca - s1a, d1, a1	Bobine	Ø380x390	31	28.5	500

CÂBLE

Cat.7 S/FTP - LSZH
23 AWG - 0,56 mm

Ce Câble a un blindage peer to peer ainsi qu'une maille métallique qui permet d'améliorer considérablement la qualité de la transmission. Avec une performance maximale de 600 MHz ce câble est conçu pour prendre en charge tous les protocoles de classe F, y compris 10GBASE-T. Utilisé pour les backbones et la distribution horizontale.

- ISO/IEC 11801; • ISO/IEC 61156-5; • EN 50288-4-1;
- EN 50173-1; • IEC 60332-1; • IEC 60754-2; • IEC 61034;
- YD/T 1019; • EN 50575.



CE

ROHS


CPR

LSZH

23 AWG

25 ANS GARANTIE

Couleurs et configurations non standard disponibles sur demande. Disponible en différentes classes CPR. Veuillez spécifier lors de votre demande.

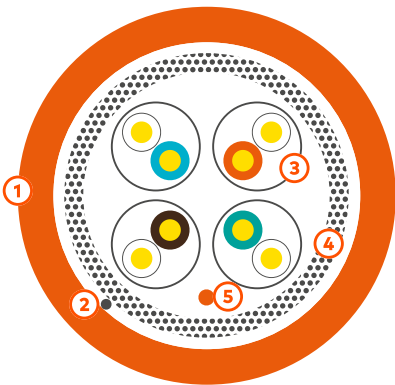

- 1 Revêtement Extérieur
- 2 Fil d'Ouverture
- 3 Feuille d'Aluminium
- 4 Maille Métallique
- 5 Drain Terre

SPÉCIFICATIONS

Revêtement	Diamètre Extérieur (mm)	7.8 ± 0.5
	Matériau	LSZH (respecte RoHS)
	Couleur	Orange (RAL2003)
1-100MHz - Impédance (Ω)		100 ± 15
100-250MHz - Impédance (Ω)		100 ± 18
250-600MHz - Impédance (Ω)		100 ± 25
1-600MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		74

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Code	CPR - Classe	Type d'Emballage	Dimension Emballage (mm)	Poid Brut (kg/item)	Poid Net (kg/item)	Quantité (m)
82224421030C1	Cca - s1a, d1, a1	Bobine	Ø380x240	19	17.5	305
82224421050C1	Cca - s1a, d1, a1	Bobine	Ø380x390	31	28.5	500

CÂBLE

Cat.6A S/FTP
SWA LSZH-PE
23 AWG - 0,56mm

Armature SWA robuste pour une installation directe dans le sol et une protection mécanique dans les environnements exigeants. Performances spécifiées jusqu'à 500 MHz. Blindage individuel avec feuille par paire et tresse d'aluminium globale (S/FTP) pour une meilleure protection EMI. Fourni avec un marquage métrique décroissant permettant une identification rapide, une réduction du temps d'installation et des pertes de câble.

• ISO/IEC 11801 • EN 50173 • EN 50174
• ANSI/ TIA-568-D.2 • IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3 et 4

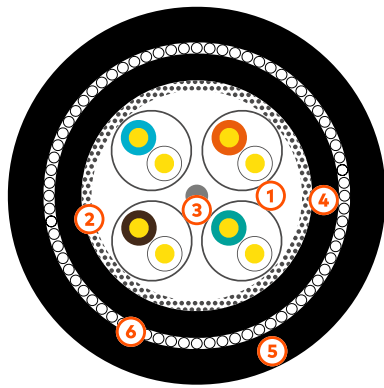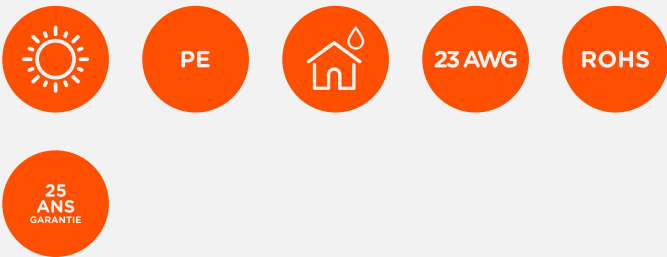

- 1 Mylar
- 2 Tresse
- 3 Fil de Drainage
- 4 Gaine Intérieure
- 5 Gaine Extérieure
- 6 Blindage

SPÉCIFICATIONS

Revêtement Extérieure	Épaisseur	1,8 ± 0,20 mm
	Diamètre Extérieur	12,0 ± 0,60 mm
	Matériau	PE (RoHS)
	Couleur	Noir (RAL9005)
Revêtement Intérieure	Diamètre Extérieur	8,20 ± 0,50 mm
	Matériau	LSZH
	Couleur	Noir (RAL9004)
Armature	Épaisseur	0,9 mm
	Matériau	Fil d'Acier Galvanisé
	Couverture	≥90%
1-500MHz -Impédance (Ω)		100 ± 15
1-500MHz - Vitesse de Propagation (%) - NVP		70

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Type d'Emballage	Taille de l'Emballage (mm)	Poids Brut (kg/item)	Poids Net (kg/item)	Quantité (m)
82223964050	Bobina	570x200x460	134	127	500

CÂBLE


Cat.6A S/FTP - PE
23 AWG - 0,56mm

Avec une performance maximale de 500 MHz ce câble est conçu pour prendre en charge tous les protocoles de classe EA, y compris 10GBASE-T.

- ISO/IEC 11801; • ISO/IEC 61156-5; • EN 50288-4-1;
- EN 50173-1; • IEC 60332-1; • IEC 60754-2; • IEC 61034;
- YD/T 1019; • ANSI-TIA-568-C.2; • EN 50575.



Couleurs et configurations spéciales disponibles après confirmation.

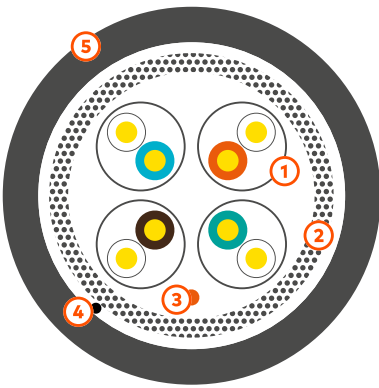

- 1 Feuille d'Aluminium
- 2 Maille Métallique
- 3 Drain Terre
- 4 Fil d'Ouverture
- 5 Revêtement Extérieur

SPÉCIFICATIONS

Revêtement	Diamètre Extérieur (mm)	7.6 ± 0.5
	Matériau	LDPE (respecte RoHS)
	Couleur	Noir (RAL9005)
1-500MHz - Impédance (Ω)		100 ± 15
1-500MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		74

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	CPR - Classe	Type d'Emballage	Dimension Emballage (mm)	Poid Brut (kg/item)	Poid Net (kg/item)	Quantité (m)
82223434050	Fca	Bobine	Ø380x390	29.5	27.0	500

CÂBLE


Cat.6A S/FTP - LSZH
23 AWG - 0,56mm

Le Câble a un blindage peer to peer qui permet d'améliorer considérablement la qualité du permanent link ou du canal. Avec des performances allant jusqu'à 500 MHz et 10G, il a été conçu pour supporter PoE, voix, vidéo et Gigabit Ethernet.

• ISO/IEC 11801; • ISO/IEC 61156-5; • EN 50288-4-1;
• EN 50173-1; • IEC 60332-1; • EN 50575; • IEC 60754-2;
• IEC 61034; • YD/T 1019; • ANSI-TIA-568-C.2;
• IEC 60332-3A.



Couleurs et configurations spéciales disponibles après confirmation.

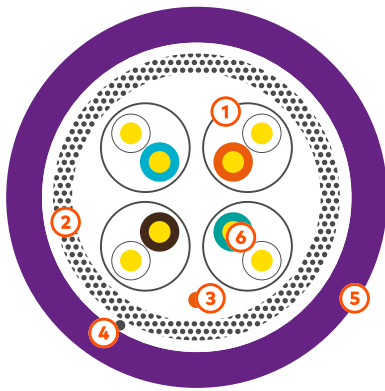

- 1 Feuille d'Aluminium
- 2 Maille Métallique
- 3 Drain Terre
- 4 Fil d'Ouverture
- 5 Revêtement Extérieur

SPÉCIFICATIONS

Revêtement	Diamètre Extérieur (mm)	7.6 ± 0.5
	Matériau	LSZH (respecte RoHS)
	Couleur	Mauve (RAL4005)
1-250MHz - Impédance (Ω)		100 ± 15
250-500MHz - Impédance (Ω)		100 ± 22
1-500MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		74

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Code	CPR - Classe	Type d'Emballage	Dimension Emballage (mm)	Poid Brut (kg/item)	Poid Net (kg/item)	Quantité (m)
82223422050C1	Cca - s1, d1, a1	Bobine	Ø380x390	30.3	27.8	500
82223422050B2	B2ca - s1a, d1, a1	Drum	Ø380x390	30.3	27.8	500

CÂBLE

Cat.6A U/FTP
SWA LSZH-PE
23 AWG - 0,56mm

Performances spécifiées jusqu'à 500 MHz. Blindage par feuille individuelle sur chaque paire (U/FTP) pour réduire la diaphonie et les interférences externes. Fourni avec un marquage métrique décroissant pour faciliter l'identification, réduire le temps d'installation et le gaspillage. Conçu pour prendre en charge tous les protocoles de Classe EA, y compris 10GBASE-T. Compatible avec les applications PoE, PoE+, PoE++ et 4PPoE. L'armature en fil d'acier (SWA) assure une protection mécanique pour une installation directe en sol ou dans des environnements agressifs.

• ISO/IEC 11801 • EN 50173 • EN 50174
• ANSI/ TIA-568-D.2 • IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3 et 4

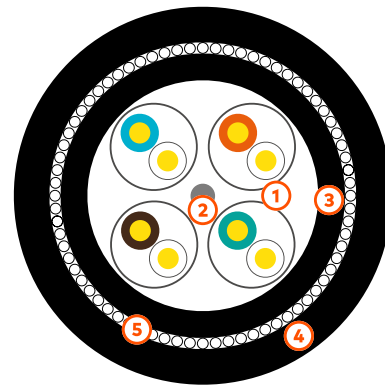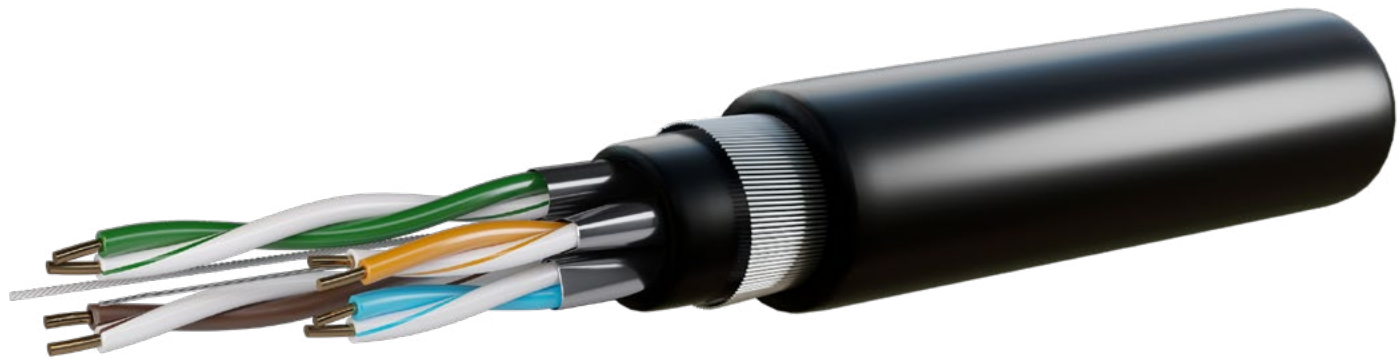

- 1 Mylar
- 2 Fil de Drainage
- 3 Gaine Intérieure
- 4 Gaine Extérieure
- 5 Armé

SPÉCIFICATIONS

Revêtement Extérieure	Épaisseur	1,8 ± 0,20 mm
	Diamètre Extérieur	11,9 ± 0,60 mm
	Matériau	PE (RoHS)
	Couleur	Noir (RAL9005)
Revêtement Intérieure	Diamètre Extérieur	8,10 ± 0,50 mm
	Matériau	LSZH
	Couleur	Noir (RAL9004)
Armature	Épaisseur	0,9 mm
	Matériau	Fil d'acier galvanisé en spirale
	Couverture	≥90%
1-500MHz -Impedância (Ω)		100 ± 15
1-500MHz - Velocidade de Propagação (%) - NVP		70

INFORMATIONS LOGISTIQUES


Code	Type d'Emballage	Taille de l'Emballage (mm)	Poids Brut (kg/item)	Poids Net (kg/item)	Quantité (m)
82223864050	Bobina	570x200x460	132	125	500

CÂBLE


Cat.6A U/FTP - LSZH
23 AWG - 0,56mm -
700 MHz

Le Câble a un blindage peer to peer qui permet d'améliorer considérablement la qualité du permanent link ou du canal. Ce Câble a été conçu pour supporter les protocoles Class EA y compris 10GBASE-T, avec une performance jusqu'à 700MHz, testée en laboratoire indépendant.

• ISO/IEC 11801 • ISO/IEC 61156-5 • EN 50288-4-1
• EN 50173-1 • IEC 60332-1 • IEC 60754-2 • IEC 61034
• YD/T 1019 • ANSI-TIA-568-C.2; • EN 50575;
• IEC 60332-3A.

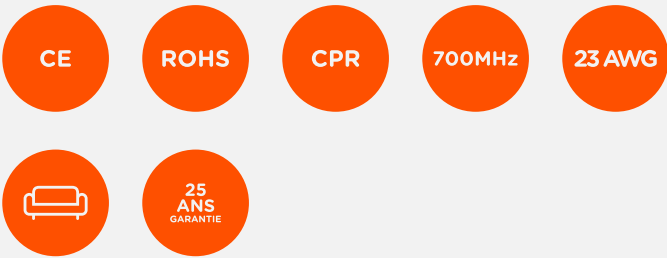

Couleurs et configurations non standard disponibles sur demande. Disponible en différentes classes CPR. Veuillez spécifier lors de votre demande.

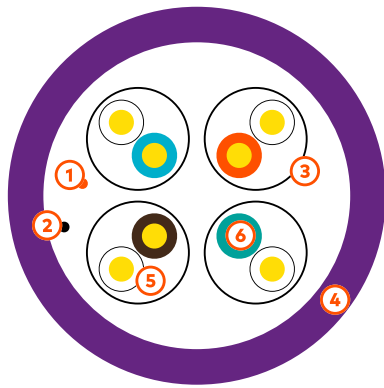

- 1 Drain Terre
- 2 Fil d'Ouverture
- 3 Feuille d'Aluminium
- 4 Revêtement Extérieur
- 5 Revêtement Intérieur
- 6 Conducteur

SPÉCIFICATIONS

Revêtement	Diamètre Extérieur (mm)	7.4 ± 0.5
	Matériau	LSZH (respecte RoHS)
	Couleur	Mauve (RAL4005)
1-250MHz - Impédance (Ω)		100 ± 15
250-500MHz - Impédance (Ω)		100 ± 22
1-500MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		74

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	CPR - Classe	Type d'Emballage	Dimension Emballage (mm)	Poid Brut (kg/item)	Poid Net (kg/item)	Quantité (m)
82223222010D1	Dca - s1, d2, a1	Boîte	280x160x280	5.7	5.3	100
82223222030D1	Dca - s1, d2, a1	Bobine en Boîte	Ø380x240	16.5	15	305
82223222050D1	Dca - s1, d2, a1	Bobine	Ø380x390	27	24.5	500
82223222050C1	Cca - s1a,d1,a1	Bobine	Ø380x390	27	24.5	500
82223222100C1	Cca - s1a, d1, a1	Bobine	Ø570x300	61	57.3	1000

CÂBLE


Cat.6A U/FTP - LSZH
Duplex 23 AWG
0,56mm - 700 MHz

Le Câble a un blindage peer to peer qui permet d'améliorer considérablement la qualité du permanent link ou du canal. Ce Câble a été conçu pour supporter les protocoles Class EA y compris 10GBASE-T, avec une performance jusqu'à 700MHz, testée en laboratoire indépendant.

• ISO/IEC 11801 • ISO/IEC 61156-5 • EN 50288-4-1;
• EN 50173 • EN 50575 • YD/T 1019 • ANSI-TIA-568-D.2
• IEC 60332-1-[1,2] • IEC 60754-[1,2] • IEC 61034-[1,2];
• IEC 60332-3A.



Couleurs et configurations non standard disponibles sur demande. Disponible en différentes classes CPR. Veuillez spécifier lors de votre demande.

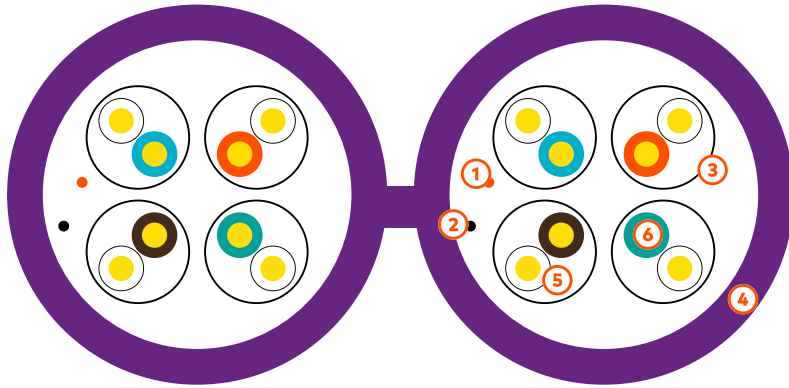

- 1 Drain Terre
- 2 Fil d'Ouverture
- 3 Feuille d'Aluminium
- 4 Revêtement Extérieur
- 5 Revêtement Intérieur
- 6 Conducteur

SPÉCIFICATIONS

Revêtement	Diamètre Extérieur (mm)	(7.4-16.0) ± 0.5
	Matériau	LSZH (respecte RoHS)
	Couleur	Mauve (RAL4005)
1-250MHz - Impédance (Ω) 250-500MHz - Impédance (Ω)		100 ± 15 100 ± 22
1-500MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		74

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	CPR - Classe	Type d'Emballage	Dimension Emballage (mm)	Poid Brut (kg/item)	Poid Net (kg/item)	Quantité (m)
82223222050C1-2	Cca - s1a, d1, a1	Bobine	500x200x360	60	54.5	500

CÂBLE



Cat.6A U/UTP - LSZH 23 AWG - 0,565mm

Le Câble barpa Cat.6A non blindé a une grande performance pour votre permanent-link ou canal. Ce Câble a été projeté pour supporter tous les protocoles de la Classe Class EA y compris 10GBASE-T, avec une performance allant jusqu'à 500MHz.

- ISO/IEC 11801; • ISO/IEC 61156-5; • EN 50288-4-1;
- EN 50173-1; • IEC 60332-1; • IEC 60754-2; • IEC 61034;
- YD/T 1019; • ANSI-TIA-568-C.2; • EN 50575;
- IEC 60332-3A.



Couleurs et configurations non standard disponibles sur demande. Disponible en différentes classes CPR. Veuillez spécifier lors de votre demande.

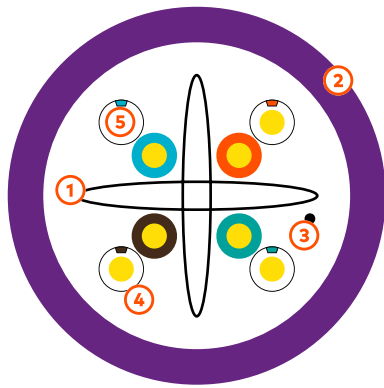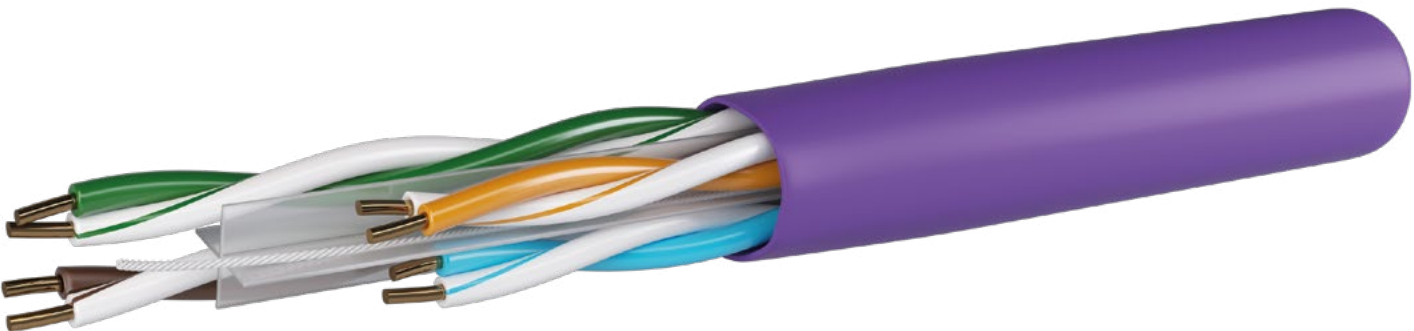

- 1 Guide Croisé
- 2 Revêtement Extérieur
- 3 Fil d'Ouverture
- 4 Revêtement Intérieur
- 5 Conducteur

SPÉCIFICATIONS

Revêtement	Diamètre Extérieur (mm)	7.1 ± 0.4
	Matériau	LSZH (respecte RoHS)
	Couleur	Mauve (RAL4005)
1-500MHz - Impédance (Ω)		100 ± 15
1-500MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		68

INFORMATIONS LOGISTIQUES




Code	CPR - Classe	Type d'Emballage	Dimension Emballage (mm)	Poid Brut (kg/item)	Poid Net (kg/item)	Quantité (m)
82223122030D1	Dca - s2, d2, a1	Bobine em Boîte	375x335x375	16.5	14.5	305
82223122050D1	Dca - s2, d2, a1	Bobine	Ø380x320	25.7	23.7	500
82223122050B1	B2ca - s1a, d1, a1	Bobine	Ø380x320	25.7	23.7	500

CÂBLE

Extreme Cat.6A
U/UTP - LSZH
23 AWG - 0,57mm

Certifié par le laboratoire «Force» dans la catégorie “Permanent Link” qui inclut les paramètres de Alien Crosstalk (PS ANEXT et PS AACR-F). Performance spécifiée jusqu’à 500MHz. Câble avec marquage de métrage descendant permettant de réduire le gaspillage et le temps d’installation. Conçu pour prendre en charge les protocoles Class EA y compris 10GBASE-T.

PERFORMANCE ÉLECTRIQUE • ISO/IEC 11801;
• IEC 61156-5; • EN50173; • ANSI/TIA-568-D; • UL444.
RÉACTION AU FEU • EN 60754-2:2014;
• EN 61034-2:2005+A1:2014; • EN 50575:2014+A1:2016;
• EN 60332-1-2:2004+A1:2015+A11:2016;
• EN 50399:2011+A1:2016; • RoHS.
POE • IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3 et 4.

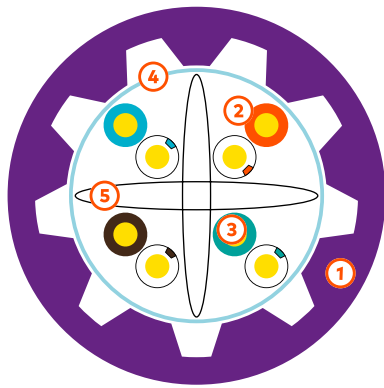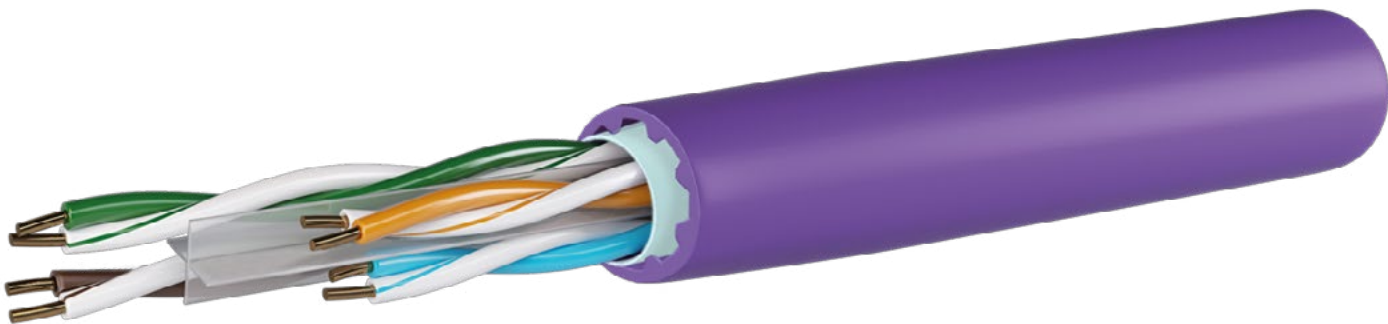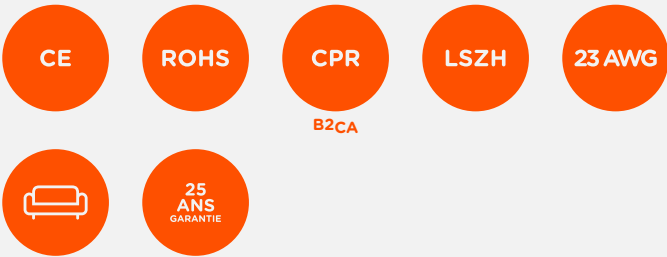

- 1 Revêtement Extérieur
- 2 Revêtement Intérieur
- 3 Conducteur
- 4 Ruban PET
- 5 Guide Croisé

SPÉCIFICATIONS

Revêtement	Diamètre Extérieur (mm)	8,6±0,30mm
	Matériau	FR-LSZH (respecte RoHS)
	Couleur	Mauve (RAL4005)
1-500MHz - Impédance (Ω)		100 ± 15
1-500MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		68

INFORMATIONS LOGISTIQUES


Code	CPR - Class	Type d'Emballage	Dimension Emballage (mm)	Poid Brut (kg/item)	Poid Net (kg/item)	Quantité (m)
82223122050B3	B2ca-s1a,d0,a1	Bobine	550x550x230	34	32	500

CÂBLE


Cat.6A U/UTP - PE
23 AWG - 0,565mm

Le Câble barpa Cat.6 non blindé renforcé a une grande performance pour votre permanent-link ou canal pour utilisation à l'extérieur. Ce Câble a été projeté pour supporter tous les protocoles de la Classe Class EA y compris 10GBASE-T, avec une performance allant jusqu'à 500MHz.

- ISO/IEC 11801; • ISO/IEC 61156-5; • EN 50288-4-1;
- EN 50173-1; • IEC 60332-1; • IEC 60754-2; • IEC 61034;
- YD/T 1019; • ANSI-TIA-568-C.2; • EN 50575;
- IEC 60332-1; • IEC 60754-2; • IEC 61034.

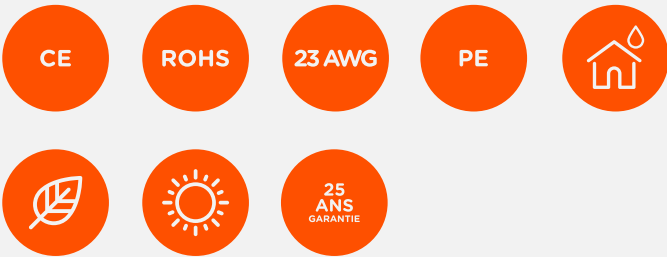

Couleurs et configurations spéciales disponibles après confirmation.

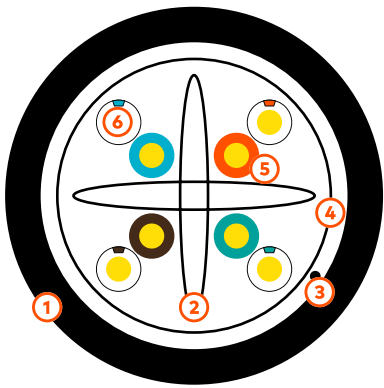

- 1 Revêtement Extérieur
- 2 Guide Croisé
- 3 Fil d'Ouverture
- 4 Ruban PET
- 5 Revêtement Intérieur
- 6 Conducteur

SPÉCIFICATIONS

Revêtement	Diamètre Extérieur (mm)	6.9 ± 0.5
	Matériau	LDPE (respecte RoHS)
	Couleur	Noir (RAL9005)
1-500MHz - Impédance (Ω)		100 ± 15
1-500MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		69

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	CPR - Classe	Type d'Emballage	Dimension Emballage (mm)	Poid Brut (kg/item)	Poid Net (kg/item)	Quantité (m)
82223134050	Fca	Bobine	Ø380x320	24	22	500

CÂBLE


Cat.6 S/FTP - PE
23 AWG - 0,56mm

Le Câble, principalement pour l'extérieur, possède un blindage peer to peer et une maille métallique qui permet d'améliorer la qualité de votre permanent-link. Avec une performance maximale de 250MHz (en atteignant 550MHz) et 1G, il a été conçu pour supporter voix, vidéo et Gigabit Ethernet.

• ISO/IEC 11801; • ISO/IEC 61156-5; • EN 50288-6-1;
• EN 50173-1; • IEC 60332-1; • IEC 60754-2; • IEC 61034;
• YD/T 1019; • ANSI-TIA-568-C.2; • EN 50575.



Couleurs et configurations spéciales disponibles après confirmation.

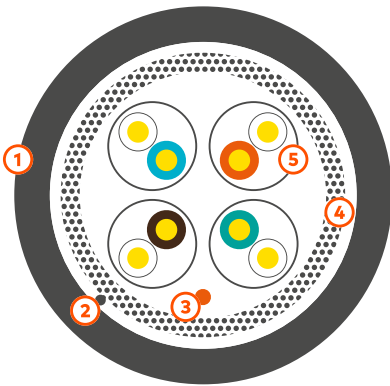

- 1 Revêtement Extérieur
- 2 Fil d'Ouverture
- 3 Drain Terre
- 4 Maille Métallique
- 5 Feuille d'Aluminium

SPÉCIFICATIONS

Revêtement	Diamètre Extérieur (mm)	7.6 ± 0.5
	Matériau	LPDE (respecte RoHS)
	Couleur	Noir (RAL9005)
1-250MHz - Impédance (Ω)		100 ± 15
1-250MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		74

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	CPR - Classe	Type de Emballage	Dimension Emballage (mm)	Poid Brut (kg/item)	Poid Net (kg/item)	Quantité (m)
82222434050	Fca	Bobine	Ø380x385	27	24.5	500

CÂBLE


Cat.6 U/FTP - LSZH
23 AWG - 0,56mm

Ce Câble a un blindage peer to peer qui permet d'améliorer considérablement la qualité du permanent link ou du canal. Avec une performance maximale de 250 (allant jusqu'à 550MHz) et 1G, il a été conçu pour supporter PoE, voix, vidéo et Gigabit Ethernet.

• ISO/IEC 11801; • ISO/IEC 61156-5; • EN 50288-6-1;
• EN 50173-1; • IEC 60332-1; • IEC 60754-2; • IEC 61034;
• YD/T 1019; • ANSI-TIA-568-C.2; • EN 50575;
• IEC 60332-3A.



Couleurs et configurations non standard disponibles sur demande. Disponible en différentes classes CPR. Veuillez spécifier lors de votre demande.

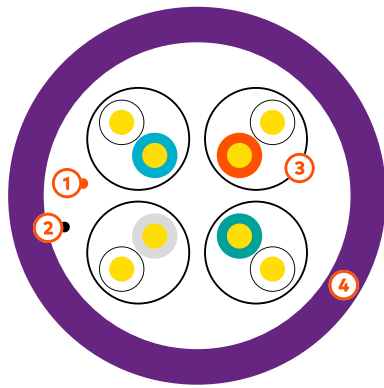

- 1 Drain Terre
- 2 Fil d'Ouverture
- 3 Feuille d'Aluminium
- 4 Revêtement Extérieur

SPÉCIFICATIONS

Revêtement	Diamètre Extérieur (mm)	7.3 ± 0.4
	Matériau	LSZH (respecte RoHS)
	Couleur	Mauve (RAL4005)
1-250MHz - Impédance (Ω)		100 ± 15
1-250MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		74

INFORMATIONS LOGISTIQUES


Code	CPR - Classe	Type d'Emballage	Dimension Emballage (mm)	Poid Brut (kg/item)	Poid Net (kg/item)	Quantité (m)
82222222030D1	Dca - s1, d2, a1	Reel en Boîte	375x335x375	17	15	305
82222222100D1	Dca - s1, d2, a1	Bobine	Ø570x325	53.5	49	1000

CÂBLE



Cat.6 U/FTP - PE
23 AWG - 0,56mm

Ce Câble a un blindage peer to peer qui permet d'améliorer considérablement la qualité du permanent link ou du canal. Avec une performance maximale de 250MHz (allant jusqu'à 550MHz) et 1G, il a été conçu pour supporter PoE, voix, vidéo et Gigabit Ethernet.

• ISO/IEC 11801; • ISO/IEC 61156-5; • EN 50288-6-1;
• EN 50173-1; • IEC 60332-1; • IEC 60754-2; • IEC 61034;
• YD/T 1019; • ANSI-TIA-568-C.2; • EN 50575.

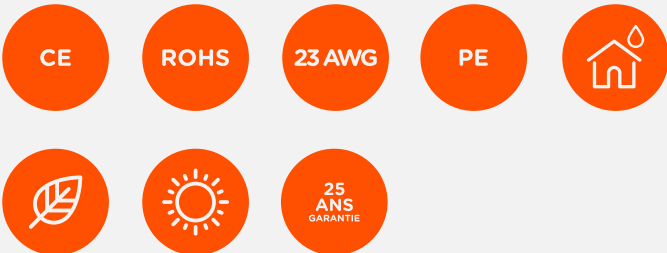

Couleurs et configurations spéciales disponibles après confirmation.

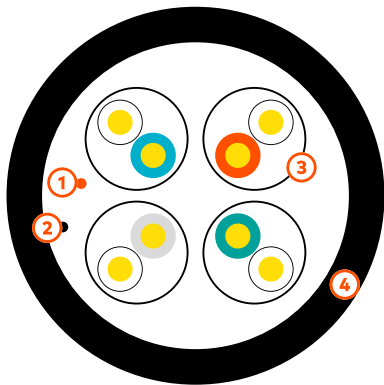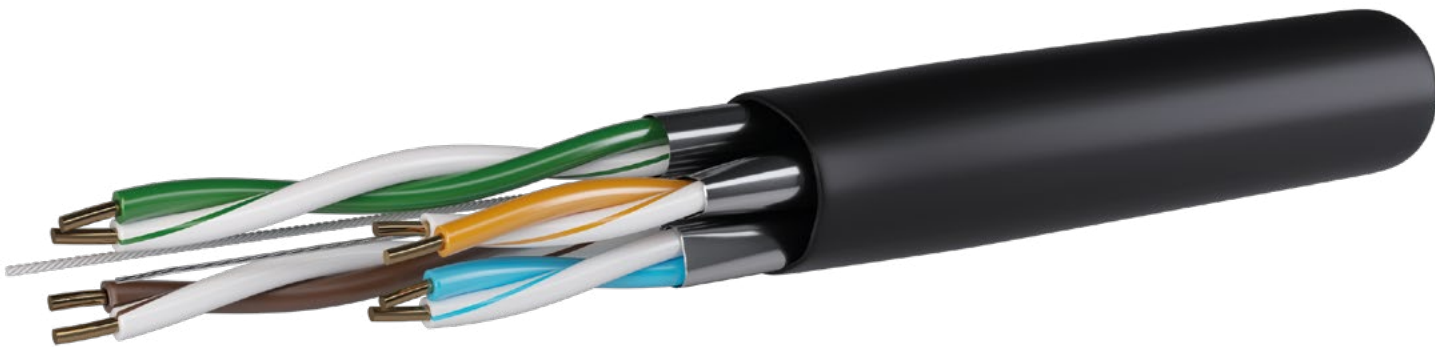

- 1 Drain Terre
- 2 Fil d'Ouverture
- 3 Feuille d'Aluminium
- 4 Revêtement Extérieur

SPÉCIFICATIONS

Revêtement	Diamètre Extérieur (mm)	7.3 ± 0.4
	Matériau	LDPE (respecte RoHS)
	Couleur	Noir (RAL9005)
1-250MHz - Impédance (Ω)		100 ± 15
1-250MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		74

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	CPR - Classe	Type d'Emballage	Dimension Emballage (mm)	Poid Brut (kg/item)	Poid Net (kg/item)	Quantité (m)
82222234050	Fca	Bobine	Ø380x390	25.5	23	500

CÂBLE



Cat.6 U/UTP - LSZH
23 AWG - 0,55mm

Ce Câble possède un haut rendement pour permanent link ou canal. Avec une performance maximale de 250MHz (allant jusqu'à 550MHz) et 1G, il a été conçu pour supporter PoE, voix, vidéo te Gigabit Ethernet.

• ISO/IEC 11801; • ISO/IEC 61156-5; • EN 50288-6-1;
• EN 50173-1; • IEC 60332-1; • IEC 60754-2; • IEC 61034;
• YD/T 1019; • ANSI-TIA-568-C.2; • IEC 60332-3A.



Couleurs et configurations non standard disponibles sur demande. Disponible en différentes classes CPR. Veuillez spécifier lors de votre demande.

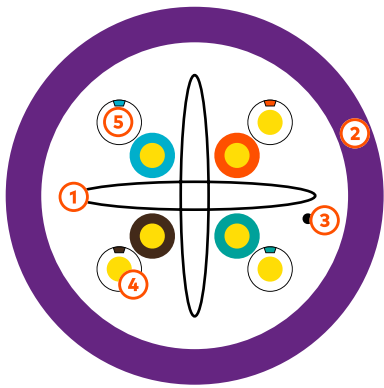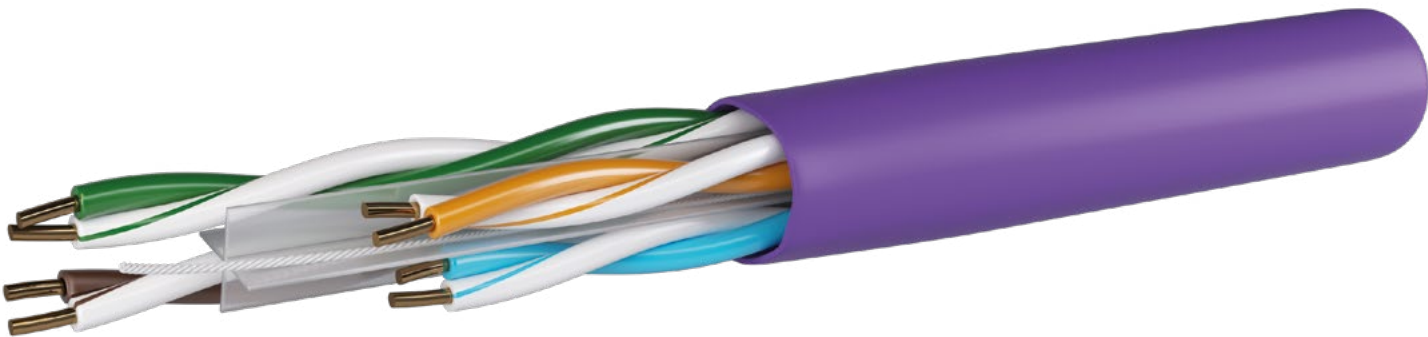

- 1 Guide Croisé
- 2 Revêtement Extérieur
- 3 Fil d'Ouverture
- 4 Revêtement Intérieur
- 5 Conducteur

SPÉCIFICATIONS

Revêtement	Diamètre Extérieur (mm)	6.0 ± 0.4
	Matériau	LSZH (respecte RoHS)
	Couleur	Mauve (RAL4005)
1-250MHz - Impédance (Ω)		100 ± 15
1-250MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		69

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	CPR - Classe	Type d'Emballage	Dimension Emballage (mm)	Poid Brut (kg/item)	Poid Net (kg/item)	Quantité (m)
82222122030D1	Dca - s2, d2, a1	Reel en Boîte	330x265x350	15	13	305
82222122050D1	Dca - s2, d2, a1	Bobine	Ø370x300	22.5	20.5	500
82222122100D1	Dca - s2, d2, a1	Bobine	Ø560x235	45.5	41	1000
82222122030C1	Cca - s1a, d1, a1	Reel en Boîte	330x265x350	15	13	305

CÂBLE

Cat.6 U/UTP - LSZH 24 AWG

Le câble Cat.6 barpa non blindé offre des performances élevées pour votre liaison permanente ou canal. Ce câble prend en charge des performances allant jusqu'à 250 MHz et des débits de données allant jusqu'à 1G.

- ISO/IEC 11801; • ISO/IEC 61156-5; • EN 50288-6-1;
- EN 50173-1; • IEC 60332-1; • IEC 60754-2; • IEC 61034;
- YD/T 1019; • ANSI-TIA-568-C.2; • EN 50575;
- IEC 60332-3A.


CE

ROHS



CPR

LSZH

24 AWG



Couleurs et configurations non standard disponibles sur demande. Disponible en différentes classes CPR. Veuillez spécifier lors de votre demande.

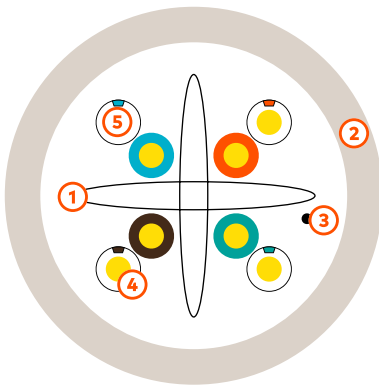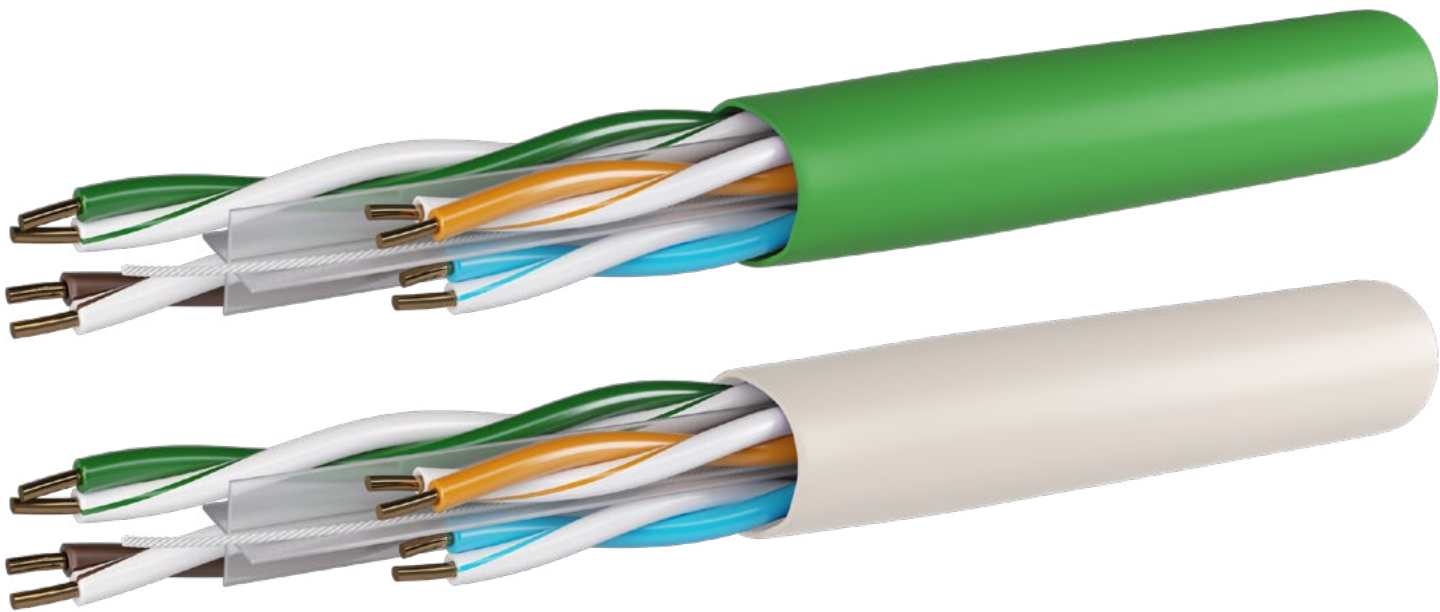

- 1 Guide Croisé
- 2 Revêtement Extérieur
- 3 Fil d'Ouverture
- 4 Revêtement Intérieur
- 5 Conducteur

SPÉCIFICATIONS

Revêtement	Diamètre Extérieur (mm)	5.4 ± 0.1
	Matériau	LSZH (respecte RoHS)
	Couleur	Blanc (RAL9010) ou Vert (RAL6018)
1-250MHz - Impédance (Ω)		100 ± 15
1-250MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		69

INFORMATIONS LOGISTIQUES




Code	Couleur	CPR - Classe	Type d'Emballage	Dimension Emballage (mm)	Poid Brut (kg/item)	Poid Net (kg/item)	Quantité (m)
82222145030D1	Blanc	Dca - s2, d2, a1	Reel en Boîte	330x265x350	14	12	305
82222146030D1	Vert	Dca - s2, d2, a1	Reel en Boîte	330x265x350	14	12	305
82222146100D1	Vert	Dca - s2, d2, a1	Bobine	560x200x240	45	40	1000

CÂBLE

Cat.6 U/UTP - PE
avec Gel 23 AWG -
0,55mm

Ce Câble possède un haut rendement pour permanent link ou canal. Avec une performance maximale de 250MHz et 1G, il a été conçu pour supporter PoE, voix, vidéo et Gigabit Ethernet Le Gel aide à repousser l'humidité, en améliorant ainsi la qualité du câble.

• ISO/IEC 11801; • ISO/IEC 61156-5; • EN 50288-6-1;
• EN 50173; • YD/T 1019; • ANSI-TIA-568-C.2.

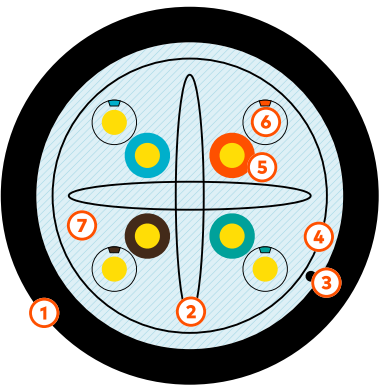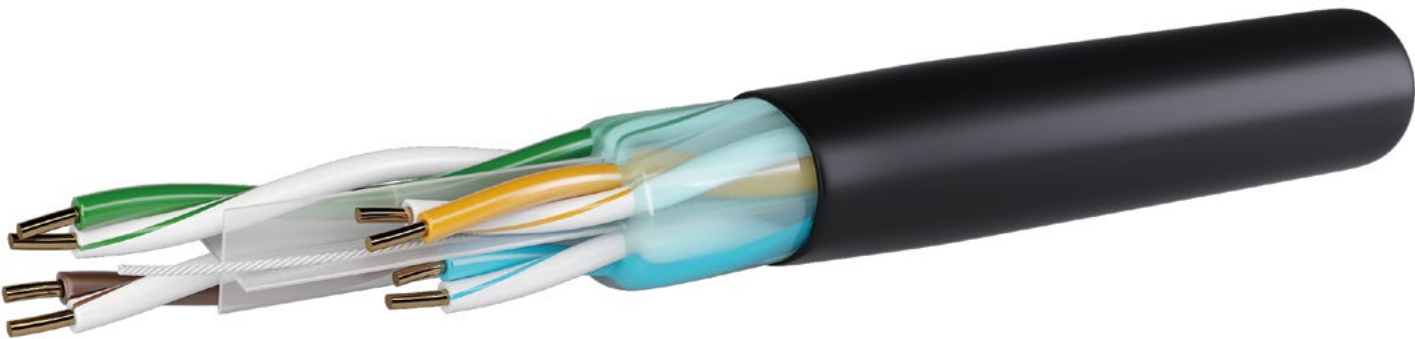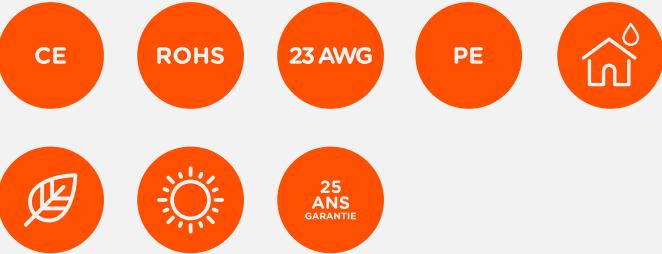

- 1

Revêtement Extérieur
- 2

Guide Croisé
- 3

Fil d'Ouverture
- 4

Ruban PET
- 5

Revêtement Intérieur
- 6

Conducteur
- 7

Gel

SPÉCIFICATIONS

Revêtement	Diamètre Extérieur (mm)	1.12 ± 0.05
	Matériau	LDPE (respecte RoHS)
	Couleur	Noir (RAL9005)
1-250MHz - Impédance (Ω)		100 ± 15
1-250MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		65

INFORMATIONS LOGISTIQUES


Code	CPR - Classe	Type d'Emballage	Dimension Emballage (mm)	Poid Brut (kg/item)	Poid Net (kg/item)	Quantité (m)
82222144030	Fca	Bobine	Ø370x240	15	13	305

CÂBLE


Cat.6 U/UTP - PE
23 AWG - 0,565mm

Utilisé surtout à l'extérieur, il présente un haut rendement pour permanent-link ou canal. Avec une performance de 250MHz (en atteignant 550MHz) et 1G, il a été conçu pour supporter PoE, voix, vidéo et Gigabit Ethernet.

• ISO/IEC 11801; • ISO/IEC 61156-5; • EN 50288-6-1;
• EN 50173-1; • IEC 60332-1; • IEC 60754-2; • IEC 61034;
• YD/T 1019; • ANSI-TIA-568-C.2. • EN 50575.

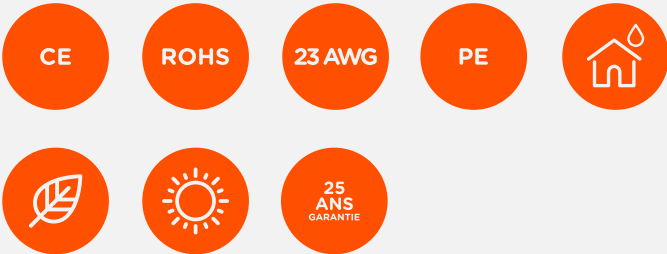

Couleurs et configurations spéciales disponibles après confirmation.

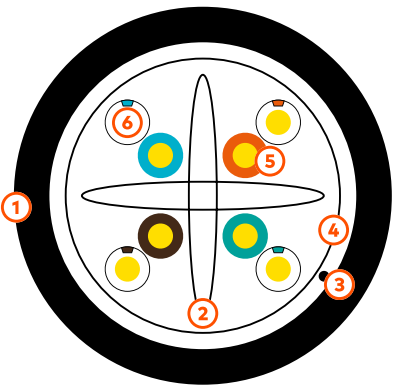

- 1 Revêtement Extérieur
- 2 Guide Croisé
- 3 Fil d'Ouverture
- 4 Ruban PET
- 5 Revêtement Intérieur
- 6 Conducteur

SPÉCIFICATIONS

Revêtement	Diamètre Extérieur (mm)	6.4 ± 0.5
	Matériau	LDPE (respecte RoHS)
	Couleur	Noir (RAL9005)
1-250MHz - Impédance (Ω)		100 ± 15
1-250MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		69

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	CPR - Classe	Type d'Emballage	Dimension Emballage (mm)	Poid Brut (kg/item)	Poid Net (kg/item)	Quantité (m)
82222134050	Fca	Bobine	Ø370x320	24.0	21.5	500
82222134100	Fca	Bobine	Ø560x240	42.2	37.7	1000

CÂBLE

Cat.6 U/UTP PVC 24AWG

Utilisé dans des environnements moins exigeants, il possède un revêtement extérieur en PVC. Avec une performance de 250MHz et 1G, il a été conçu pour supporter PoE, voix, vidéo et Gigabit Ethernet.

PERFORMANCE ÉLECTRIQUE • ISO/IEC 11801; • EN 50173; • ANSI/ TIA-568-D; • ANSI/ TIA-568-D.2.
RÉACTION AU FEU • IEC 60332-1-[1,2]; • EN 50575:2014; • EN 13501-6:2018.



CE



ROHS

CPR
ECA

23 AWG

PVC

Couleurs et configurations spéciales disponibles après confirmation. Disponible en ECA.

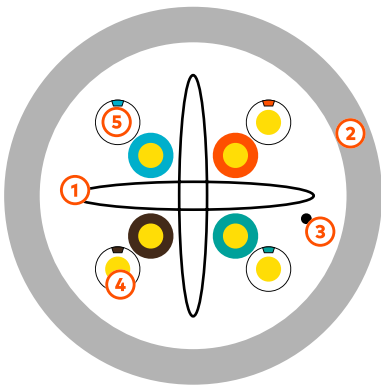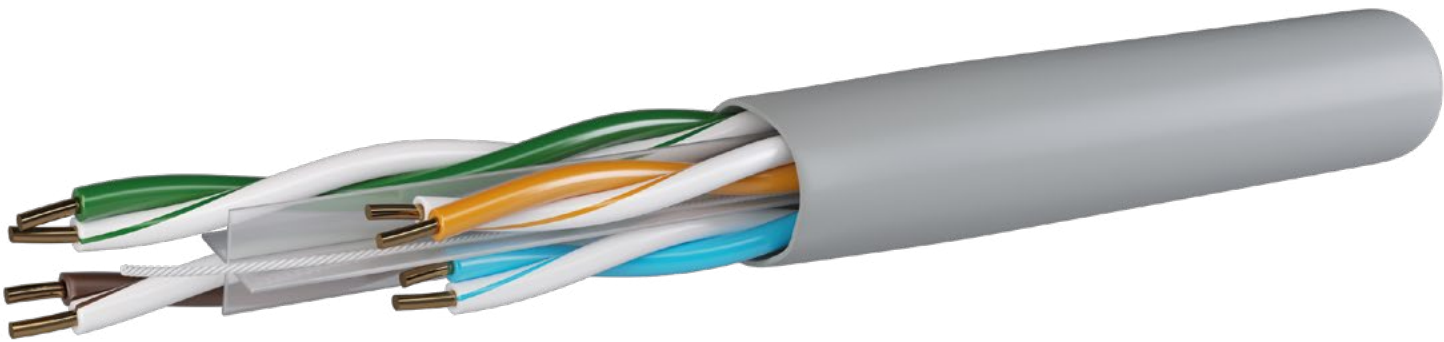

- 1 Guide Croisé
- 2 Revêtement Extérieur
- 3 Fil d'Ouverture
- 4 Revêtement Intérieur
- 5 Conducteur

SPÉCIFICATIONS

Revêtement	Diamètre Extérieur (mm)	6.0 ± 0.4
	Matériau	PVC (respecte RoHS)
	Couleur	Gris (RAL7035)
1-250MHz - Impédance (Ω)		100 ± 15
1-250MHz - Vitesse de propagation (%) - NVP		69

INFORMATIONS LOGISTIQUES


Code	CPR - Classe	Type d'Emballage	Dimension Emballage (mm)	Poid Brut (kg/item)	Poid Net (kg/item)	Quantité (m)
82222153030	Eca	Boîte	390x390x220	12,6	11,8	305
82222113100	Eca	Bobine	380x160x390	40,0	37,4	1000

CORDONS DE BRASSAGE

Cat.8.1 S/FTP - LSZH
40 GB • 2000MHz

Flexible, pour une gestion
gestion efficace des
connexions réseau, offre
une protection protection
maximale contre les
interférences EMI/RFI.
Avec 4x de vitesse et de
fréquence que le Cat.6A, le
câble barpa Cat.8.1 répond
et dépasse les normes
internationales pour Cat.8
Classe I (2000MHz).

• ISO/IEC 11801; • EN 50173; • IEEE 802.3bt PoE Type 1,
2, 3 and 4; • ANSI/TIA-568.2-D

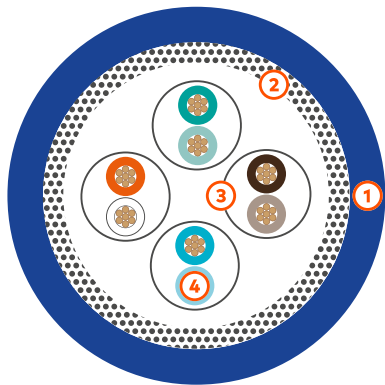

- 1 Revêtement Extérieur
- 2 Maille Métallique
- 3 Al/Mylar
- 4 Conducteur

SPÉCIFICATIONS

Boîtier de fiche	UL 94V2 Polyester
Conecteur	8P8C Type mâle blindé
Diamètre intérieur du conducteur (AWG)	24
Gaine	LSZH
Diamètre extérieur (mm)	7,4 ± 0,3
Cycles d'accouplement / Durabilité	750

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Code	Longueur (m)	Commande Minimale (MOQ)	Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur		
			Quantité (un)	Dimensions (mm)	Poid (kg)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Poid (kg)
82216423010	1	1	6	370x290x60	0,649	60	640x385x315	7,500
82216423020	2	1	4	370x290x60	0,667	40	640x385x315	7,600
82216423030	3	1	3	370x290x60	0,703	30	640x385x315	8,000

CORDONS DE BRASSAGE

Souple et Fin
Cat.6A

Flexible et mince, ce câble est conçu pour la gestion efficace des connexions réseau. Il répond et dépasse les normes internationales pour Cat 6A, Classe EA, offrant une fréquence de 500 MHz et prenant en charge des débits de données allant jusqu'à 10 G. Disponible en gris et dans différentes tailles standard.

• ANSI/TIA-568-C.2; • ISO/IEC 11801; • EN 50173;
• IEC 61935-2.

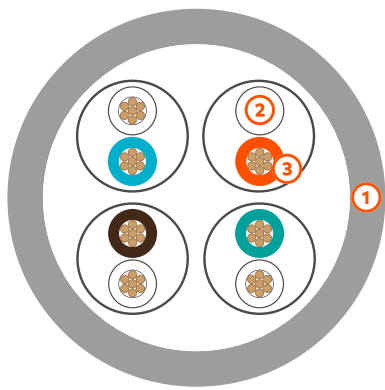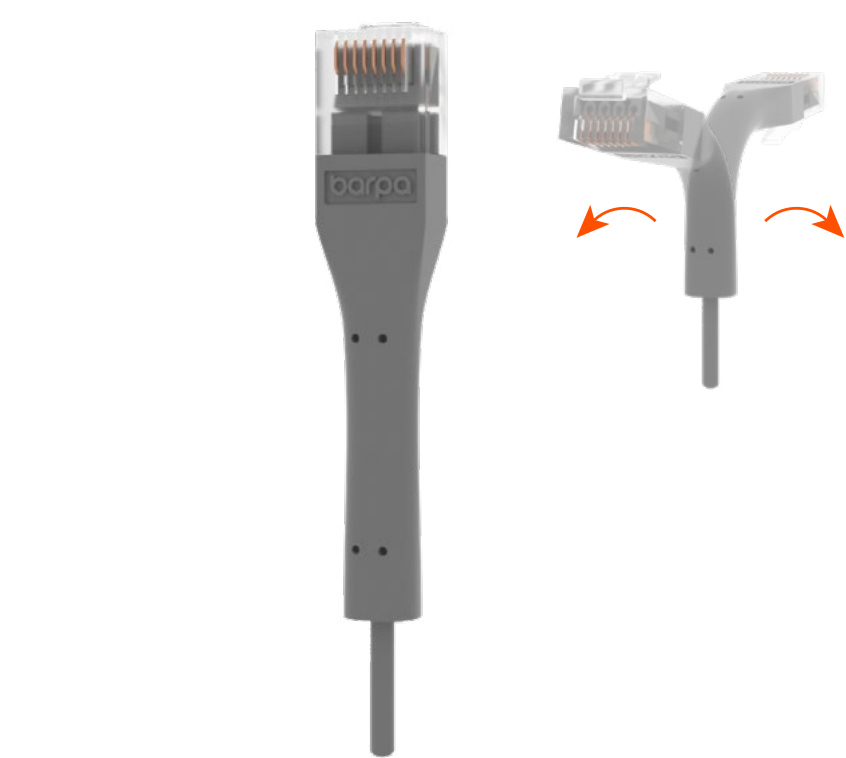

- 1 Revêtement Extérieur
- 2 Conducteur
- 3 Revêtement Intérieur

SPÉCIFICATIONS

Boîtier de fiche	UL 94V2 Polyester
Conecteur	8P8C Type mâle non blindé
Diamètre intérieur du conducteur (AWG)	30
Gaine	PUR
Diamètre extérieur (mm)	3,00 ± 0,15 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Longueur (m)	Couleur	Commande Minimale (MOQ)	Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur		
				Quantité (un)	Dimensions (mm)	Poid (kg)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Poid (kg)
82213141002	0,25	Gris (RAL 7035)	1	100	277x147x108	1,412	800	580x320x240	12,096
82213141005	0,5		1	80	277x147x108	1,340	640	580x320x240	11,520
82213141010	1		1	50	277x147x108	1,135	400	580x320x240	9,880
82213141015	1,5		1	40	277x147x108	1,094	320	580x320x240	9,552
82213141020	2		1	30	277x147x108	1,011	240	580x320x240	8,888
82213141030	3		1	25	277x147x108	1,099	200	580x320x240	9,592
82213141050	5		1	15	277x147x108	0,983	120	580x320x240	8,664

CORDONS DE BRASSAGE


Cat.6A S/FTP
LSZH

Le Patch Cord barpa catégorie 6A S/FTP appartient au système de câblage barpa de 10G, avec une performance maximale de 500MHz.

- ANSI/TIA-568-C.2; • ISO/IEC 11801;
- EN 50173; • IEC 61935-2.



Gris (RAL7035); • Jaune (RAL1018); • Bleu (RAL5017); • Vert (RAL6016); • Orange (RAL2008); • Rouge (RAL3028); • Noir (RAL9005). Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation. Plus de 5m sans Certificat Delta.



- 1 Maille d'aluminium
- 2 Revêtement Extérieur
- 3 Feuille d'Aluminium
- 4 Conducteur

SPÉCIFICATIONS

Matériau	Cuivre
Conducteur (AWG)	26
Diamètre du Câble (mm)	5.80 ± 0.02

CORDONS DE BRASSAGE


Cat.6A U/UTP
LSZH

Le Patch Cord barpa catégorie 6A UTP appartient au système de câblage barpa de 10G, avec une performance maximale de 500MHz.

- ANSI/TIA-568-C.2; • ISO/IEC 11801; • EN 50173;
- IEC 61935-2.



Gris (RAL7035); • Jaune (RAL1018); • Bleu (RAL5017); • Vert (RAL6016); • Orange (RAL2008); • Rouge (RAL3028); • Noir (RAL9005). Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation.



- 1 Guide Croisé
- 2 Revêtement Extérieur
- 3 Conducteur

SPÉCIFICATIONS

Matériau	Cuivre
Conducteur (AWG)	24
Diamètre du Câble (mm)	5.80 ± 0.02

DÉCONSTRUCTION DU CODE - INFORMATION LOGISTIQUE

8 2 2 1 3 1 2 C M M M

	COULEUR Gris Jaune Bleu Vert Orange Rouge Noir Blanc															
	C	1	2	3	4	5	6	7	8							
	MÈTRES	0.15	0.25	0.5	1	1.5	2	3	5	7	10	15	20	25	30	50
	M M M	0 0 1	0 0 2	0 0 5	0 1 0	0 1 5	0 2 0	0 3 0	0 5 0	0 7 0	1 0 0	1 5 0	2 0 0	2 5 0	3 0 0	5 0 0

DÉCONSTRUCTION DU CODE - INFORMATION LOGISTIQUE

8 2 2 1 3 2 2 C M M M

	<table><tr><td>COULEUR</td><td>Gris</td><td>Jaune</td><td>Bleu</td><td>Vert</td><td>Orange</td><td>Rouge</td><td>Noir</td><td>Blanc</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									COULEUR	Gris	Jaune	Bleu	Vert	Orange	Rouge	Noir	Blanc																														
	COULEUR	Gris	Jaune	Bleu	Vert	Orange	Rouge	Noir	Blanc																																							
																																																
	C	1	2	3	4	5	6	7	8																																							
	<table><tr><td>MÈTRES</td><td>0.15</td><td>0.25</td><td>0.5</td><td>1</td><td>1.5</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td><td>50</td></tr><tr><td>M M M</td><td>001</td><td>002</td><td>005</td><td>010</td><td>015</td><td>020</td><td>030</td><td>050</td><td>070</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>250</td><td>300</td><td>500</td></tr></table>																MÈTRES	0.15	0.25	0.5	1	1.5	2	3	5	7	10	15	20	25	30	50	M M M	001	002	005	010	015	020	030	050	070	100	150	200	250	300	500
	MÈTRES	0.15	0.25	0.5	1	1.5	2	3	5	7	10	15	20	25	30	50																																
M M M	001	002	005	010	015	020	030	050	070	100	150	200	250	300	500																																	

CORDONS DE BRASSAGE


Cat.6 S/FTP LSZH

Le Patch Cord barpa catégorie 6 SFTP appartient au système de câblage barpa de 1G. Il présente une performance maximale de 250MHz.

- ANSI/TIA-568-C.2; • ISO/IEC 11801; • EN 50173;
- IEC 61935-2.



Gris (RAL7035); • Jaune (RAL1018); • Bleu (RAL5017); • Vert (RAL6016); • Orange (RAL2008); • Rouge (RAL3028); • Noir (RAL9005). Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation. Plus de 5m sans Certificat Delta.



- 1 Maille d'aluminium
- 2 Revêtement Extérieur
- 3 Feuille d'Aluminium
- 4 Conducteur

SPÉCIFICATIONS

Matériau	Cuivre
Conducteur (AWG)	27
Diamètre du Câble (mm)	5.60 ± 0.02

DÉCONSTRUCTION DU CODE - INFORMATION LOGISTIQUE

8 2 2 1 2 2 2 C M M M

COULEUR		Gris		Jaune		Bleu		Vert		Orange		Rouge		Noir		Blanc	
C		1		2		3		4		5		6		7		8	

MÈTRES	0.15	0.25	0.5	1	1.5	2	3	5	7	10	15	20	25	30	50
M M M	001	002	005	010	015	020	030	050	070	100	150	200	250	300	500

CORDONS DE BRASSAGE


Cat.6 U/UTP LSZH

Le Patch Cord barpa catégorie 6 UTP appartient au système de câblage barpa de 1G. Il présente une performance maximale de 250MHz.

- ANSI/TIA-568-C.2; • ISO/IEC 11801; • EN 50173;
- IEC 61935-2.



Gris (RAL7035); • Jaune (RAL1018); • Bleu (RAL5017); • Vert (RAL6016); • Orange (RAL2008); • Rouge (RAL3028); • Noir (RAL9005). Couleurs, tailles et configurations spéciales disponibles après confirmation. Plus de 5m sans Certificat Delta.



- 1 Guide Croisé
- 2 Revêtement Extérieur
- 3 Conducteur

SPÉCIFICATIONS

Matériau	Cuivre
Conducteur (AWG)	26
Diamètre du Câble (mm)	5.00 ± 0.03

DÉCONSTRUCTION DU CODE - INFORMATION LOGISTIQUE

8 2 2 1 2 1 2 C M M M

COULEUR		Gris	Jaune	Bleu	Vert	Orange	Rouge	Noir	Blanc
C		1	2	3	4	5	6	7	8

MÈTRES	0.15	0.25	0.5	1	1.5	2	3	5	7	10	15	20	25	30	50
M M M	001	002	005	010	015	020	030	050	070	100	150	200	250	300	500

FICHE RJ45

RJ45 Cat.8 STP

Facile à assembler pour les cordons de brassage de différentes longueurs, principalement pour un usage industrielle. Facilité d'installation, c'est la façon la plus fréquente de reconnaître de ce produit barpa.

• IEC 606037-7-81; • ISO/IEC 11801 • EN50173-1; • ANSI/TIA-568.2-D; • UL-94-V-0; • IEC 60512-99-002; • UL-1863; • UL-2043;

CE

ROHS


25 ANS GARANTIE

T568A/B

40GB

POE++

2000 MHZ

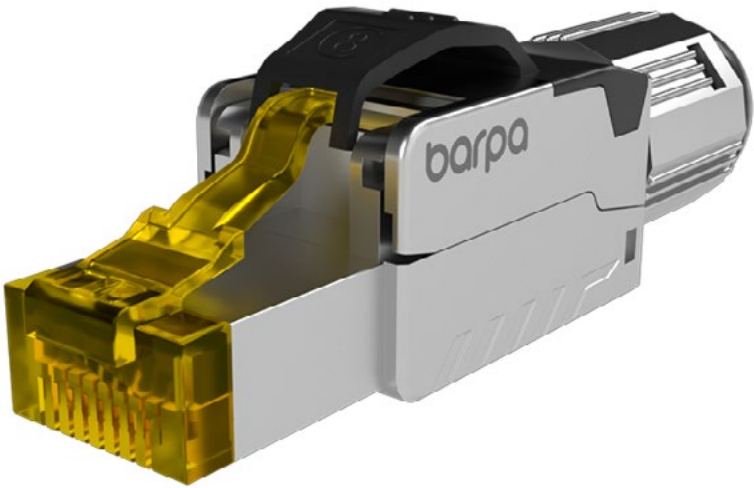

SPÉCIFICATIONS

Matériau de Blindage	Zinc Moulé sous Pression Nickelé
Contact IDC	Bronze phosphoreux avec étamage
Terminaison du contact	Bronze phosphoreux avec plaque d'or de 50μ
Sortie de Câble (Orientation)	180°
Modèle de Branchemen	T568A/B
Force d'insertion	≤ 30 N
Diamètre Extérieur du Câble (mm)	7,0 – 8,5
Diamètre d'isolation (mm)	1,2 – 1,7

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Commande Minimale (MOQ)	Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur		
		Quantité (un)	Dimensions (mm)	Poid (kg)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Poid (kg)
82246122180	1	50	230x230x70	1,28	500	480x400x250	12,46

FICHE RJ45

Fiche The Lyra RJ45 CAT.6A STP

Conçu pour une terminaison rapide, fiable et sans outil, il est idéal pour les réseaux de données à haute performance et les environnements industriels exigeants. Sa conception compacte et robuste garantit une installation facile dans les espaces restreints. Le blindage durable offre une protection efficace contre les interférences externes, assurant une transmission de signal stable.

- ISO/IEC 11801 ed.2.2 • DIN EN 50173-1 • IEC 60603-7-51
- ANSI/TIA 568.2-D • IEEE 802.3af • IEC 60529
- EN IEC 62368-1:2024+A11:2024 • EN 55032:2015+A11:2020
- EN 55035:2017+A11:2020 • Directive 2011/65/EU (RoHS)

CE

ROHS

25
ANS
GARANTIE



SPÉCIFICATIONS

Plans de Câblage	T568-B
Contacts IDC - Solide	Solide 0,51 - 0,64 mm AWG24 - AWG22/1
Contacts IDC - Toronné	Toronné 0,46 - 0,76 mm AWG27 - AWG22/7
	Toronné 0,61 - 0,78 mm AWG24 - AWG22/19
Matériau de Blindage	Zinc Moulé
Couleur	Couvercle de protection argenté et noir
Finition de Contact	Plaque d'or 50μ"

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Sac PLA				Boîte Intérieure			Boîte Extérieur		
Code	Poids (kg)	Taille (mm)	Quantité (un)	Taille (mm)	Quantité (un)	Poids (kg)	Taille (mm)	Quantité (un)	Poids (kg)
82243322000-1	0,01	100x70	1	165x80x64	12	0,19	540x175x212	252	4,40

FICHE RJ45

Fiche The Lyra RJ45 Cat.6A UTP


Conçu pour une terminaison rapide, fiable et sans outil, il est idéal pour les réseaux de données à haute performance et les environnements industriels exigeants. Sa conception compacte et robuste garantit une installation facile dans les espaces restreints.

- ISO/IEC 11801 ed.2.2 • DIN EN 50173-1 • IEC 60603-7-51
- ANSI/TIA 568.2-D • IEEE 802.3af • IEC 60529
- EN IEC 62368-1:2024+A11:2024 • EN 55032:2015+A11:2020
- EN 55035:2017+A11:2020 • Directive 2011/65/EU (RoHS)

CE

ROHS

25
ANS
GARANTIE

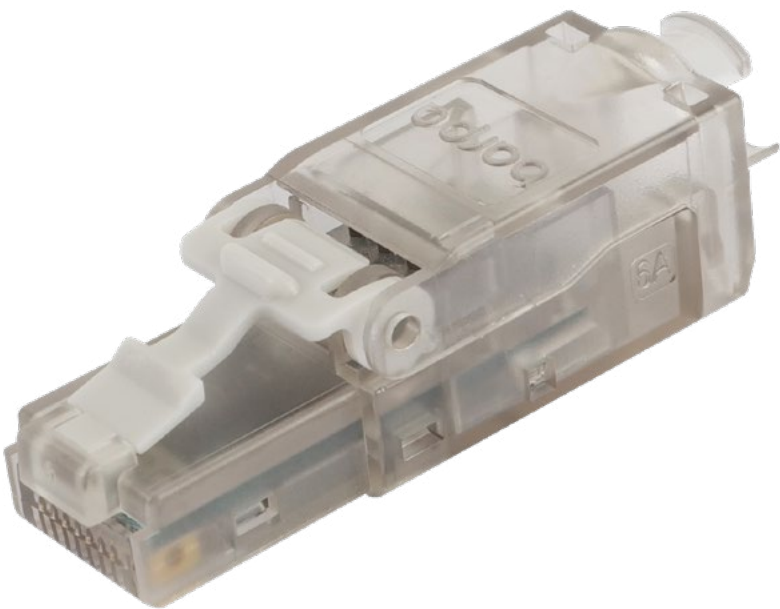

SPÉCIFICATIONS

Plans de Câblage	T568-B
Contacts IDC - Solide	Solide 0,51 - 0,64 mm AWG24 - AWG22/1
Contacts IDC - Toronné	Toronné 0,46 - 0,76 mm AWG27 - AWG22/7
	Toronné 0,61 - 0,78 mm AWG24 - AWG22/19
Matériau	Polycarbonate (PC)
Couleur	Gris translucide (RAL 7047)
Finition de Contact	Plaque d'or 50µ"

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Sac PLA				Boîte Intérieure			Boîte Extérieur		
Code	Poids (kg)	Taille (mm)	Quantité (un)	Taille (mm)	Quantité (un)	Poids (kg)	Taille (mm)	Quantité (un)	Poids (kg)
82243314000-1	0,01	100x70	1	165x80x64	12	0,12	540x175x212	252	2,90

CONNECTEUR MODULAIRE RJ45

Cat.6A STP 23 AWG
Ouverture Frontale

Conçus avec une finition en or de 50μ pour une durabilité accrue, les Connecteurs Modulaires RJ45 STP de barpa présentent un design passthrough qui simplifie et accélère le processus d'installation. Compatibles avec les solutions de câbles en cuivre Cat.6 et Cat.6A de barpa (23 AWG), ils garantissent des

performances allant jusqu'à 500MHz, respectant les normes de qualité pour votre réseau.

- UL94V-2 • ANSI/TIA-1096-A • IEC60603-7
- Directive 2011/65/EU (RoHS)



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Sac PLA			Boîte Intérieure			Boîte Extérieure		
	Quant. (un)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Quant. (un)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Quant. (un)	Poids (kg)	Dimensions (mm)
82240720001	50	0,14	160x150	1500	4,69	450x300x150	9000	29,87	650x500x500


CONNECTEUR MODULAIRE RJ45

Cat.6A UTP 23-24 AWG
Ouverture Frontale

Conçus avec une finition en or de 50μ pour une durabilité accrue, les Connecteurs Modulaires RJ45 UTP de barpa présentent un design passthrough qui simplifie et accélère le processus d'installation. Compatibles avec les solutions de câbles en cuivre Cat.6 et Cat.6A de barpa (23-24 AWG), ils garantissent des

performances allant jusqu'à 500MHz, respectant les normes de qualité pour votre réseau.

- UL94V-2 • ANSI/TIA-1096-A • IEC60603-7
- Directive 2011/65/EU (RoHS)

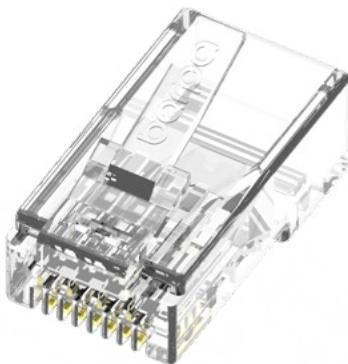

INFORMATIONS LOGISTIQUES


Code	Sac PLA			Boîte Intérieure			Boîte Extérieure		
	Quant. (un)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Quant. (un)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Quant. (un)	Poids (kg)	Dimensions (mm)
82240710002	50	0,07	160x150	1500	2,64	450x300x150	9000	17,67	650x500x500

MODULE RJ45

Cat.8 STP

La prise barpa Catégorie 8 STP (Screened Twisted Pair) fait partie du système de câblage barpa 40G. Cette prise a un design unique et simple, conçu pour faciliter la terminaison sans outil, tout en gardant une excellente performance électrique. Il supporte toutes les applications jusqu'à 2000Mhz.

- IEC 60603-7-81; • ISO/IEC 11801; • IEC 60512-99-002;
- EN 50173-1; • ANSI/TIA-568.2-D; • ANSI/TIA 1096-A;
- UL-94-V-0

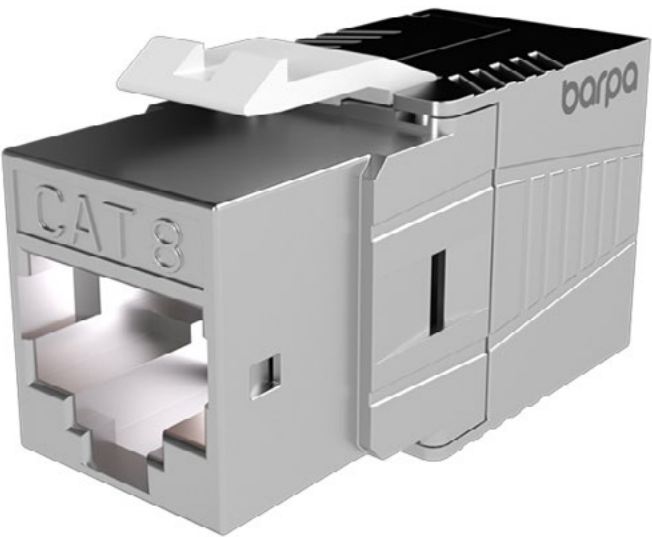

SPÉCIFICATIONS

Sortie du Câble (Orientation)	180°
Câblage	T568A/B
Contacts IDC - Câble Plein	Accept 22-24 AWG Fils solides

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Commande Minimale (MOQ)	Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur		
		Quantité (un)	Dimensions (mm)	Poid (kg)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Poid (kg)
82246322000-1	1	30	200x140x100	0,84	300	535x313x234	8,10

MODULE RJ45

[Vidéo](#)

Cat.6A STP

Le module RJ45 Catégorie 6A blindé à fixation Keystone appartient au système de câblage structuré de 10G de barpa. Ce module dispose d'un design simple et unique conçu pour une installation facile et rapide sans l'aide d'outils. Grâce à son excellent rendement électrique, il respecte et excède les normes internationales pour la Cat. 6A et supporte toutes les applications jusqu'à 500MHz.

- IEC 60603-7-51; • IEC 60512-26-100; • ISO/IEC 11801 ed.2.2;
- IEC 60512-99-001; • IEC 60512-99-002; • IEC 60512-9-3; • EN50173-1;
- ANSI/TIA-568-B.2-1; • ANSI/TIA-568.2-D; • ANSI/TIA 1096-A.



SPÉCIFICATIONS

Sortie du Câble (Orientation)	180°
Câblage: Code de Couleurs	T568A/B
Contacts IDC - Câble Solide	Pour câbles solides de 22-26 AWG et de Diamètre d'isolement de 0,4-0,6 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur		
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Quant. (un)	Taille (mm)	Poid (kg)	Quant. (un)	Taille (mm)	Poid (kg)
82243122180	Module RJ45 Cat.6A STP Toolless Argenté	0,02	24	165x80x64	0,51	504	525x165x195	11,00

MODULE RJ45

[Vidéo](#)

Cat.6A UTP

Le module RJ45 Catégorie 6A non blindé à fixation Keystone appartient au système de câblage structuré de barpa. Grâce à son excellent rendement électrique, il respecte et excède les normes internationales pour la Cat. 6A. Il supporte toutes les applications jusqu'à 500MHz.

- IEC 60603-7-41; • IEC 60512-26-100; • ISO/IEC 11801 ed.2.2;
- IEC 60512-99-001; • IEC 60512-99-002; • IEC 60512-9-3;
- EN50173-1; • ANSI/TIA-568-B.2-1; • ANSI/TIA-568.2-D;
- ANSI/TIA 1096-A.



SPÉCIFICATIONS

Sortie du Câble (Orientation)	180°
Câblage: Code de Couleurs	T568A/B
Contacts IDC - Câble Solide	Pour câbles solides de 22-26 AWG et de Diamètre d'isolement de 0,4-0,6 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur		
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Quant. (un)	Taille (mm)	Poid (kg)	Quant. (un)	Taille (mm)	Poid (kg)
82243110180	Module RJ45 Cat.6A UTP Toolless Blanc	0,01	24	165x80x64	0,22	504	525x165x195	5,00
82243111180	Module RJ45 Cat.6A UTP Toolless Noir	0,01	24	165x80x64	0,22	504	525x165x195	5,00

MODULE RJ45

Vidéo

Cat.6A UTP 90°/180°

Le module RJ45 Catégorie 6A non blindé à fixation Keystone appartient au système de câblage structuré de barpa. Grâce à son excellent rendement électrique, il respecte et excède les normes internationales pour la Cat. 6A. Il supporte toutes les applications jusqu'à 500MHz.

- IEC 60603-7-41; • IEC 60512-26-100; • ISO/IEC 11801 ed.2.2; • IEC 60512-99-001; • IEC 60512-99-002; • IEC 60512-9-3;
- EN50173-1; • ANSI/TIA-568-B.2-1; • ANSI/TIA-568.2-D;
- ANSI/TIA 1096-A.



SPÉCIFICATIONS

Sortie du Câble (Orientation)	90° / 180°
Câblage: Code de Couleurs	T568A/B
Contacts IDC - Câble Solide	Pour câbles solides de 22-26 AWG et de Diamètre d'isolement de 0,4-0,6 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur		
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Quant. (un)	Taille (mm)	Poid (kg)	Quant. (un)	Taille (mm)	Poid (kg)
82243110090	Module RJ45 Cat.6A UTP avec sortie 90°/180° Blanc	0,01	24	165x80x64	0,30	504	525x165x195	5,00
82243111090	Module RJ45 Cat.6A UTP avec sortie 90°/180° Noir	0,01	24	165x80x64	0,30	504	525x165x195	5,00

MODULE RJ45

Vidéo

Cat.6 STP

Le module RJ45 Catégorie 6 blindé à fixation Keystone appartient au système de câblage structuré de 1G de barpa. Ce module dispose d'un design simple et unique conçu pour permettre une installation facile et rapide sans l'aide d'outils. Grâce à son excellent rendement électrique, il respecte et excède les normes internationales pour la Cat. 6 et supporte toutes les applications jusqu'à 250MHz.

- IEC 60603-7-5; • IEC 60512-26-100; • ISO/IEC 11801 ed.2.2;
- IEC 60512-99-001; • IEC 60512-99-002; • IEC 60512-9-3;
- EN50173-1; • ANSI/TIA-568-B.2-1; • ANSI/TIA-568.2-D;
- ANSI/TIA 1096-A.



SPÉCIFICATIONS

Sortie du Câble (Orientation)	180°
Câblage: Code de Couleurs	T568A/B
Contacts IDC - Câble Solide	Pour câbles solides de 22-26 AWG et de Diamètre d'isolement de 0,4-0,6 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur		
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Quant. (un)	Taille (mm)	Poid (kg)	Quant. (un)	Taille (mm)	Poid (kg)
82242122180	Module RJ45 Cat.6 STP Toolless Argenté	0,02	24	165x80x64	0,51	504	525x165x195	11,00

MODULE RJ45

[Vidéo](#)

Cat.6 UTP

Le module RJ45 Catégorie 6 non blindé à fixation Keystone appartient au système de câblage structuré de barpa. Grâce à son excellent rendement électrique, il respecte et excède les normes internationales pour la Cat. 6. Il supporte toutes les applications jusqu'à 250MHz.

- IEC 60603-7-4; • IEC 60512-26-100; • ISO/IEC 11801 ed.2.2;
- IEC 60512-99-001; • IEC 60512-99-002; • IEC 60512-9-3;
- EN50173-1; • ANSI/TIA-568-B.2-1; • ANSI/TIA-568.2-D;
- ANSI/TIA 1096-A.



SPÉCIFICATIONS

Sortie du Câble (Orientation)	180°
Câblage: Code de Couleurs	T568A/B
Contacts IDC - Câble Solide	Pour câbles solides de 22-26 AWG et de Diamètre d'isolement de 0,4-0,6 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur		
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Quant. (un)	Taille (mm)	Poid (kg)	Quant. (un)	Taille (mm)	Poid (kg)
82242110180	Module RJ45 Cat.6 UTP Toolless 1.0 Blanc	0,01	24	165x80x64	0,22	504	525x165x195	5,00
82242111180	Module RJ45 Cat.6 UTP Toolless Noir	0,01	24	165x80x64	0,22	504	525x165x195	5,00

MODULE RJ45

[Vidéo](#)

Cat.6 UTP 90°/180°

Le module RJ45 Catégorie 6 non blindé à fixation Keystone appartient au système de câblage structuré de barpa. Grâce à son excellent rendement électrique, il respecte et excède les normes internationales pour la Cat. 6. Il supporte toutes les applications jusqu'à 250MHz.

- IEC 60603-7-4; • IEC 60512-26-100; • ISO/IEC 11801 ed.2.2;
- IEC 60512-99-001; • IEC 60512-99-002; • IEC 60512-9-3;
- EN50173-1; • ANSI/TIA-568-B.2-1; • ANSI/TIA-568.2-D;
- ANSI/TIA 1096-A.



SPÉCIFICATIONS

Sortie du Câble (Orientation)	90° / 180°
Câblage: Code de Couleurs	T568A/B
Contacts IDC - Câble Solide	Pour câbles solides de 22-26 AWG et de Diamètre d'isolement de 0,4-0,6 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur		
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Quant. (un)	Taille (mm)	Poid (kg)	Quant. (un)	Taille (mm)	Poid (kg)
82242110090	Module RJ45 Cat.6 UTP avec sortie 90°/180° Blanc	0,01	24	165x80x64	0,30	504	525x165x195	5,00
82242111090	Module RJ45 Cat.6 UTP avec sortie 90°/180° Noir	0,01	24	165x80x64	0,30	504	525x165x195	5,00

BOÎTE

Boîte de Point de Consolidation RJ45

La Boîte Point de Consolidation barpa est une solution compacte et fiable pour l’interconnexion de réseaux en cuivre. Grâce à son design ultra-compact, elle facilite une installation rapide, une organisation efficace des câbles et une reconfiguration flexible du réseau, tout en garantissant robustesse et protection dans les réseaux blindés.

- ISO/IEC 11801 Ed 2.2 • EN 50173-1 • IEC60603-7-51
- ISO/IEC 11801-1:2017 • ISO/IEC 11801-2:2017
- EN 50310 • EN IEC 61000-6-1:2019 • EN IEC 61000-6-3:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
- Directive 2011/65/EU (RoHS)



SPÉCIFICATIONS

Matériau	Acier laminé à froid (SPCC)
Épaisseur (mm)	1,2
Finition de Surface	Peinture en poudre
Couleur	Noir (RAL9005)
Environnements d'Application	Intérieur
Options de Montage	Mur, Sol, Plafond
Nombre de Ports	6 ou 12
Diamètre Extérieur du Câble (mm)	≤9,0

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîtier Intérieur					Boîte Extérieure		
Code	N° Ports	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Quantité (un)
82260101006	6	100x140x30	0,335	1	320x260x300	16,350	48
82260101012	12	100x240x30	0,528	1	320x260x300	14,650	27

ADAPTATEUR

[Vidéo](#)

45x45 pour Module RJ45 - 1 ou 2 Portes

Les adaptateurs de barpa sont spécialement conçus pour les modules RJ45. Ils sont compatibles avec toute la gamme de modules RJ45 UTP et STP de barpa. Ils sont faciles à installer et leur application est indiquée dans les espaces de travail, ceux-ci étant compatibles avec tous les formats 45x45mm. Il dispose de

fenêtres de protection antipoussière et de fenêtres avec étiquette d'identification.

- IEC 60529; • IEC 60603-7; • IEC 60068-2; • IEC 61340-5-1:2007;
- IEC 60670-1:2005 + A1:2013; • Directive 2011/65/UE (RoHS).



SPÉCIFICATIONS

Dimensions	45 x 45 x 38,6 mm
Matériau	PC-ABS de haute qualité
N° de Ports	1 et 2
Type	Plat
Modèle	45x45

Références Compatibles

- Modules barpa UTP - 82242110180; 82242110090; 82242111180; 82242111090; 82243110180; 82243110090; 82243111180; 82243111090.
- Modules barpa STP - 82242122180; 82243122180

INFORMATIONS LOGISTIQUES

		Sac			Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur		
Code	Description	Quant. (un)	Poid (kg)	Dimensions (mm)	Quant. (un)	Poid (kg)	Dimensions (mm)	Quant. (un)	Poid (kg)	Dimensions (mm)
82250110001	Adaptateur 45x45 avec 1 port pour module RJ45 Blanc (RAL9003)	1	0,01	90 x 38,6 x 132	12	0,30	230 x 90 x 90	192	3,6	380 x 240 x 365
82250110002	Adaptateur 45x45 avec 2 ports pour module RJ45 Blanc (RAL9003)	1	0,01	90 x 38,6 x 132	12	0,30	230 x 90 x 90	192	3,6	380 x 240 x 365

ADAPTATEUR

[Vidéo](#)

45x45 Angulaire pour Module RJ45 - 1 ou 2 Portes

Les adaptateurs angulaires de barpa sont spécialement conçus pour les modules RJ45. Ils sont compatibles avec toute la gamme de modules RJ45 UTP et STP de barpa. Ils sont faciles à installer et leur application est indiquée dans les espaces de travail où la sortie du patch cord est

protégée par l'angle de l'adaptateur, ceux-ci étant compatibles avec tous les formats 45x45mm. Il dispose de fenêtres de protection antipoussière et de fenêtres avec étiquette d'identification.

- IEC 60529; • IEC 60603-7; • IEC 60068-2; • IEC 61340-5-1:2007;
- IEC 60670-1:2005 + A1:2013; • Directive 2011/65/UE (RoHS).



SPÉCIFICATIONS

Dimensions	45 x 45 x 38,6 mm
Matériau	PC-ABS de haute qualité
N° de Ports	1 et 2
Type	Angulaire
Modèle	45x45

Références Compatibles

- Modules barpa UTP - 82242110180; 82242110090; 82242111180; 82242111090; 82243110180; 82243110090; 82243111180; 82243111090.
- Modules barpa STP - 82242122180; 82243122180

INFORMATIONS LOGISTIQUES

		Sac			Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur		
Code	Description	Quant. (un)	Poid (kg)	Dimensions (mm)	Quant. (un)	Poid (kg)	Dimensions (mm)	Quant. (un)	Poid (kg)	Dimensions (mm)
82250120001	Adaptateur Angulaire 45x45 avec 1 port pour module RJ45 Blanc (RAL9003)	1	0,01	90 x 38,6 x 132	10	0,30	230 x 90 x 90	160	4,00	380 x 240 x 365
82250120002	Adaptateur Angulaire 45x45 avec 2 ports pour module RJ45 Blanc (RAL9003)	1	0,01	90 x 38,6 x 132	10	0,30	230 x 90 x 90	160	4,00	380 x 240 x 365

PLAQUE FRONTALE

Style américain Plaque frontale 120

Les plaques frontales de barpa sont spécialement conçues pour les applications de prises RJ45 Keystone Jack et sont compatibles avec tous les connecteurs UTP et STP de barpa. Elles bénéficient d'un design facile à installer et conviennent aux applications de données et de voix.

• Directive 2011/65/UE (RoHS).

ROHS

25
ANS
GARANTIE



SPÉCIFICATIONS

Dimensions (mm)	114x69
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Matériau	PC-ABS de Haute Qualité
Nombre de ports	1 ey 2
Type	Plat
Montage	Montage Vertical Encastré

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Nombre de Ports	Sac			Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur		
		Quantité (un)	Poid (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Poid (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Poid (kg)	Dimensions (mm)
82250210001	1	1	0,03	14,0 x 7,0 x 1,0	10	0,45	230,0 x 90,0 x 90,0	160	7,70	380 x 240 x 365
82250210002	2	1	0,03	14,0 x 7,0 x 1,0	10	0,45	230,0 x 90,0 x 90,0	160	7,70	380 x 240 x 365

ADAPTATEUR

Boîtier Mural

Les Boîtiers Muraux de barpa sont spécialement conçus pour les applications RJ45 Keystone Jack et sont compatibles avec tous les connecteurs UTP barpa. Disponibles avec 1 ou 2 ports équipés de volets antipoussière pour protéger contre les conditions environnementales, ils comportent également des emplacements pour étiquettes et des

graphiques insérables pour l'identification des connexions. Ils offrent une installation rapide et facile en surface.

• Directive 2011/65/EU (RoHS)

ROHS



SPÉCIFICATIONS

Dimensions	1 port	48x65x29,2 mm
	2 ports	74x65x29,2 mm
Matériau	PC-ABS de haute qualité	
Nombre de Ports	1 et 2	
Références Compatibles	Modules barpa UTP	82242110180; 82242110090; 82242111180; 82242111090; 82243110180; 82243110090; 82243111180; 82243111090
	Modules barpa STP	82242122180; 82243122180; 82246322000-1

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Nombre de Ports	Sac			Boîte		
		Quantité (un)	Poid (kg)	Dimensions (mm)	Quantité. (un)	Poid (kg)	Dimensions (mm)
82250310001	1	1	0,03	90x130	210	7,10	380 x 240 x 365
82250310002	2	1	0,03	110x130	150	6,55	380 x 240 x 365

ADAPTATEUR

Vidéo

Pour Rail Din - RJ45

Les adaptateurs de barpa sont spécialement conçus pour les modules RJ45. Ils sont faciles à installer et peuvent être appliqués sur un rail DIN. Il inclut une protection antipoussière et une fenêtre avec étiquette d’identification.

- IEC 60529; • IEC 60603-7; • IEC 60068-2.



SPÉCIFICATIONS

Dimensions	7,85x1,80x6,36 mm
Matériau	PC de haute qualité
N° de Ports	1
Type	Rail DIN
Modèle	Industrie
Références Compatibles	Modules barpa STP - 82242122180 ; 82243122180

INFORMATIONS LOGISTIQUES

		Sac			Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur		
Code	Description	Quant. (un)	Poid (kg)	Dimensions (mm)	Quant. (un)	Poid (kg)	Dimensions (mm)	Quant. (un)	Poid (kg)	Dimensions (mm)
82250530011	Adaptateur pour rail DIN avec 1 port pour module RJ45 Gris (RAL7035)	1	0,01	90,0x38,6x132,0	10	0,20	230,0 x 90,0 x90,0	160	4,00	380x240x365

PANNEAU DE BRASSAGE

Cat.6A STP
24 Portes 1U IDC 90°

Le panneau de brassage catégorie 6A STP appartient au système de câblage barpa 10G. La version blindée offre une plus grande immunité aux interférences radio et électromagnétiques. Conçu pour une installation facile et rapide avec des colliers de serrage incorporés, il présente une performance maximale de 500MHz.

- IEC 60603-7-4; • IEC 60512-26-100; • ISO/IEC 11801 ed.2.2;
- EN 50173-1; • ANSI/TIA 568-B.2-1.



SPÉCIFICATIONS

Couleur	Noir (RAL9005)
Contacts IDC - Câble Solide	Pour câble solide 22-24 AWG avec revêtement intérieur d’un diamètre 0.45-0.55 mm
Contacts IDC - Câble Flexible	Pour câble flexible 22-24 AWG avec revêtement intérieur d' un diamètre 0.48-0.76 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Taille (mm)	Quant. (un)	Dimensions (mm)	Quant. (un)
82234421124	Cat 6A STP IDC 90°, 24 Portes 1U	1.390	505x120x55	1	520x260x300	10

PANNEAU DE BRASSAGE

Cat.6A UTP 24 Portes 1U IDC 180°

Le panneau de brassage catégorie 6A UTP appartient au système de câblage barpa 10G, conçu pour une installation rapide et facile. Avec des colliers de serrage incorporés, il présente une performance maximale de 500MHz.

- IEC 60603-7-4; • IEC 60512-26-100; • ISO/IEC 11801 ed.2.2;
- EN 50173-1; • ANSI/TIA 568-B.2-1.



SPÉCIFICATIONS

Couleur	Noir (RAL9005)
Contacts IDC - Câble Solide	Pour câble solide 22-24 AWG avec revêtement intérieur d'un diamètre 0.45-0.55 mm
Contacts IDC - Câble Flexible	Pour câble solide 22-24 AWG avec revêtement intérieur d'un diamètre 0.48-0.76 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Taille (mm)	Quant. (un)	Dimensions (mm)	Quant. (un)
82234511124	Cat 6A UTP IDC 180°, 24 Portes 1U	0.750	505x120x55	1	520x260x300	10

PANNEAU DE BRASSAGE

Cat.6 STP 24 Ports 1U IDC 90°

Le panneau de brassage catégorie 6 UTP appartient au système de câblage barpa 1G, conçu pour une installation rapide et facile. Avec des colliers de serrage incorporés, il présente une performance maximale de 250MHz.

- IEC 60603-7-4; • IEC 60512-26-100; • ISO/IEC 11801 ed.2.2;
- EN 50173-1; • ANSI/TIA 568-B.2-1.



SPÉCIFICATIONS

Couleur	Noir (RAL9005)
Contacts IDC - Câble Solide	Pour câble solide 22-24 AWG avec revêtement intérieur de diamètre 0.45-0.55 mm
Contacts IDC - Câble Flexible	Pour câble flexible 22-24 AWG avec revêtement intérieur de diamètre 0.48-0.76 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Taille (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82233421124	Cat 6 STP IDC 90° 24 Portes 1U	1.390	505x120x55	1	520x260x300	10

PANNEAU DE BRASSAGE

Cat.6 UTP 24 Portes 1U IDC 180°

Le panneau de brassage catégorie 6 UTP appartient au système de câblage barpa 1G, conçu pour une installation rapide et facile. Avec des colliers de serrage incorporés, il présente une performance maximale de 250MHz.

- IEC 60603-7-4; • IEC 60512-26-100; • ISO/IEC 11801 ed.2.2;
- EN 50173-1; • ANSI/TIA 568-B.2-1.



SPÉCIFICATIONS

Couleur	Noir (RAL9005)
Contacts IDC - Câble Solide	Pour câble solide 22-24 AWG avec revêtement intérieur d'un diamètre 0.45-0.55 mm
Contacts IDC - Câble Flexible	Pour câble solide 22-24 AWG avec revêtement intérieur d'un diamètre 0.48-0.76 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Taille (mm)	Quant. (un)	Dimensions (mm)	Quant. (un)
82233511124	Cat 6 UTP IDC 180° 24 Portes 1U	0.67	505x120x55	1	520x260x300	10

PANNEAU DE BRASSAGE

Panneau de Brassage Vide 12 et 24 Portes

Le panneau de brassage appartient à la gamme de produits patch panel vides barpa en permettant l'installation de modules barpa STP et UTP. Il possède un design osé avec colliers de serrage incorporés, en permettant une installation facile et rapide. Pour obtenir de meilleurs résultats utilisez la solution complète barpa.

- EIA 19-inch.



SPÉCIFICATIONS

Couleur	Noir (RAL9005)
---------	----------------

INFORMATIONS LOGISTIQUES


			Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Taille (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82230101024	Panneau de Brassage Vide - 24P 0.5U	0.41	495x70x49	1	520x260x280	20
82230101124	Panneau de Brassage Vide - 24P 1U	0.59	495x70x49	1	520x260x280	20
82330601112	Panneau de Brassage Vide - 12P - 10"	0.35	265x125x55	1	520x260x300	18

PANNEAU DE BRASSAGE

Panneau de Brassage 3 Tech

Le panneau de brassage barpa 3 Tech standard 19 pouces qui offre flexibilité et une conception compacte pour votre réseau dans seulement 1U d'un espace. Conçu pour être polyvalent, ce produit s'adapte à une variété de plaques frontales et cassette de fusion pour répondre aux différentes exigences de connectivité. Choisissez parmi les options cuivre, fibre et coaxiale pour adapter le panneau à vos besoins spécifiques.

• EIA 19-inch.

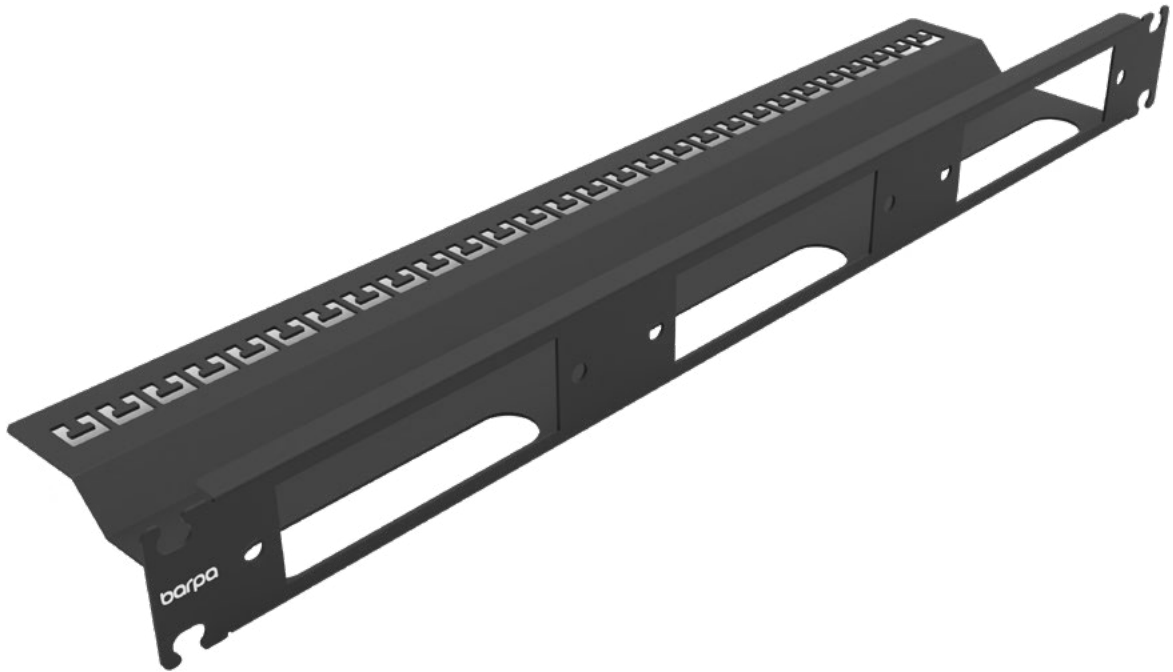

SPÉCIFICATIONS

Plaques avant	6 RJ45 Ports 6 SC Simplex Ports 6 SC Duplex Ports 8 CC Blanc 6 Ports avec Cassette de Fusion
Épaisseur (mm)	1,2
Matériel	Acier SPCC
Couleur	Noir (RAL 9005)
Taille (mm)	482,6 x 107,5 x 44,0
Poids (kg)	0,55

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Sac en Papier		Boîte Intérieure		Boîte Extérieure	
		Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82251101000	Plaque Vide 3 Tech Panneau de Brassage 1U	-	-	510x130x50	1	530x430x280	18
82251100001	Plaque Frontale Vierge 3 Tech Panneau de Brassage	90x160	1	-	-	260x230x230	70
82251100003	Plaque Avant 3 Tech Panneau de Brassage 8 CC	90x160	1	-	-	260x230x230	70
82251100004	Plaque Avant 3 Tech Panneau de Brassage 6 SC Duplex	90x160	1	-	-	260x230x230	70
82251100005	Plaque Avant 3 Tech Panneau de Brassage 6 SC Simplex	90x160	1	-	-	260x230x230	70
82251100006	Plaque Avant 3 Tech Panneau de Brassage 6 RJ45 Ports	90x160	1	-	-	260x230x230	70
82251100002	Plaque Avant 3 Tech Panneau de Brassage avec Cassette Fusion	Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, veuillez consulter la page 50.					
82251100007	3 Panneau de brassage Tech 1U + 6xSC Plaque frontale duplex + 6x RJ45 Frontal Plat + 8 CC Front Plat	Pour commander le panneau vide avec trois plaques frontales individuelles (6x SC Duplex, 6x RJ45 et 8 CC), veuillez utiliser le code suivant.					

PANNEAU DE BRASSAGE

Panneau de Brassage Angulaire Vide 24 Ports 1u

Le Panneau Angulaire 19" 1U 24 Ports Vide est rapide et facile à installer. Il dispose d'un système de rétention des câbles arrière avec un réglage mécanique ajustable, supprimant ainsi le besoin du système de fixation traditionnel par serre-câble cranté. Il comprend un support d'étiquettes avec protection en plastique pour l'identification des ports RJ45 et une connexion de drainage de terre.

• ISO/IEC 11801 ed.2.2 • EN 50173-1
• ANSI/TIA 568-B.2-1 • EIA 19-inch



SPÉCIFICATIONS

Matériau	Châssis
	Plastique
Couleur	Noir (RAL9005)
Dimensions (mm)	481,12x44,16x181,24
Poids Unitaire (kg)	0,5523
Nombre de Ports	24
Modules	STP et UTP
Résistance de Contact (MΩ)	200
Résistance d'Isolation (MΩ Min 500V DC)	500
Tension supportée	DC 1000V AC 700V RMS 60Hz, 1min

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîte Intérieure				Boîte Extérieure		
Code	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Poids (kg)
82230801124	495x70x49	1	0,65	520x265x320	20	13,5

PANNEAU DE BRASSAGE

Cat3 25, 50 Portes 1U

Ce panneau de brassage de voix est utilisé surtout pour des applications de voix. Avec 25 ou 50 portes numérotées, pouvant intégrer un rack barpa.

• ISO/IEC 11801; • EN50173-1; • ANSI/TIA 568-B.2-1.

CE

ROHS



SPÉCIFICATIONS

Couleur	Noir (RAL9005)
Contacts IDC - Câble Solide	Pour câble solide 22-24 AWG avec revêtement intérieur d'un diamètre 0.45-0.55 mm
Contacts IDC - Câble Flexible	Pour câble flexible 22-24 AWG avec revêtement intérieur d'un diamètre 0.48-0.76 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Taille (mm)	Quant. (un)	Dimensions (mm)	Quant. (un)
82231201125	Voix Cat 3 25 Portes 1U	1.20	505x120x55	1	520x260x300	10
82231201150	Voix Cat 3 50 Portes 1U	1.20	505x120x55	1	520x260x300	10

PRÉ-TERMINÉES

Higgs Patch Cables

Les Patch Cables en Cuivre de barpa sont conçus pour interconnecter ou croiser des réseaux en cuivre dans des systèmes de câblage structuré — y compris les salles de télécommunications, les centres de données, la distribution horizontale et les zones d'équipements. Fabriquées et testées au niveau des performances dans notre Unité de Production Interne (Higgs), ces solutions garantissent une qualité onstante, des performances élevées et une conformité totale aux normes internationales.

ISO/IEC 11801 • EN 50173 • ANSI/TIA-568.2-D
• EN 50575 (CPR) • Directive 2011/65/EU (RoHS)

CPR

ROHS

25 ANS GARANTIE

TAILOR MADE

Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.

Si vous avez besoin d'aide pour la personnalisation de câble souhaitée, veuillez contacter l'assistance technique.

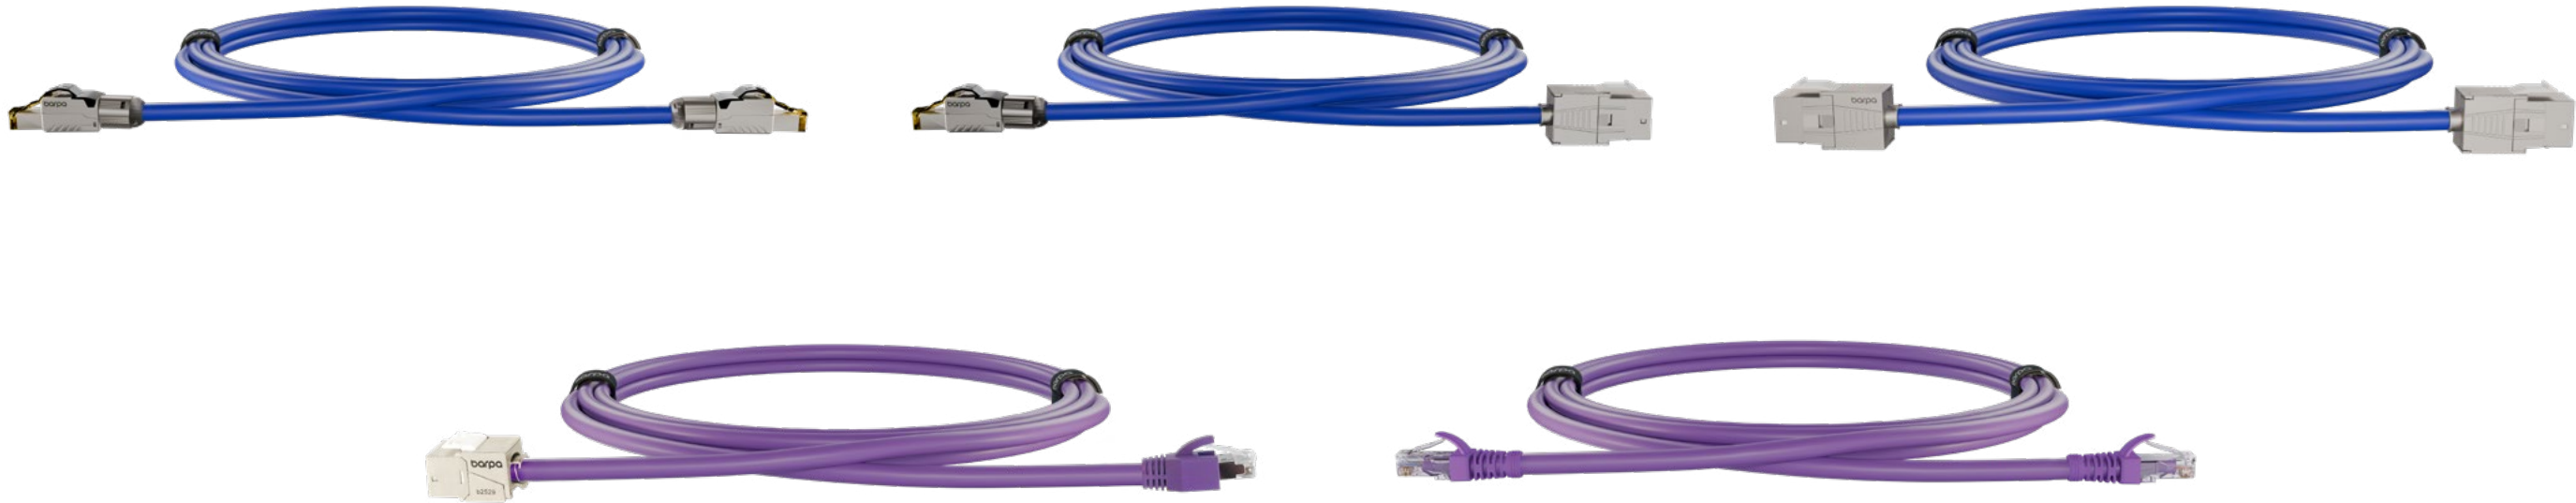


TABLEAU D'INFORMATION POUR COMMANDE

Configuration	Catégorie de Câble	Classe CPR	Connecteurs
Module RJ45 + Module RJ45	Cat.8.1 S/FTP	B2ca	Module RJ45 Cat.8.1 STP
Module RJ45 + Fiche RJ45	Cat.7A S/FTP	Cca	Module RJ45 Cat.6A STP
Fiche RJ45 + Fiche RJ45	Cat.7 S/FTP	Dca	Module RJ45 Cat.6 STP
Connecteur Modulaire RJ45 + Connecteur Modulaire RJ45	Cat.6A S/FTP		Module RJ45 Cat.6A UTP
Patch Cable Module RJ45 + Connecteur Modulaire RJ45	Cat.6A U/FTP		Module RJ45 Cat.6 UTP
	Cat.6 U/FTP		Fiche RJ45 Cat.8.1 STP
	Cat.6A U/UTP Extreme		Fiche RJ45 Cat.6A STP
	Cat.6 U/UTP		Connecteur Modulaire RJ45 Cat.6A STP
			Connecteur Modulaire RJ45 Cat.6A UTP
Longueurs disponibles: de 2 m jusqu'à des longueurs personnalisées.			
Découvrez tous les détails de ces solutions dans la fiche technique du produit.			

PRÉ-TERMINÉES

Higgs Trunk Cables

Os Trunk Cables de Cobre da barpa são soluções pré-terminadas ideais para interligações entre bastidores, especialmente em ambientes de alta densidade como data centers. Projetados para otimizar a organização e acelerar a instalação de múltiplos enlaces de cablagem estruturada, são fabricados e testados na nossa Unidade de Produção Interna (Higgs), garantindo desempenho consistente, controlo de qualidade e total conformidade com as normas internacionais.

- ISO/IEC 11801 • EN 50173 • ANSI/TIA-568.2-D
- EN 50575 (CPR) • Directive 2011/65/EU (RoHS)



TAILOR MADE Il est possible de créer une configuration adaptée à vos besoins. Contactez notre équipe technique.

Si vous avez besoin d'aide pour la personnalisation de câble souhaitée, veuillez contacter l'assistance technique.

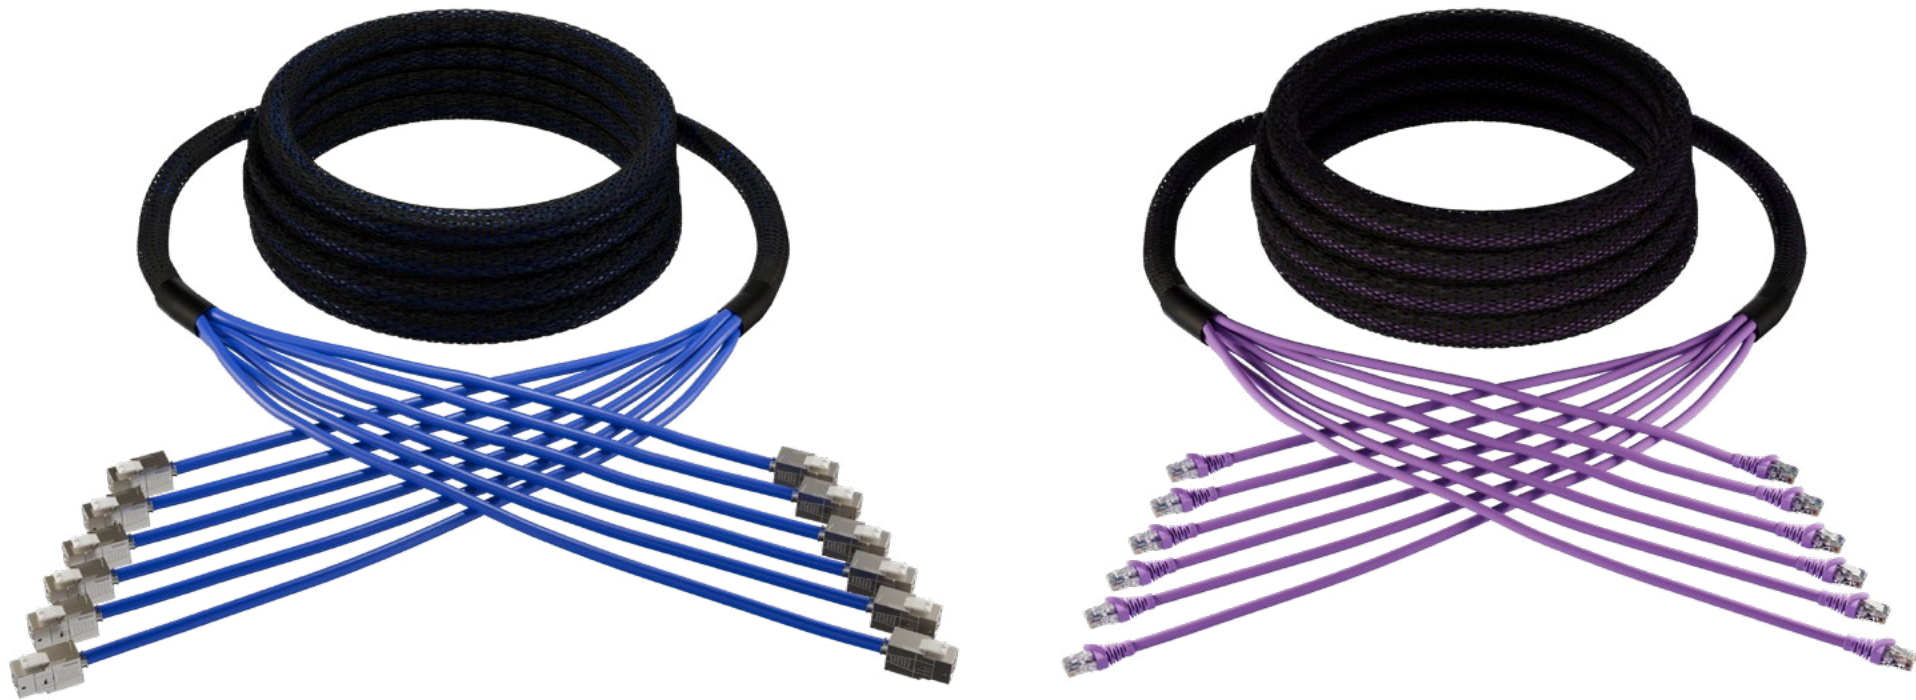


TABLEAU D'INFORMATION POUR COMMANDE

Configuration	Catégorie de Câble	Classe CPR	Connecteurs
Module RJ45 + Module RJ45	Cat.8.1 S/FTP	B2ca	Module RJ45 Cat.8.1 STP
Connecteur Modulaire RJ45 + Connecteur Modulaire RJ45	Cat.7A S/FTP	Cca	Module RJ45 Cat.6A STP
	Cat.7 S/FTP	Dca	Module RJ45 Cat.6 STP
	Cat.6A S/FTP		Module RJ45 Cat.6A UTP
	Cat.6A U/FTP		Module RJ45 Cat.6 UTP
	Cat.6 U/FTP		Connecteur Modulaire RJ45 Cat.6A STP
	Cat.6A U/UTP Extreme		Connecteur ModulaireRJ45 Cat.6A UTP
	Cat.6 U/UTP		

Longueurs disponibles: de 2 m jusqu'à des longueurs personnalisées.

Découvrez tous les détails de ces solutions dans la fiche technique du produit.

ACCESSOIRES

Ruban de Cuivre

Le ruban de cuivre est la solution idéale pour améliorer vos raccordements blindés.



ACCESSOIRES

Vidéo

Bande Velcro

Bande Velcro de 16mm de largeur et 25m de longueur. Réutilisable et entièrement ajustable. Vous pouvez la couper en fonction de la taille souhaitée, évitant ainsi le gaspillage. Elle est facile à utiliser et si vous l'utilisez sur les câbles, vous éviterez de les écraser.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82240503000	0.22	136x136x10	1

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82391511025	0.2	220x220x16	1

ACCESSOIRES

Obturbateur pour
Panneau Brassage
RJ45

L'obturbateur pour panneau de brassage barpa est une solution appropriée pour optimiser votre réseau avec un design esthétique. Cela évite également que la poussière endommage vos connexions. Les ports non utilisés peuvent être recouverts d'obturbateurs.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82240401000	0.019	120x80x30	12


ACCESSOIRES

Capuchon
Anti-Poussière
Connecteur Rj45

Conçus pour offrir une protection efficace, les Capuchons Anti-poussière pour Connecteurs RJ45 empêchent l'infiltration de poussière et d'humidité, préservant l'intégrité des connexions. Avec un ajustement précis et sécurisé, ces capuchons sont essentiels dans les environnements où les ports RJ45 sont

temporairement inutilisés, garantissant la longévité et la fiabilité du réseau.

- Directive 2011/65/EU (RoHS)

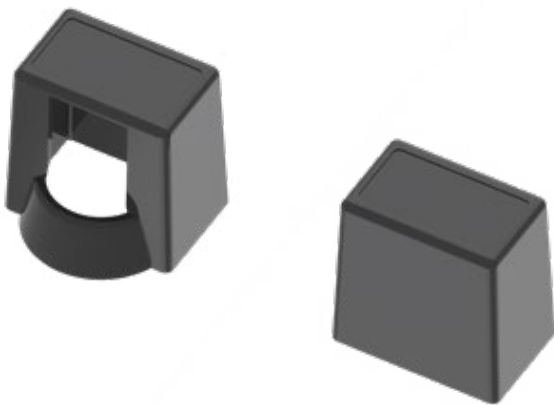

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Sac PLA			Boîte Intérieure		
	Quantité (un)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Poids (kg)	Dimensions (mm)
82240901000	50	0,004	160x150	1500	1,57	450x300x150

ACESSÓRIOS

Capuchon
Anti-poussière
Module RJ45 Noir

Le Capuchon de Protection RJ45 Keystone de barpa a été conçu pour protéger tout module RJ45 standard contre la poussière et les débris lorsqu'il n'est pas utilisé. Il garantit la fiabilité en évitant les erreurs de réseau et les interruptions potentielles causées par des modules inutilisés. Compatible avec tous les modules RJ45, son design à encliquetage simple permet une installation et un retrait faciles, tout en maintenant les équipements réseau propres et protégés.

• Directive 2011/65/EU (RoHS)



SPÉCIFICATIONS

Material	Caoutchouc de Silicone
Couleur	Noir (RAL 9005)
Dimensions (mm)	12,7 x 10,5 x 6,8
Température d'Opération (°C)	-20 à +60

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Sac				Boîte Extérieure		
Code	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
82240911000	12	80x108	0,008	1008	285x170x185	0,930

ACCESSOIRES

Manchon Rj45 STP Connecteur Modulaire

Spécifiquement conçus pour les connecteurs modulaires RJ45 STP de barpa, ces manchons assurent une connexion stable et sûre entre le connecteur et le câble, garantissant une performance fiable. Disponibles en plusieurs couleurs, ils permettent une identification visuelle efficace et

personnalisée des connexions, facilitant ainsi l'organisation et la gestion du réseau.

- Directive 2011/65/EU (RoHS)



INFORMATION LOGISTIQUE

Code	Couleur	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité par Sac (un)
82240820100	Gris	0,0023	26,0 x 17,0 x 14,2	50
82240820200	Noir			
82240820300	Blanc			
82240820400	Violet			
82240820500	Orange			
82240820600	Vert			
82240820700	Rouge			
82240820800	Jaune			
82240820900	Bleu			

ACCESSOIRES

Manchon Rj45 UTP Connecteur Modulaire

Spécifiquement conçus pour les connecteurs modulaires RJ45 UTP de barpa, ces manchons assurent une connexion stable et sûre entre le connecteur et le câble, garantissant une performance fiable. Disponibles en plusieurs couleurs, ils permettent une identification visuelle efficace et

personnalisée des connexions, facilitant ainsi l'organisation et la gestion du réseau.

- Directive 2011/65/EU (RoHS)



INFORMATION LOGISTIQUE

Code	Couleur	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité par Sac (un)
82240810100	Gris	0,0017	23,0 x 12,6 x 9,6	50
82240810200	Noir			
82240810300	Blanc			
82240810400	Violet			
82240810500	Orange			
82240810600	Vert			
82240810700	Rouge			
82240810800	Jaune			
82240810900	Bleu			

OUTIL

Pince à Sertir pour Connecteur Modulaire Rj45

Cet outil est spécialement conçu pour les Connecteurs Modulaires RJ45 de barpa, permettant de sertir et de couper les 8 conducteurs simultanément avec précision. Réalisez des terminaisons jusqu'à 85% plus rapides, réduisant considérablement le temps d'installation. Équipé de 3 lames durables et longue durée, cet outil garantit une efficacité constante, en faisant un choix fiable pour les professionnels.



SPÉCIFICATIONS

Material	Corps: Acier S45C Partie sertissage: Acier allié AISI 4140
Couleur	Noir et Bleu
Compatibilité	Connecteurs Modulaires Blindé et Non Blindé
Poids (kg)	0,501
Dimensions (mm)	211 x 57 x 19,8

INFORMATION LOGISTIQUE

Code	Boîte Intérieure			Boîte Extérieure		
	Quantité (un)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Poids (kg)	Dimensions (mm)
82240600900	1	0,537	226x76x20	20	10,97	250x185x255

OUTIL

Outil de Fixation et Coupe pour Modules RJ45 Cat.6/6a UTP avec sortie 90°/180°

Cet outil a été spécialement conçu pour les modules 90°/180° de barpa dans lesquels il fixe et coupe simultanément les 8 conducteurs. Réduction de plus de 85% du temps application de connecteurs d'un module.



SPÉCIFICATIONS

Couleur	Noir et Bleu
Matériau	Acier
Références Compatibles	• Modules barpa Cat.6 UTP 90°/180° - 82242110090; 82242110090-1; 82242111090; 82242111090-1 • Modules barpa Cat.6A UTP 90°/180° - 82243110090; 82243110090-1; 82243111090; 82243111090-1

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Dimensions (mm)	Poid Unitaire (kg)
82240601090	300x115	0,42

armoire IP55
série indus



armoire de serveur série
cetus



armoire de réseau
série norma



armoire murale
série crux



rack ouvert
série pyxis



pdu's



smart pdu capteur






accessoires



racks et armoires



Cliquez sur la gamme de produits que vous souhaitez découvrir.
[Si vous souhaitez consulter le guide de racks et armoires, rendez-vous à la page suivante.](#)

ARMOIRE IP55 INDUS	ARMOIRE DE SERVEUR CETUS	ARMOIRE DE RÉSEAU NORMA	ARMOIRE MURALE CRUX	RACK OUVERT PYXIS	PDU'S	ACCESSOIRES		
Indus 19" Version de Sol IP55 Intérieur 42U 800x800 	Cetus 1 24U à 47U Largeur de 600 à 800 Profondeur de 800 à 120 	Norma 0  Norma 1   Norma 2   Norma 3   Norma 4  	Crux 1 6U à 22U Profondeur de 450 à 600  Crux 2 2U à 7U  Crux 3 10" 8U  Crux 4 6U à 22U Profondeur de 450 à 600 	Pyxis 1 29U à 47U 600x600 	PDU's  Smart PDU Contrôlable  Smart PDU Monitorable  SMART PDU CAPTEUR Capteur Optique de Détection de Fumée  Capteur de Détection de Fuites D'eau  Capteur de Température et D'humidité  Capteur D'ouverture de Porte 	Ventilateur  Unité de Ventilation 1U  Unité de Ventilation avec Thermostat Analogique  Unidad de Ventilación  Unité de Ventilation pour Crux 1  Unité de Température  Gestion des Câbles Métalliques avec Couverture 1U  Organisateur de Câbles Métallique 1U  Organisateur de Câbles en Plastique 1U  Organisateur de Câbles à Brosse 1U  Panneau Guide Câbles à Brosse Ouvert 1U  Panneau Brosse pour Bande Velcro 1U  Panneau Aveugle  Panneau Aveugle Snap-In  Painneau Gestion des Câbles - PDU  Support de Montage de Thermostat 1U  Panneau avec Poils pour Plafond Norma  Étagères non Percées  Étagère Percée  Étagère Fixe  Étagère Coulissante  Serrure  Serrure à Password  Serrure Avant et Latérale  Roues  Tiroir  Base pour Rack  Ecrou, Bague et Boulon  Kit de Connexion  Organisateur Vertical de Câbles  Pieds de Nivellement  Panneau de Brassage Coaxial 		



ARMOIRE INTÉRIEURE

IP55 Version de Sol Série Indus Intérieur

La série Indus de barpa est conçue à des fins industrielles. Applications pour les Dépôts, usines, où les environnements

sont hostiles mais où il n’y a pas de contact direct avec la pluie ou d’utilisation à l’extérieur. Classe de rotection IP55 contre la poussière et les jets d’eau (EN60529). Porte avant et arrière solide et déjà assemblée.

- IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013;
- ANSI/EIA RS-310-E; IEC 60297-3;
- DIN41494 Partie 1 et 7.

ROHS

INDUS

1000 Kg

SPÉCIFICATIONS

Matériau	Rails SPCC 19 pouces : 2,0mm; Autres: 1,2mm
Capacité de Charge (kg)	1000
Couleur	Gris (RAL7035)
Mise à la Terre	Oui
Indice de Protection	IP55
IK	10

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur Monté (mm)	Poid (kg)
82343420808	42	800	800	2145	151



ARMOIRE INTÉRIEURE

IP55 Version
Murale Série
Indus Intérieur

La série Indus de barpa est conçue à des fins industrielles. Applications pour les Dépôts, usines, où les environnements sont

hostiles mais où il n'y a pas de contact direct avec la pluie ou d'utilisation à l'extérieur. Armoire comprenant la classe de protection IP55 contre la poussière et les jets d'eau (EN60529).

- IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013;
- ANSI/EIA RS-310-E; IEC 60297-3;
- DIN41494 Partie 1 et 7.

ROHS

INDUS

100 Kg

SPÉCIFICATIONS

Capacité (kg)	100
Couleur	Gris (RAL7035)
Mise à la Terre	Oui
Indice de Protection	IP55
IK	10

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur Monté (mm)	Poid (kg)
82323120604	12	600	450	635	31,5
82323120606	12	600	600	635	37,0
82323180604	18	600	450	902	37,5
82323180606	18	600	600	902	45,0



ARMOIRE SERVEUR

Cetus 1

Le Rack Cetus 1 a été conçu pour des applications spécifiques telles que les data centers. Il a une configuration unique avec plusieurs dimensions et une

charge statique maximale de 1500 kg. Pour une solution complète des accessoires sont nécessaires qui peuvent être obtenus séparément.

• ANSI/EIA RS-310-D; • IEC 60297-2; • DIN 41494 Partie 1 et 7.



SPÉCIFICATIONS

Matériau	Acier laminé à froid; Profils 19": 2.0mm; Roues: 2.0mm; Autres 1.2mm
Charge Statique Maximale (kg)	1300
Couleur	Noir (RAL 7021)
Ventilation (%)	67
Mise à la Terre	Oui
Famille de Produits	Série Cetus
Emballage	Les racks Cetus sont envoyés démontés, en facilitant ainsi leur transport
Design	Panneaux latéraux: divisés en 2, amovibles et avec fermeture; Portes avant et arrière: amovibles, avec charnières extérieures; Roues: placées sur l'installation, 4 roues à haute charge
Structure	Deux structures de profil complètes, installées avec 8 vis au total
Porte Avant et Arrière	Porte avant microperforée avec serrure + porte arrière double microperforée avec serrure
Entrée de Câbles	Réglables au plafond et au sol. Toutes deux conçues pour éviter l'endommagement des câbles
Profils Numérotés	Les profils numérotés peuvent être rapidement modifiés.
Comprend	2x Panneau de gestion de câbles verticaux. Serrures. Roues.



ARMOIRE SERVEUR

Cetus 1

Le Rack Cetus 1 a été conçu pour des applications spécifiques telles que les data centers. Il a une configuration unique avec plusieurs dimensions et une charge statique maximale de 1500 kg. Pour une solution complète des accessoires sont nécessaires qui peuvent être obtenus séparément.

- ANSI/EIA RS-310-D; • IEC 60297-2;
- DIN 41494 Partie 1 et 7.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

					Dimension (mm)				Poid (kg)			
Code	U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur Monté (mm)	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4
82351240608	24	600	800	1230	1270x830x130	1270x830x130	620x750x130	-	31	31	19	-
82351420608	42	600	800	2030	2070x830x130	2070x830x130	620x750x130	-	48	50	19	-
82351420610	42	600	1000	2030	2070x1030x130	2070x1030x130	620x950x130	-	53	56	21	-
82351420612	42	600	1200	2030	2070x1230x130	2070x1230x130	620x1150x130	-	58	61	23	-
82351420808	42	800	800	2030	2070x890x130	2070x890x130	900x810x130	1840x200x130	50	52	30	9
82351420810	42	800	1000	2030	2070x1030x130	2070x1030x130	900x1010x130	1840x200x130	55	57	34	9
82351420812	42	800	1200	2030	2070x1230x130	2070x1230x130	900x1210x130	1840x200x130	60	62	38	9
82351470608	47	600	800	2252	2270x830x130	2270x830x130	620x750x130	-	56	58	18	-
82351470610	47	600	1000	2252	2270x1030x130	2270x1030x130	620x950x130	-	61	64	21	-
82351470612	47	600	1200	2252	2270x1230x130	2270x1230x130	620x1150x130	-	66	69	22	-
82351470808	47	800	800	2252	2270x890x130	2270x890x130	820x750x130	2110x200x130	58	60	26	10
82351470810	47	800	1000	2252	2270x1030x130	2270x1030x130	820x1010x130	2110x200x130	63	65	30	10
82351470812	47	800	1200	2252	2270x1230x130	2270x1230x130	820x1210x130	2110x200x130	68	70	34	10

Remarque: Pour commander le rack assemblé, ajoutez "M" à la fin du code.



ARMOIRE DE RÉSEAU

Norma

Le Rack Norma a été conçue pour les salles de réseau. Elle est disponible dans une gamme de hauteurs et de profondeurs et peut supporter une charge allant jusqu'à 1000 kg. Cinq configurations sont disponibles: Norma 0, Norma 1, Norma 2,

Norma 3 et Norma 4. La meilleure façon de tirer le meilleur parti de cette armoire est d'utiliser les accessoires barpa, que vous devriez obtenir séparément. Commandez ce produit soit assemblé, soit en kits à plat.

- ANSI/EIA RS-310-D; • IEC 60297-2;
- DIN 41494 Parte 1 and 7.



SPÉCIFICATIONS

Matériau	Acier laminé à froid; Profils 19": 2.0mm; Roues: 2.0mm; Autres 1.2mm
Charge Statique Maximale (kg)	1000
Couleur	Noir (RAL9004)
Mise à la Terre	Oui
Comprend	2x Panneau de gestion de câbles verticaux. Serrures. Roues.

* Non inclus dans Norma 0.

CARACTÉRISTIQUES

Design exceptionnel avec dimensions précises
Roues réglables à haute charge
Entrée de câbles par le toit et au sol avec taille réglable
Panneaux latéraux amovibles pour une maintenance facile

ARMOIRE DE RÉSEAU

Norma 0

Le Rack Norma a été conçue pour les salles de réseau. Elle est disponible dans une gamme de hauteurs et de profondeurs et peut supporter une charge allant jusqu'à 1000 kg. Cinq configurations sont disponibles: Norma 0, Norma 1, Norma 2, Norma 3 et Norma 4. La meilleure façon de tirer le meilleur parti de cette armoire est d'utiliser les accessoires barpa, que vous devriez obtenir séparément. Commandez ce produit soit assemblé, soit en kits à plat.

- ANSI/EIA RS-310-D; • IEC 60297-2;
- DIN 41494 Part 1 y 7.



Sans portes et panneaux latéraux.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

					Dimensions (mm)			Poid (kg)		
Code	U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur Monté (mm)	Pack 1	Pack 2	Pack 4	Pack 1	Pack 2	Pack 4
82341015606	15	600	600	870	800x630x240	640x660x110	-	14	16	-
82341015608		600	800	870	800x630x240	640x860x110	-	14	20	-
82341020606	20	600	600	1092	1020x630x240	640x660x110	-	17	16	-
82341020608		600	800	1092	1020x630x240	640x860x110	-	17	20	-
82341024606	24	600	600	1270	1200x630x240	640x660x110	-	19	16	-
82341024608		600	800	1270	1200x630x240	640x860x110	-	19	20	-
82341024810	29	800	1000	1270	1200x825x240	840x1060x130	1025x840x110	21	33	7
82341029606		600	600	1492	1420x630x240	640x660x110	-	22	16	-
82341029608	33	600	800	1492	1420x630x240	640x860x110	-	22	20	-
82341033606		600	600	1670	1600x630x240	640x660x110	-	24	16	-
82341033608	38	600	800	1670	1600x630x240	640x860x110	-	24	20	-
82341038606		600	600	1892	1820x630x240	640x660x110	-	27	16	-
82341038608	42	600	800	1892	1820x630x240	640x860x110	-	27	21	-
82341038610		600	1000	1892	1820x630x240	640x1060x110	-	27	24	-
82341038806	42	800	600	1892	1820x830x240	840x660x130	1660x200x130	29	24	8
82341038808		800	800	1892	1820x830x240	840x860x130	1660x200x130	29	30	8
82341038810	42	800	1000	1892	1820x830x240	840x1060x130	1660x200x130	29	35	8
82341042606		600	600	2070	2000x630x240	640x660x110	-	30	16	-
82341042608	42	600	800	2070	2000x630x240	640x860x110	-	30	21	-
82341042610		600	1000	2070	2000x630x240	640x1060x110	-	30	24	-
82341042806	42	800	600	2070	2000x830x240	840x660x130	1840x200x130	32	24	9
82341042808		800	800	2070	2000x830x240	840x860x130	1840x200x130	32	30	9

Remarque: Pour commander le rack assemblé, ajoutez "M" à la fin du code.




ARMOIRE DE RÉSEAU

Norma 0

Le Rack Norma a été conçue pour les salles de réseau. Elle est disponible dans une gamme de hauteurs et de profondeurs et peut supporter une charge allant jusqu'à 1000 kg. Cinq configurations sont disponibles: Norma 0, Norma 1, Norma 2, Norma 3 et Norma 4. La meilleure façon de tirer le meilleur parti de cette armoire est d'utiliser les accessoires barpa, que vous devriez obtenir séparément. Commandez ce produit soit assemblé, soit en kits à plat.

- ANSI/EIA RS-310-D; • IEC 60297-2;
- DIN 41494 Part 1 y 7.



Sans portes et panneaux latéraux.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

					Dimensions (mm)			Poid (kg)		
Code	U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur Monté (mm)	Pack 1	Pack 2	Pack 4	Pack 1	Pack 2	Pack 4
82341042810	42	800	1000	2070	2000x830x240	840x1060x130	1840x200x130	32	35	9
82341042812		800	1200	2070	2000x830x240	1230x830x130	1840x200x130	32	40	9
82341047606		600	600	2292	2220x630x240	640x660x110	-	33	16	-
82341047608	47	600	800	2292	2220x630x240	640x860x110	-	33	21	-
82341047610		600	1000	2292	2220x630x240	640x1060x110	-	33	24	-
82341047806		800	600	2292	2220x830x240	840x660x130	2060x200x130	34	24	11
82341047808		800	800	2292	2220x830x240	840x860x130	2060x200x130	34	30	11
82341047810		800	1000	2292	2220x830x240	840x1060x130	2060x200x130	34	35	11
823410478112		800	1200	2292	2000x830x240	1230x830x130	2060x200x130	34	40	11

Remarque: Pour commander le rack assemblé, ajoutez "M" à la fin du code.

ARMOIRE DE RÉSEAU

Norma 1

Le Rack Norma a été conçue pour les salles de réseau. Elle est disponible dans une gamme de hauteurs et de profondeurs et peut supporter une charge allant jusqu'à 1000 kg. Cinq configurations sont disponibles: Norma 0, Norma 1, Norma 2, Norma 3 et Norma 4. La meilleure façon de tirer le meilleur parti de cette armoire est d'utiliser les accessoires barpa, que vous devriez obtenir séparément. Commandez ce produit soit assemblé, soit en kits à plat.

- ANSI/EIA RS-310-D; • IEC 60297-2;
- DIN 41494 Parte 1 e 7.



2 Unités supplémentaires Pack 5 (Serrure).
Dimension: 180x50x48 mm; Poids: 0.48 kg.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

					Dimension (mm)				Poid (kg)			
Code	U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur Monté (mm)	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4
82341115606	15	600	600	870	800x630x240	640x660x110	760x650x120	-	14	16	18	-
82341115608		600	800	870	800x630x240	640x860x110	760x650x120	-	14	20	20	-
82341120606	20	600	600	1092	1020x630x240	640x660x110	1000x650x120	-	17	16	23	-
82341120608		600	800	1092	1020x630x240	640x860x110	1000x650x120	-	17	20	26	-
82341124606	24	600	600	1270	1200x630x240	640x660x110	1160x650x120	-	19	16	27	-
82341124608		600	800	1270	1200x630x240	640x860x110	1160x650x120	-	19	20	30	-
82341129606	29	600	600	1492	1420x630x240	640x660x110	1390x650x120	-	22	16	32	-
82341129608		600	800	1492	1420x630x240	640x860x110	1390x650x120	-	22	20	36	-
82341133606	33	600	600	1670	1600x630x240	640x660x110	1580x650x120	-	24	16	36	-
82341133608		600	800	1670	1600x630x240	640x860x110	1580x650x120	-	24	20	42	-
82341138606	38	600	600	1892	1820x630x240	640x660x110	1780x650x120	-	27	16	41	-
82341138608		600	800	1892	1820x630x240	640x860x110	1780x650x120	-	27	21	48	-
82341138610		600	1000	1892	1820x630x240	640x1060x110	1790x780x120	-	27	24	49	-
82341138806		800	600	1892	1820x830x240	840x660x130	1770x850x120	1660x200x130	29	24	50	8
82341138808		800	800	1892	1820x830x240	840x860x130	1770x850x120	1660x200x130	29	30	56	8
82341138810		800	1000	1892	1820x830x240	840x1060x130	1770x850x120	1660x200x130	29	35	62	8
82341142606	42	600	600	2070	2000x630x240	640x660x110	1960x650x120	-	30	16	45	-
82341142608		600	800	2070	2000x630x240	640x860x110	1960x650x120	-	30	21	52	-
82341142610		600	1000	2070	2000x630x240	640x1060x110	1960x790x120	-	30	24	60	-
82341142806		800	600	2070	2000x830x240	840x660x130	1960x850x120	1840x200x130	32	24	54	9
82341142808		800	800	2070	2000x830x240	840x860x130	1960x850x120	1840x200x130	32	30	62	9
82341142810		800	1000	2070	2000x830x240	840x1060x130	1960x850x120	1840x200x130	32	35	68	9

Remarque: Pour commander le rack assemblé, ajoutez "M" à la fin du code.



ARMOIRE DE RÉSEAU

Norma 1

Le Rack Norma a été conçue pour les salles de réseau. Elle est disponible dans une gamme de hauteurs et de profondeurs et peut supporter une charge allant jusqu'à 1000 kg. Cinq configurations sont disponibles: Norma 0, Norma 1, Norma 2, Norma 3 et Norma 4. La meilleure façon de tirer le meilleur parti de cette armoire est d'utiliser les accessoires barpa, que vous devriez obtenir séparément. Commandez ce produit soit assemblé, soit en kits à plat.

- ANSI/EIA RS-310-D; • IEC 60297-2;
- DIN 41494 Parte 1 e 7.



2 Unités supplémentaires Pack 5 (Serrure).
Dimension: 180x50x48 mm; Poids: 0.48 kg.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

					Dimension (mm)				Poid (kg)			
Code	U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur Monté (mm)	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4
82341147606	47	600	600	2292	2220x630x240	640x660x110	2190x650x120	-	33	16	50	-
82341147608		600	800	2292	2220x630x240	640x860x110	2190x650x120	-	33	21	58	-
82341147610		600	1000	2292	2220x630x240	640x1060x110	2190x790x120	-	33	24	66	-
82341147806		800	600	2292	2220x830x240	840x660x130	2190x790x110	2060x200x130	34	24	55	11
82341147808		800	800	2292	2220x830x240	840x860x130	2160x790x110	2060x200x130	34	30	68	11
82341147810		800	1000	2292	2220x830x240	840x1060x130	2160x850x110	2060x200x130	34	35	74	11

Remarque: Pour commander le rack assemblé, ajoutez "M" à la fin du code.

ARMOIRE DE RÉSEAU

Norma 2

Le Rack Norma a été conçue pour les salles de réseau. Elle est disponible dans une gamme de hauteurs et de profondeurs et peut supporter une charge allant jusqu'à 1000 kg. Cinq configurations sont disponibles: Norma 0, Norma 1, Norma 2, Norma 3 et Norma 4. La meilleure façon de tirer le meilleur parti de cette armoire est d'utiliser les accessoires barpa, que vous devriez obtenir séparément. Commandez ce produit soit assemblé, soit en kits à plat.

- ANSI/EIA RS-310-D; • IEC 60297-2;
- DIN 41494 Parte 1 e 7.



1 Unité supplémentaire de 5 unités (serrure).
Dimension : 180x50x48 mm ; Poids : 0.48 kg.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

					Dimension (mm)				Poid (kg)			
Code	U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur Monté (mm)	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4
82341215606	15	600	600	870	800x630x240	640x660x110	760x650x120	-	14	16	17	-
82341215608		600	800	870	800x630x240	640x860x110	760x650x120	-	14	20	20	-
82341220606	20	600	600	1092	1020x620x240	640x660x110	1000x650x120	-	17	16	23	-
82341220608		600	800	1092	1020x620x240	640x860x110	1000x650x120	-	17	20	26	-
82341224606	24	600	600	1270	1200x630x240	640x660x110	1160x650x120	-	19	16	26	-
82341224608		600	800	1270	1200x630x240	640x860x110	1160x650x120	-	19	20	27	-
82341229606	29	600	600	1492	1420x630x240	640x660x110	1390x650x120	-	22	16	31	-
82341229608		600	800	1492	1420x630x240	640x860x110	1390x650x120	-	22	20	34	-
82341233606	33	600	600	1670	1600x630x240	640x660x110	1580x650x120	-	24	16	35	-
82341233608		600	800	1670	1600x630x240	640x860x110	1580x650x120	-	24	20	40	-
82341238606	38	600	600	1892	1820x630x240	640x660x110	1780x650x120	-	27	16	39	-
82341238608		600	800	1892	1820x630x240	640x860x110	1780x650x120	-	27	21	46	-
82341238610		600	1000	1892	1820x630x240	640x1060x110	1780x790x120	-	27	24	53	-
82341238806		800	600	1892	1820x830x240	840x660x130	1780x850x120	1660x200x130	29	24	47	8
82341238808		800	800	1892	1820x830x240	840x860x130	1780x850x120	1660x200x130	29	30	54	8
82341238810		800	1000	1892	1820x830x240	840x1060x130	1780x850x120	1660x200x130	29	35	60	8
82341242606	42	600	600	2070	2000x630x240	640x660x110	1960x650x120	-	30	16	44	-
82341242608		600	800	2070	2000x630x240	640x860x110	1960x650x120	-	30	21	50	-
82341242610		600	1000	2070	2000x630x240	640x1060x110	1960x790x120	-	30	24	58	-
82341242806		800	600	2070	2000x830x240	840x660x130	1960x850x120	1840x200x130	32	24	52	9
82341242808		800	800	2070	2000x830x240	840x860x130	1960x850x120	1840x200x130	32	30	59	9
82341242810		800	1000	2070	2000x830x240	840x1060x130	1940x850x110	1840x200x130	32	35	66	9

Remarque: Pour commander le rack assemblé, ajoutez "M" à la fin du code.



ARMOIRE DE RÉSEAU

Norma 2

Le Rack Norma a été conçue pour les salles de réseau. Elle est disponible dans une gamme de hauteurs et de profondeurs et peut supporter une charge allant jusqu'à 1000 kg. Cinq configurations sont disponibles: Norma 0, Norma 1, Norma 2, Norma 3 et Norma 4. La meilleure façon de tirer le meilleur parti de cette armoire est d'utiliser les accessoires barpa, que vous devriez obtenir séparément. Commandez ce produit soit assemblé, soit en kits à plat.


- ANSI/EIA RS-310-D; • IEC 60297-2;
- DIN 41494 Parte 1 e 7.



PORTE AVANT
Verre avec
trous rayés



PORTE ARRIÈRE
Acier double
microperforé



PANNEAU LATÉRAL
Acier solide

1 Unité supplémentaire de 5 unités (serrure).
Dimension : 180x50x48 mm ; Poid : 0.48 kg.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

					Dimension (mm)				Poid (kg)			
Code	U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur Monté (mm)	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4
82341247606	47	600	600	2292	2220x630x240	640x660x110	2190x650x120	-	33	16	38	-
82341247608		600	800	2292	2220x630x240	640x860x110	2190x650x120	-	33	21	45	-
82341247610		600	1000	2292	2220x630x240	640x1060x110	2190x790x120	-	33	24	53	-
82341247806		800	600	2292	2220x830x240	840x660x130	2190x850x120	2060x200x130	34	24	45	11
82341247808		800	800	2292	2220x830x240	840x860x130	2190x850x120	2060x200x130	34	30	59	11
82341247810		800	1000	2292	2220x830x240	840x1060x130	2190x850x120	2060x200x130	34	35	60	11

Remarque: Pour commander le rack assemblé, ajoutez "M" à la fin du code.

ARMOIRE DE RÉSEAU

Norma 3

Le Rack Norma a été conçue pour les salles de réseau. Elle est disponible dans une gamme de hauteurs et de profondeurs et peut supporter une charge allant jusqu'à 1000 kg. Cinq configurations sont disponibles: Norma 0, Norma 1, Norma 2, Norma 3 et Norma 4. La meilleure façon de tirer le meilleur parti de cette armoire est d'utiliser les accessoires barpa, que vous devriez obtenir séparément. Commandez ce produit soit assemblé, soit en kits à plat.

- ANSI/EIA RS-310-D; • IEC 60297-2;
- DIN 41494 Parte 1 e 7.



1 Unité supplémentaire de 5 unités (serrure).
Dimension : 180x50x48 mm ; Poids : 0.48 kg.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

					Dimension (mm)				Poid (kg)			
Code	U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur Monté (mm)	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4
82341315606	15	600	600	870	800x630x240	640x660x110	740x640x120	-	14	16	11	-
82341315608		600	800	870	800x630x240	640x860x110	740x640x120	-	14	20	14	-
82341320606	20	600	600	1092	1020x630x240	640x660x110	960x640x120	-	17	16	13	-
82341320608		600	800	1092	1020x630x240	640x860x110	960x640x120	-	17	20	17	-
82341324606	24	600	600	1270	1200x630x240	640x660x110	1140x640x120	-	19	16	16	-
82341324608		600	800	1270	1200x630x240	640x860x110	1140x640x120	-	19	20	20	-
82341324810	29	800	1000	1270	1200x825x240	840x1060x130	1150x840x110	1025x840x110	21	33	42	7
82341329606		600	600	1492	1420x630x240	640x660x110	1360x640x120	-	22	16	18	-
82341329608	33	600	800	1492	1420x630x240	640x860x110	1360x640x120	-	22	20	23	-
82341333606		600	600	1670	1600x630x240	640x660x110	1540x640x120	-	24	16	21	-
82341333608	38	600	800	1670	1600x630x240	640x860x110	1540x640x120	-	24	20	26	-
82341338606		600	600	1892	1820x630x240	640x660x110	1790x650x120	-	27	16	23	-
82341338608	42	600	800	1892	1820x630x240	640x860x110	1790x650x120	-	27	21	29	-
82341338610		600	1000	1892	1820x630x240	640x1060x110	1790x790x120	-	27	24	35	-
82341338806	48	800	600	1892	1820x830x240	840x660x130	1790x850x120	1660x200x130	29	24	27	8
82341338808		800	800	1892	1820x830x240	840x860x130	1790x850x120	1660x200x130	29	30	33	8
82341338810	54	800	1000	1892	1820x830x240	840x1060x130	1790x850x120	1660x200x130	29	35	39	8
82341342606		600	600	2070	2000x630x240	640x660x110	1960x650x120	-	30	16	30	-
82341342608	60	600	800	2070	2000x630x240	640x860x110	1960x650x120	-	30	21	37	-
82341342610		600	1000	2070	2000x630x240	640x1060x110	1960x790x120	-	30	24	43	-
82341342806	66	800	600	2070	2000x830x240	840x660x130	1960x850x120	1840x200x130	32	24	28	9
82341342808		800	800	2070	2000x830x240	840x860x130	1960x850x120	1840x200x130	32	30	36	9
82341342810	72	800	1000	2070	2000x830x240	840x1060x130	1960x850x120	1840x200x130	32	35	43	9

Remarque: Pour commander le rack assemblé, ajoutez "M" à la fin du code.



ARMOIRE DE RÉSEAU

Norma 3

Le Rack Norma a été conçue pour les salles de réseau. Elle est disponible dans une gamme de hauteurs et de profondeurs et peut supporter une charge allant jusqu'à 1000 kg. Cinq configurations sont disponibles: Norma 0, Norma 1, Norma 2, Norma 3 et Norma 4. La meilleure façon de tirer le meilleur parti de cette armoire est d'utiliser les accessoires barpa, que vous devriez obtenir séparément. Commandez ce produit soit assemblé, soit en kits à plat.

- ANSI/EIA RS-310-D; • IEC 60297-2;
- DIN 41494 Parte 1 e 7.



PORTE AVANT
Acier
microperforé



PORTE ARRIÈRE
Acier double
microperforé



PANNEAU LATÉRAL
Acier solide

1 Unité supplémentaire de 5 unités (serrure).
Dimension : 180x50x48 mm ; Poids : 0.48 kg.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

					Dimension (mm)				Poid (kg)			
Code	U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur Monté (mm)	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4
82341347606	47	600	600	2292	2220x630x240	640x660x110	2190x650x120	-	33	16	28	-
82341347608		600	800	2292	2220x630x240	640x860x110	2190x650x120	-	33	21	36	-
82341347610		600	1000	2292	2220x630x240	640x1060x110	2190x790x120	-	33	24	53	-
82341347806		800	600	2292	2220x830x240	840x660x130	2190x850x120	2060x200x130	34	24	33	11
82341347808		800	800	2292	2220x830x240	840x860x130	2190x850x120	2060x200x130	34	30	56	11
82341347810		800	1000	2292	2220x830x240	840x1060x130	2190x850x120	2060x200x130	34	35	62	11

Remarque: Pour commander le rack assemblé, ajoutez "M" à la fin du code.

ARMOIRE DE RÉSEAU

Norma 4

Le Rack Norma a été conçue pour les salles de réseau. Elle est disponible dans une gamme de hauteurs et de profondeurs et peut supporter une charge allant jusqu'à 1000 kg. Cinq configurations sont disponibles: Norma 0, Norma 1, Norma 2, Norma 3 et Norma 4. La meilleure façon de tirer le meilleur parti de cette armoire est d'utiliser les accessoires barpa, que vous devriez obtenir séparément. Commandez ce produit soit assemblé, soit en kits à plat.


- ANSI/EIA RS-310-D; • IEC 60297-2;
- DIN 41494 Parte 1 e 7.



PORTE AVANT
Acier double
microperforé



PORTE ARRIÈRE
Acier double
microperforé



PANNEAU LATÉRAL
Acier perforé

Autres références sur demande.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

					Dimension (mm)				Poid (kg)			
Code	U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur Monté (mm)	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4
82341442808	42	800	800	2070	2000x830x240	840x860x130	1960x850x120	1840x200x130	32	30	62	9
82341442810		800	1000	2070	2000x830x240	840x1060x130	1960x850x120	1840x200x130	32	35	65	9
82341442812		800	1200	2070	2000x830x240	1230x830x130	1960x850x120	1840x200x130	32	40	71	9
82341447808	47	800	800	2292	2000x830x240	840x860x130	2185x850x120	2060x200x130	34	30	68	11
82341447810		800	1000	2292	2000x830x240	840x1060x130	2185x850x120	2060x200x130	34	35	73	11
823414478112		800	1200	2292	2000x830x240	1230x830x130	2185x850x120	2060x200x130	34	40	78	11

Remarque: Pour commander le rack assemblé, ajoutez "M" à la fin du code.



ARMOIRE MURALE

Crux 1

Le Rack Crux 1 est un rack mural de la gamme de produits racks barpa. Il a une configuration avec plusieurs dimensions et a une charge statique maximale de 60 kg.

Pour une solution complète, vous aurez besoin d'accessoires barpa qui peuvent être obtenus séparément.

• ANSI/EIA RS-310-D; • IEC 60297-2; • DIN 41494 Partie 1 e 7.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

					Dimension (mm)	Poid (kg)
Code	U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur Monté (mm)	Pack	Pack
82321060604	6	570	450	370	420x620x230	17
82321060606		570	600	370	570x620x250	20
82321090604	9	570	450	500	560x620x210	20
82321090606		570	600	500	570x620x230	23
82321120604	12	570	450	635	690x620x190	24
82321120606		570	600	635	690x630x180	27
82321150604	15	570	450	770	820x620x180	28
82321150606		570	600	770	840x610x180	31
82321180604	18	570	450	900	960x620x180	31
82321180606		570	600	900	950x620x180	41
82321220604	22	570	450	1080	1130x620x180	36
82321220606		570	600	1080	1140x620x180	41

Remarque: Pour commander le rack assemblé, ajoutez "M" à la fin du code.





ARMOIRE MURALE

Crux 2

Les boîtes murales Crux 2 sont des boîtes à fixation murale de la gamme de produits barpa racks. Elles ont une configuration avec plusieurs dimensions. Parfaites pour des

solutions polyvalentes permettant l'installation de petits réseaux structurés.

- ANSI/EIA RS-310-D; • IEC 60297-2;
- DIN 41494 Partie 1 et 7.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

					Dimension (mm)	Poid (kg)
Code	Description	U	Quantité (un)	Largeur (mm)	Pack 1	Pack 1
82311020600	Crux 2 2U	2	1	6" - 152.4mm	550x120x190	2
82311030600	Crux 2 3U	3			550x170x200	2
82311040600	Crux 2 4U	4			550x210x190	2
82311060000	Couvercle 6"	-	2	12" - 304.8mm	550x110x220	2
82311041200	Crux 2 4U	4	1		520x210x330	3
82311071200	Crux 2 7U	7			520x330x320	5
82311120000	Couvercle 12"	-			2	550x110x350



ARMOIRE MURALE

Crux 3 10"

Le Rack Crux 3 est un rack de 10" de la gamme des armoires barpa. La meilleure façon de tirer le meilleur parti de ce rack est d'utiliser des produits barpa. Les accessoires sont

achetés séparément. Des solutions polyvalentes pour les petits réseaux.

• ANSI/EIA RS-310-D; • IEC 60297-2; • DIN 41494 Partie 1 et 7.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

							Dimension (mm)	Peso (kg)
Code	Description	U	Quantité (un)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Pack 1	Pack 1
82361080000	Crux 3	8	1	300	300	441	300x300x411	8,5



ARMOIRE MURALE

Crux 4

Le Rack Crux 4 est un rack mural de la gamme de produits racks barpa. Il a une configuration avec plusieurs dimensions et a une charge statique maximale de 60 kg.

Pour une solution complète, vous aurez besoin d'accessoires barpa qui peuvent être obtenus séparément.


• ANSI/EIA RS-310-D; • IEC 60297-2; • DIN 41494 Partie 1 e 7.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Pack 1							
Code	U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur Monté (mm)	Dimensions (mm)	Poid Brut (kg)	Poid Net (kg)
82324060604	6U	450	570	370	420x620x230	14,5	13,5
82324060606		600	570	370	570x620x250	17,5	16,5
82324090604	9U	450	570	500	560x620x210	17	16
82324090606		600	570	500	570x620x230	20,5	19,5
82324120604	12U	450	570	635	690x620x190	21	20
82324120606		600	570	635	690x630x180	24,5	23,5
82324150604	15U	450	570	770	820x620x180	24,0	23,0
82324150606		600	570	770	840x610x180	27,5	26,5
82324180604	18U	450	570	900	960x620x180	28	27
82324180606		600	570	900	950x620x180	31	30
82324220604	22U	450	570	1080	1130x620x180	32	31
82324220606		600	570	1080	1140x620x180	37	36

Remarque: Pour commander le rack assemblé, ajoutez "M" à la fin du code.

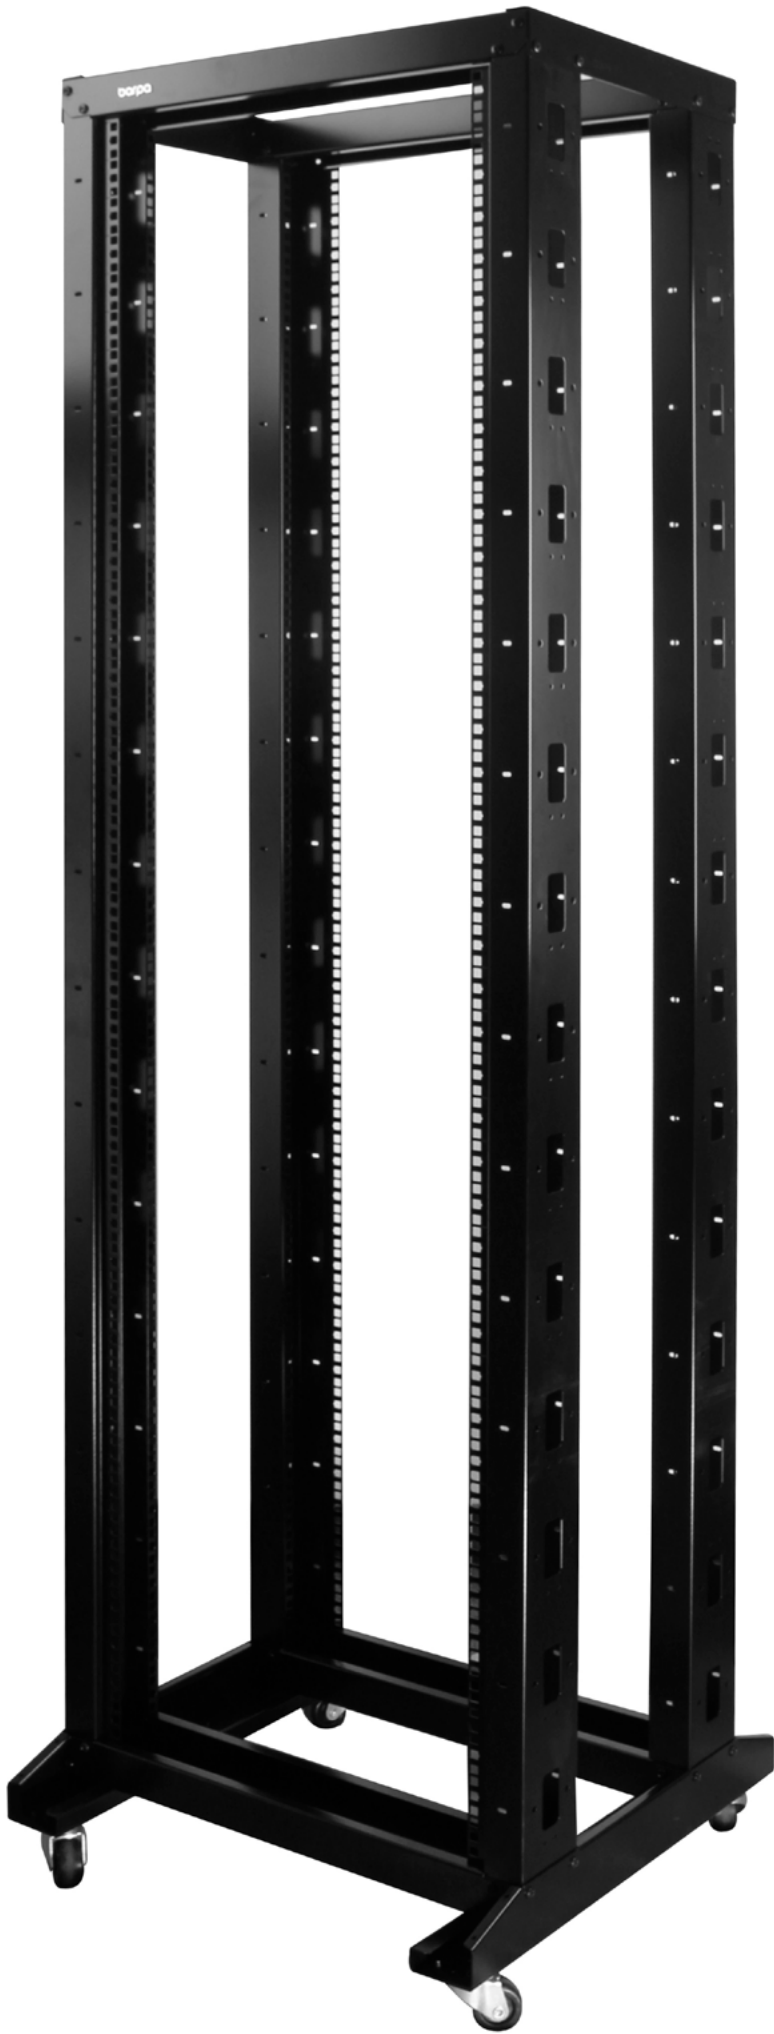

RACK OUVERT

Pyxis 1

Le Rack Pyxis a été conçu pour des applications spécifiques de Networking avec ventilation réduite. Ce sont des racks ouverts qui ont différentes configurations avec plusieurs dimensions et

qui ont une charge statique maximale de 250 kg. Pour une solution complète, vous aurez besoin d'accessoires barpa qui peuvent être obtenus séparément.

- ANSI/EIA RS-310-D; • IEC 60297-2;
- DIN 41494 Partie 1 et 7.



SPÉCIFICATIONS

Matériau	Acier Laminé à froid; Profils: 1.5mm; Autres 2.0mm
Charge Statique Maximale (kg)	250
Couleur	Noir (RAL9004)
Ventilation (%)	100
Famille de Produits	Série Pyxis

INFORMATIONS LOGISTIQUES

					Dimension (mm)	Poid (kg)
Code	U	Largeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur Monté (mm)	Pack 1	Pack 1
82331290606	29	600	600	1288	1420x280x140	30
82331330606	33			1660	1600x280x140	32
82331380606	38			1822	1820x280x140	35
82331420606	42			2000	2000x280x140	36
82331470606	47			2222	2220x280x140	40

Remarque: Pour commander le rack assemblé, ajoutez "M" à la fin du code.



RÈGLE DE PRISES

PDU

Les Règles de Prises barpa est conçue pour des racks et/ ou des équipements réseau. Elle est conçue pour fournir de l'énergie électrique dans un environnement très exigeant et difficile, tel qu'un centre de données.

• IEC/EN 60884-1 • EIA 310



SPÉCIFICATIONS

Courant Nominal (A)	10 - 16
Tension Nominale (V)	110 - 250
Puissance Nominale (W)	1800 - 3800
Fréquence (Hz)	50 - 60

INFORMATION LOGISTIQUE

Type	Largeur	Unit	Boîte Intérieure		Boîte Extérieure	
			Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
Horizontal	10"	273x44,4x45,5	280x95x55	1	493x300x235	20
	19"	438x44,4x45,5	505x95x55		520x400x290	
Vertical	-	659x45,4x45,5	700x95x55		720x400x290	
		844x45,4x45,5	820x95x55		820x400x290	

RÈGLE DE PRISES

PDU

Les Règles de Prises barpa est conçue pour des racks et/ou des équipements réseau. Elle est conçue pour fournir de l'énergie électrique dans un environnement très exigeant et difficile, tel qu'un centre de données.

• IEC/EN 60884-1 • EIA 310



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nombre de Prises	Code	Largeur	Type	Système de Protection	Type de Prise	Type de Fiche
3	82384031000	10"	Horizontal	Interrupteur	Schuko	Schuko
	82381031141			-	US (B)	US (B)
	82381031101			Interrupteur		
6	82381061000	19"	Horizontal	Interrupteur		
	82381061020			Disjuntor	Schuko	Schuko
	82381061050			Interrupteur & Surge Protection		
	82381061100				US (B)	Schuko
	82381061200				UK	Schuko
	82381061202			Interrupteur	UK	UK
	82381061300				Français	Français
	82381061400				Italien	Schuko
	82381061141			-		
	82381061101			Interrupteur	US (B)	US (B)
8	82381081202	-	Vertical	Interrupteur	UK	UK
	82381081000			Interrupteur		
	82381081040	19"	Horizontal	-	Schuko	Schuko
	82381081303			Interrupteur	Français	Français
	82381081141			-		
	82381081101			Interrupteur	US (B)	US (B)
9	82381091700	19"	Horizontal	Interrupteur	Schuko + 3IEC	Schuko
	82381091740			-		
12	82381121505	19"	Horizontal	Interrupteur	IEC C13	IEC C14
	82381122000	-	Vertical	Interrupteur	Schuko	Schuko
	82381122101	-		Interrupteur	US (B)	US (B)
	82381122141	-		-		
16	82381162000	-	Vertical	Interrupteur	Schuko	Schuko
	82381162141	-		-	US (B)	US (B)
	82381162101	-		Interrupteur		

NOUVEAU



PDU

Smart PDU Contrôlable

Smart PDU contrôlable barpa pour une distribution d'énergie fiable dans les data centers, les racks IT et les environnements industriels. Permet la surveillance en temps réel de la consommation par prise et totale, avec contrôle à distance des prises individuelles pour la gestion de charge, l'optimisation énergétique et les opérations de reboot.

- IEC 61000-6-1/3 (EMC) • EN IEC 62368-1 (Segurança) • EN IEC 60320-1
- EN IEC 60884-1 • IEC 61000 • BS 1363 • UL 498 / NEMA WD 6 • Directive Basse Tension 2014/35/EU • Directive EMC 2014/30/EU • Directive RoHS 2011/65/EU



INFORMATIONS DE COMMANDE

Code	Référence	Type	N° de Prises	Type de Prise	Type de Fiche	Courant Nominal (A)	Dimensions de l'Unité (mm)
82431208433	SPDU-H-C-08-US(B)-US(B)-15A	Horizontal	8	US (B)	US (B)	15	486x200x45
82431208111	SPDU-H-C-08-SCH-SCH-16A			Schuko	Schuko	16	486x200x45
82432216122	SPDU-V-C-16-SCH-IEC309-32A	Vertical	16	UK	IEC 309	32	1500x56x85
82432224222	SPDU-V-C-24-C13-IEC309-32A		24	Schuko	IEC 309	32	1560x56x85
82432224622	SPDU-V-C-24-C13x21-C19x3-IEC309-32A		24	21xC13 + 3xC19	IEC 309	32	1560x56x85

Pour toute assistance concernant la personnalisation de votre solution, veuillez contacter notre équipe à l'adresse: info@barpa.eu

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîte Intérieure			Boîte Extérieure	
Code	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)
82431208433	1	545x250x90	4	565x525x210
82431208111		545x250x90		565x525x210
82432216122		1760x175x100		1780x375x225
82432224222		1820x175x100		1840x375x225
82432224622		1820x175x100		1840x375x225

NOUVEAU



PDU

Smart PDU Monitorable

Smart PDU monitorisable barpa pour la distribution d'énergie dans les racks IT, les data centers et les infrastructures de télécommunications. Permet la mesure en temps réel par prise et de la consommation agrégée, en soutenant la gestion énergétique, la planification de capacité et la surveillance via un logiciel intégré. N'inclut pas la commutation à distance.

- EN IEC 62368-1 (Safety) • EN IEC 60320-1 • EN IEC 60884-1 • IEC 61000
- BS 1363 • UL 498 / NEMA WD 6 • IEC 61000-6-1/3 (EMC) • EMC Directive (2014/30/EU) • Low Voltage Directive (2014/35/EU) • RoHS Directive (2011/65/EU)



INFORMATIONS DE COMMANDE

Code	Référence	Type	N° de Prises	Type de Prise	Type de Fiche	Courant Nominal (A)	Dimensions de l'Unité (mm)
82431108433	SPDU-H-M-08-US(B)-US(B)-15A	Horizontal	8	US (B)	US (B)	15	486x200x45
82431108111	SPDU-H-M-08-SCH-SCH-16A			Schuko	Schuko	16	486x200x45
82432116522	SPDU-V-M-16 -UK-IEC309-32A	Vertical	16	UK	IEC 309	32	1500x56x85
82432124222	SPDU-V-M-24-SCH-IEC309-32A		24	Schuko	IEC 309	32	1850x56x85
82432124622	SPDU-V-M-24-C13x21-C19x3-IEC309-32A		24	21xC13 + 3xC19	IEC 309	32	1560x56x85

Pour toute assistance concernant la personnalisation de votre solution, veuillez contacter notre équipe à l'adresse: info@barpa.eu

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîte Intérieure			Boîte Extérieure	
Code	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)
82431108433	1	545x250x90	4	565x525x210
82431108111		545x250x90		565x525x210
82432116522		1760x175x100		1780x375x225
82432124222		2110x175x100		2130x375x225
82432124622		1820x175x100		1840x375x225

SMART PDU CAPTEUR

Capteur Optique de Détection de Fumée


Capteur optique de détection de fumée haute sensibilité, spécialement conçu pour les infrastructures IT et les centres de données, assurant une surveillance continue en temps réel et une gestion centralisée des alarmes lorsqu'il est intégré aux Smart PDU barpa.



SMART PDU CAPTEUR

Capteur de Détection de Fuites D'eau

Capteur de détection de fuites d'eau haute sensibilité, spécialement conçu pour les infrastructures IT et les centres de données, assurant une surveillance continue en temps réel de la présence de liquide et une gestion centralisée des alarmes lorsqu'il est intégré aux Smart PDU barpa.

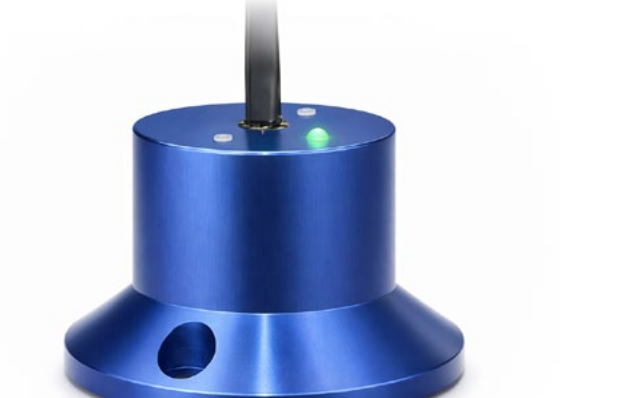

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîte Intérieure			Boîte Extérieure	
Code	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)
82433200000	1	150x140x90	27	480x450x300

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîte Intérieure			Boîte Extérieure	
Code	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)
82433300000	1	150x140x90	27	480x450x300

SMART PDU CAPTEUR

Capteur de Température et D’humidité

Le capteur de température et d’humidité barpa a été conçu pour la surveillance des conditions environnementales à l’intérieur des racks et armoires IT. Lorsqu’il est connecté à une Smart PDU barpa, il permet la mesure des paramètres de température et d’humidité relative à des fins de supervision et de gestion des alarmes via l’interface de la Smart PDU ou un logiciel de gestion compatible basé sur le web.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîte Intérieure			Boîte Extérieure	
Code	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)
82433100000	1	170x90x35	56	390x370x270

SMART PDU CAPTEUR

Capteur D'ouverture de Porte

Le capteur d’ouverture de porte barpa est conçu pour la surveillance de l’état ouvert/fermé des portes de baies et armoires IT. Lorsqu’il est connecté à une Smart PDU barpa compatible, il permet la détection de l’état de la porte pour la supervision et la gestion des événements via l’interface de la Smart PDU ou un logiciel de gestion compatible basé sur le web.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîte Intérieure			Boîte Extérieure	
Code	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)
82433400000	1	170x90x35	56	390x370x270

ACCESSOIRES

Ventilateur

Le ventilateur barpa est indiqué pour toute la gamme de racks. Parfait pour ajuster la température interne dans le rack.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîte				
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390501010	Ventilateur	0.486	530x305x310	40

ACCESSOIRES

Unité de Ventilation 1U

Les unités de ventilation 1U barpa ont une installation standard de 19 ", ce qui les rend parfaites pour les racks barpa.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

				Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Ventilateur (un)	Type	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quant. (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390506210	2	UK	3.5	510x205x65	1	650x530x180	10
82390506110	2	Allemand	3.5				
82390507210	3	UK	4.38				
82390507110	3	Allemand	4.38				
82390508210	4	UK	5.25				
82390508110	4	Allemand	5.25				

ACCESSOIRES

Unité de Ventilation avec Thermostat Analogique

Les unités de ventilation avec thermostat doivent être installées sur le dessus du rack (uniquement pour les racks barpa). Celles-ci permettent une ventilation plus

efficace, le thermostat contrôlant les ventilateurs sans intervention humaine.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Ventilateur (un)	Type	Poid Unitaire (kg)	Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
				Dimensions (mm)	Quant. (un)	Dimensions (mm)	Quant. (un)
82390504210	2	UK	2.4	395x295x75	1	645x405x305	10
82390504110	2	Allemand	2.4				
82390505210	4	UK	3.2				
82390505110	4	Allemand	3.2				

ACCESSOIRES

Unidad de Ventilación

Les unités de ventilation servent à être installées dans le haut du Rack. Elles permettent à la ventilation d’être plus efficace (seulement pour les racks barpa).



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Ventilateur (un)	Type	Poid Unitaire (kg)	Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
				Dimensions (mm)	Quant. (un)	Dimensions (mm)	Quant. (un)
82390502210	2	UK	2.5	395x295x65	1	645x405x305	10
82390502110	2	Allemand	2.5				
82390503210	4	UK	3.5				
82390503110	4	Allemand	3.5				

ACCESSOIRES

Unité de Ventilation pour Crux 1

L'Unité de Ventilation du Crux 1 sert à être installée dans la partie supérieure du rack, et n'est adaptée qu'aux racks barpa. Elle permet une ventilation et un fonctionnement fiables. Disponible avec thermostat.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

		Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur	
Code	Thermostat	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390509110	Non	1.5	360x140x60	1	370x325x305	10
82390510110	Oui	1.8	395x200x60	1	410x410x495	10

ACCESSOIRES

Unité de Température

Les unités de température 1U ont une installation standard de 19". Elles aident à contrôler la température interne du rack. Installation et fonctionnement faciles.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

		Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur	
Code	Entrée	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390601210	UK (BS1363)	1.95	510x205x65	1	650x530x330	10
82390601110	Allemand (DIN49441)					
82390601310	US (NEMA 5-15P)					

ACCESSOIRES

1U - Gestion des Câbles Métalliques avec Couverture



L'organisateur de Câbles avec couvercle 1U barpa a une installation standard de 19". Cet accessoire aide à mieux organiser les câbles dans le rack.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîtier Intérieur				Boîtier Extérieur	
Code	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390201110	0.85	510x65x105	1	570x520x495	50

ACCESSOIRES

Organisateur de Câbles Métallique 1U



L'organisateur de Câbles Métallique 1U barpa a 4 anneaux et une installation normalisée 19". Cet accessoire aide à mieux organiser les câbles dans le rack.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîtier Intérieur				Boîtier Extérieur	
Code	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390202110	0.61	510x90x560	1	580x530x470	50

ACCESSOIRES

Organisateur de Câbles en Plastique 1U



L'organisateur de Câbles en Plastique 1U barpa a 5 anneaux et une installation standard 10" ou 19". Cet accessoire aide à mieux organiser les câbles dans le rack.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Poid Unitaire (kg)	Hauteur	Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
			Dimensions (mm)	Quantité (un)	Taille (mm)	Quantité (un)
82390203120	0.51	19"	510x90x560	1	580x530x470	50
82390205120	0.50	10"	510x90x560	1	580x530x470	50

ACCESSOIRES

Organisateur De Câbles à Brosse 1U



L'organisateur de Câbles à Brosse 1U barpa a une installation standard de 19". Cet accessoire aide à mieux organiser les câbles dans le rack.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Boîtier Extérieur	
				Taille (mm)	Quantité (un)
82390204100	0.30	510x70x40	1	520x230x300	50

ACCESSOIRES

Panneau Guide Câbles à Brosse Ouvert 1U

Le panneau de brosse ouvert de 19" est une solution efficace pour une meilleure organisation et gestion des câbles à l'intérieur de l'armoire. Le design ouvert permet un passage des câbles plus pratique, contribuant à maintenir un environnement plus propre et plus efficace.

• ANSI/EIA RS-310-D • IEC60297-2 • DIN41494 Part 1 and 7 • EIA 19-inch • Directive 2011/65/EU (RoHS)



SPÉCIFICATIONS

Matériau	Acier laminé à froid et brosse
Couleur	Noir (RAL 9005)
Dimensions	483x44 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîte Intérieure				Boîte Extérieure	
Code	Poids Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390207100	0,242	500x50x25	1	510x290x390	77

ACCESSOIRES

Panneau Brosse pour Bande Velcro 1U



Le Panneau Guide câbles 19" 1U barpa à brosse devra être destiné à l'organisation et au cheminement des cordons de liaison avec bande Velcro.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Poid Unitaire (kg)	Dimensions de la Boîte (cm)
82390206100	0,5	51x9x7

ACCESSOIRES

Panneau Aveugle



Les Panneaux Aveugles barpa font partie des solutions de gestion d'énergie pour les centres de données, ils minimisent le besoin de ventilation en donnant un meilleur aspect au rack.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

					Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	U	Hauteur	Dimension (mm)	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quant. (un)	Dimensions (mm)	Quant. (un)
82390241100	1	19"	482x44	0.50	510x65x30	2	520x300x230	100
82390241200	2		482x88	0.90	510x113x30	2		60
82390241400	4		482x177	0.85	510x195x30	2		30
82390251100	1	10"	254x44	0.28	510x65x30	1		50

ACCESSOIRES

Panneau Aveugle Snap-In



Le Panneau Aveugle Snap-In fait partie des solutions de flux d'ain des data centers. Ils miniser le flux d'air dans l'armoire tout en offrant une bone apparence. Vous n'avez pas besoin d'outils nide vis.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîtier Intérieur					Boîtier Extérieur	
Code	Profondeur (mm)	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390261100	1	0.2	500x45x20	1	520x300x230	50
82390261200	2	0.35	500x90x20	1	520x300x230	30

ACCESSOIRES

Étagères non Percées



Les Étagères non Percées 2U barpa ont une installation standard de 19" et appartiennent à la gamme des étagères barpa. Elles ont des fonctionnalités différentes selon les exigences du client.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

				Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Hauteur	Largeur (mm)	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quant. (un)	Dimensions (mm)	Quant. (un)
82390111201	19"	254	1.5	530x130x275	2	680x545x295	10
82390111202*	19"	406.4	2.3	530x130x425	2	680x545x445	10
8239016112	10"	150	0.8	280x75x170	1	380x305x185	5
* pour Norma et Cetus							

ACCESSOIRES

Étagère Percée

L'étagère Percée barpa 2U a une installation standard de 19" et fait partie de la gamme des étagères barpa. Elle a des utilisations différentes en fonction de vos besoins.




INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Profondeur (mm)	Poid Unitaire (kg)	Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
			Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390171204	406,3	2	540x110x440	1	560x570x460	5

ACCESSOIRES

Étagère Fixe

Les Étagères Fixes barpa ont une installation standard de 19" et ne peuvent être utilisées que dans des racks barpa. Elles ont des fonctionnalités différentes selon les exigences du client.

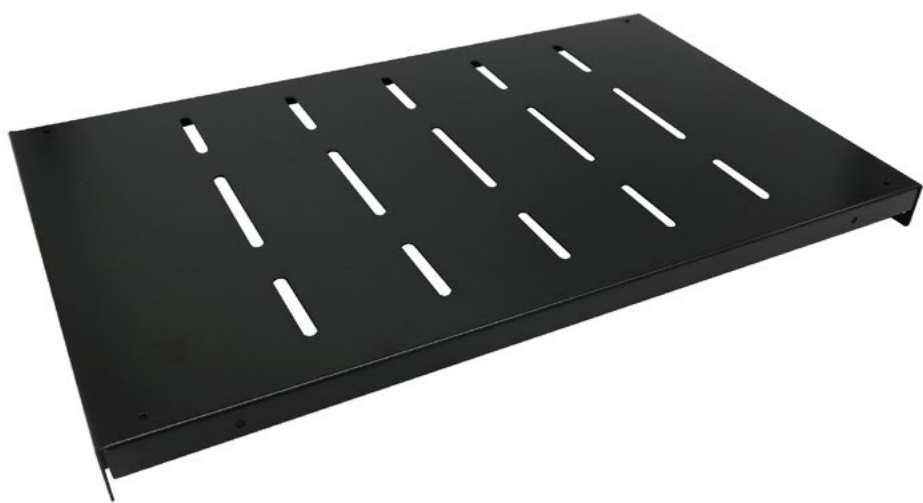

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Pour Rack	Largeur (mm)	Dimensions (mm)	Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
				Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390141106	Crux 1 450mm	300	510x55x315	550x290x340	2	550x290x340	5
82390141108	Crux 1 600mm	450	510x55x465	550x290x490	2	550x290x490	5
82390131107	Cetus, Pyxis et Norma, 600mm	350	510x55x365	550x290x390	2	550x290x390	5
82390131109	Norma 800mm	550	510x55x565	550x290x590	2	550x290x590	5
82390131111	Norma 1000mm	720	510x55x735	550x290x760	2	550x290x760	5
82390121109	Cetus 800mm	500	510x50x520	550x290x590	2	550x290x590	5
82390121111	Cetus 1000mm	700	510x50x720	550x290x760	2	550x290x760	5
82390121112	Cetus et Norma 1200mm	900	510x50x920	550x290x940	2	550x290x940	5

ACCESSOIRES

Étagère Coulissante

Les Étagères Coulissantes barpa ont une installation standard de 19" et appartiennent à la gamme des étagères barpa. Elles ont des fonctionnalités différentes selon les exigences du client.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

		Boîtier Intérieur			Boîtier Extérieur	
Code	Pour Rack	Largeur (mm)	Taille (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390151107	Cetus 1 et Norma 600-800mm Rack	350	560x60x390	1	640x580x410	10
82390151109	Cetus 1 et Norma 1000mm Rack	550	560x60x820	1	640x580x650	10
82390151112	Cetus 1 et Norma 1200mm Rack	550	565x60x820	1	640x580x860	10

ACCESSOIRES

Serrure

La Serrure barpa a un design pour une utilisation rapide et facile. Elle convient uniquement aux racks barpa et augmente leur sécurité.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

		Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Poid Unitaire (kg)	Taille (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390703100	0.43	180x50x48	1	570x230x180	36

ACCESSOIRES

Serrure à Password

La Serrure avec password barpa a un design spécial, elle ouvre avec un code ou une clé appropriée.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîtier Intérieur				Boîtier Extérieur	
Code	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390704100	0.64	180x50x48	1	570x230x180	36

ACCESSOIRES

Serrure Avant et Latérale

Les Serrures barpa pour le panneau latéral ou porte avant ne conviennent qu'aux racks barpa et augmentent leur sécurité.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîtier Intérieur					Boîtier Extérieur	
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390702000	Latérale	0.094	180x50x48	2	570x230x180	72
82390701000	Avant					

ACCESSOIRES

Roues

Les roues barpa sont juste pour les racks barpa, facilitant la mobilité de ceux-ci.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

		Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Description	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390801010	Roue 2"	180x160x70	4	360x360x140	32
82390801020	Roue 2.5"				
82390801030	Roue 3"				
82390802010	Roue avec frein 2"				
82390802020	Roue avec frein 2.5"				
82390802030	Roue avec frein 3"				

ACCESSOIRES

Tiroir

Les Tiroirs barpa sont appropriés pour les racks barpa. Vous pouvez garder dans le rack différents contenus en toute sécurité. Ils peuvent s'allonger jusqu'à 450mm.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîtier Intérieur				
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390301100	Tiroir 2U	8.25	570x550x200	1
82390302100	Tiroir 3U	9.7	560x540x195	1

ACCESSOIRES

Base pour Rack

Les Bases pour Rack conviennent aux racks Norma et Cetus en offrant plus de stabilité et un meilleur aspect.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîtier Intérieur				
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82391001166	Base pour Norma 600x600mm	5.5	620x620x120	1
82391001168	Base pour Norma 600x800mm	6.0	820x620x120	1
82391001161	Base pour Norma 600x1000m	6.5	1020x620x120	1
82391001188	Base pour Norma 800x800mm	7.0	620x820x120	1
82391001181	Base pour Norma 800x1000mm	7.5	820x1020x120	1
82391001182	Base pour Norma 800x1200mm	9.0	820x1220x120	1
82391002166	Base pour Cetus 600x600mm	6.0	620x620x120	1
82391002168	Base pour Cetus 600x800mm	6.5	620x820x120	1
82391002161	Base pour Cetus 600x1000mm	7.0	620x1020x120	1
82391002162	Base pour Cetus 600x1200mm	7.5	620x1220x120	1
82391002188	Base pour Cetus 800x800mm	8.0	820x820x120	1
82391002181	Base pour Cetus 800x1000mm	8.5	820x1020x120	1
82391002182	Base pour Cetus 800x1200mm	9.0	820x1220x120	1

ACCESSOIRES

Ecrou, Bague et Boulon

Les vis barpa conviennent aux racks barpa. Elles aident à les assembler.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Sac		Boîtier Extérieur	
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Taille (mm)	Quant. (un)	Dimensions (mm)	Quant. (un)
82391102000	Vis et Boulon M6 Phillips	0.39	100x100	50	340x340x120	2500
82391103000	Bague M6	0.01				

ACCESSOIRES

Painneau Gestion des Câbles - PDU

Les panneaux ont été conçus spécifiquement pour les racks barpa. Ils ont comme fonctionnalités l'installation de Règles à Prises Verticales (PDU) ainsi qu'une meilleure gestion des câbles.



Norma



Cetus



INFORMATIONS LOGISTIQUES

			Boîtier Intérieur	
Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82391201242	Pour Cetus 42U	1.3	1970x180x40	2
82391201247	Pour Cetus 47U	1.6	2190x180x40	
82391201133	Pour Norma 33U	2.0	1570x180x40	
82391201138	Pour Norma 38U	2.3	1790x180x40	
82391201142	Pour Norma 42U	2.5	1970x180x40	
82391201147	Pour Norma 47U	2.8	2190x180x40	

ACCESSOIRES

Kit de Connexion

Les coupleurs ont été conçus spécifiquement pour les étagères barpa. Ils ont la fonction de connecter les racks pour une meilleure sécurité.

ROHS



ACCESSOIRES

Organisateur Vertical de Câbles

Les organisateurs ont été conçus spécifiquement pour les racks barpa. Leur fonction est de mieux organiser les câbles.

ROHS



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
		Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82391104002	Pour Cetus	180x50x48	4	570x230x180	144
82391104001	Pour Norma				

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Poid Unitaire (kg)	Boîtier Extérieur	
			Dimensions (mm)	Quantité (un)
82391313810	Pour Norma 38U	4.5	1650x130x110	1
82391314210	Pour Norma 42U	5.0	1830x130x110	1
82391314710	Pour Norma 47U	5.5	2100x130x110	1
82391324210	Pour Cetus 42U	5.0	1830x130x110	1
82391324710	Pour Cetus 47U	5.5	2100x130x110	1

ACCESSOIRES

Panneau avec Poils pour Plafond Norma 1U



Le panneau à brosses barpa est adéquat pour une meilleure performance de votre rack.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

		Boîtier Intérieur		Boîtier Extérieur	
Code	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390205100	0.6	510x113x30	2	520x300x230	60

ACCESSOIRES

Pieds de Nivellement



Les pieds de nivellement barpa conviennent à tous les racks de plancher. La charge statique recommandée par unité est de 250 kg.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

		Saco		Boîtier Extérieur	
Code	Poid Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
82390901100	0.13	150x150	4	340x340x140	120

ACCESSOIRES

Panneau de Brassage Coaxial

Panneau de Brassage Vide de 1U pour bloc de distribution coaxial ou connecteurs BNC ou F.



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Poid Unitaire (kg)	Dimension de boîtier (mm)	Quantité (un)
82230701118	0.3	510x90x70	1

ACCESSOIRES

Support de Montage de Thermostat 1U

Le Support de Montage de Thermostat 1U de barpa est conçu avec précision pour accueillir des thermostats simples sur rail DIN dans un format compact 1U. Son design optimisé pour l'espace améliore l'organisation des baies sans compromettre l'accessibilité.

Livré avec vis de fixation pour une installation rapide et sécurisée.



INFORMATION LOGISTIQUE

Boîte Intérieure				Boîte Extérieure		
Code	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
82390603010	1	85x50x30	0,07	72	260x225x230	5,3

Droits D'auteur

barpa est la seule propriétaire de tout le contenu / images de ce catalogue.

Les reproductions ne sont pas autorisées en totalité ou en partie sans autorisation exprimée.

Contacts

info@barpa.eu

www.barpa.fr

barpa® Tous droits réservés.

barpa