

DESCRIPTION

Le module RJ45 Catégorie 6A non blindé à fixation Keystone appartient au système de câblage structuré de barpa. Grâce à son excellent rendement électrique, il respecte et excède les normes internationales pour la Cat. 6A. Il supporte toutes les applications jusqu'à 500MHz.



NORMES APPLICABLES

- IEC 60603-7-41; • IEC 60512-26-100; • ISO/IEC 11801 ed.2.2; • IEC 60512-99-001;
- IEC 60512-99-002; • IEC 60512-9-3; • EN50173-1; • ANSI/TIA-568-B.2-1;
- ANSI/TIA-568.2-D; • ANSI/TIA 1096-A.



PoE:

- IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3 and 4.

CARACTÉRISTIQUES

Compatible avec Cat.6A et classes inférieures
Système de 25 ans de garantie
10 Gigabit Ethernet
Bonne performance et installation facile
Compatible avec les patch panels et adaptateurs
Compatible avec les adaptateurs de barpa
Inclut: Mode d'emploi

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Revêtement	Thermoplastique de Haute Température
Contacts IDC	Nickelé
Contacts RJ45	Bronze phosphoreux avec plaque d'or de 50µ"
Couleurs	Blanc; Noir
Sortie du Câble (Orientation)	180°
Câblage: Code de Couleurs	TIA/EIA 568A/B
Nombre de Contacts IDC	8
Contacts IDC - Câble Solide	Pour câbles solides de 22-26 AWG et de Diamètre d'isolement de 0,4-0,6 mm
Durabilité	750 insertions
Force de Rétention (N)	15
Diamètre Externe du Câble (mm)	5,0 - 8,5
Durabilité des Contacts IDC	250 Insertions

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Intervalle de Fréquence (MHz)	1-500
Résistance des Contacts (mΩ Max)	200
Résistance d'Isolation (MΩ Min 500V DC)	500
Rigidité Diélectrique (V RMS 60Hz/1min)	1000
Courant Nominal (A)	Maximum 1,5

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'Opération (°C)	-10 à 60
Température de Stockage (°C)	-40 à 70

PERFORMANCE


Fréquence (MHz)	NEXT (GWC)	PS NEXT (GWC)	ACR (GWC)	RL (GWC)
1,00	0,50	81,10	79,50	25,60
4,00	0,80	75,40	71,40	38,40
8,00	1,10	72,10	74,30	29,90
10,00	1,20	67,40	64,80	33,20
16,00	1,50	62,70	60,40	34,90
20,00	1,70	68,10	65,70	40,00
25,00	2,00	65,00	66,80	34,60
31,25	2,20	64,70	62,70	34,40
62,50	3,20	51,30	49,50	25,70
100,00	4,20	53,40	52,80	29,50
200,00	5,90	41,40	41,70	23,10
250,00	6,80	41,30	41,50	16,10
350,00	8,40	35,60	35,40	19,80
500,00	10,60	32,90	30,80	15,10

GWC = Guaranteed Worst Case (Pire Cas Garanti)

INFORMATION LOGISTIQUE

Code	EAN	Description	Poids Unitaire (kg)	Quant. (un)	Dimensions (mm)	Boîte Interne		Boîte Externe	
						Poids (kg)	Quant. (un)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
82243110180	5608445032034	Blanc Pack de 24 unités	0,01	24	223x120x42	0,30	504	380x240x365	8,00
82243110180-1	5608445033451	Blanc Emballé individuellement	0,01	12	223x120x42	0,15	252	380x240x365	4,00
82243111180	5608445032058	Noire Pack de 24 unités	0,01	24	223x120x42	0,30	504	380x240x365	8,00
82243111180-1	5608445033475	Noire Emballé individuellement	0,01	12	223x120x42	0,15	252	380x240x365	4,00

DESSIN TECHNIQUE (mm)

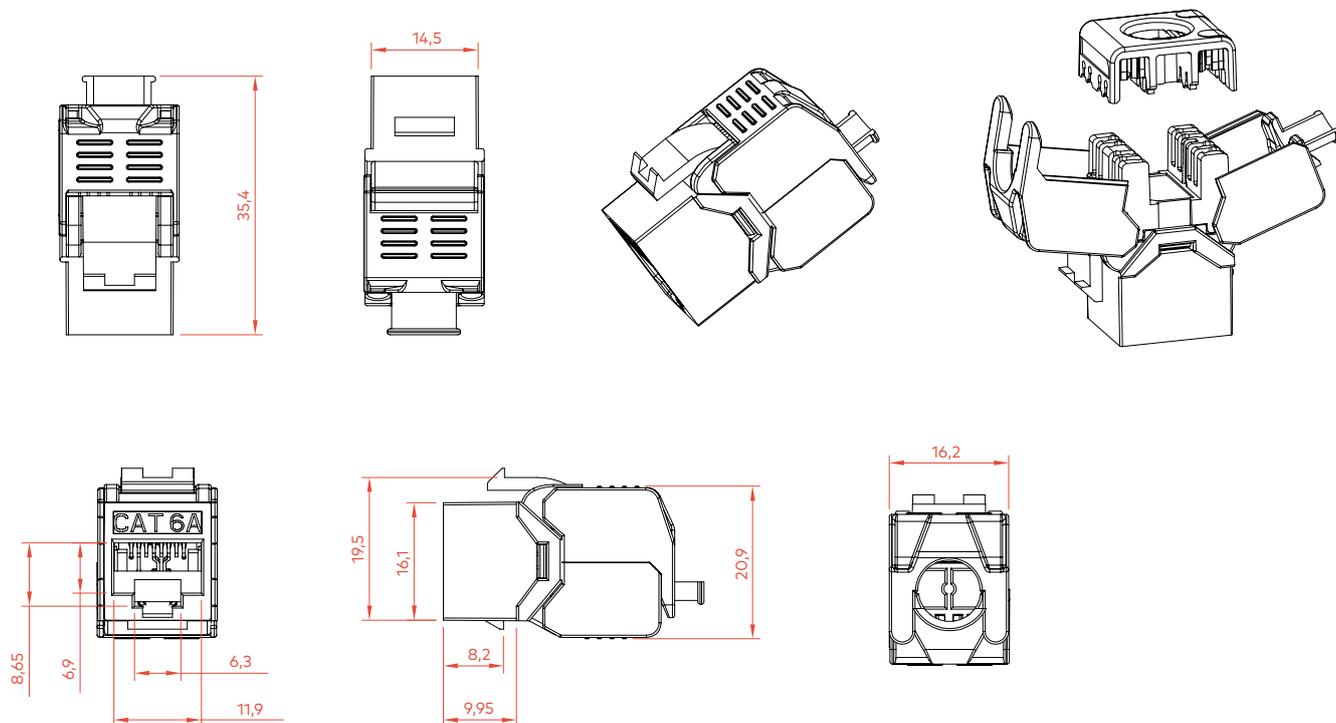

EMBALLAGE

Ces images sont purement illustratives. Nous voulons que vous voyiez l'importance que nous attachons à l'emballage. Nous travaillons toujours avec des produits et des matériaux faciles à utiliser.



Boîte de 24 Unités



Boîte de 12 Unités - emballées individuellement



Dans le cadre de notre objectif d'atteindre l'excellence en matière de qualité, notre système de garantie barpa vous offre une assurance de conformité de 25 ans des produits et solutions selon les normes de performance du secteur, par rapport à la classe installée. Cette garantie s'applique aux installations d'infrastructure réseau qui ont été réalisées et approuvées par un partenaire barpa utilisant une solution barpa (end-to-end). Pour plus d'informations, visitez notre site Internet.