

INDUS 1

FICHE TECHNIQUE

VERSION MURALE

ARMOIRE MURALE 19" INDUS 1 INTÉRIEUR - IP55

INDUS ROHS 100 Kg

DESCRIPTION

La série Indus 1 de barpa est conçue pour des applications industrielles. Montage en armoire avec classe de protection IP55 contre la poussière et les jets d'eau (EN60529)

CARACTÉRISTIQUES

Porte avec joint d'étanchéité
Porte ouverte jusqu'à 140 degrés
Revêtement en poudre époxy polyester de couleur gris clair RAL 7035
Cadre soudé
Possibilité d'installer des ventilateurs pour la ventilation du barpa

APPLICATIONS

Entrepôts, usines, où il s'agit d'environnements difficiles, mais sans pluie directe ou usage externe.

SPÉCIFICATIONS

Standard	IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013; ANSI/EIA RS-310-E; IEC 60297-3; DIN41494 Part 1 et 7
Matériau	Profils SPCC 19' : 2,0 mm ; Autres : 1,2 mm
Capacité de charge (kg) 100	100
Couleur Gris (RAL7035)	Grey (RAL7035)
Connexion à la terre Oui	Yes
Indice de protection IP55	IP55
Résistance aux chocs IK10	10

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Ne pas modifier la conception ou la structure de l'armoire
Répartir la charge de manière égale
Ne pas endommager mécaniquement l'armoire
Ne pas installer en extérieur
Ne pas installer près de zones présentant un risque d'explosion
Ne pas dépasser la charge maximale autorisée

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr

ARMOIRE MURALE 19" INDUS 1 INTÉRIEUR - IP55





CONSTRUCTION ROBUSTE

barpa a une construction robuste et soudée. Un traitement de haute qualité et les technologies les plus récentes garantissent un aspect parfait de l'armoire.

OUVERTURE FLEXIBLE DE LA PORTE

Le système de charnières permet à la porte de s'ouvrir jusqu'à 140°.





POIGNÉES

Nous fabriquons les poignées pour qu'elles soient faciles et sûres à utiliser, avec un système de verrouillage à 2 points.

PORTE AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

La porte est munie d'un joint qui empêche la poussière et les jets d'eau de pénétrer à l'intérieur.

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr

ARMOIRE MURALE 19" INDUS 1 INTÉRIEUR - IP55





CAPACITÉ DE CHARGE

Capacité de charge de 100 kg, ce qui vous permet d'utiliser l'armoire sans vous soucier du poids.

VUE DU DESSUS

Vous avez la possibilité d'installer une ventilation dans la partie supérieure de l'armoire.





TERRE

Armoire prête pour la mise à la terre.

RAILS VERTICAUX RÉGLABLES

Les rails verticaux de 19" peuvent être réglés librement dans la profondeur de l'armoire.

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr

ARMOIRE MURALE 19" INDUS 1 INTÉRIEUR - IP55





CONDENSATION DE L'EAU

Vous trouverez dans le fond de l'armoire des trous pour évacuer l'eau de condensation.


ACCESSOIRES

Accessoires inclus.


ACCESSOIRES INCLUS
10 écrous à cage (20 pièces pour 18U)
10 vis cruciformes à tête cylindrique (20pcs pour 18U)
4 anneau en caoutchouc noir en croix
4 pièces pour montage mural

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr


DESSIN TECHNIQUE (mm)




Le fond

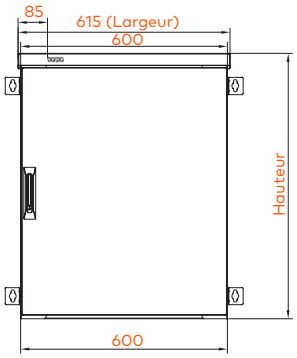


Front

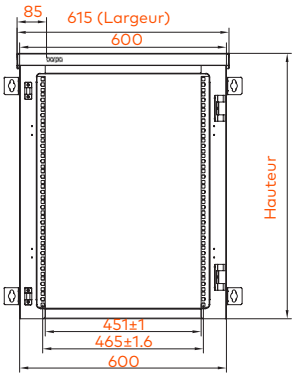


Front (retirer la porte avant)



Côté




Top

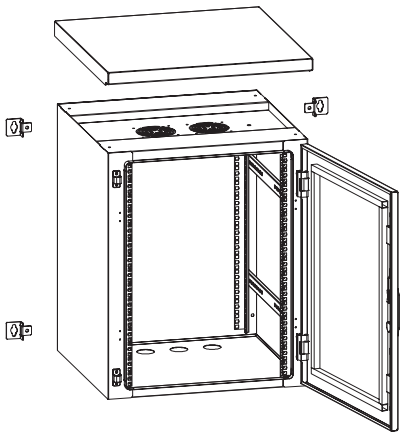

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr

EMBALLAGE

Ces images sont simplement illustratives. Nous voulons que vous voyiez l'importance que nous attachons à l'emballage.
Nous travaillons toujours avec des produits et des matériaux faciles à utiliser.

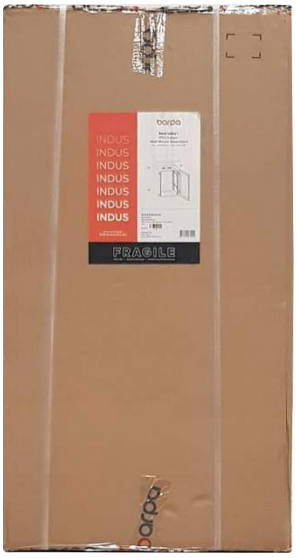



INFORMATIONS SUR LES COMMANDES

Code	U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur montée (mm)	Poids (kg)	EAN
82323120604	12	600	450	635	31,5	5608445032478
82323120606	12	600	600	635	37,0	5608445032485
82323180604	18	600	450	902	37,5	5608445032492
82323180606	18	600	600	902	45,0	5608445032508

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr