



INDUS

FICHE TECHNIQUE

VERSION AU SOL

ARMOIRE INDUS 19" - VERSION AU SOL - IP55



DESCRIPTION DU PRODUIT

La série Indus de barpa est conçue pour des applications industrielles. Avec un degré de protection IP55 contre la poussière et les jets d'eau (EN60529). Portes avant et arrière solides et déjà montées.

CARACTÉRISTIQUES

Portes avec joints d'étanchéité, avec serrure de porte à poignée pivotante avec système de verrouillage à 2 points

Porte ouverte jusqu'à 140 degrés

Revêtement en poudre époxy polyester de couleur gris clair RAL 7035

Cadre soudé

Possibilité d'installer des ventilateurs pour la ventilation du barpa

APPLICATIONS

Entrepôts, usines, où les environnements sont difficiles mais sans pluie directe ou usage externe.

SPECIFICATIONS

Standard	IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013; ANSI/EIA RS-310-E; IEC 60297-3; DIN41494 Part 1 et 7
Matériau	Rails SPCC 19' : 2,0mm ; Autres : 1,2mm
Capacité de charge (kg)	1000
Couleur	Grés (RAL7035)
Connexion à la terre	Oui
Index Protection	IP55
IK	10

RECOMMANDATIONS

Ne pas modifier la construction ou la conception de l'armoire

Répartir le poids de manière égale

Ne pas endommager mécaniquement l'armoire

Ne pas installer à l'extérieur

Ne pas installer à proximité d'endroits présentant un risque d'explosion

Ne pas surcharger

ARMOIRE INDUS 19" - VERSION AU SOL - IP55



CONSTRUCTION ROBUSTE

barpa a une construction robuste et soudée. Un traitement de haute qualité et les technologies les plus récentes garantissent un aspect parfait de l'armoire.



OUVERTURE FLEXIBLE DE LA PORTE

Le système de charnières permet à la porte de s'ouvrir jusqu'à 140°.



POIGNÉES

Nous fabriquons les poignées pour qu'elles soient faciles et sûres à utiliser, avec un système de verrouillage à 2 points.



PORTE AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

La porte est munie d'un joint qui empêche la poussière et les jets d'eau de pénétrer à l'intérieur.

ARMOIRE INDUS 19" - VERSION AU SOL - IP55




CAPACITÉ DE CHARGE

Capacité de charge de 1000 kg, ce qui vous permet d'utiliser l'armoire sans vous soucier du poids.



SOCLE

Avec socle doté de trous pour la ventilation passive et de trous pour l'entrée des câbles.

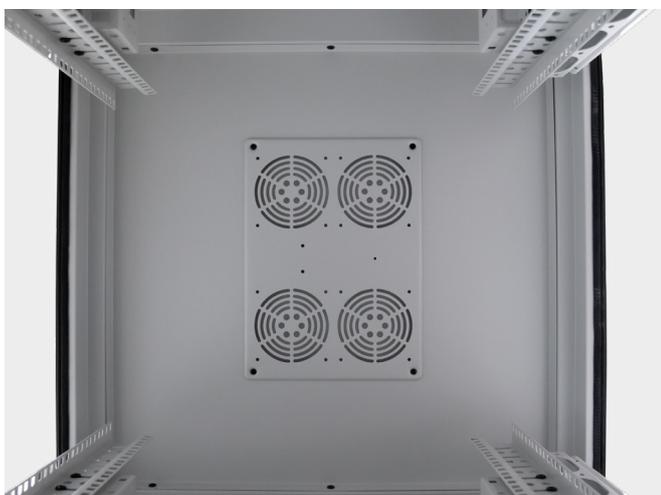

VUE DU DESSUS

Vous avez la possibilité d'installer une ventilation dans la partie supérieure de l'armoire.



VUE DU BAS

Dans le fond, vous trouverez des trous à ouvrir pour les câbles et également quelques trous avec un filtre pour l'air froid.

ARMOIRE INDUS 19" - VERSION AU SOL - IP55



CONDENSATION DE L'EAU

Vous trouverez dans le fond de l'armoire des trous pour évacuer l'eau de condensation.



TERRE

Armoire prête pour la mise à la terre.



RAILS VERTICAUX RÉGLABLES



Les rails verticaux de 19 » peuvent être réglés librement dans la profondeur de l'armoire.




GESTION DES CÂBLES

La barre de gestion des câbles est incluse pour l'organisation des câbles.

DESSIN TECHNIQUE (mm)

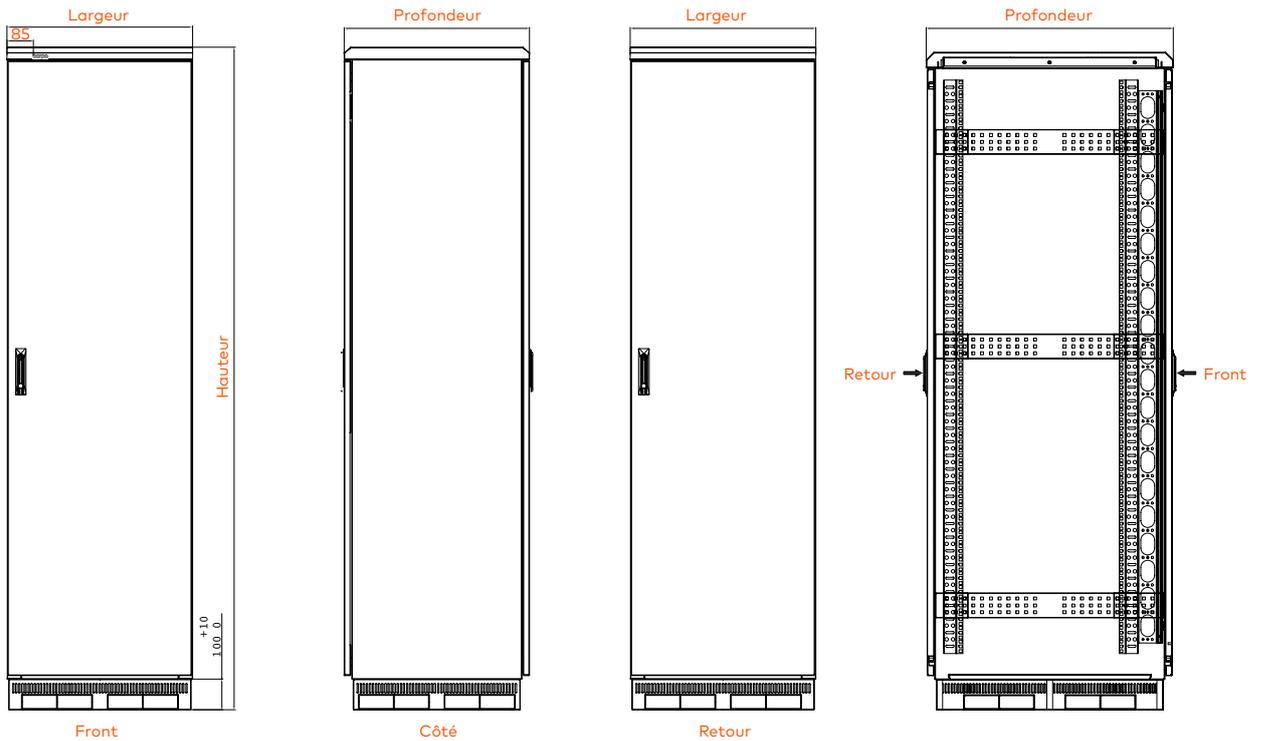

VENTILATION PASSIVE

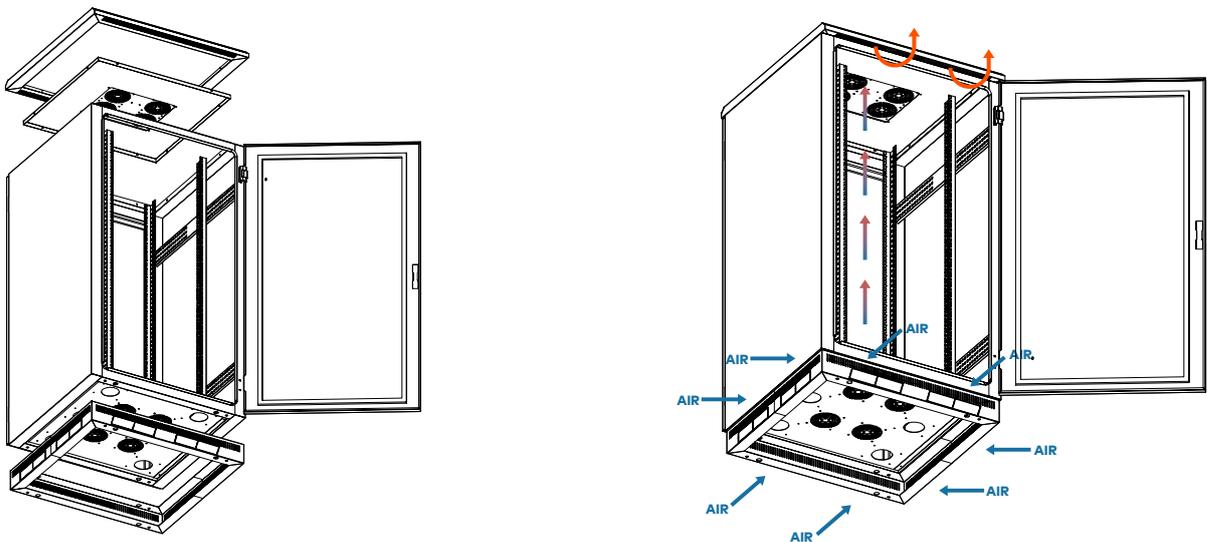

EMBALLAGE

Totalement monté avec la palette incluse



INFORMATIONS SUR LES COMMANDES

Code	U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur Montée (mm)	Poids (kg)	EAN
82343420808	42	800	800	2145	151	5608445032515