


DESCRIPTION

Les Câbles Tronc de Fibre Optique Pré-Terminés sont fabriqués pour interconnecter, ou connecter transversalement des réseaux de fibre au sein de systèmes de câblage structurés dans des installations d'entrée, salles de télécommunications, centres de données, distribution horizontale, et zones de distribution d'équipement.

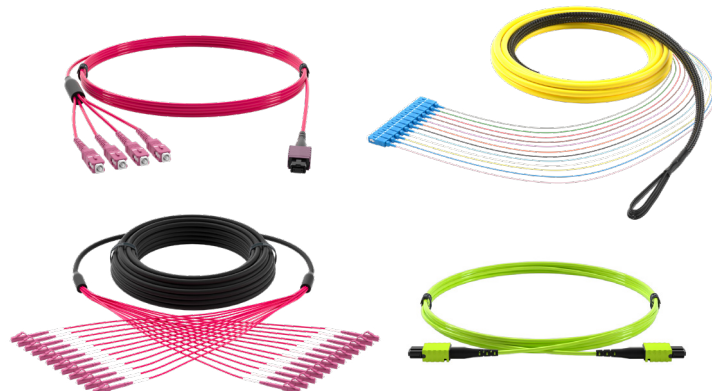

STANDARDS APPLICABLES

- Élaboré, fabriqué et distribué dans le cadre du système de gestion de qualité ISO9001:2015.
- IEC 61300-3-35; • IEC 61755; • IEC 61754 ; • Telcordia GR326; • ISO/IEC11801.



CARACTÉRISTIQUES

Configurations personnalisées : mesures, type de connecteurs, nombre de fibres, croisés ou non, type d'œillet d'attelage, etc
Testés à 100% pour la perte d'insertion et la perte de retour
Disponible en câbles d'Intérieur, Intérieur/Extérieur ou Extérieur, diélectriques ou armés, avec différents niveaux de CPR, en fonction de leur application
Les différents types de fibre incluent OS2, OM2, OM3, OM4 ou OM5
Disponible avec fan-outs droits ou croisés de 0,9mm, 2mm ou 3mm
Tous les câbles tronc sont fournis avec un numéro de série
Installations simples, Plug N'Play
Réduction des délais, des coûts de matériel et du gaspillage
Réduction d'équipement de site spécialisé et de la formation
Pays d'Origine : Portugal

INFORMATIONS DE DESIGN

La longueur standard de fan-out est de 0,8m; d'autres longueurs sont disponibles sur demande
Longueur totale du tronc mesurée d'un connecteur à l'autre
Des œillets d'attelage peuvent être sélectionnés, sur une extrémité ou sur les deux
Pour MPO, la polarité standard est la méthode B
Le connecteur MPO est un MTP®PRO de US Conec. Présente des avantages tels que le changement de broche et de polarité à l'aide d'un outil

CONSTRUCTION

Comptage de fibre	2, 4, 6, 8, 12 et 24 (et plus sur demande)
Types de Fibre	OS2, OM2, OM3, OM4 et OM5
Gaine de Câble	PE, LSZH, LSZH CPR Eca, LSZH CPR Dca, LSZH CPR Cca, LSZH CPR B2ca
Options de connecteur	LC, LC/APC, LC Uniboot, SC, SC/APC, MTP®, MTP®/APC

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE LIEN POUR ACCÉDER À LA FICHE TECHNIQUE DES CÂBLES POUR SÉLECTIONNER

Type	Revêtement de fibre	Lien	Utilisation
Distribution Structure Serrée	900µm	https://barpa.eu/products/tight-buffer-distribution/	Intérieur/Extérieur
Unitube PE à Structure Libre	250µm	https://barpa.eu/products/unitube-with-glass-yarn-pe/	Extérieur
Unitube LSZH à Structure Libre	250µm	https://barpa.eu/products/unitube-with-glass-yarns-lszh/	Intérieur/Extérieur
Descente Structure Serrée	900µm	https://barpa.eu/products/drop_cable_fttx/	Intérieur
Câble pour MPO à Structure Libre	250µm	https://barpa.eu/products/20mm-data-center-cable-for-mpo-patch-cord/	Intérieur
Unitube PE avec PE en Acier Ondulé	250µm	https://barpa.eu/products/unitube-with-corrugated-steel-pe/	Extérieur
Unitube PE avec LSZH en Acier Ondulé	250µm	https://barpa.eu/products/unitube-with-corrugated-steel-lszh/	Intérieur/Extérieur
Spécifications de Fibre Optique Générales		https://barpa.eu/products/general_specifications/	

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONNECTEURS

Durabilité de Connecteur	>500 Accouplements
Température d'Installation (°C)	-20 à 70
Température de Stockage (°C)	-40 à 85


PROPRIÉTÉS OPTIQUES

LC et SC	SM (dB)	MM (dB)
Perte d'Insertion (dB) - Maximum	≤0,25	≤0,3
Perte d'Insertion (dB) - Typique	≤0,15	≤0,2
Perte de Retour	≥60	≥35

MPO	SM (dB)	MM (dB)
Perte d'Insertion (dB) - Maximum	≤0,35	≤0,35
Perte d'Insertion (dB) - Typique	≤0,30	≤0,25
Perte de Retour	≥45	≥25

DESSIN TECHNIQUE

A	La longueur totale est mesurée d'une extrémité de virole à l'autre en comptant les capuchons. Tolérance de +2%
B	Longueur de fan-out - 0,8m (standard)
C	Longueur de câble - définie par le client

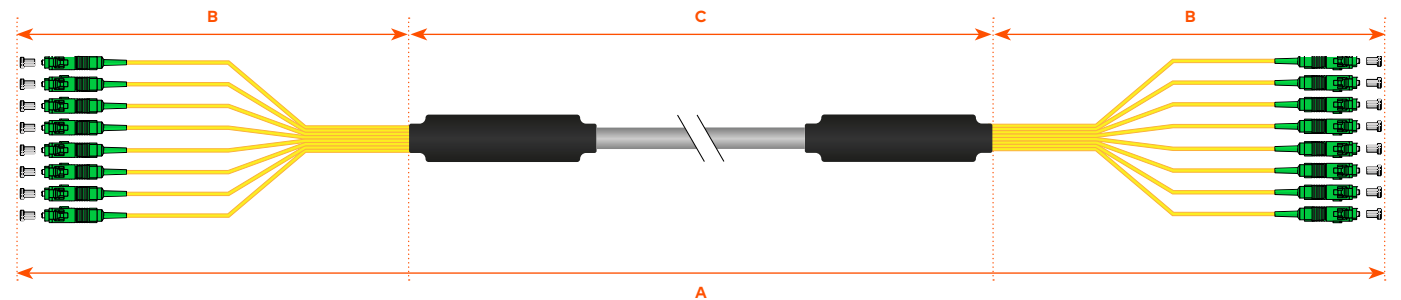



HIGGS
CÂBLE TRONC DE FIBRE PRÉ-TERMINÉ

TABLEAU POUR LES INFORMATIONS DE COMMANDE

Catégorie	Type de Câble	CPR (en cas de gaine LSZH)	Nombre de fibres	Connecteur A	Connecteur B	Type de Fan-out (en cas de Câble Unitubo)	Type d'Oeillet d'attelage	Oeuillet d'attelage - Extrémités	Longueur
OS2 G652D	Distribution Structure Serrée	Eca	2	SC	SC	0,9mm	IP68	Deux extrémités	10 - 1000 mètres
OS2 G657A2	Unitube PE à Structure Libre	Dca	4	SC/APC	SC/APC	2mm	IP10 (manchon non indispensable)	Une extrémité	
OS2 G657B3	Unitube LSZH à Structure Libre	Cca	6	LC	LC	3 mm	Aucun		
OM2	Descente Structure Serrée	B2ca	8	LC/APC	LC/APC				
OM3	Câble pour MPO à Structure Libre		12	LC Uniboot	LC Uniboot				
OM4			24	MTP® PRO Femelle	MTP® PRO Femelle				
OM5			Pour plus de fibres veuillez contacter notre équipe	MTP® PRO Mâle	MTP® PRO Mâle				
				MTP® PRO APC Femelle	MTP® PRO APC Femelle				
				MTP® PRO APC Mâle	MTP® PRO APC Mâle				
					Aucun				

Si vous avez besoin d'aide pour la personnalisation de câble souhaitée, veuillez contacter l'assistance technique

MTP® PRO da US Conec

EU

Ce produit est développé et produit en Europe.

25
ANS
GARANTIE

Dans le cadre de notre mission d'atteindre l'excellence en termes de qualité, notre Garantie de Système barpa peut vous donner une assurance de conformité avec les standards de performance de l'industrie de 25 ans sur ses produits et solutions par rapport à la classe installée. Cette garantie s'applique aux installations d'infrastructure de réseau qui ont été exécutées par un partenaire barpa approuvé ayant utilisé une solution barpa (bout-en-bout). Pour plus d'informations, visitez notre site internet.