PANNEAU DE 19" 1U 24 PORTS CAT6 UTP



DESCRIPTION

Le panneau 19" 1U 24 Ports Cat.6 non blindé IDC de barpa permet l'utilisation d'outils d'insertion 110 et LSA. D'installation rapide et facile, il possède un système de rétention de câbles arrière avec réglage mécanique ajustable, sans besoin de système de fixation traditionnelle par collier de serrage. Inclut un support d'étiquettes avec protection plastique pour l'identification des ports RJ 45. Répond et dépasse les exigences des normes ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 pour la catégorie 6.

NORMES APPLICABLES

• IEC 60603-7-41 • IEC 60512-26-100 • ISO/IEC 11801 ed.2.2
• EN 50173-1 • ANSI/TIA 568-B.2-1

POE

• IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3 e 4

SPÉCIFICATIONS

Compatible Cat.6 ou inférieure
25 ans de garantie
1U haute densité
1 Gigabit Ethernet
Plateau de sertissage vertical d'insertion 110 ou LSA

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Acier revêtu de poudre électrostatique : phosphore bronze avec étain, plaqué nickel, avec haute résistance à la corrosion
Couleur	Noir (RAL9005)
Plastique	Impact élevé et auto-extinguible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance des contacts (MΩ)	200
Résistance de l'isolation (MΩ Min 500V DC)	500
Résistance dialectique	DC 1000V AC 700V RMS 60Hz, 1min

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température d'exploitation (°C)	-10 a +60
Température de stockage (°C)	-40 a +70

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.eu

PANNEAU DE 19" 1U 24 PORTS CAT6 UTP


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Code couleurs	TIA/EIA 568A (international) et 568B (AT&T Standard) Câblage à installation facile
Contacts IDC – Câble solide	Pour câble solide 22-24 AWG avec revêtement interne de diamètre 0.55-0.45 mm
Contacts IDC – Câble flexible	Pour câble flexible 22-26 AWG avec revêtement interne de diamètre 0.76-0.48 mm
Durabilité	750 insertions
Force de rétention (N)	< 30
Câble OD (mm)	5.0 - 8.5
Contacts	Bronze de phosphore, avec 4 à 6µ" or

INFORMATION LOGISTIQUE - CODE

		Boîte interne		Boîte externe		
Code	Poids unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quant. (un)	Dimensions (mm)	Quant. (un)	Code EAN
82233511124	0,670	505x120x55	1	520x260x300	10	5608445005106

SCHÉMA TECHNIQUE (mm)

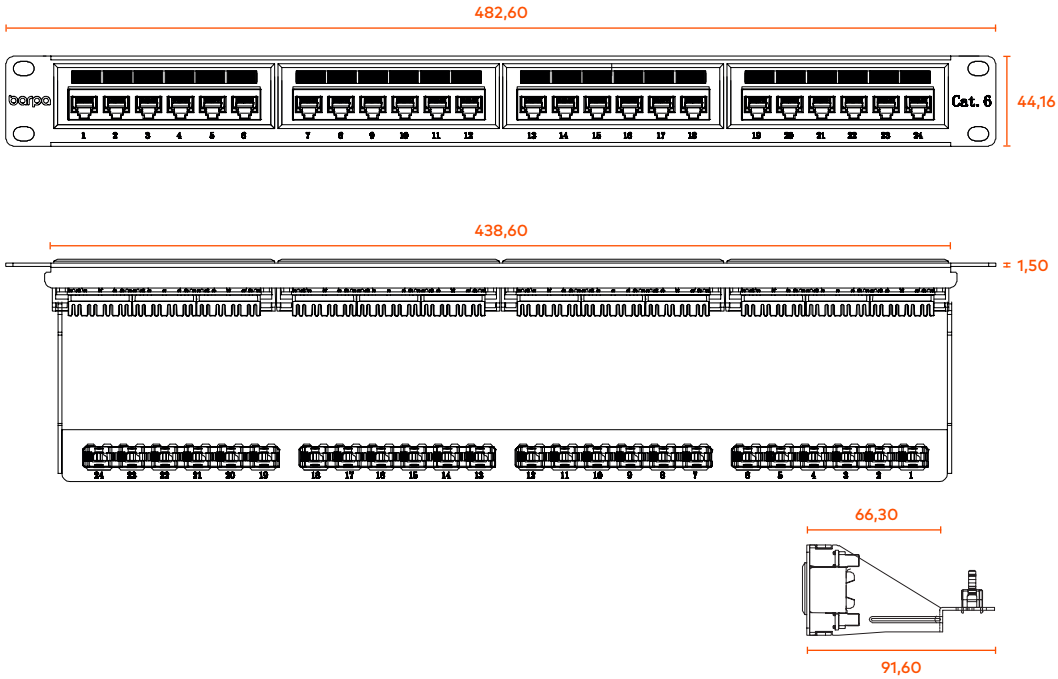

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.eu

PANNEAU DE 19" 1U 24 PORTS CAT6 UTP

EMBALLAGE

Ces images sont simplement illustratives. Nous voulons que vous voyiez l'importance que nous attachons à l'emballage.
Nous travaillons toujours avec des produits et des matériaux faciles à utiliser.





25 ANS GARANTIE

Dans le cadre de notre mission d'atteindre l'excellence en termes de qualité, notre Garantie de Système barpa peut vous donner une assurance de conformité avec les standards de performance de l'industrie de 25 ans sur ses produits et solutions par rapport à la classe installée. Cette garantie s'applique aux installations d'infrastructure de réseau qui ont été exécutées par un partenaire barpa approuvé ayant utilisé une solution barpa (bout-en-bout). Pour plus d'informations, visitez notre site internet.

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.eu