




SOUS-RACK HAUTE DENSITÉ

DESCRIPTION

Les Sous-Racks barpa à Haute Densité ont été conçus en pensant aux situations dans lesquelles avec peu d'espace on souhaite relier des fibres 144/288, ayant 4U de hauteur et de couleur noire. Avec une conception modulaire, l'application de ce système est typiquement pour des centres de données et des racks où plus de flexibilité est souhaitée.

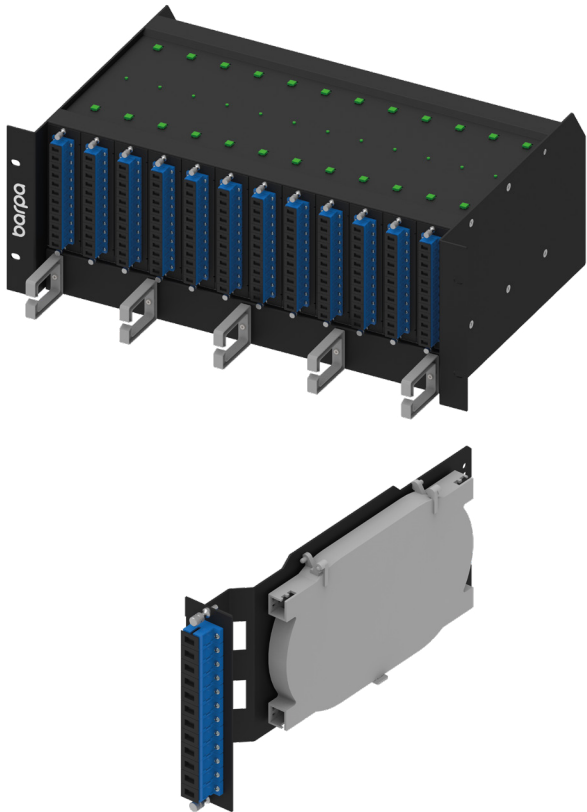

SPÉCIFICATIONS

Matériau	Acier
Couleur	Noir (RAL9005)
Dimensions	500x350x240mm
Nombre de cassettes	12
Nombre d'épissures par cassette	12
Poids (kg)	6
Capacité de fibres	12 à 288
Diamètre maximum du câble (mm)	22
Durabilité	Min. 500 insertions
Épaisseur (mm)	1,5

ACCESSOIRES INCLUS

- Autocollant de signalisation pour fibre • 2 presse-étoupes (un grand et un petit)

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Description	Capacité (Fibres)	Poids unitaire (kg)	Boîte Intérieure		Boîte Extérieure	
				Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
81502010000	Sous-rack vide à haute densité	144/288	6	500x350x240	1	-	-
81502010600	Cassette pour Sous-Rack Vide	-	0,15	280x200x130	12	420x290x300	48
81502010100	Cassette SC/APC avec Adaptateur et Pigtail OS2 G652D	12	0,25				
81502010200	Cassette SC avec Adaptateur et Pigtail OS2 G652D	12	0,25				
81502010300	Cassette LC avec Adaptateur et Pigtail OS2 G652D	24	0,22				
81502010400	Cassette LC/APC avec Adaptateur et Pigtail OS2 G652D	24	0,22				
81502010500	Cassette E2000 avec Adaptateur et Pigtail OS2 G652D	12	0,32				
81502010700	Couvercle Blindé	-	-	-	-	-	-

DESSIN TECHNIQUE (mm)

