



BOÎTE DE POINT DE CONSOLIDATION RJ45

DESCRIPTION

La Boîte de Point de Consolidation barpa offre une solution pratique et fiable pour les interconnexions de réseaux en cuivre. Grâce à un design ultra-compact qui en fait la plus petite de sa catégorie, elle est conçue pour une installation rapide et facilite une organisation efficace du câblage entre les liaisons horizontales et les postes de travail. La boîte permet une reconfiguration flexible du réseau sans altérer le câblage permanent. Son blindage métallique robuste assure protection et durabilité dans les réseaux blindés



NORMES APPLICABLES

- ISO/IEC 11801 Ed 2.2 • EN 50173-1 • IEC60603-7-51 • ISO/IEC 11801-1:2017
- ISO/IEC 11801-2:2017 • EN 50310 • EN IEC 61000-6-1:2019 • EN IEC 61000-6-3:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 • EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
- Directive 2011/65/EU (RoHS)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Conception ultra-compacte pour une efficacité maximale de l'espace, permettant une installation dans des espaces étroits et limités, tels que les planchers techniques et les plafonds suspendus
Adapté aux installations murales, au sol et au plafond
Mécanisme de verrouillage sans outil permettant un accès facile
Compatible avec tous les connecteurs RJ45 blindés ou non blindés de barpa
Fil de terre de 250 mm inclus
Accessoires de montage inclus
Ports identifiés

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Matériau	Acier laminé à froid (SPCC)	
Épaisseur (mm)	1,2	
Finition de Surface	Peinture en poudre	
Couleur	Noir (RAL9005)	
Environnements d'Application	Intérieur	
Options de Montage	Mur, Sol, Plafond	
Nombre de Ports	6 ou 12	
Diamètre Extérieur du Câble (mm)	≤9,0	
Dimension (mm)	6 ports	83,0 x 127,0 x 24,0
	12 ports	83,0 x 224,2 x 24,0
Poids (kg)	6 ports	0,314
	12 ports	0,495



BOÎTE DE POINT DE CONSOLIDATION RJ45

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de Fonctionnement (°C)	-30 à +70
Température de Stockage (°C)	-30 à +70

ACCESSOIRES INCLUS


	Quantité	Détails
Chevilles en plastique	4	Ø8mm x 38mm
Vis	4	M4 x 30mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Boîtier Intérieur					Boîte Extérieure		
Code	N° Ports	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Quantité (un)
82260101006	6	100x140x30	0,335	1	320x260x300	16,350	48
82260101012	12	100x240x30	0,528	1	320x260x300	14,650	27


DESSIN TECHNIQUE (mm)

6 PORTS

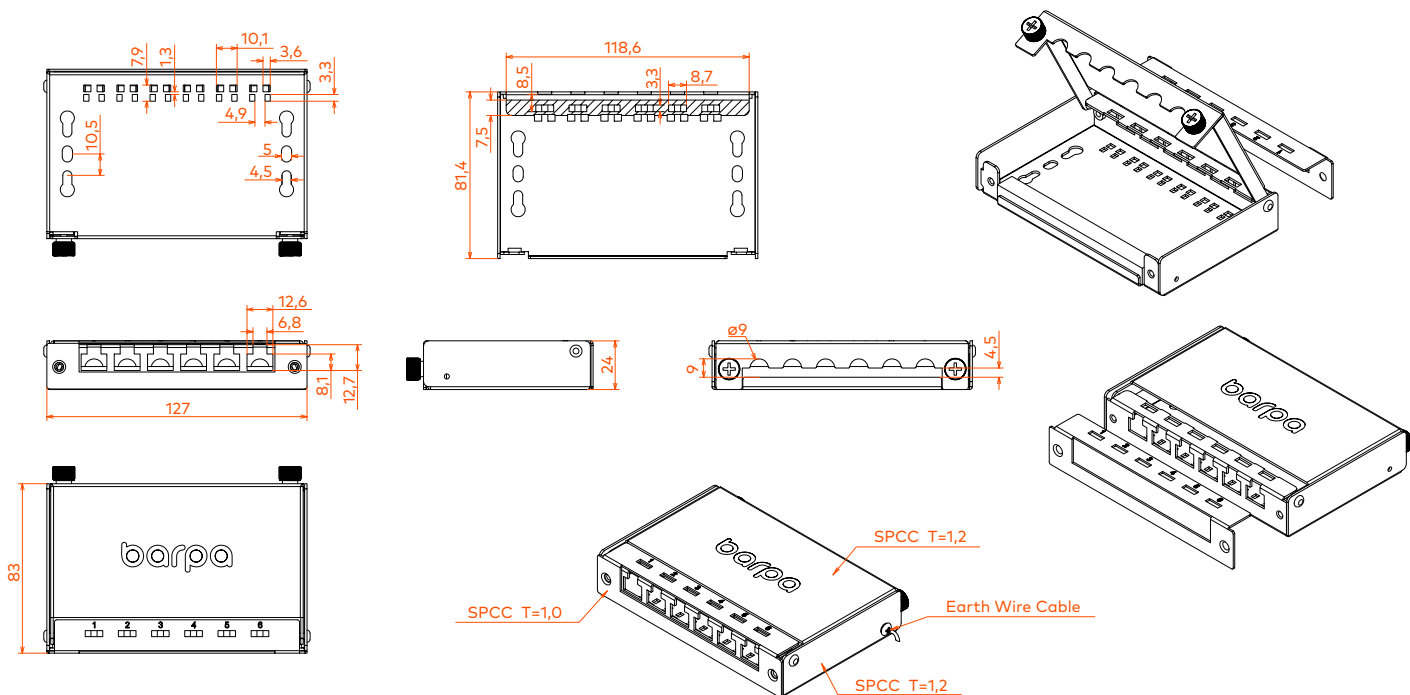

DESSIN TECHNIQUE (mm)

12 PORTS

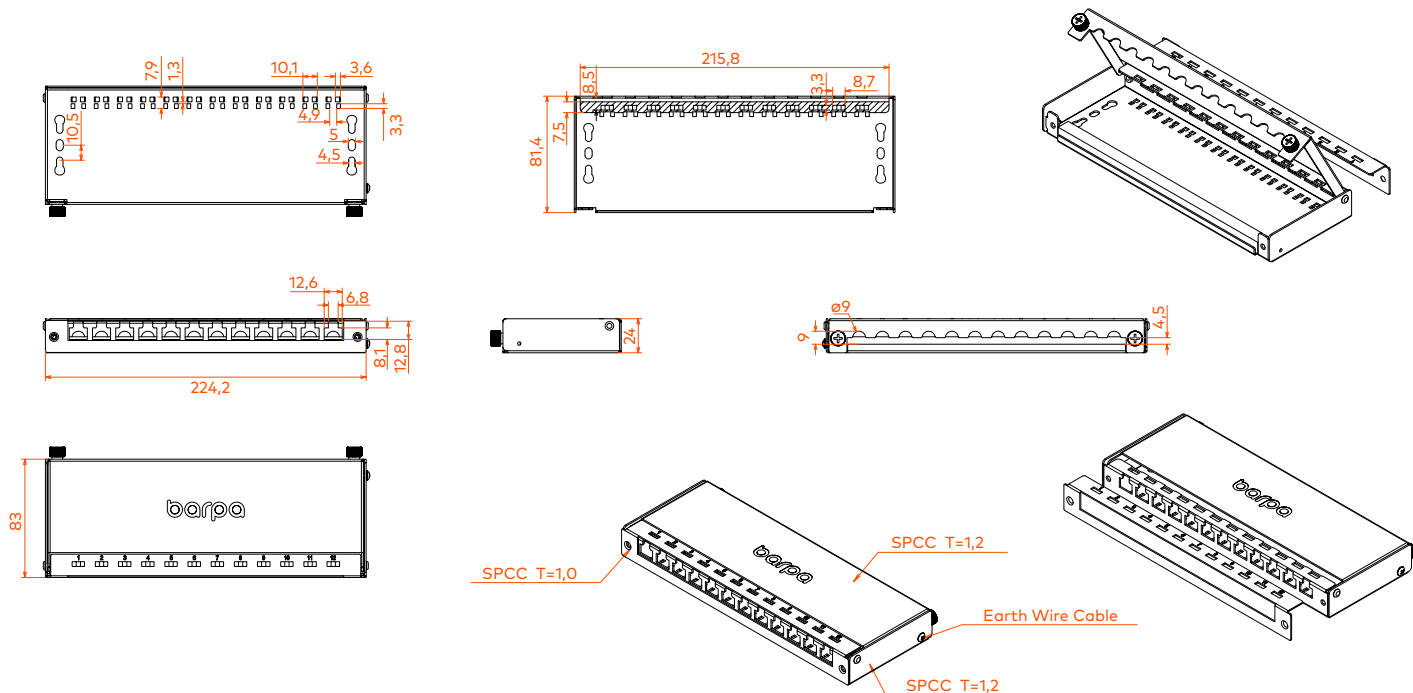

EMBALLAGE

Ces images sont simplement illustratives. Nous voulons que vous voyiez l'importance que nous attachons à l'emballage. Nous travaillons toujours avec des produits et des matériaux faciles à utiliser.



Dans le cadre de notre mission d'atteindre l'excellence en termes de qualité, notre Garantie de Système barpa peut vous donner une assurance de conformité avec les standards de performance de l'industrie de 25 ans sur ses produits et solutions par rapport à la classe installée. Cette garantie s'applique aux installations d'infrastructure de réseau qui ont été exécutées par un partenaire barpa approuvé ayant utilisé une solution barpa (bout-en-bout). Pour plus d'informations, visitez notre site internet.