



Instructions Manual

Field Term Plug • The Lyra RJ45 Cat.6A UTP - Toolless


1 Strip approximately 30 mm of the cable jacket.

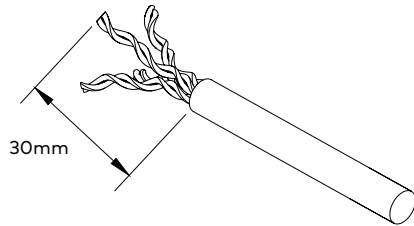


2 Position the aligner as illustrated in the figure. Fan out all twisted pairs and allocate according to the wiring label attached to the aligner. Pass through all conductors and trim the excess ends of the conductors.

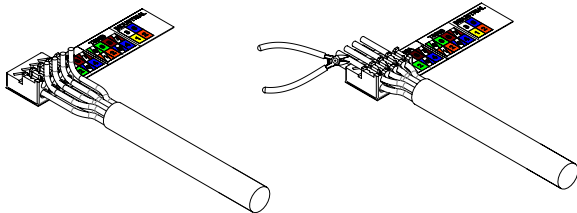


3 Remove the wiring label from the aligner. Place the aligner in the plug.

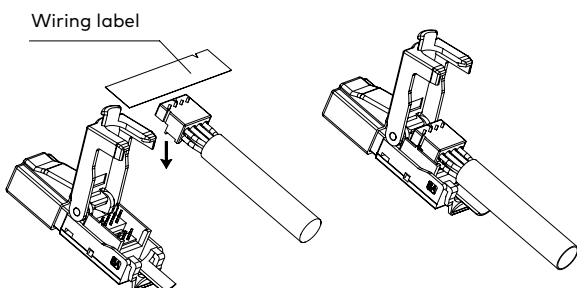

4 Close the plug easily. You will hear a snap-in ("click") sound.

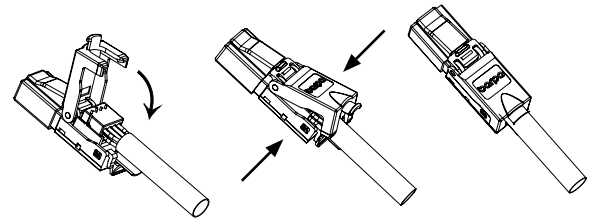

5 Tighten and secure the assembly using the cable tie in the packaging.

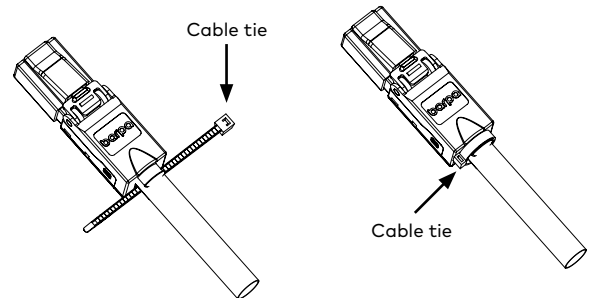


Done! Good Job!


	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
Jack Pin Designations	1 White/Green	White/Orange
	2 Green	Orange
	3 White/Orange	White/Green
	6 Orange	Green
	4 Blue	Blue
	5 White/Blue	White/Blue
	7 White/Brown	White/Brown
	8 Brown	Brown

Manual de Instrucciones Conector Macho • The Lyra RJ45 Cat.6A UTP - Sin Herramientas


- 1 Quitar aproximadamente 30 mm de la cubierta del cable.

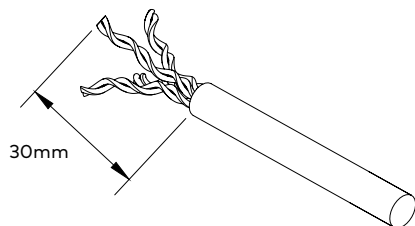


- 2 Coloque el alineador tal como se muestra en la figura. Separe todos los pares trenzados y disponga los conductores de acuerdo con la etiqueta de asignación fijada al alineador. Pase todos los conductores y corte el exceso en los extremos.

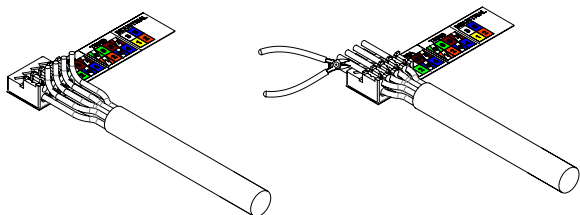


- 3 Retire la etiqueta de cableado del alineador. Inserte el alineador en el conector.

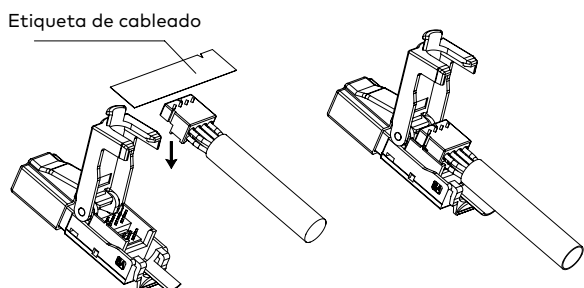

- 4 Cierre el conector fácilmente. Se escuchará un sonido de encaje ("clik").

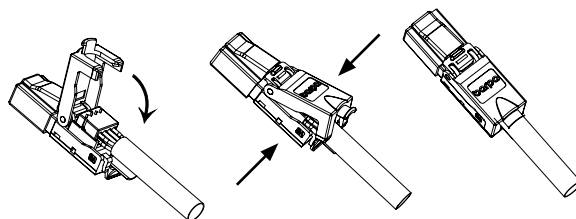

- 5 Apriete y asegure con la brida de cable.

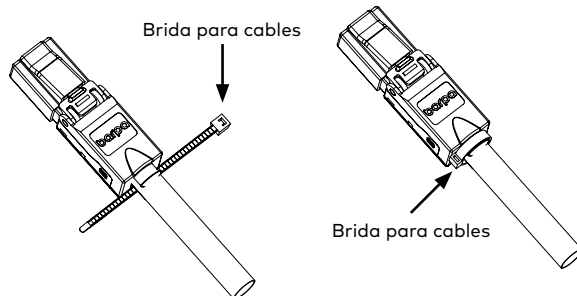

¡Listo! ¡Buen Trabajo!


	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B	
Asignación de los Pines del Conector	1	Blanco/Verde	Blanco/Naranja
	2	Verde	Naranja
	3	Blanc/Naranja	Blanco/Verde
	6	Naranja	Verde
	4	Azul	Azul
	5	Blanco/Azul	Blanco/Azul
	7	Blanco/Marrón	Blanco/Marrón
	8	Marrón	Marrón

Manual de Instruções


Ficha • The Lyra

RJ45 Cat.6A UTP - Sem ferramentas


- 1** Faça um corte no revestimento do cabo com aproximadamente 30 mm.

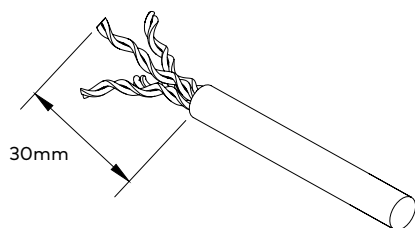


- 2** Posicione o alinhador conforme ilustrado na figura. Separe todos os pares entrançados e disponha os condutores de acordo com a etiqueta de sinalização fixada no alinhador. Faça passar todos os condutores e corte o excesso das extremidades.

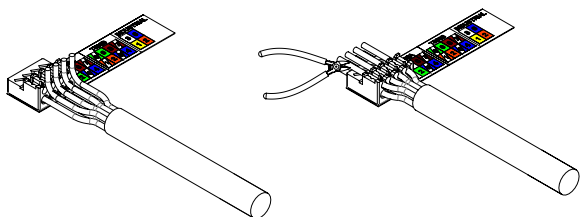


- 3** Remova a etiqueta de sinalização do alinhador. Encaixe o alinhador no conector.

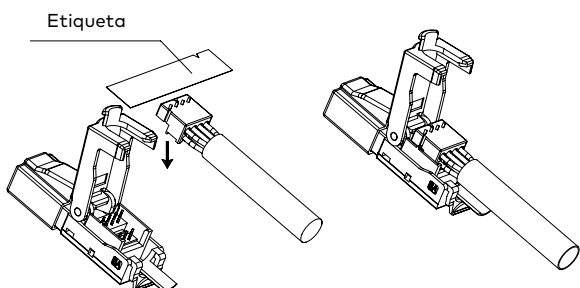

- 4** Feche o conector de forma simples. Será audível um som de encaixe ("click").

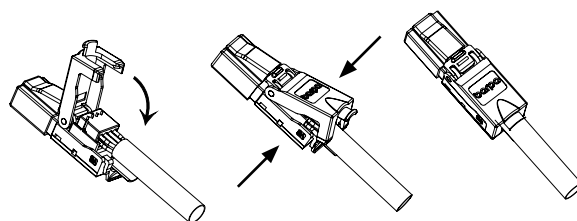

- 5** Aperte e fixe com a abraçadeira de cabo.

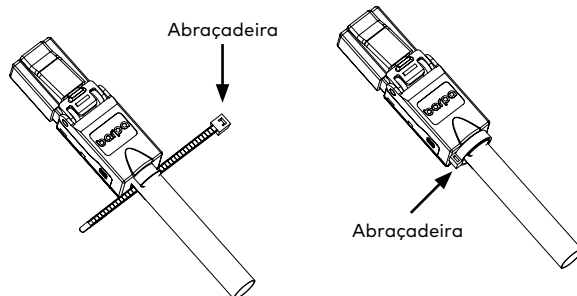


Pronto! Bom Trabalho!


	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
Sinalização dos Pinos do Módulo	1 Branco/Verde	Branco/Laranja
	2 Verde	Laranja
	3 Branco/Laranja	Branco/Verde
	6 Laranja	Verde
	4 Azul	Azul
	5 Branco/Azul	Branco/Azul
	7 Branco/Castanho	Branco/Castanho
	8 Castanho	Castanho

Manuel d'instructions Fiche • The Lyra RJ45 Cat.6A UTP - Sans outil


- 1 Retirez environ 30 mm de la gaine du câble.

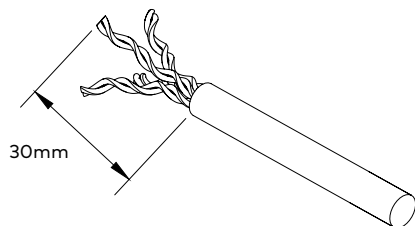


- 2 Positionnez l'aligneur comme indiqué sur l'illustration. Séparez tous les paires torsadées et disposez les conducteurs conformément à l'étiquette de désignation fixée à l'aligneur. Faites passer tous les conducteurs et coupez l'excédent aux extrémités.

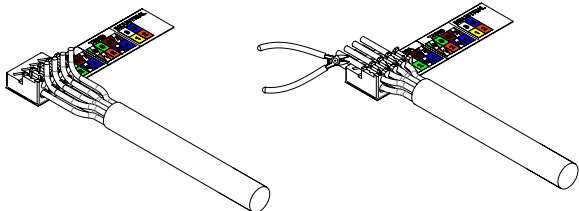


- 3 Retirez l'étiquette de câblage de l'aligneur. Insérez l'aligneur dans le connecteur.

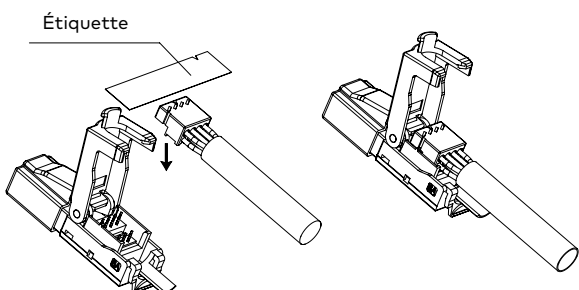

- 4 Fermez le connecteur facilement. Un bruit d'encliquetage ("clic") sera audible.

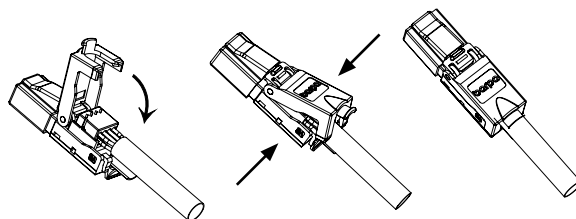

- 5 Serrez et fixez à l'aide de l'attache-câble.

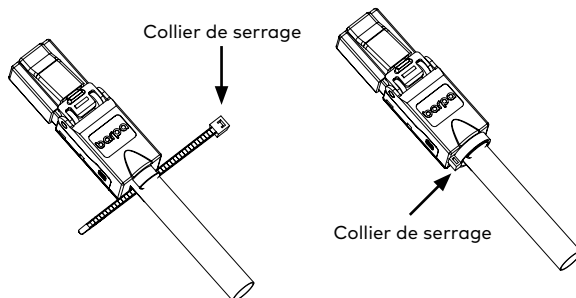

Terminé! Bon travail!

	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
1	Blanc/Vert	Blanc/Orange
2	Vert	Orange
3	Blanc/Orange	Blanc/Vert
6	Orange	Vert
4	Bleu	Bleu
5	Blanc/Bleu	Blanc/Bleu
7	Blanc/Marron	Blanc/Marron
8	Marron	Marron