

DESCRIPTION

Les Règles de Prises barpa est conçue pour des racks et/ou des équipements réseau. Elle est conçue pour fournir de l'énergie électrique dans un environnement très exigeant et difficile, tel qu'un centre de données.

NORMES APPLICABLES

• IEC/EN 60884-1 • EIA 310



SPÉCIFICATIONS

Plages d'Informations Électriques	Courant Nominal (A)	10 - 16
	Tension Nominale (V)	110 - 250
	Puissance Nominale (W)	1800 - 3800
	Fréquence (Hz)	50 - 60
Matériau	PC ignifuge	
	Barre en cuivre	
	Coque en alliage d'aluminium	
	Support en métal	
Propriété du Câble	H05VV-F3Gx1,5mm ²	
Longueur du câble (m)	1,8	
Work Temperature (°C)	-10 à 45	
Couleur du Produit	Noir	
Système de Contrôle	Sans Interrupteur, Interrupteur, Disjoncteur, Interrupteur & Protection contre les Surtensions	
Système de Protection	Protection contre les surtensions	
Nombre d'U	1	

NOMBRE DE PRISES

Horizontal	3 Voies / 6 Voies / 8 Voies / 9 Voies / 12 Voies
Vertical	8 Voies / 12 Voies / 16 Voies

TYPE

Type de Fiche	SCHUKO	
	FR	
	UK	
	IT	
	IEC	
	US (Type B)	
Type de Prise	SCHUKO	
	FR	
	UK	
	IT	
	IEC	
	US (Type B)	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Nombre de Prises	Code	Largeur	Type	Système de Protection	Type de Prise	Type de Fiche	Informations Électriques	Poids Unitaire (kg)		
3	82384031000	10"	Horizontal	Interrupteur	Schuko	Schuko	16A, 250V, 3500W	0,500		
	82381031141			-	US (B)	US (B)	15A, 110V, 1650W	0,550		
	82381031101			Interrupteur				0,570		
6	82381061000	19"	Horizontal	Interrupteur			16A,250V, 3500W	0,800		
	82381061020			Circuit Breaker	Schuko	Schuko		0,875		
	82381061050			Interrupteur & Surge Protection			16A,250V, 3800W	0,875		
	82381061100				US (B)	Schuko	15A,120V,1800W	0,750		
	82381061200				UK	Schuko	13A,250V, 3250W	0,700		
	82381061202			Interrupteur	UK	UK		0,710		
	82381061300				Français	Français	16A, 250V, 3500W	0,800		
	82381061400				Italien	Schuko	10/16A,250V, 3500W	0,800		
8	82381081141	-	Vertical	-				0,600		
	82381081101			Interrupteur	US (B)	US (B)	15A, 110V, 1650W	0,630		
	82381081202			Interrupteur	UK	UK	13A,250V, 3250W	0,750		
	82381081000			Interrupteur				0,875		
	82381081040			-	Schuko	Schuko	16A,250V, 3500W	0,750		
	82381081303			19"	Horizontal	Interrupteur	Français	Français		0,880
	82381081141								0,750	
	82381081101			Interrupteur	US (B)	US (B)	15A, 110V, 1650W	0,780		
9	82381091700	19"	Horizontal	Interrupteur	Schuko + 3IEC	Schuko	10/16A,250V, 3500W	0,850		
	82381091740			-				0,800		
12	82381121505	-	Horizontal	Interrupteur	IEC C13	IEC C14	10A,250V, 2500W	0,800		
	82381122000			Interrupteur	Schuko	Schuko	16A 250V,3500W	1,100		
	82381122101			Vertical	Interrupteur	US (B)	US (B)	15A, 110V, 1650W	0,880	
	82381122141			-	-			0,850		
16	82381162000	-	Vertical	Interrupteur	Schuko	Schuko	16A 250V, 3500W	1,100		
	82381162141			-	US (B)	US (B)	15A, 110V, 1650W	1,000		
	82381162101			Interrupteur				1,030		

Note: Pour toute information concernant l'option de protection contre les surtensions, veuillez contacter notre équipe de support commercial.

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.

Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr

fiche technique n° b25_5 | date: 03/25

approuvé par: Ana Barbosa

INFORMATION LOGISTIQUE


Type	Largeur	Unit Dimensions (mm)	Boîte Intérieure		Boîte Extérieure	
			Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
Horizontal	10"	273x44,4x45,5	280x95x55	1	493x300x235	20
	19"	438x44,4x45,5	505x95x55		520x400x290	
Vertical	-	659x45,4x45,5	700x95x55	1	720x400x290	20
	-	844x45,4x45,5	820x95x55		820x400x290	

SCHÉMA TECHNIQUE (mm)


Veuillez prendre en compte les dimensions générales des produits.

À travers le tableau, tenez compte du nombre de prises, du type de prises et de la présence ou non d'un interrupteur.


HORIZONTAL

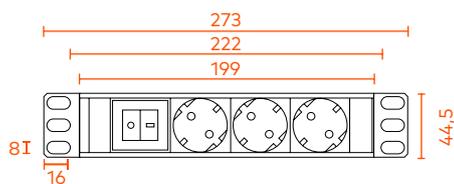


82384031000

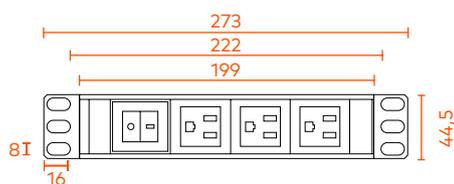


82381031101

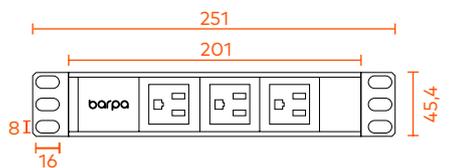


82381031141

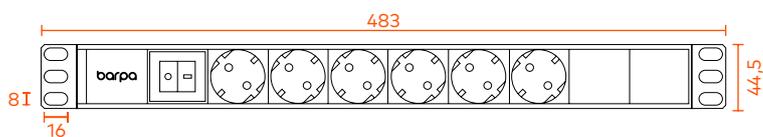


82381061000

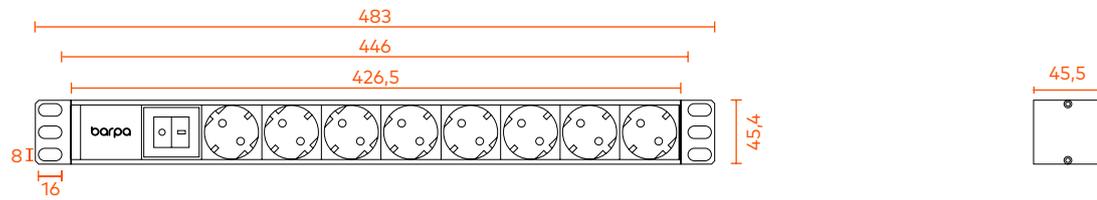


82381081000

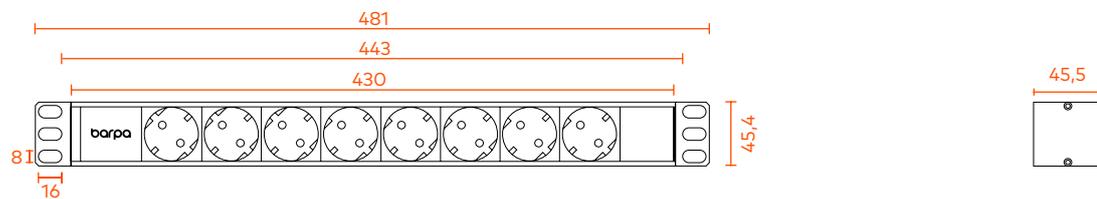


82381081040

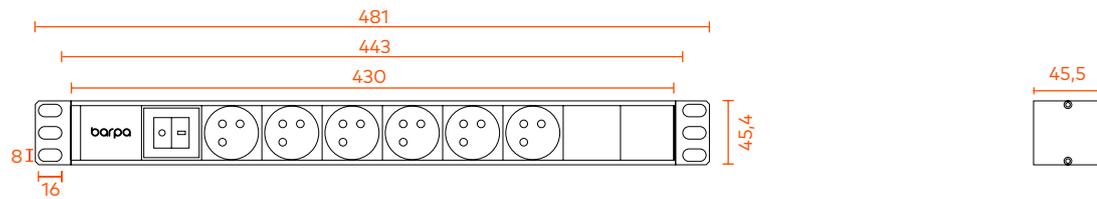


82381061300

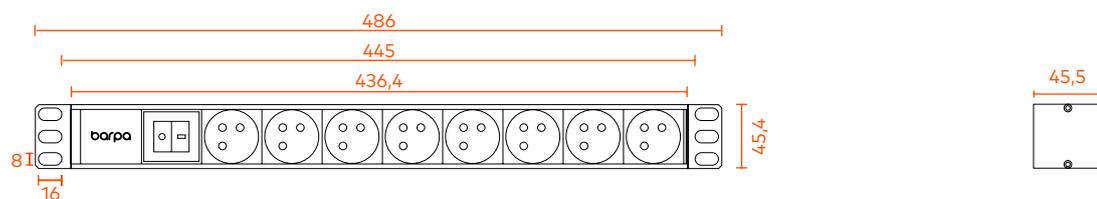


82381081303

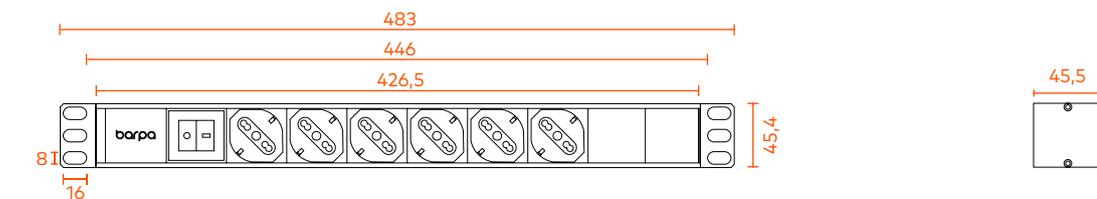


82381061400

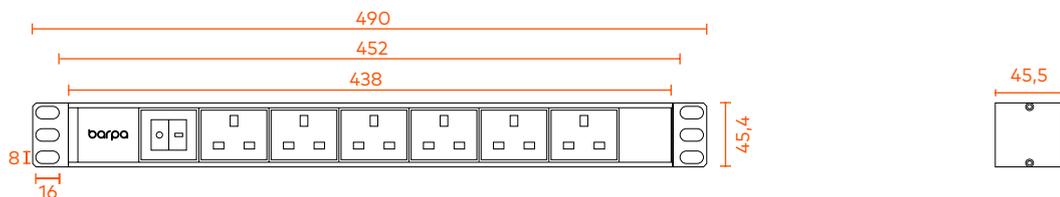


82381061200 // 82381061202

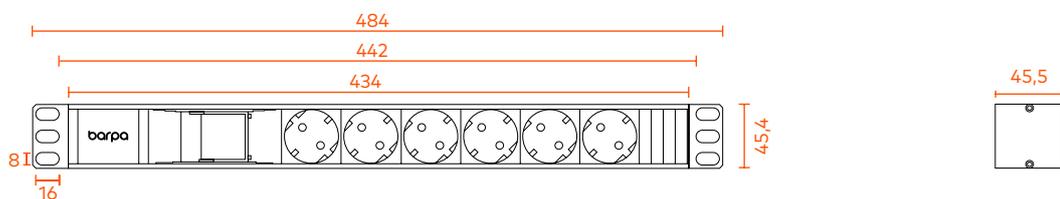


82381061020

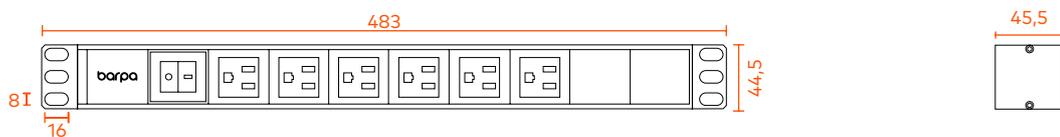


82381061141 // 82381061101 // 82381061100

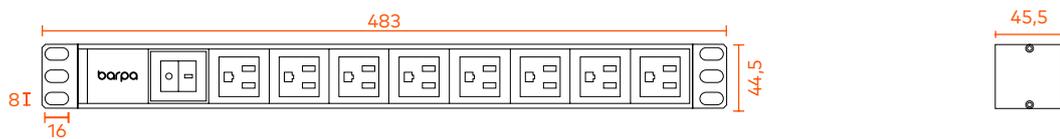

82381081141 // 82381081101

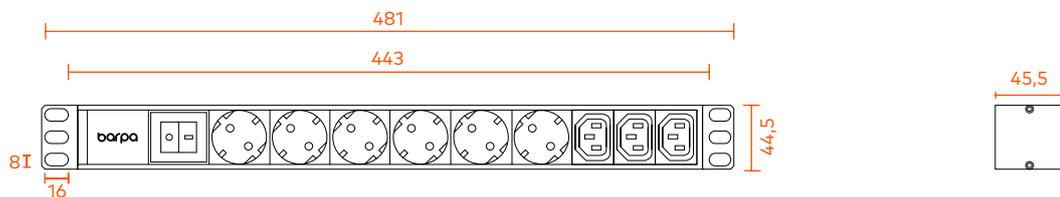


82381091700 // 82381091740

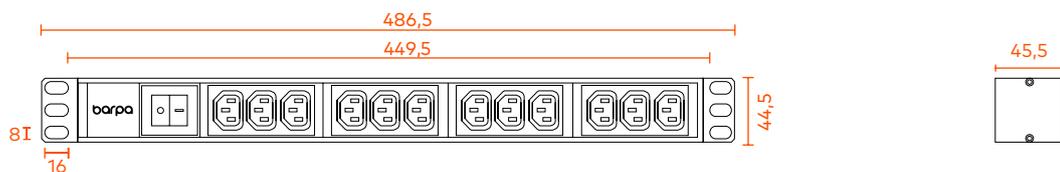


82381121505


VERTICAL

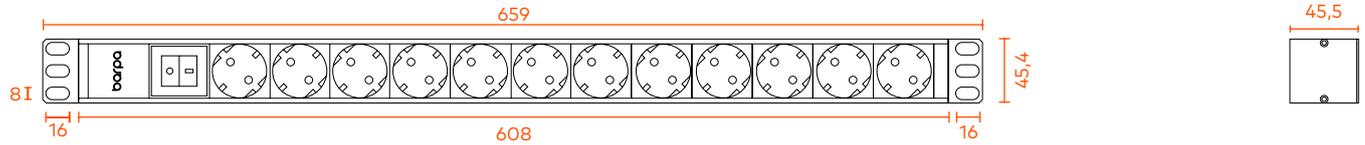


82381122000

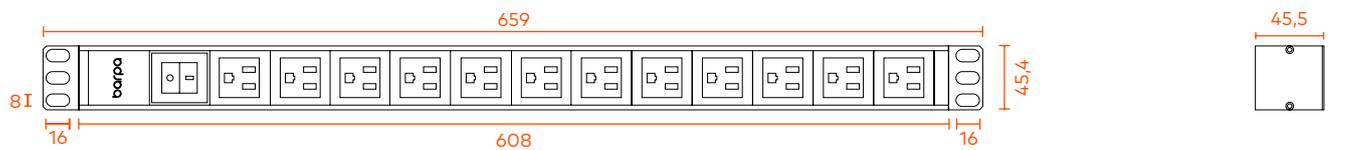


82381122101

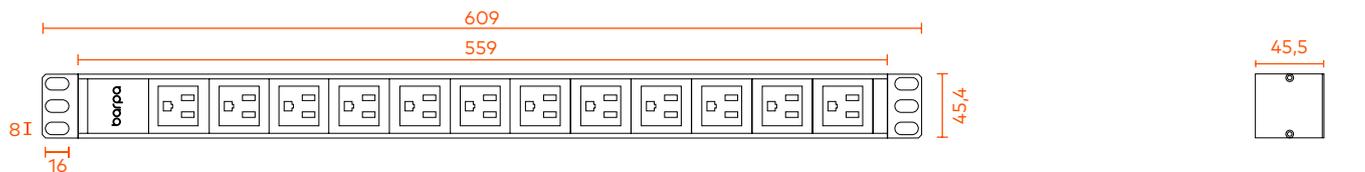


82381122141

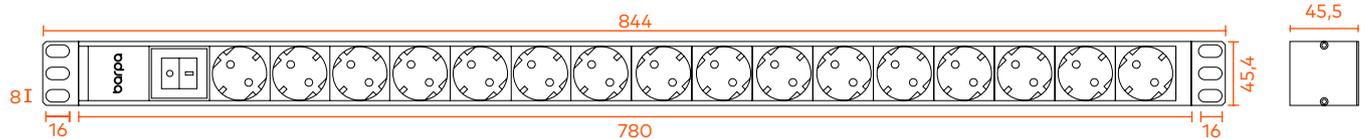

82381162000

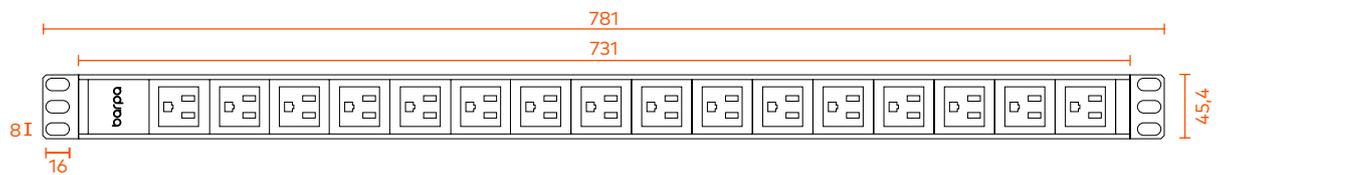


82381162141

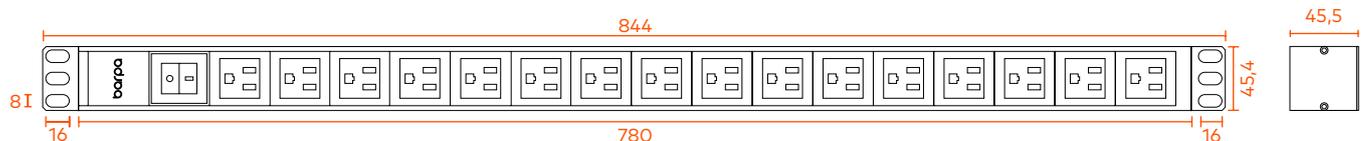

82381162101



RÉGLE DE PRISES
HORIZONTAL / VERTICAL

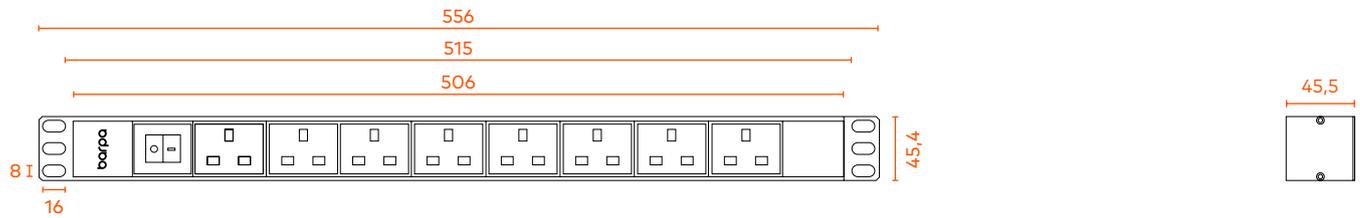

82381081202

EMBALLAGE

Ces images sont simplement illustratives. Nous voulons que vous voyiez l'importance que nous attachons à l'emballage. Nous travaillons toujours avec des produits et des matériaux faciles à utiliser.

