


ADAPTATEUR SC

DESCRIPTION


- Alignement à haute précision et fiabilité;
- Facile à utiliser;
- Peut être largement utilisé pour FTTX, réseau optique passif (OPN) et réseau de télévision par câble (CATV);
- Pertes d'Insertion et de Retour basses;
- Bonne répétabilité, versatilité et stabilisation de température;
- Couvercles de protection contre la poussière;
- Permet une fixation dans les cloisons que ce soit avec un écrou ou avec des clips.

NORMES APPLICABLES:


• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20 • IEC 61753-1 • IEC 61300 • RoHS




OS2 SC/APC DUPLEX




OM2 SC DUPLEX




OM3 SC DUPLEX




OM4 SC DUPLEX




OS2 SC DUPLEX




OM5 SC DUPLEX




OS2 SC/APC SIMPLEX




OM2 SC SIMPLEX




OM3 SC SIMPLEX




OM4 SC SIMPLEX




OS2 SC SIMPLEX




OM5 SC SIMPLEX



OS2 SC/APC DUPLEX
AVEC COUVERCLE



OS2 SC/APC SIMPLEX
AVEC COUVERCLE



OS2 SC/APC SIMPLEX AVEC
COUVERCLE SANS BRIDE

ADAPTATEUR SC

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE


	MONOMODE		MULTIMODE
	UPC	APC	UPC
Perte d'Insertion (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Durabilité (500 Accouplements) (dB)	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Température de Fonctionnement (°C)	-40 à 80	-40 à 80	-40 à 80
Force de Retenue (N)	200-600	200-600	200-600
Matériau du Boîtier	PBT UL 94	PBT UL 94	PBT UL 94
Mode de fixation	Clip / Vis	Clip / Vis	Clip / Vis
Matériau d'Alignement de Manchon	Céramique (Grade A)	Céramique (Grade A)	Céramique (Grade A)
Clip	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Capuchon anti-poussière	PP	PP	PP
Couleur	Bleu	Vert	OM1/OM2: Gris ; OM3: Aqua ; OM4: Violet ; OM5: Vert citron

INFORMATIONS DE COMMANDE


Code	Description	Conector	Catégorie	Simplex/Duplex	Couleur	Quantité (un)
81411021041	Adaptateur OS2 SC Simplex avec bride Snap-In	SC	OS2	Simplex	Bleu	12
81410213011	Adaptateur OM2 SC Simplex avec bride Snap-In	SC	OM2	Simplex	Gris	12
81411024031	Adaptateur OM3 SC Simplex avec bride Snap-In	SC	OM3	Simplex	Aqua	12
81411025061	Adaptateur OM4 SC Simplex avec bride Snap-In	SC	OM4	Simplex	Violet	12
81411026070	Adaptateur OM5 SC Simplex avec bride Snap-In	SC	OM5	Simplex	Vert Citron	12
81411011051	Adaptateur OS2 SC/APC Simplex avec bride Snap-In	SC/APC	OS2	Simplex	Vert	12
81411091051	Adaptateur OS2 SC/APC Simplex avec couvercle	SC/APC	OS2	Simplex	Vert	12
81411111051	Adaptateur OS2 SC/APC Simplex avec couvercle sans bride	SC/APC	OS2	Simplex	Vert	12
81412121041	Adaptateur OS2 SC Duplex sans bride Snap-In	SC	OS2	Duplex	Bleu	12
81412021041	Adaptateur OS2 SC Duplex avec bride Snap-In	SC	OS2	Duplex	Bleu	12
81412023011	Adaptateur OM2 SC Duplex avec bride Snap-In	SC	OM2	Duplex	Gris	12
81412024031	Adaptateur OM3 SC Duplex avec bride Snap-In	SC	OM3	Duplex	Aqua	12
81412025061	Adaptateur OM4 SC Duplex avec bride Snap-In	SC	OM4	Duplex	Violet	12
81412026070	Adaptateur OM5 SC Duplex avec bride Snap-In	SC	OM5	Duplex	Vert Citron	12
81412011051	Adaptateur OS2 SC/APC Duplex avec bride Snap-In	SC/APC	OS2	Duplex	Vert	12
81412091051	Adaptateur OS2 SC/APC Duplex avec couvercle	SC/APC	OS2	Duplex	Vert	12
81412131051	Adaptateur OS2 SC/APC Duplex sans bride Snap-In	SC/APC	OS2	Duplex	Vert	12

DESSIN TECHNIQUE (mm)


SC SIMPLEX AVEC BRIDE SNAP-IN

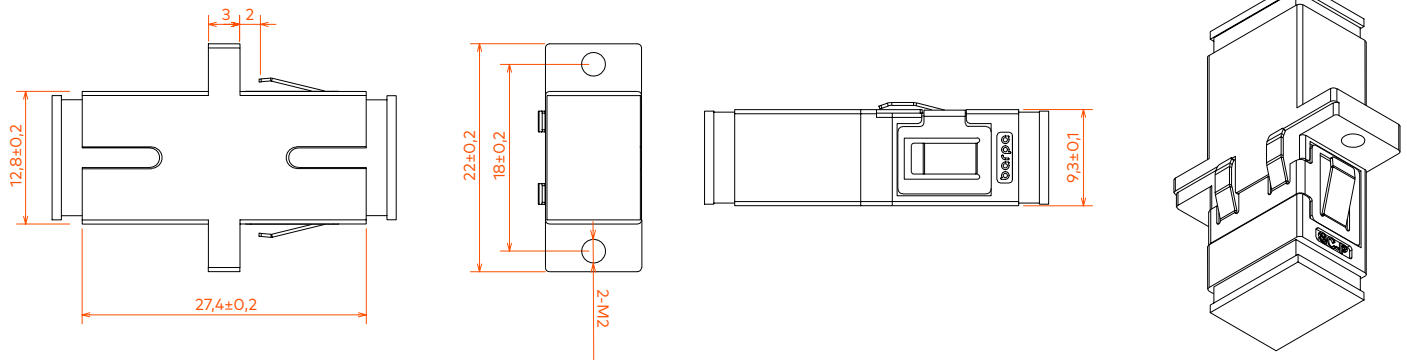

SC/APC SIMPLEX AVEC COUVERCLE SANS BRIDE SNAP-IN

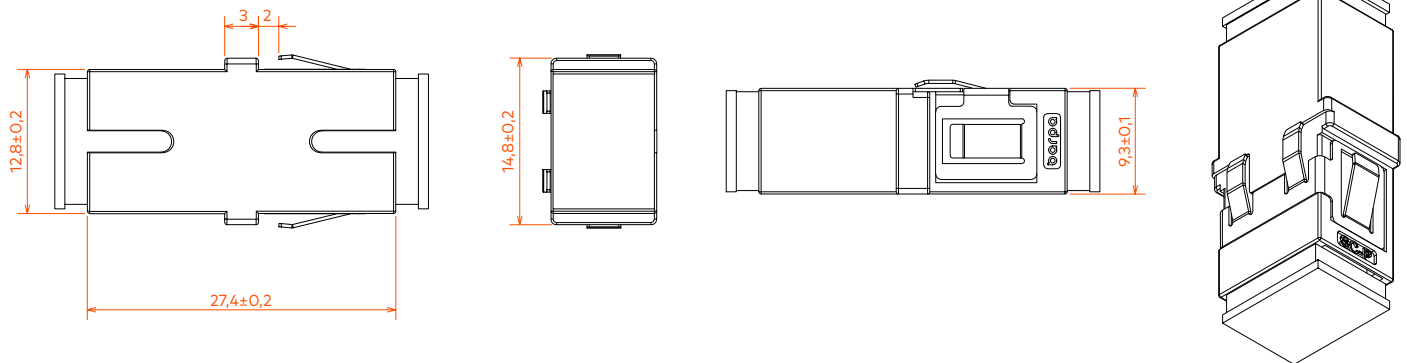


SC DUPLEX AVEC BRIDE SNAP-IN

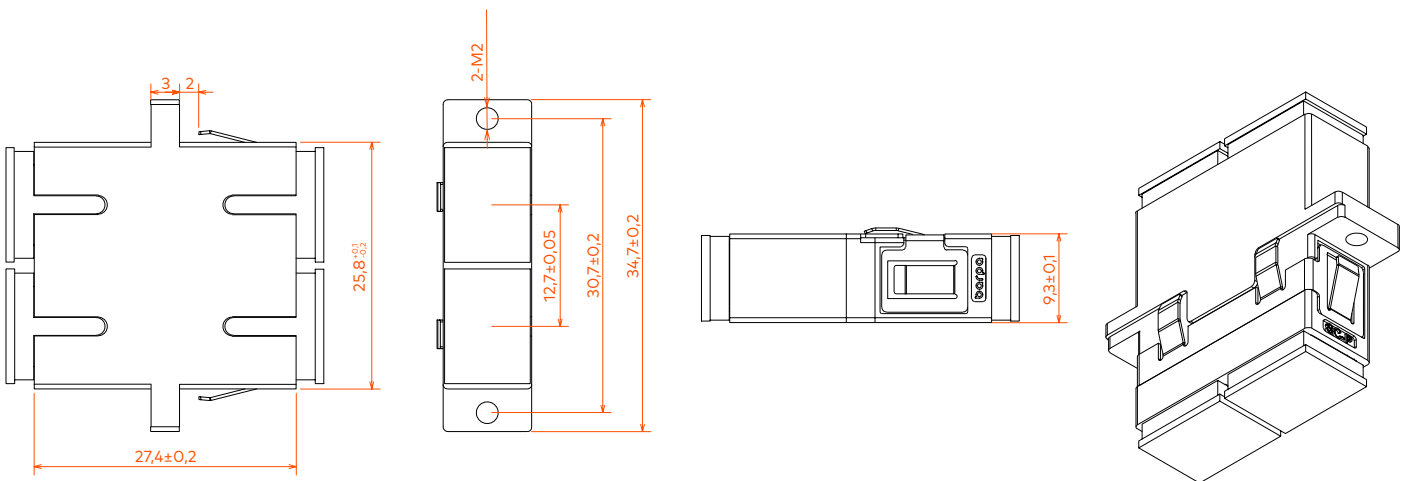


DESSIN TECHNIQUE (mm)


SC/APC DUPLEX SANS BRIDE SNAP-IN

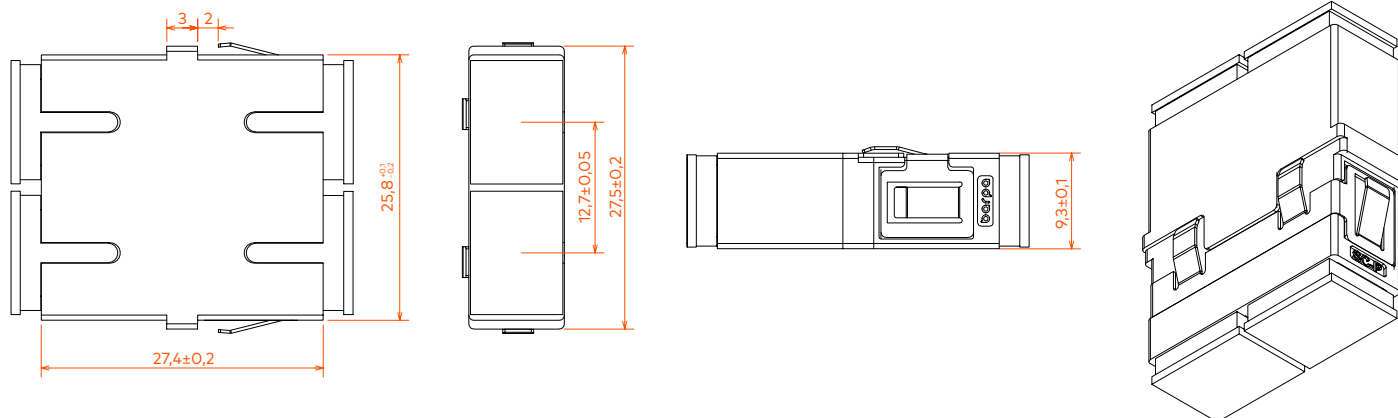

SC/APC DUPLEX AVEC COUVERCLE

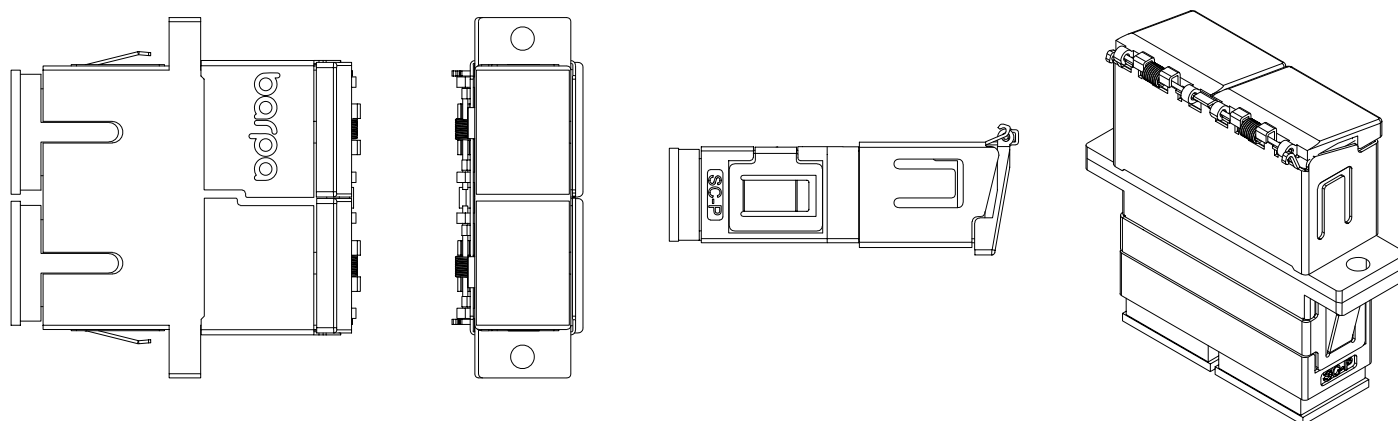

SC/APC SIMPLEX AVEC COUVERCLE SANS BRIDE

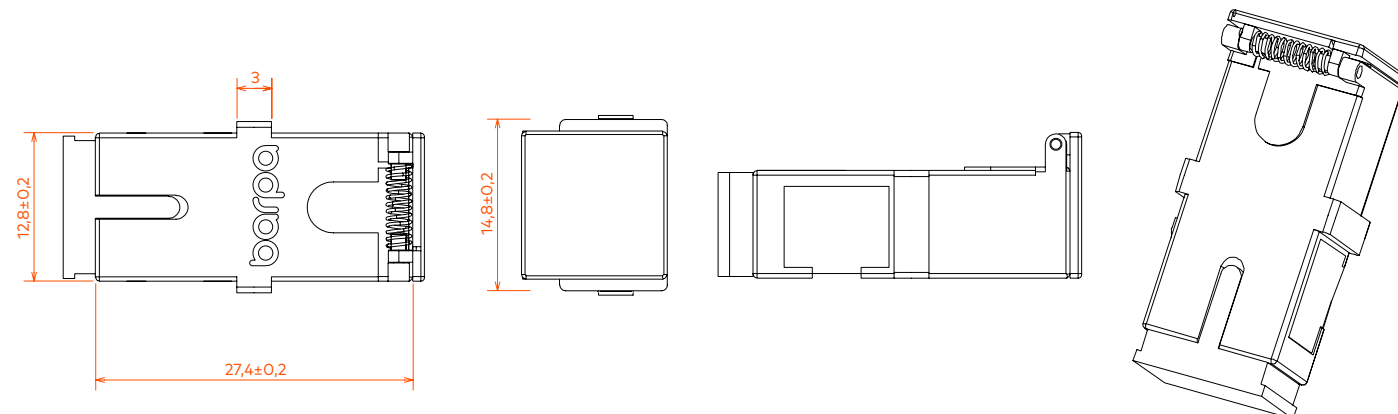

EMBALLAGE

Les images sont purement illustratives. Nous souhaitons que vous compreniez l'importance que nous accordons à l'emballage. Nous travaillons toujours avec des produits et des matériaux faciles à utiliser.



Dans le cadre de notre mission d'atteindre l'excellence en termes de qualité, notre Garantie de Système barpa peut vous donner une assurance de conformité avec les standards de performance de l'industrie de 25 ans sur nos produits et solutions par rapport à la classe installée. Cette garantie s'applique aux installations d'infrastructure de réseau qui ont été exécutées par un partenaire barpa approuvé ayant utilisé une solution barpa (bout-en-bout). Pour plus d'informations, visitez notre site internet.