# STYLO DE NETTOYAGE POUR CONNECTEURS ET ADAPTATEURS LC

## DESCRIPTION

Le Stylo de Nettoyage pour Connecteurs et adaptateurs LC est un outil de nettoyage compact conçu pour l'entretien rapide et pratique des connecteurs LC à fibre optique dotés de férrules de 1,25 mm. Son mécanisme à clic élimine efficacement la poussière, la graisse et autres contaminants présents sur les connecteurs, garantissant ainsi des performances optimales. Avec une capacité de plus de 800 cycles de nettoyage, ce nettoyeur constitue une solution durable et économique pour une utilisation lors de l'installation, de la maintenance et du dépannage.




REACH ROHS

## NORMES APPLICABLES

• Directive 2011/65/EU (RoHS); • Règlement REACH (CE) nº 1907/2006

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Nettoyage Efficace | Élimine la poussière, la graisse et les autres impuretés afin de préserver une qualité optimale du signal. |
| Couvercle Antistatique | Protège les composants sensibles en fibre optique pendant le nettoyage. |
| Nettoyage à 360° | L'embout de nettoyage rotatif garantit un nettoyage complet de la gouttière. |
| Clic de Confirmation | Un clic audible indique que l'opération de nettoyage s'est déroulée correctement. |
| Pointe Extensible | L'embout du nettoyeur peut être rallongé pour atteindre les adaptateurs dans les environnements très encombrés. |

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 180x18x18 |
| Poids (kg) | 0,023 |
| Couleur | Gris |
| Nombre de Cycles de Nettoyage | ≥800 |
| Connecteurs et Adaptateurs Compatibles | LC et MU (Férrules de 1,25mm) |
| Angle des Connecteurs Compatibles | UPC et APC |
| Méthode de Nettoyage | À sec (sans abrasifs ni produits chimiques) |

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

| | Boîte Individuelle | | Boîte Extérieure | | | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Poids (kg) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Dimensions (mm) | Quantité (un) | |
| 81820101000 | 0,029 | 180x18x18 | 9,7 | 450x400x300 | 300 | 5608445047366 |


Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr

# STYLO DE NETTOYAGE POUR CONNECTEURS ET ADAPTATEURS LC


## INSTRUCTIONS

### Pour adaptateurs LC


1. Retirez le capuchon du stylo

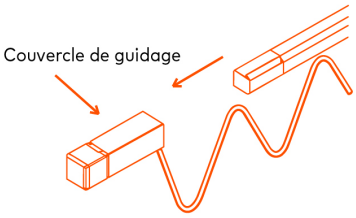


2. Insérez la pointe du stylo dans l'adaptateur

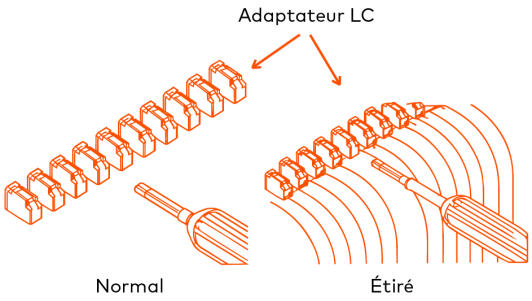



3. Appuyez sur le stylo jusqu'à ce que vous entendiez un click





### Pour connecteurs LC


1. Ouvrez le couvercle du guide-lame




2. Insérez le connecteur dans le couvercle-guide

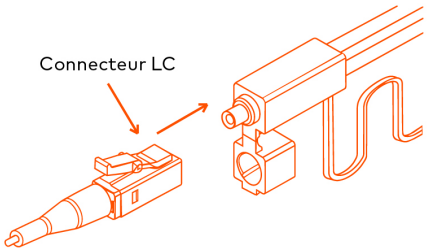


3. Appuyez sur le stylo jusqu'à ce que vous entendiez un click

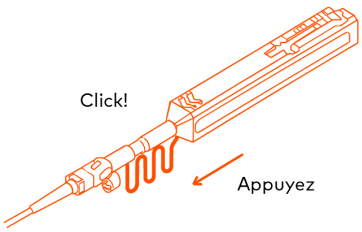


Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr