


BOÎTIER DE TERMINAISON MURALE POUR 2 ADAPTATEURS

DESCRIPTION

Le boîtier terminal barpa est utilisé dans les réseaux FTTH, CATV et LAN. Adapté aux applications intérieures, il permet le raccordement par soudure ou épissure mécanique. Grâce à son design anti-poussière, il peut accueillir 2 adaptateurs et dispose d'une structure de verrouillage pour une meilleure protection.

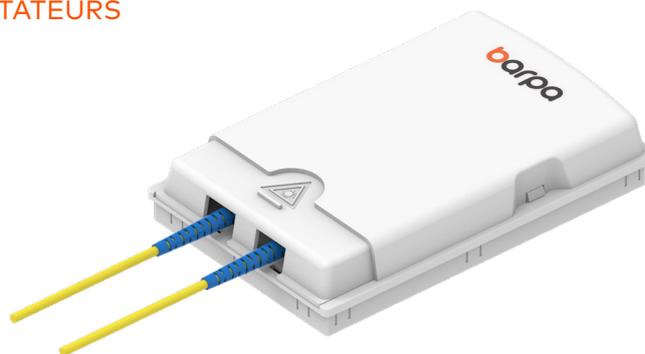

ROHS

SPÉCIFICATIONS

Matériau	ABS
Couleur	Blanc
Type d'adaptateur	SC Simplex et LC Duplex
IP	IP 20
Dimensions (mm)	130x84x24
Nombre de cassettes d'épissure	1
Nombre d'épissures par cassette	2
Poids (kg)	0,09

ACCESSOIRES INCLUS

6 petits colliers de serrage

4 ensembles de fixation à écrous cage

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Boîte Intérieure			Boîte Extérieure	
	Poids Unitaire (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Dimensions (mm)	Quantité (un)
81601010020	0,09	134x96x33	1	500x420x360	150

DESSIN TECHNIQUE (mm)

